


Steckerbelegung VDA-Anschlusskabel

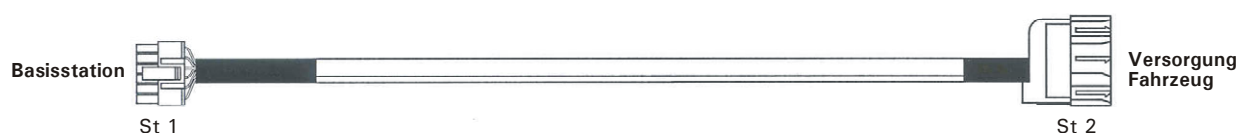

St 1

1	7
2	8
3	9
4	10
5	11
6	12

1	GNDA
2	nicht belegt
3	Lautsprecher/LF -
4	nicht belegt
5	Kl.15/Zündung
6	Dauerplus/Kl.30
7	Mikrofon
8	nicht belegt
9	Lautsprecher/LF +
10	nicht belegt
11	Mute
12	Kl.31/Masse

St 2

1	10	10
2		11
3		12
4		13
5		14
6		15
7		16
8		17
9	9	18

1	Kl.31/Masse	10	Kl.15/Zündung
2	nicht belegt	11	Kl.30/Dauerplus
3	nicht belegt	12	nicht belegt
4	Mute	13	nicht belegt
5	nicht belegt	14	nicht belegt
6	nicht belegt	15	nicht belegt
7	Lautsprecher/LF -	16	Lautsprecher/LF +
8	nicht belegt	17	nicht belegt
9	GNDA	18	Mikrofon