

Opel Movano

Fahrgestell- und Aufbauvarianten



Wir leben Autos.







Opel Movano. Mehr Vielfalt denn je.

Neben einer guten Organisation und zuverlässigen Mitarbeitern sind leistungsfähige Fahrzeuge, die für das jeweilige Anforderungsprofil maßgeschneidert sind, eine wichtige Voraussetzung für das reibungslose Funktionieren der Arbeitsabläufe. Dies gilt für die unterschiedlichsten Branchen und Gewerbebezüge.

Die Fahrgestellvarianten des Opel Movano sind mit Einzel- oder Doppelkabine, Vorder- oder Hinterradantrieb, Einzel- oder Doppelbereifung, in 3 Fahrzeuglängen und mit einem maximalen zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 4,5 t verfügbar. Ergänzt wird das Produktangebot durch branchenspezifische Aufbauten wie Pritschen und Kipper sowie die in 3 Leistungsstufen verfügbaren wirtschaftlichen Motoren. Perfekte Ergonomie in der Fahrerkabine und bei den Aufbauten macht die Movano Fahrgestelle zu Ihrem idealen Geschäftspartner.

Eine solide Geschäftsbasis.

Die Opel Movano Fahrgestelle sind mit Einzel- oder Doppelkabine bestellbar. Der robuste Leiterrahmen bietet mit breiten Aufnahmeflächen und vorbereiteten Befestigungspunkten ideale Voraussetzungen für die kostengünstige Montage von Sonderaufbauten. Ein Plattform-Fahrgestell mit einem besonders niedrigen Fahrzeugboden bietet die perfekte Basis für Aufbauten, die eine geringe Fahrgestellhöhe erfordern.









Überall in seinem Element.

Wenn Sie häufig mit schweren Lasten in schwierigem Gelände unterwegs sind, ist der Opel Movano mit Hinterradantrieb die richtige Lösung für Sie. Sie haben die Wahl unter 3 Fahrzeuglängen mit Einzel- oder Doppelkabine. Mit der optionalen Doppelbereifung verfügen Sie jederzeit über maximale Traktion und eine Anhängelast von 3,5 t. Damit ergibt sich bei den Modellen mit 4,5 t zulässigem Gesamtgewicht ein Gesamtzuggewicht von bis zu 7,5 t.



Ein perfekter Arbeitsplatz.

Wer viel unterwegs ist, braucht eine Umgebung, in der er sich auf Anhieb wohlfühlt. Deshalb haben wir die Kabine des Opel Movano vergrößert sowie Ergonomie und Komfort perfektioniert. Griffgünstige Bedienelemente, eine ideal einstellbare Sitzposition und perfekt im Blickfeld liegende Instrumente sind dabei ebenso selbstverständlich wie einzigartig viele Ablagen, in denen alles, was der Fahrer und seine Begleitung mit sich führen, einen passenden Platz findet. Große Fensterflächen, die an den Seiten nach vorn heruntergezogen sind, sorgen dabei für einen exzellenten Überblick über das Verkehrsgeschehen und machen das Leben im Opel Movano so angenehm wie möglich.

Instrumente. Alle wichtigen Informationen klar und übersichtlich im optimalen Blickfeld.



Luftgefederter Fahrersitz. Mehr Komfort auf langen Strecken und bei schlechten Straßenverhältnissen. Sitzabstand, Höhe und Neigung sowie Fahrergewicht einstellbar.



Klimaanlage. Manuell oder vollautomatisch geregelt, ein entscheidendes Merkmal für das Wohlbefinden von Fahrer und Mannschaft.



Immer bestens organisiert.

Ein effizientes Nutzfahrzeug muss heute nicht nur leistungsfähiges Transportmittel, sondern auch ergonomisch durchdachter Arbeitsplatz sein. Dazu bringt der Opel Movano schon in der Serienausführung mit zahlreichen Ablagen und zwei 12-V-Steckdosen die besten Voraussetzungen mit. Das optionale Office-Paket mit ausziehbarem Clipboard, drehbarer Laptop-Ablage, geräuschgedämmter Trennwand und zusätzlichen Ablagemöglichkeiten macht ihn vollends zum mobilen Büro.

Platz für alles. Dokumente oder Pläne, 2-Liter-Flaschen oder Handy: Die Kabine des Opel Movano ist perfekt durchorganisiert für Fahrer und Beifahrer.







Alle Mann an Bord.

Geht es neben dem Transport von Material und Ausrüstung auch um die sichere Beförderung von Mitarbeitern, spielt der Opel Movano mit Doppelkabine seine Vorzüge aus.

Die hintere Sitzbank bietet 4 vollausgestattete Sitze mit Sicherheitsgurten und Kopfstützen. Große Seitenfenster und die leistungsfähige Heizungs-/Klimaanlage sorgen für angemessenen Komfort.



Die Rechnung stimmt immer.

Lange Strecken mit hoher Nutzlast oder zahlreiche Lieferungen im dichten Stadtverkehr: Die Motoren des Opel Movano zeichnen sich durch hohe Effizienz für alle Einsatzprofile aus und erfüllen alle die Euro 5-Norm durch den serienmäßigen Dieselpartikelfilter. Wählen Sie zwischen drei Leistungsstufen (74 kW, 92 kW oder 107 kW). Zwei neue ecoFLEX-Motoren mit Start/Stop System ergänzen das Produktangebot. In jedem Fall profitieren Sie von durchzugsstarkem Drehmoment und äußerst geringen Verbrauchs- und Emissionswerten.

	FWD						RWD			
Motoren	ecoFLEX mit Start/Stop System ²									
	2.3 CDTI (74 kW/100 PS)	2.3 CDTI (92 kW/125 PS)	2.3 CDTI (92 kW/125 PS)	2.3 CDTI (107 kW/146 PS)	2.3 CDTI (92 kW/125 PS)	2.3 CDTI (107 kW/146 PS)	2.3 CDTI (92 kW/125 PS)	2.3 CDTI (107 kW/146 PS)	2.3 CDTI (92 kW/125 PS)	2.3 CDTI (107 kW/146 PS)
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Hubraum (cm ³)	2.298	2.298	2.298	2.298	2.298	2.298	2.298	2.298	2.298	2.298
Max. Leistung (kW/PS) bei min ⁻¹	74/100 3.500	92/125 3.500	92/125 3.500	107/146 3.500	92/125 3.500	107/146 3.500	92/125 3.500	107/146 3.500	92/125 3.500	107/146 3.500
Max. Drehmoment (Nm) bei min ⁻¹	285 1.250–2.000	310 1.250–2.500	310 1.250–2.500	350 1.500–2.750	310 1.250–2.500	350 1.500–2.750	310 1.250–2.500	350 1.500–2.750	310 1.250–2.500	350 1.500–2.750
Schadstoffarm nach	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Getriebe	6-Gang, manuell	6-Gang, manuell	6-Gang, manuell	6-Gang- Easytronic®	6-Gang, manuell	6-Gang- Easytronic®	6-Gang, manuell	6-Gang- Easytronic®	6-Gang, manuell	6-Gang- Easytronic®
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) ¹										
innerorts	8,3	8,3	11,5–10,8	9,7–9,0	11,5–10,8	9,7–9,3	11,3–10,0	11,1–10,3	11,3–10,0	11,1–10,3
außerorts	7,5	7,5–7,2	7,9–7,8	8,1–7,7	7,9–7,8	8,7–7,9	9,0–8,9	9,2–8,9	9,0–8,7	9,2–8,9
kombiniert	7,8	7,8–7,6	9,2–8,9	8,7–8,1	9,2–8,9	8,7–8,4	9,8–9,3	9,9–9,5	9,8–9,3	9,9–9,5
CO ₂ -Emission, kombiniert (g/km) ¹	204	204–199	243–233	237–214	243–233	230–222	260–245	259–250	260–245	259–250
Serviceintervalle (km/Jahre)	40.000/1	40.000/1	40.000/1	40.000/1	40.000/1	40.000/1	40.000/1	40.000/1	40.000/1	40.000/1

¹ Gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 (in der jeweils geltenden Fassung). ² Verfügbar ab Winter 2012/13.

Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. Zusätzliche Ausstattungen können das Leergewicht erhöhen und zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO₂-Werten führen. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, D-73760 Ostfildern unentgeltlich erhältlich ist.






Sicherheit hat Vorfahrt.

Airbags, ABS, Traktionskontrolle, ESP®: Auch bei Nutzfahrzeugen sind heutzutage moderne passive und aktive Sicherheitstechnologien selbstverständlich. Neutrales Fahrverhalten, serienmäßige Ladungssicherungselemente, hervorragende Sichtverhältnisse und leistungsfähige Bremsen sind deshalb beim Opel Movano in jedem Fall an Bord. Auf Wunsch entlastet er den Fahrer auch mit hilfreichen Assistenzsystemen wie Automatischem Abblendlicht, Abbiegelicht und Regensensor.



Statisches Abbiegelicht. Durch Betätigung des Blinkers bei niedrigen Geschwindigkeiten leuchten die Scheinwerfer den Weg perfekt aus.

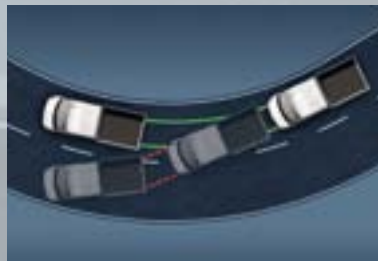


ESP®. Das Elektronische Stabilitätsprogramm hält den Opel Movano in kritischen Fahrsituationen auf Kurs, das Ansprechverhalten wird adaptiv dem Beladungszustand angepasst. Optional mit Vorderradantrieb, serienmäßig mit Hinterradantrieb.



Plattform-Fahrgestell.

Das Opel Movano Plattform-Fahrgestell hat einen extrem niedrigen Fahrzeugboden. Das ermöglicht ein besonders großes Raumvolumen für den Aufbau mit komfortabler Stehhöhe und bequemem Zugang.

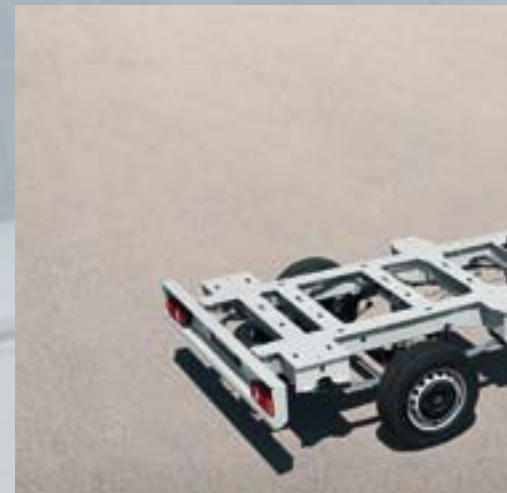

Fahrgestell mit Einzelkabine.

Die Fahrgestellvarianten des Opel Movano sind universelle Grundlage für Spezialfahrzeuge unterschiedlichster Art – vom integrierten Kühlfahrzeug bis zum Autotransporter mit Knick-Chassis.



Das Basisfahrzeug ist bestellbar mit Einzel- und Doppelkabine und mit Hinterradantrieb in Fahrzeuglänge L2, L3 und L4, mit Vorderradantrieb in L2 und L3. Der hintere Quertträger ist verschraubt und kann mit wenig Aufwand versetzt werden, wenn der Rahmen verlängert werden soll.



Fahrgestell mit Doppelkabine.

Die Doppelkabine bietet in der 2. Reihe Platz für 4 weitere Insassen mit zusätzlichem Stauraum unter den Sitzen. Mit Hinterradantrieb bestellbar in Fahrzeuglänge L2, L3 und L4, mit Vorderradantrieb in L2 und L3.

Plattform-Fahrgestell: Varianten






Fahrgestell Einzelkabine: Varianten






Fahrgestell Doppelkabine: Varianten






Plattform-Fahrgestell: Abmessungen



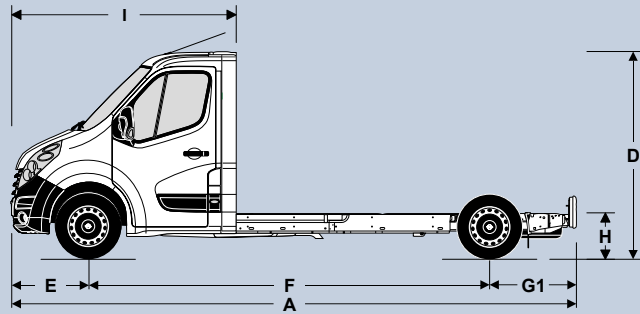


Fahrgestell Einzelkabine: Abmessungen

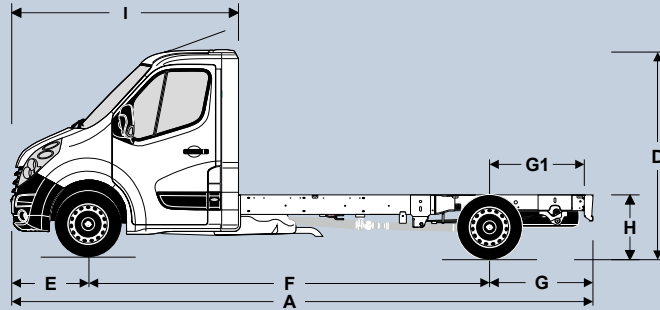

Fahrgestell Doppelkabine: Abmessungen

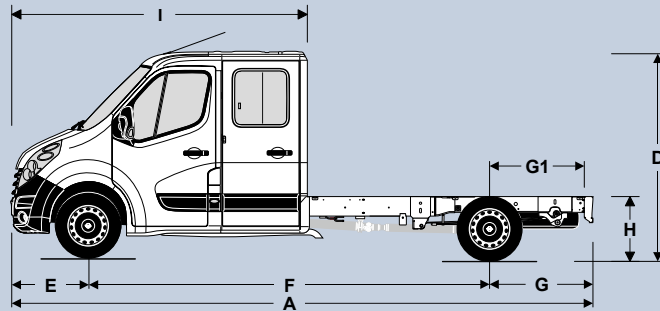

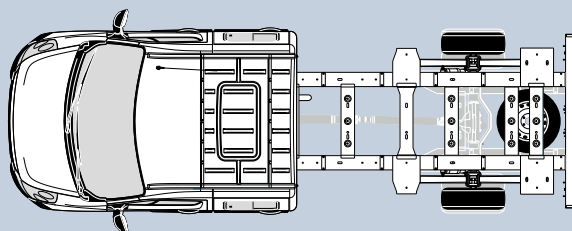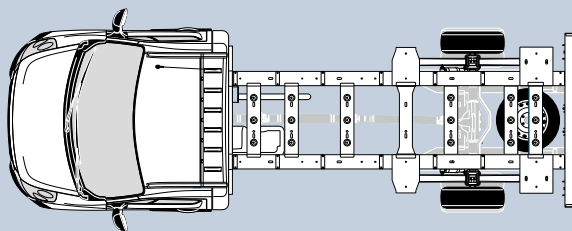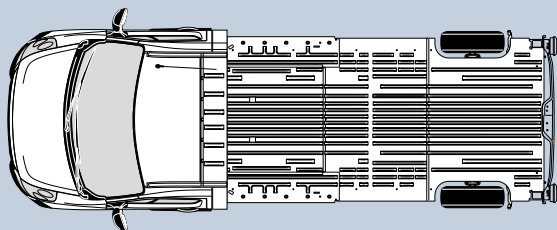

Abmessungen		Plattform-Fahrgestell, FWD				
		L1H1	L2H1	L2H2	L3H1	L3H2
A	Länge	5.030	5.530	5.530	6.180	6.180
B	Breite exkl. Außenspiegel	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
C	Breite inkl. Außenspiegel	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
D	Höhe	2.276	2.270	2.463	2.264	2.457
E	Überhang vorn	842	842	842	842	842
F	Radstand	3.182	3.682	3.682	4.332	4.332
G1	Überhang hinten exkl. Unterfahrschutz	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006
H	Ladekantenhöhe	585	585	585	583	583
I	Kabinenlänge	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438
J	Spur vorn	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
K	Spur hinten	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730

Abmessungen	Fahrgestell Einzelkabine, FWD		Fahrgestell Einzelkabine, RWD			
	L2H1	L3H1	L2H1 SRW	L3H1 SRW	L3H1 DRW	L4H1 DRW
A	Länge	5.643	6.293	5.643	6.193	6.843
B	Breite exkl. Außenspiegel	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
C	Breite inkl. Außenspiegel	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
D	Höhe	2.265	2.258	2.284	2.276	2.283
E	Überhang vorn	842	842	842	842	842
F	Radstand	3.682	4.332	3.682	4.332	4.332
G	Überhang hinten inkl. Unterfahrschutz	1.119	1.119	1.119	1.119	1.669
G1	Überhang hinten exkl. Unterfahrschutz	1.025	1.025	1.025	1.025	1.575
H	Ladekantenhöhe	740	741	774	775	787
I	Kabinenlänge	2.458	2.458	2.458	2.458	2.458
J	Spur vorn	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
K	Spur hinten	1.730	1.730	1.730	1.730	n. v.
K1	Spur hinten mit Doppelbereifung	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	1.612

Abmessungen	Fahrgestell Doppelkabine, FWD		Fahrgestell Doppelkabine, RWD			
	L2H1	L3H1	L2H1 SRW	L3H1 SRW	L3H1 DRW	L4H1 DRW
A	Länge	5.643	6.293	5.643	6.293	6.843
B	Breite exkl. Außenspiegel	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
C	Breite inkl. Außenspiegel	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
D	Höhe	2.272	2.263	2.295	2.285	2.301
E	Überhang vorn	842	842	842	842	842
F	Radstand	3.682	4.332	3.682	4.332	4.332
G	Überhang hinten inkl. Unterfahrschutz	1.119	1.119	1.119	1.119	1.669
G1	Überhang hinten exkl. Unterfahrschutz	1.025	1.025	1.025	1.025	1.575
H	Ladekantenhöhe	732	736	764	768	780
I	Kabinenlänge	3.208	3.208	3.208	3.208	3.208
J	Spur vorn	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
K	Spur hinten	1.730	1.730	1.730	1.730	n. v.
K1	Spur hinten mit Doppelbereifung	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	1.612

Alle Abmessungen in mm

Plattform-Fahrgestell, Fahrgestell Einzel- und Doppelkabine: Gewichte

Opel Movano Plattform-Fahrgestell, Fahrgestell Einzel- und Doppelkabine: Varianten	Gewichts- klasse	Leer- gewicht ¹	Max. Nutzlast	Achslast vorn, max.	Achslast hinten, max.	Anhängelast, ungebremst	Anhängelast, gebremst	Gesamtzug- gewicht	Wendekreis (Bordstein zu Bordstein/Wand zu Wand) (in m)
	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in kg)	
Plattform-Fahrgestell									
FWD									
L1H1	3.500	1.645	1.855	1.850	2.100	750	2.500	6.000	12,0/12,5
L2H1	3.500	1.653	1.847	1.850	2.100	750	2.500	6.000	13,6/14,1
L2H2	3.500	1.668	1.832	1.850	2.100	750	2.500	6.000	13,6/14,1
L3H1	3.500	1.674	1.826	1.850	2.100	750	2.500	6.000	15,7/16,2
L3H2	3.500	1.688	1.812	1.850	2.100	750	2.500	6.000	15,7/16,2
Fahrgestell Einzelkabine									
FWD									
L2H1	3.500	1.761	1.739	1.850	2.100	750	2.500	6.000	13,6/14,1
L3H1	3.500	1.782	1.718	1.850	2.100	750	2.500	6.000	15,7/16,2
RWD									
L2H1 mit Einfachbereifung	3.500	1.910	1.590	1.850	2.300	750	2.500	6.000	13,6/14,1
L3H1 mit Einfachbereifung	3.500	1.935	1.565	1.850	2.300	750	2.500	6.000	15,7/16,2
L3H1 mit Doppelbereifung	3.500 HD	2.050	1.450	1.850	2.800	750	3.500	6.500	13,6/14,1
L3H1 mit Doppelbereifung	4.500	2.050	2.450	1.850	3.200	750	3.500	7.500	13,6/14,1
L4H1 mit Doppelbereifung	3.500 HD	2.080	1.420	1.850	2.800	750	3.500	6.500	15,7/16,2
L4H1 mit Doppelbereifung	4.500	2.080	2.420	1.850	3.200	750	3.500	7.500	15,7/16,2
Fahrgestell Doppelkabine									
FWD									
L2H1	3.500	1.962	1.538	1.850	2.100	750	2.500	6.000	13,6/14,1
L3H1	3.500	1.990	1.510	1.850	2.100	750	2.500	6.000	15,7/16,2
RWD									
L2H1 mit Einfachbereifung	3.500	2.112	1.388	1.850	2.300	750	2.500	6.000	13,6/14,1
L3H1 mit Einfachbereifung	3.500	1.935	1.357	1.850	2.300	750	2.500	6.000	15,7/16,2
L3H1 mit Doppelbereifung	3.500 HD	2.050	1.271	1.850	2.800	750	3.500	6.500	13,6/14,1
L3H1 mit Doppelbereifung	4.350	2.050	2.271	1.850	3.200	750	3.500	7.500	13,6/14,1
L4H1 mit Doppelbereifung	3.500 HD	2.080	1.202	1.850	2.800	750	3.500	6.500	15,7/16,2
L4H1 mit Doppelbereifung	4.500	2.080	2.202	1.850	3.200	750	3.500	7.500	15,7/16,2

¹Im Leergewicht sind 75 kg Fahrergewicht, alle Betriebsflüssigkeiten, Reserverad, Bordwerkzeug und 90 % Tankfüllung berücksichtigt.

Werte können motor- und ausstattungsabhängig abweichen.

L: Radstand, 4 Varianten: 1 = kurz
2 = mittel
3 = lang
4 = extralang

H: Dachhöhe, 2 Varianten: 1 = Standard
2 = mittel

FWD = Vorderradantrieb
RWD = Hinterradantrieb

Opel Movano Pritsche.

Der Opel Movano mit Pritsche hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,5 t bis 4,5 t und eine bis zu 4,47 m lange Ladefläche. Er ist mit Einzel- oder Doppelkabine verfügbar. Bestellbar mit Hinterradantrieb in Fahrzeuglänge L2, L3 und L4, mit Vorderradantrieb in L2 und L3.

- Stabiles Kabinenschutzgitter mit Leiterhalterung
- Doppelwandige Bordwände aus korrosionsgeschütztem Aluminium
- Hintere Bordwand mit ausklappbarer Trittstufe
- Seitenmarkierungsleuchten
- Leiterhalterung für hintere Bordwand (optional) mit kleiner Werkzeugbox








Pritsche Einzelkabine: Varianten






Pritsche Doppelkabine: Varianten




Pritsche Einzelkabine: Abmessungen

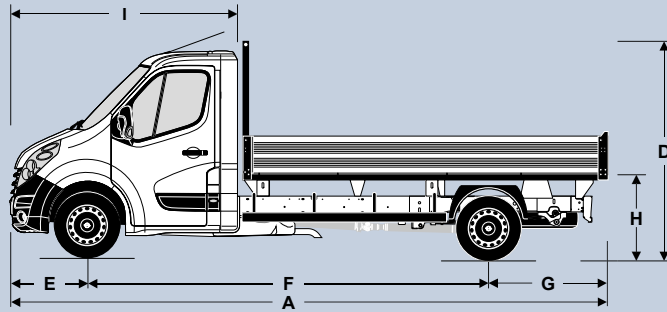


Pritsche Doppelkabine: Abmessungen

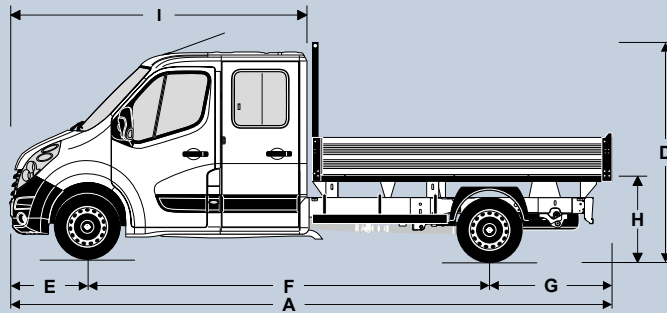

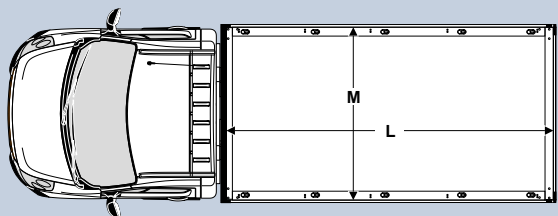

Abmessungen	Pritsche Einzelkabine, FWD		Pritsche Einzelkabine, RWD			
	L2H1	L3H1	L2H1 SRW	L3H1 SRW	L3H1 DRW	L4H1 DRW
A Länge	5.749	6.418	5.749	6.476	6.279	7.048
B Breite exkl. Außenspiegel	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
C Breite inkl. Außenspiegel	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
D Höhe	2.350	2.350	2.350	2.375	2.375	2.375
E Überhang vorn	842	842	842	842	842	842
F Radstand	3.682	4.332	3.682	4.332	3.682	4.332
G Überhang hinten	1.225	1.244	1.225	1.244	1.775	1.775
H Ladekantenhöhe	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026
I Kabinenlänge	2.458	2.458	2.458	2.458	2.458	2.458
J Spur vorn	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
K Spur hinten	1.730	1.730	1.730	1.730	n. v.	n. v.
K1 Spur hinten mit Doppelbereifung	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	1.612	1.612
L Ladelänge	3.170	3.840	3.170	3.840	3.780	4.370
M Ladebreite	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040

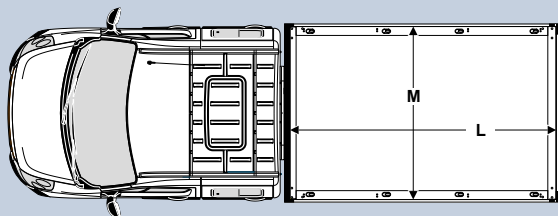

Abmessungen	Pritsche Doppelkabine, FWD		Pritsche Doppelkabine, RWD			
	L2H1	L3H1	L2H1 SRW	L3H1 SRW	L3H1 DRW	L4H1 DRW
A Länge	5.749	6.499	5.749	6.499	6.398	7.048
B Breite exkl. Außenspiegel	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
C Breite inkl. Außenspiegel	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
D Höhe	2.350	2.350	2.350	2.350	2.375	2.375
E Überhang vorn	842	842	842	842	842	842
F Radstand	3.682	4.332	3.682	4.332	3.682	4.332
G Überhang hinten	1.225	1.325	1.225	1.325	1.874	1.874
H Ladekantenhöhe	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026
I Kabinenlänge	3.208	3.208	3.208	3.208	3.208	3.208
J Spur vorn	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
K Spur hinten	1.730	1.730	1.730	1.730	n. v.	n. v.
K1 Spur hinten mit Doppelbereifung	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	1.612	1.612
L Ladelänge	2.420	3.170	2.420	3.170	3.070	3.722
M Ladebreite	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040

Pritsche: Gewichte

Opel Movano Pritsche: Varianten	Gewichts- klasse	Leer- gewicht ¹	Nutzlast, max.	Achslast vorn, max.	Achslast hinten, max.	Anhängelast, ungebremst	Anhängelast, gebremst	Gesamtzug- gewicht	Wendekreis (Bordstein zu Bordstein/Wand zu Wand) (in m)
	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in kg)	

Pritsche Einzelkabine

FWD

L2H1	3.500	2.113	1.387	1.850	2.100	750	2.500	6.000	13,6/14,1
L3H1	3.500	2.185	1.315	1.850	2.100	750	2.500	6.000	15,7/16,2

RWD

L2H1 mit Einfachbereifung	3.500	2.226	1.238	1.850	2.300	750	2.500	6.000	13,6/14,1
L3H1 mit Einfachbereifung	3.500	2.339	1.161	1.850	2.300	750	2.500	6.000	15,7/16,2
L3H1 mit Doppelbereifung	3.500 HD	2.438	1.062	1.850	2.800	750	3.500	6.500	13,6/14,1
L3H1 mit Doppelbereifung	4.500	2.443	2.057	1.850	3.200	750	3.500	7.500	13,6/14,1
L4H1 mit Doppelbereifung	3.500 HD	2.524	976	1.850	2.800	750	3.500	6.500	15,7/16,2
L4H1 mit Doppelbereifung	4.500	2.529	1.971	1.850	3.200	750	3.500	7.500	15,7/16,2

Pritsche Doppelkabine

FWD

L2H1	3.500	2.267	1.233	1.850	2.100	750	2.500	6.000	13,6/14,1
L3H1	3.500	2.341	1.159	1.850	2.100	750	2.500	6.000	15,7/16,2

RWD

L2H1 mit Einfachbereifung	3.500	2.461	1.084	1.850	2.300	750	2.500	6.000	13,6/14,1
L3H1 mit Einfachbereifung	3.500	2.495	1.005	1.850	2.300	750	2.500	6.000	15,7/16,2
L3H1 mit Doppelbereifung	3.500 HD	2.584	916	1.850	2.800	750	3.500	6.500	13,6/14,1
L3H1 mit Doppelbereifung	4.500	2.589	1.761	1.850	3.200	750	3.500	7.500	13,6/14,1
L4H1 mit Doppelbereifung	3.500 HD	2.686	814	1.850	2.800	750	3.500	6.500	15,7/16,2
L4H1 mit Doppelbereifung	4.500	2.691	1.809	1.850	3.200	750	3.500	7.500	15,7/16,2

¹ Im Leergewicht sind 75 kg Fahrergewicht, alle Betriebsflüssigkeiten, Reserverad, Bordwerkzeug und 90 % Tankfüllung berücksichtigt.

Werte können motor- und ausstattungsabhängig abweichen.

L: Radstand, 3 Varianten: 2 = mittel
3 = lang
4 = extralang

H: Dachhöhe, 1 Variante: 1 = Standard

FWD = Vorderradantrieb

RWD = Hinterradantrieb



Opel Movano Kipper.

Der Opel Movano Kipper ist als Heck- oder 3-Seiten-Kipper mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t bis 4,5 t verfügbar. Die robust dimensionierte Kipphydraulik wird von einem 2-kW-Elektromotor angetrieben, der maximale Kippwinkel beträgt 50°. Mit Hinterradantrieb bestellbar in Fahrzeuglängen L2 und L3. Die kurze Version ist wahlweise mit Einzel- oder Doppelbereifung, die lange mit serienmäßiger Doppelbereifung verfügbar. Mit Vorderradantrieb ebenfalls in 2 Fahrzeuglängen bestellbar, die L3-Version standardmäßig als Doppelkabine.

- Heck- oder 3-Seiten-Kipper
- Heck-Kipper mit Aluminiumseitenwänden oder mit Stahlseitenwänden
- Ladeflächenbreite 2.040 mm, Länge bis 3.205 mm
- Ladefläche aus feuerverzinktem Stahl mit abriebfester Pulverbeschichtung
- Kabinenschutzgitter mit Leiterhalterung serienmäßig
- Fernsteuereinheit mit Spiralkabel und Halterung in der Kabine
- Akustische Warnung beim Kippen
- Hintere Ladebordwand oben/unten aufklappend
- Ladebordwand wahlweise in Aluminium oder Stahl
- Leiterhalterung an hinterer Bordwand (optional)
- Version L3 Normalkabine serienmäßig mit großer Werkzeugbox hinter Fahrerkabine
- Schutzgitter für Rückleuchten
- Lackierung der Kipperseitenwände in Wagenfarbe (optional)






Kipper Einzelkabine: Varianten






Kipper Doppelkabine: Varianten





Kipper Einzelkabine: Abmessungen

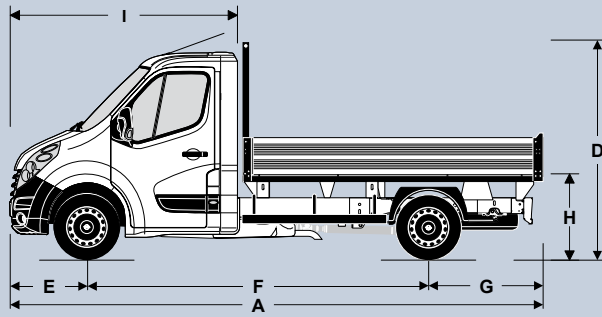

Kipper Doppelkabine: Abmessungen

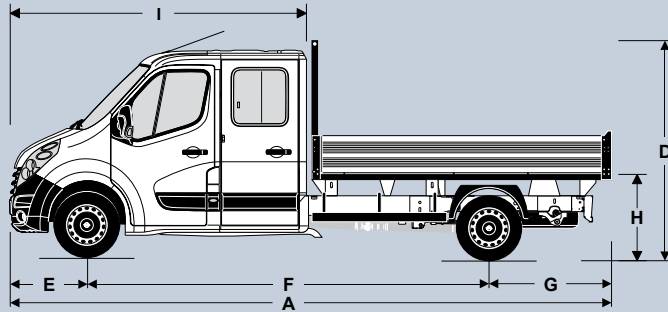

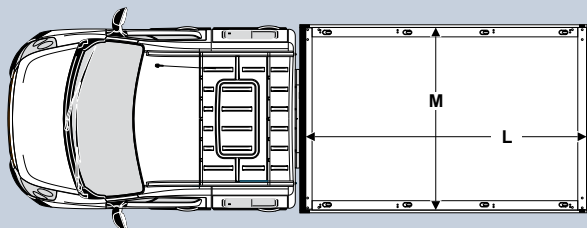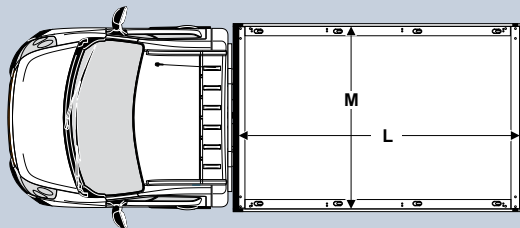

Abmessungen		Kipper Einzelkabine, FWD	Kipper Einzelkabine, RWD		
		L2H1	L2H1 SRW	L2H1 DRW	L3H1 DRW
A	Länge	5.819	5.819	5.819	6.389
B	Breite exkl. Außenspiegel	2.100	2.100	2.100	2.100
C	Breite inkl. Außenspiegel	2.470	2.470	2.470	2.470
D	Höhe	2.370	2.400	2.400	2.400
E	Überhang vorn	842	842	842	842
F	Radstand	3.682	3.682	3.682	3.682
G	Überhang hinten	1.295	1.295	1.295	1.865
H	Ladekantenhöhe	1.090	1.090	1.090	1.090
I	Kabinenlänge	2.458	2.458	2.458	2.458
J	Spur vorn	1.750	1.750	1.750	1.750
K	Spur hinten	1.730	1.730	n. v.	n. v.
K1	Spur hinten mit Doppelbereifung	n. v.	n. v.	1.612	1.612
L	Ladelänge	3.205	3.205	3.205	3.180
M	Ladebreite	2.040	2.040	2.040	2.040

Abmessungen		Kipper Doppelkabine, FWD	Kipper Doppelkabine, RWD	
		L3H1	L3H1 SRW	L3H1 DRW
A	Länge	6.539	6.539	6.438
B	Breite exkl. Außenspiegel	2.100	2.100	2.100
C	Breite inkl. Außenspiegel	2.470	2.470	2.470
D	Höhe	2.370	2.370	2.400
E	Überhang vorn	842	842	842
F	Radstand	4.332	4.332	3.682
G	Überhang hinten	1.365	1.365	1.914
H	Ladekantenhöhe	1.090	1.090	1.090
I	Kabinenlänge	3.208	3.208	3.208
J	Spur vorn	1.750	1.750	1.750
K	Spur hinten	1.730	1.730	n. v.
K1	Spur hinten mit Doppelbereifung	n. v.	n. v.	1.612
L	Ladelänge	3.205	3.205	3.105
M	Ladebreite	2.040	2.040	2.040

Kipper: Gewichte

Opel Movano Kipper: Varianten	Gewichts- klasse	Leer- gewicht¹	Nutzlast, max.	Achslast vorn, max.	Achslast hinten, max.	Anhängelast, ungebremst	Anhängelast, gebremst	Gesamtzug- gewicht	Wendekreis (Bordstein zu Bordstein/Wand zu Wand in m)
	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in kg)	
Kipper Einzelkabine									
FWD									
L2H1	3.500	2.453	1.047	1.850	2.100	750	2.500	6.000	13,6/14,1
RWD									
L2H1 mit Einfachbereifung	3.500	2.603	897	1.850	2.300	750	2.500	6.000	13,6/14,1
L2H1 mit Doppelbereifung	3.500 HD	2.640	860	1.850	2.800	750	3.500	6.500	13,6/14,1
L3H1 mit Doppelbereifung (Werkzeugbox)	3.500 HD	2.793	707	1.850	2.800	750	3.500	6.500	13,6/14,1

Kipper Doppelkabine

FWD									
L3H1	3.500	2.682	818	1.850	2.100	750	2.500	6.000	15,7/16,2
RWD									
L3H1 mit Einfachbereifung	3.500	2.760	740	1.850	2.300	750	2.500	6.000	15,7/16,2
L3H1 mit Doppelbereifung	3.500 HD	2.764	736	1.850	2.300	750	3.500	6.500	13,6/14,1
L3H1 mit Doppelbereifung 4,5 t	4.500	2.764	1.586	1.850	3.200	750	3.500	7.300	13,6/14,1

¹ Im Leergewicht sind 75 kg Fahrergewicht, alle Betriebsflüssigkeiten, Reserverad, Bordwerkzeug und 90 % Tankfüllung berücksichtigt.
Werte können motor- und ausstattungsabhängig abweichen.

L: Radstand, 2 Varianten: 2 = mittel
3 = lang

H: Dachhöhe, 1 Variante: 1 = Standard

FWD = Vorderradantrieb
RWD = Hinterradantrieb

Opel Movano Kofferaufbau.

Der Opel Movano Kofferaufbau ist in 2 Größen mit einem Ladevolumen von 20 m³ und 22 m³ verfügbar. Der leichte, aber stabile Aufbau besteht aus einem Aluminium-Gitterrahmen, der Zugang erfolgt über 2 Flügeltüren mit 270° Öffnungswinkel. Mit Hinterradantrieb bestellbar in Fahrzeuglänge L3 und L4, mit Vorderradantrieb in L3.







- Aluminiumaufbau mit Verkleidung aus hochwertigem Kunststoff
- Transparentes Dach
- Aufbaubündiger Spoiler auf Kabinendach (optional)
- Rutschfest beschichteter Laderaumboden
- 3 gepolsterte Schutzleisten an den Seitenwänden
- Holzverkleidung für Seitenwände mit Zurrleisten
- Ausklappbare Trittstufe
- Klapptür in rechter Seitenwand des Kofferaufbaus (optional)
- Rolltor-Kofferaufbau (optional)
- Laderauflänge bis 4.580 mm
- Laderauflbreite 2.150 mm
- Laderauflhöhe 2.200 mm





Kofferaufbau: Varianten und Abmessungen

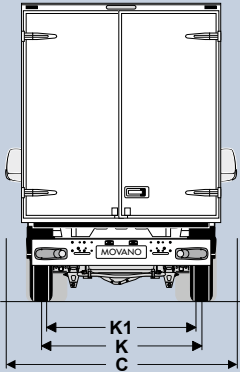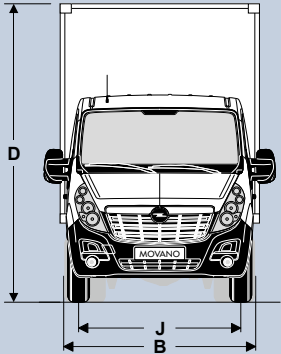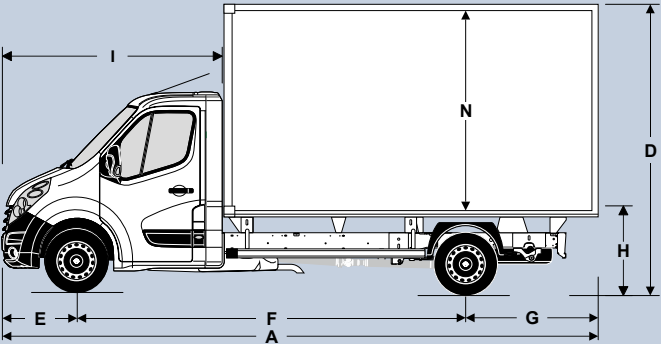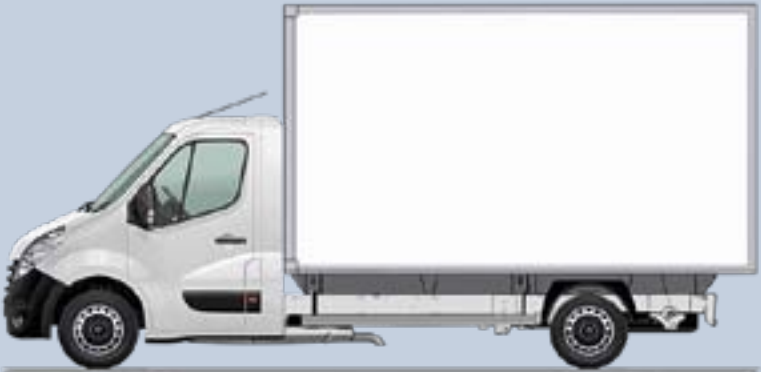

Kofferaufbau: Gewichte und Abmessungen


Opel Movano Kofferaufbau: Varianten	Gewichts- klasse	Leer- gewicht ¹	Nutzlast, max.	Achslast vorn, max.	Achslast hinten, max.	Anhängelast, ungebremst	Anhängelast, gebremst	Gesamtzug- gewicht	Wendekreis (Bordstein zu Bordstein/Wand zu Wand (in m)
	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in kg)	
FWD									
L3H1 (20 m³)	3.500	2.363	1.137	1.850	2.100	750	2.500	6.000	15,7/16,2
RWD									
L3H1 mit Einfachbereifung (20 m³)	3.500	2.516	984	1.850	2.300	750	2.500	6.000	15,7/16,2
L4H1 mit Doppelbereifung (20 m³)	3.500 HD	2.682	818	1.850	2.800	750	3.500	6.500	15,7/16,2
L4H1 mit Doppelbereifung (20 m³)	4.500	2.682	1.818	1.850	3.200	750	3.500	7.500	15,7/16,2
L4H1 mit Doppelbereifung (22 m³)	3.500 HD	2.707	793	1.850	2.800	750	3.500	6.500	15,7/16,2

¹Im Leergewicht sind 75 kg Fahrergewicht, alle Betriebsflüssigkeiten, Reserverad, Bordwerkzeug und 90 % Tankfüllung berücksichtigt.
Werte können motor- und ausstattungsabhängig abweichen.

L: Radstand, 2 Varianten: 3 = lang
4 = extralang

H: Dachhöhe, 1 Variante: 1 = Standard

FWD = Vorderradantrieb
RWD = Hinterradantrieb

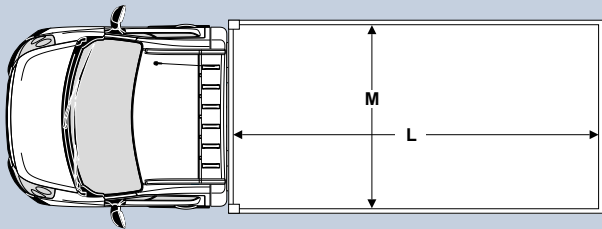

Abmessungen	Kofferaufbau, FWD	Kofferaufbau, RWD			
	L3H1 20 m³	L3H1 SRW 20 m³	L4H1 DRW 20 m³	L4H1 DRW 22 m³	
A Länge	6.689	6.689	6.689	7.169	
B Breite exkl. Außenspiegel	2.210	2.210	2.210	2.210	
C Breite inkl. Außenspiegel	2.654	2.654	2.654	2.654	
D Höhe	3.250	3.250	3.250	3.250	
E Überhang vorn	842	842	842	842	
F Radstand	4.332	4.332	4.332	4.332	
G Überhang hinten	1.515	1.515	1.715	1.995	
H Ladekantenhöhe	1.050	1.050	1.050	1.050	
I Kabinenlänge	2.458	2.458	2.458	2.458	
J Spur vorn	1.750	1.750	1.750	1.750	
K Spur hinten	1.730	1.730	n. v.	n. v.	
K1 Spur hinten mit Doppelbereifung	n. v.	n. v.	1.612	1.612	
L Ladelänge	4.100	4.100	4.300	4.580	
M Ladebreite	2.150	2.150	2.150	2.150	
N Ladehöhe	2.200	2.200	2.200	2.200	

Ausstattungen.

Infotainment.

Jederzeit auf dem Laufenden zu sein ist von entscheidendem Vorteil im täglichen Geschäft. Eine entspannte Arbeitsatmosphäre ist ebenfalls eine gute Voraussetzung für effizientes Arbeiten. Aus diesem Grund wurden für den Opel Movano spezielle Infotainment-Systeme entwickelt, die höchsten Ansprüchen genügen und Anschluss für alle modernen digitalen Audioquellen bieten. Alle Radios sind mit USB und Bluetooth® ausgestattet.



Navigationssystem. Die übersichtliche farbige Kartendarstellung im Tag/Nacht-Modus sorgt für klare Routenführung, die Darstellung erfolgt wahlweise in 3-D aus der Vogelperspektive oder als direkte Aufsicht (hier gezeigt). Daneben liefert das System weitere Informationen wie verbleibende Distanz, geltende Geschwindigkeitsbegrenzungen, geschätzte Ankunftszeit und aktuelle Verzögerungen aufgrund von RDS-EON Verkehrsfunkdaten. Die auf SD-Karte mitgelieferte Navigationssoftware umfasst 26 europäische Länder und kann über das Internet aktualisiert werden.

Hoch positioniertes Farb-Display. Das Farb-Display des optionalen Navigationssystems ist oberhalb des Innenspiegels platziert und liegt so optimal im Blickfeld des Fahrers. Neben der Routeninformation werden auch Systemstatus, Außentemperatur und die Stärke des Bluetooth®-Signals des Mobiltelefons angezeigt.

Externes Radio-Display. Das hochauflösende Radio-Display des CD 35 BT USB liegt gut sichtbar über dem Innenspiegel (ohne Abb.).



Kartendarstellung aus der Vogelperspektive. Die 3-D-Grafik aus der Vogelperspektive wirkt besonders plastisch, sie kann alternativ zur direkten Kartenaufsicht gewählt werden.



Bluetooth®. Ermöglicht sicheres Telefonieren, ohne die Hände vom Steuer zu nehmen.



Radiofernbedienung an der Lenksäule.
Zur sicheren und einfachen Bedienung der Infotainment-Systeme.

Radio R 15 BT USB. Serienmäßiges Stereo-Radio mit RDS-EON. Bluetooth®-Schnittstelle, Aux-In mit USB-Anschluss und Klinkenstecker. Inkl. integrierten Displays mit Uhrzeitanzeige, Lautsprecher 2 x 15 Watt.

CD-Radio CD 15 BT USB. Stereo-CD-Radio mit RDS-EON, MP3-fähigem CD-Player, Bluetooth®-Schnittstelle, Aux-In mit USB-Anschluss und Klinkenstecker. Inkl. integrierten Displays, Lautsprecher 2 x 15 Watt.

CD-Radio CD 35 BT USB. Stereo-CD-Radio mit RDS-EON, MP3-fähigem CD-Player, Bluetooth®-Schnittstelle, Aux-In mit USB-Anschluss und Klinkenstecker. Hoch platziertes Monochrom-Display und Fernbedienung an der Lenksäule, Lautsprecher 2 x 20 Watt.

Folgende Ausstattung ist für das CD 35 BT USB optional erhältlich:

TomTom basiertes Navigationssystem. Integriert in das Infotainment-System mit hoch platziertem Farb-Display optimal im Blickfeld des Fahrers gelegen.

Cockpit



Bordcomputer. Das zentral im Instrument gelegene Display liefert Informationen über durchschnittlichen Verbrauch, Reichweite, Fahrzeit und zurückgelegte Strecke.



Digitaler Fahrtenstreiber. Zur zuverlässigen Erfassung von Lenk- und Ruhezeiten gemäß gesetzlichen Vorgaben, einfach zu bedienen, herausragende Datensicherheit.



Geschwindigkeitsregler inkl. Begrenzer. Vom Lenkrad aus lassen sich konstante Geschwindigkeit und ein zeitweiliges Tempolimit einstellen.

Voreingestellter Geschwindigkeitsbegrenzer. Lieferbar mit 4 festeingestellten Höchstgeschwindigkeiten, nicht vom Fahrer deaktivierbar.

Automatisches Abblendlicht und Regensensor. Das Automatische Abblendlicht entlastet den Fahrer bei wechselnden Lichtverhältnissen, der Regensensor schaltet die Scheibenwischer automatisch ein und regelt sie geschwindigkeitsabhängig.

Dritter Fahrzeugschlüssel. Ideal, wenn mehrere Fahrer Zugang zum Fahrzeug benötigen oder das Fahrzeug nutzen.

Komfort



Komfortsitz. Höhenverstellbarer, tief konturierter Sitz mit einstellbarer Lordosenstütze und Armlehne. Optional erhältlich für Fahrer und Beifahrer.



Luftgefederter Fahrersitz. 4-Wege-einstellbarer Fahrersitz mit regulierbarer Luftfederung und Armlehne für optimalen Sitzkomfort auf langen Strecken.



Klimatisierungsautomatik. Die eingestellte Temperatur wird automatisch beibehalten.



Klimaanlage. Für optimales Wohlfühlklima.

Luftfederung. Mit der optionalen absenkbaren Luftfederung lässt sich die Höhe der Ladekante bis auf 355 mm verringern.

Geschwindigkeitsregler inkl. Begrenzer. Vom Lenkrad aus lassen sich konstante Geschwindigkeit und ein zeitweiliges Tempolimit einstellen.

Alarmanlage. Die über den Fahrzeugschlüssel aktivierte Alarmanlage überwacht den Motorraum, die Kabine und den Laderaum.

Außen



Front-Nebelscheinwerfer. Versenkt platziert und somit geschützt bei leichten Kollisionen.



Abnehmbare Anhängerkupplung. Die abnehmbare Kupplung mit Kugelkopf macht den Opel Movano noch vielseitiger einsetzbar.

Nebenantrieb. Ein motorseitiger Nebenantrieb – z. B. zum Betrieb eines Kühlaggregats – ist für alle Versionen des Opel Movano verfügbar. Für Zusatzaggregate mit höherem Leistungsbedarf können die Modelle mit Hinterradantrieb mit einem Getriebeabgriff ausgestattet werden.

Sperrdifferenzial. Wenn Sie häufig in schwierigem Gelände unterwegs sind, bringt das optionale Sperrdifferenzial die Vorzüge des Hinterradantriebs voll zur Geltung.

Pakete

Um Ihnen die Auswahl unter den hochwertigen Sonderausstattungen für den Opel Movano zu erleichtern, haben wir attraktive Pakete für Sie zusammengestellt.



Office-Paket

- CD-Radio CD 35 BT USB. Stereo-CD-Radio mit RDS-EON, MP3-fähigem CD-Player, Bluetooth®-Schnittstelle, Aux-In mit USB-Anschluss und Klinkenstecker. Hoch platziertes Monochrom-Display und Fernbedienung an der Lenksäule, Lautsprecher 2 x 20 Watt.
- Komfort-Fahrersitz, 4-fach einstellbar, mit Armlehne und Lendenwirbelstützen
- Multifunktionsdoppelsitzbank mit umklappbarem Mittelsitz, drehbarer Laptop-Ablage auf der Rücklehne und integrierten Staufächern unter vorklappbarer Sitzfläche (nicht für Kipper mit Heckantrieb)
- Ablagefach auf Armaturentafel
- Zusätzliche Ablagemöglichkeiten, beleuchtet, Fahrer und Beifahrer
- Brillenhalterfach, Fahrer
- Fensterheber, vorn, elektrisch, mit Haltefunktion, Fahrerseite
- Clipboard in Armaturentafel
- Radkappen, ganzflächig (nicht bei Doppelbereifung)
- Steckdose, 12 Volt, im Laderaum

Licht-Paket 1

- Automatisches Abblendlicht
- Regensensor
- Nebelscheinwerfer

Licht Paket 2¹

- Abbiegelicht
- Automatisches Abblendlicht
- Regensensor
- Nebelscheinwerfer

Profi-Paket 2²

- Anhängerzugvorrichtung
- Differenzialsperre
- Schwingsitz, Fahrerseite

Cool & Sound-Paket

- Klimaanlage mit Pollenfilter
- CD-Radio CD 15 BT USB. Stereo-CD-Radio mit RDS-EON, MP3-fähigem CD-Player, Bluetooth®-Schnittstelle, Aux-In mit USB-Anschluss und Klinkenstecker. Inkl. integrierten Displays, Lautsprecher 2 x 15 Watt.

Sicherheits-Paket

- Frontairbag, Fahrer und Beifahrer
- Seitenairbag, Fahrer
- Geschwindigkeitsregler
- Bordcomputer

Travel-Paket

- Klimatisierungsautomatik mit Pollenfilter
- CD-Radio CD 35 BT USB. Stereo-CD-Radio mit RDS-EON, MP3-fähigem CD-Player, Bluetooth®-Schnittstelle, Aux-In mit USB-Anschluss und Klinkenstecker. Hoch platziertes Monochrom-Display und Fernbedienung an der Lenksäule, Lautsprecher 2 x 20 Watt.
- Navigationssystem, TomTom basierend
- Automatisches Abblendlicht
- Regensensor
- Nebelscheinwerfer

¹ Nur in Verb. mit ESP®.

² Nur mit Heckantrieb; nicht in Verb. mit Beifahrerairbag, Seitenairbags, Polster Vinyl und Sicherheits-Paket; nicht für L4H1 Normalkabine mit Heckantrieb inkl. Kipper bzw. Kofferaufbau 20 m³/22 m³.



Schonbezüge, Standard. Wo gehobelt wird, fallen Späne: Die Schonbezüge schützen die Fahrzeugpolster zuverlässig vor den Spuren des Arbeitsalltags.



Schonbezüge, Premium. Schutz mit Stil: Die Premium-Schonbezüge verhindern Verschmutzungen und Abnutzung der Fahrzeugpolster – und sehen zudem edel aus.



Passformgummimatten. Die Gummimatten schützen vor Schmutz, Wasser oder Schlamm und sind unverzichtbar für den harten täglichen Einsatz.



Stahlhalterung für Feuerlöscher. Damit Rettung schnell zur Hand ist: Extra für den Opel Movano wurde eine spezielle Stahlhalterung entwickelt, um Feuerlöscher in Reichweite des Fahrers anzubringen.



Opel Sicherheits-Paket. Das Mitführen dieser Sicherheitsprodukte ist in vielen europäischen Ländern vorgeschrieben. Sie entsprechen ECE- und DIN-Normen und können als separater Nachrüstsatz bestellt werden.



Schmutzfänger. Im Nutzfahrzeug-Alltag wird schnell eine Menge Staub aufgewirbelt: Diese Schmutzfänger verhindern Lackschäden durch Steine und überflüssige Verschmutzung der straßen nahen Bereiche.



Pulse, Anthrazit



Vinyl, Anthrazit



Arktisweiß



Nordseeblau



Signalblau



Mohnrot



Mandarin



Safrangelb



Tintenblau



Brillantsilber¹



Ambienteblau¹



Perlschwarz¹

¹ Metallic.



Zuverlässigkeit ist alles.

Bei der Konstruktion des Opel Movano standen niedrige Kosten für Service und Wartung sowie hohe Langzeitqualität an vorderster Stelle im Lastenheft. Die Prototypen absolvierten über 3,2 Millionen Testkilometer unter härtesten Bedingungen, alle wichtigen Fahrzeugkomponenten wurden außerdem ausgiebigen Prüfstandtests unterworfen.

Mit planmäßigen Wartungsintervallen von 40.000 km/1 Jahr ist der Opel Movano eines der im Service kostengünstigsten Fahrzeuge seiner Klasse. Und sollte einmal ein außerplanmäßiger Werkstattaufenthalt nötig sein, stehen europaweit 3.300 spezialisierte Servicewerkstätten bereit, die für Soforthilfe sorgen oder ein entsprechendes Ersatzfahrzeug zur Verfügung stellen.

Alle Details zu Mobilitäts- und Serviceleistungen und die Opel Anschlussgarantie nach Ablauf der zweijährigen Neuwagengarantie erklärt Ihnen gern Ihr Opel Partner.

Opel Service.

Europaweiter Kundenservice.

In ganz Europa stehen über 6.000 Opel Servicebetriebe bereit, um Sie individuell, fach- und termingerecht zu betreuen.

OPEL RoadPlus.¹

Servicevorteil.

Ihr Opel Partner steht Ihnen für Ihre Servicewünsche auch ohne Anmeldung zur Verfügung. Wartungsarbeiten werden sofort ausgeführt. Sollte dies in Ausnahmefällen nicht möglich sein, vereinbart Ihr Opel Partner einen für Sie genehmen Termin – u. U. auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten.

Taggleiche Reparatur.

Ihr Opel Partner erstellt bei Verschleißreparaturschäden eine Sofortdiagnose, sodass erforderliche Verschleißreparaturen innerhalb eines Arbeitstages durchgeführt werden können. Sollte dies in Ausnahmefällen nicht möglich sein, vereinbart Ihr Opel Partner einen für Sie genehmen Termin. Sollte die Terminzusage seitens des Opel Partners für eine Verschleißreparatur nicht eingehalten werden, erhalten Sie einen kostenlosen Ersatzwagen.

3 Jahre „Garantierte Mobilität“.

Dieses Fahrzeug erhält 3 Jahre „Garantierte Mobilität“. Damit gewähren wir einen kostenlosen Ersatzwagen oder ein anderweitiges Transportmittel bei Reparatur-, Inspektions-, Garantie- und Kulanzarbeiten für die Dauer des Werkstattaufenthaltes. Diese Regelung setzt ein, wenn die

Gesamtzeit der Reparatur mehr als 2 Stunden beträgt und der Werkstatt-Termin 2 Tage vorher angemeldet wird. Selbst verursachte Schäden, Unfallschäden und der Einbau von Zubehör fallen nicht unter die „Garantierte Mobilität“.

Opel Mobilservice.¹

Der kostenlose Mobilservice für alle Opel Neufahrzeuge im ersten Jahr ab Erstzulassungsdatum oder ab Lieferung durch den Vertragshändler, je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt. Wo immer Sie unterwegs sind, der Opel Mobilservice hilft Ihnen weiter. In über 40 europäischen Ländern – rund um die Uhr. Mit starken Leistungen wie Pannenhilfe, Abschleppdienst, Mietwagenservice, Hotelunterbringung oder Organisation Ihrer Weiterreise per Bahn oder Flugzeug. Der Opel Mobilservice kann jeweils mit der Inspektion für maximal 1 Jahr verlängert werden.

Opel Autoversicherung.

Wir empfehlen Ihnen den Abschluss der Opel Autoversicherung über die Opel Händler Versicherungs-Service GmbH (Versicherer: Allianz Versicherungs-AG). So haben Sie im Schadensfall Anspruch auf die Reparatur beim Opel Service Partner und die Verwendung von Opel Original Teilen. Ihr Opel Partner macht Ihnen gern ein unverbindliches Angebot.

OPEL Rent Mietwagenservice.

Bei Bedarf hält Sie OPEL Rent mobil, wenn Ihr Fahrzeug, bedingt durch einen Werkstattaufenthalt, einmal ausfallen sollte.

Teile- und Zubehörservice.

Alles, was Ihren Opel noch praktischer, komfortabler oder auch individueller macht, finden Sie bei Ihrem freundlichen Opel Partner und auf www.opel.de

Neuwagengarantie.

Diese Garantie gilt für alle Pkw und Nutzfahrzeuge gemäß den zugrunde liegenden Garantiebedingungen für 24 Monate ab Erstzulassung bzw. Lieferung durch den erstausliefernden Opel Vertragshändler, je nachdem, welches Datum früher liegt – ohne Kilometerbegrenzung.

Opel Flex Garantie.

Die Opel Flex Garantie kann innerhalb von 24 Monaten (6 Monate bei Groß- und Gewerbekunden) nach Erstzulassung eines Neuwagens erworben werden. Beim Abschluss darf die Laufleistung von 40.000 km nicht überschritten sein. Die Opel Flex Garantie umfasst die wichtigsten Baugruppen gemäß den näheren Garantiebedingungen der CG Car-Garantie Versicherungs-AG und beginnt am ersten Tag des dritten Jahres ab Erstzulassung.

6 Jahre Garantie gegen Durchrostung.

Opel gibt Ihnen die sichere Langzeitgarantie gegen Durchrostung gemäß den dafür geltenden Garantiebedingungen. Sie brauchen hierzu lediglich die jährlich vorgesehenen Korrosionsschutzprüfungen von einem Opel Service Partner durchführen zu lassen. Die Korrosionsschutzprüfung ist in den regelmäßigen Serviceüberprüfungen/Inspektionen bei einem Opel

Service Partner ohne Mehrkosten enthalten oder gesondert bei einem Opel Service Partner in Auftrag zu geben.

Finanz- und Full-Service-Leasing.

Wir bieten für Ihr Unternehmen maßgeschneiderte Leasingangebote. Vom reinen Finanzleasing der GMAC Leasing GmbH bis hin zum Full-Service-Leasing der ALD Lease Finanz GmbH erarbeiten wir für Sie Ihr individuelles Leistungspaket.

Opel in den neuen Medien.

Auch im Internet können Sie sich unter www.opel.de Ihr individuelles Fahrzeug mit dem Konfigurator zusammenstellen. Sie finden dort aktuelle Informationen zu Modellen, Varianten, Preisen und Serviceleistungen der Adam Opel AG sowie über die recyclinggerechte Konstruktion, über Altfahrzeug-Rücknahmestellen und das Recycling von Altfahrzeugen.

Recycling.

Informationen über die recyclinggerechte Konstruktion, über Altfahrzeug-Rücknahmestellen und das Recycling von Altfahrzeugen finden Sie im Internet unter www.opel.de

¹ Bei Inanspruchnahme eines Ersatz- oder Mietwagens: inklusive 300 km Laufleistung pro Tag. Jeder weitere Kilometer wird mit € 0,50 berechnet.

www.opel.de

Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annähernd wieder. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland können Angebot, Technik und Ausstattung unserer Fahrzeuge abweichen. Weitere Informationen unter www.opel.de oder bei Ihrem Opel Partner. Weitere Informationen über die Opel Autoversicherung: www.opel.de

Bitte informieren Sie sich über die genaue Ausstattung unserer Fahrzeuge bei Ihrem Opel Partner.

ADAM OPEL AG, Rüsselsheim

30/01 Best.-Nr.: 01/20842/1202

Ausgabe 07/12



PEFC zertifiziert

Das Papier dieser Broschüre stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen.

www.pefc.de