



Auftraggeber : **OPEL Automobile GmbH**

Typ : **Siehe Anlage 1, Seite 5**

**Kundeninformation zum
Räder- und Reifenumrüstkatlog 01/2018
für OPEL-Fahrzeuge**

TÜH-TB 2018-075.00

Der Räder- und Reifenumrüstkatlog für Fahrzeuge der Opel Automobile GmbH zeigt werkseitig freigegebene Umrüstmöglichkeiten an OPEL Modellen auf und dient als Nachschlagewerk sowohl für die OPEL Handelsorganisation als auch für die Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr zur Begutachtung nach § 19 StVZO Abs. 2. in Verbindung mit **§ 21 StVZO**.

Die zuvor gegebene gesetzliche Grundlage auf Basis eines Teilegutachtens entfällt!

für das Teil / : **Räder- und Reifenumrüstkatlog für Fahrzeuge
den Änderungsumfang der Opel Automobile GmbH 01/2018
Anlage 1, Seite 5
und Abschnitte 1 - 2, Seiten 5 - 390**

des Auftraggebers : **Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Germany**

0. Hinweise für den Fahrzeughalter:

Begutachtung nach § 19 Abs. 2 in Verbindung mit § 21 StVZO:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges! Für die Wiedererteilung ist eine Begutachtung gemäß § 19 Abs. 2 StVZO in Verbindung mit **§ 21 StVZO** erforderlich!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Berufung der im Umrüstkatlog beschriebenen Möglichkeit unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle vorzuführen.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter III und IV aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Neuerteilung der BE und Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Neuerteilung der BE und die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Zulassungsbescheinigung Teil I und II), gemäß § 13 Abs. 1 FZV durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter zu beantragen.



Auftraggeber : **OPEL Automobile GmbH**

Typ : **Siehe Anlage 1, Seite 5**

I. Verwendungsbereich:

Fahrzeughersteller : **Anlage 1, Seite 5, Spalte 3**
Fahrzeugtyp / u.-ausführung : **Anlage 1, Seite 5 , Spalte 1
und Abschnitte 1 – 2**
Verkaufsbezeichnung : **Anlage 1, Seite 5, Spalte 2**
ABE-Nr. / EG-Betriebserlaubnis-Nr.
(einschl. Nachträgen) : **Anlage 1, Seite 5, Spalte 4**
Weitere erforderliche Angaben oder
Einschränkungen zum Verwendungs-
Bereich an Fahrzeugen : **Anlage 1, Seite 5, Spalte 5
und Abschnitte 1 – 2**

II. Beschreibung des Teiles / des Änderungsumfanges:

Typ, Ausführung : **Räder und Reifen**
für Fahrzeugtyp : **Anlage 1, Seite 5
und Abschnitte 1 bis 2**
für Handelsbezeichnung : **Anlage 1, Seite 5
und Abschnitte 1 bis 2**
Kennzeichnung, Art / Ort
Art : **Original-Serienteile / z. B. Hersteller-Emblem**
Ort : **teilweise Teilenummer bzw. Teileschlüssel auf
Fahrzeugteil**
Technische Daten / Beschreibung : **Siehe Anlage 1, Seite 16 - 390**

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen:

: **Siehe Anlage 1, Hinweise für den amtl. anerk.
Sachverständigen**



Auftraggeber : **OPEL Automobile GmbH**

Typ : **Siehe Anlage 1, Seite 5**

IV. Hinweise und Auflagen:

Auflagen für den Hersteller /
Einbaubetrieb : **Siehe Bemerkungen der einzelnen Abschnitte**

Hinweise und Auflagen zum Anbau : **Anlage 1, Bemerkungen bzw. Fußnoten
beachten.**

Hinweise und Auflagen : **Anlage 1, Bemerkungen bzw. Fußnoten
beachten.**

Hinweise und Auflagen für den
Fahrzeughalter : **Siehe oben**

V. Anlagen:

- 1. Opel Räder- und Reifenumrüstkatlog 01/2018, Ausgabedatum 17.09.2018**

VI. Schlussbescheinigung:

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten Begutachtung unter Beachtung der in dieser **Kundeninformation zum Räder- und Reifenumrüstkatlog für Fahrzeuge der Opel Automobile GmbH 01/2018** genannten Hinweise / Auflagen den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Das Dokument Nr. TÜH-TB 2018-075.00 umfasst die Seiten 1 – 3 einschließlich der unter V. aufgeführten Anlagen und darf nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Pfungstadt, **17.09.2018**

TÜH 43419994

Dipl.-Ing. E.-G. Alex



UMRÜSTKATALOG

**RÄDER-UND REIFENUMRÜSTUNG
FÜR OPEL FAHRZEUGE.**

OPEL SERVICE





Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH

Ausgabe 01/2018

Revision 01, Stand: 20.11.2018

Karl

Adam

Corsa

Crossland X

Combo

Astra

Cascada

Zafira Tourer

Insignia Grand Sport
Insignia Sports Tourer

Movano

Vivaro
Vivaro-B

Mokka
Mokka X

Ampera-e

Grandland X

0. Vorwort

Der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Technologie- und Umweltzentrum, Werner-von-Siemens Straße 35, 64319 Pfungstadt, hat den oben genannten Räder- und Reifenumrüstkatalog für Opel Fahrzeuge für den Geltungsbereich der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung erstellt.

Hier sind Serienbereifungen und auch Umrüstbereifungen der Firma

OPEL Automobile GmbH

aufgeführt. Umrüstungen sind in dem aufgezeigten Rahmen möglich.

**Umrüstungen älterer Opel-Fahrzeuge,
die nicht auf den folgenden Seiten enthalten sind, können den
Ausgaben 1986 bis 2017 entnommen werden.**

Die Zulässigkeit der unter Abschnitt 1 - 2 genannten Umrüstungen bestätigen wir hiermit.

Rüsselsheim, 17. September 2018

Opel Automobile GmbH



Frank Steidl, Leiter Service Center &
Customer Care, Germany



Andreas Dindorf, Director Regulations &
Certification

Inhaltsverzeichnis

0.	Vorwort	3
1.	Fahrzeugtypen mit Nummern der Fahrzeug-ABE/ EG-Typgenehmigung	5
2.	Räder, Reifen	7
2.1	Hinweise für den Fahrzeughalter	7
2.2	Hinweise für den amtl. anerk. Sachverständigen aaS (mT)	7
2.3	Reifen-Fabrikatsbindung	8
2.4	Tragfähigkeitskennzahlen und Höchstgeschwindigkeits-Kennzeichnung	10
2.5	Hinweis zur Angabe der Tragfähigkeit bei Nutzfahrzeugen (z.B. 100/98)	11
2.6	Hinweis zur Umrüstung mit Winterreifen	11
2.7	Allgemeine Hinweise	13
2.8	Räder- / Reifenumrüstungen	13
2.8.1	Karl (D-A)	16
2.8.2	Adam (S-D)	23
2.8.3	Corsa-E (S-D)	45
2.8.4	Combo-Life (E), M1 Personenkraftwagen	60
2.8.5	Combo (E) N1 Van	70
2.8.6	Crossland X (P7 MONOCAB C)	88
2.8.7	Ampera-e, Ampera-e EV (1G0F)	94
2.8.8	Astra, Astra+ (B-K)	96
2.8.9	Astra Sports Tourer, Astra Sports Tourer+ (B-K)	119
2.8.10	Astra Notchback (P-J)	146
2.8.11	Astra Notchback (P-J/SW)	170
2.8.12	Cascada (P-J/SW)	178
2.8.13	Zafira Tourer (P-J/SW)	184
2.8.14	Insignia Grand Sport (Z-B)	203
2.8.15	Insignia Sports Tourer (Z-B)	235
2.8.16	Insignia Cross Country (Z-B)	264
2.8.17	Mokka (J-A)	269
2.8.18	Grandland X (Z)	287
2.8.19	Movano Kombi (M1) (MW)	293
2.8.20	Movano Bus/Trabus (M2) (MV)	298
2.8.21	Movano Van/Plattform (MR)	300
2.8.22	Movano Pritsche/Kipper/Kastenaufbau/Fahrgestell (MS)	302
2.8.23	Movano Pritsche/Kipper/Kastenaufbau/Fahrgestell (MU)	303
2.8.24	Movano Van (MT)	304
2.8.25	Vivaro Pkw (X83)	306
2.8.26	Vivaro Lkw (F7)	347

1. Fahrzeugtypen mit Nummern der Fahrzeug-ABE/ EG-Typgenehmigung

Fahrzeugtyp	Handels- / Verkaufsbezeichnung	KBA Hersteller Schlüssel-Nr.	ABE -Nr. bzw. EG-Typgen.	Genehmigungsdatum Typgen. / Nachtrag
D-A	Karl / Karl Rocks	0035 / 1844	e4*2007/46*0957* 00 bis 10	19.01.2018
S-D	Adam	0035 / 1844	e1*2001/116*0379* 22 bis 43	29.06.2018
S-D	Corsa-E	0035 / 1844	e1*2001/116*0379* 30 bis 43	29.06.2018
E	Combo Life (M1)	0035 / 1844	e2*2007/46*0622* 00 bis 02	25.06.2018
E	Combo (N1)	0035 / 1844	e2*2007/46*0623* 00 bis 03	10.07.2018
P7 Monocab C	Crossland X	0035 / 1844	e4*2007/46*1194* 00 bis 05	15.06.2018
P-J	Astra NOTCHBACK	0035 / 1844	e1*2007/46*0141* 13 bis 28	21.07.2016
P-J/SW	Astra NOTCHBACK	0035 / 1844	e4*2007/46*0204* 25 bis 32	04.09.2017
P-J/SW	Zafira Tourer	0035 / 1844	e4*2007/46*0204* 04 bis 33	25.07.2018
P-J/SW	Cascada	0035 / 1844	e4*2007/46*0204* 11 bis 33	25.07.2018
B-K	Astra, Astra+	0035 / 1844	e4*2007/46*0996* 00 bis 13	28.06.2018
B-K	Astra Sports Tourer, Astra Sports Tourer+	0035 / 1844	e4*2007/46*0996* 02 bis 13	28.06.2018
Z-B	Insignia Grand Sport	0035 / 1844	e8*2007/46*0264* 00 bis 07	18.07.2018
Z-B	Insignia Sports Tourer	0035 / 1844	e8*2007/46*0264* 01 bis 07	18.07.2018
Z-B	Insignia Sports Tourer Cross Country	0035 / 1844	e8*2007/46*0264* 03 bis 07	18.07.2018
1G0F	Ampera-e, Ampera-e EV	0035	e13*2007/46*1777* 00 bis 04	10.11.2017
MW	Movano Kombi (PKW)	0035 / 1844	e1*2007/46*0579* 00 bis 13	07.06.2018
MV	Movano Bus/Trabus (M2)	0035 / 1844	e1*2007/46*0580* 00 bis 14	03.07.2018
MR	Movano (LKW)	0035 / 1844	e1*2007/46*0362* 00 bis 25	12.06.2018
MS	Movano (LKW)	0035 / 1844	e1*2007/46*0471* 00 bis 23	12.06.2018
MT	Movano (LKW)	0035 / 1844	e1*2007/46*0405* 00 bis 14	27.06.2018
MU	Movano (LKW)	0035 / 1844	e1*2007/46*0472* 00 bis 13	24.07.2018
X83	Vivaro (Pkw)	0035 / 1844	e1*98/14*0170* 00 bis 29	19.02.2014
X83	Vivaro-B (Pkw)	0035 / 1844	e1*98/14*0170* 30 bis 43	23.05.2018
F7	Vivaro (Lkw)	0035 / 1844	K830 00 bis 15	11.02.2010
			e1*2007/46*0575* 00 bis 11	16.12.2013
F7	Vivaro-B (Lkw)	0035 / 1844	e1*2007/46*0575* 12 bis 21	11.04.2018
J-A	Mokka, Mokka X	0035 / 1844	e4*2007/46*0537* 00 bis 20	23.03.2018
Z	Grandland X	0035 / 1844	e2*2007/46*0597* 00 bis 06	14.06.2018

In dieser Ausgabe des Räder- und Reifenumrüstkatologs befinden sich nur die derzeit aktuellen Modelle
der Opel Automobile GmbH.

Ältere Fahrzeuge finden Sie in den vorangegangenen Ausgaben

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Abkürzungen:

MT	= Mechanisches Getriebe (Schaltgetriebe)
MTA	= Automatisiertes mechanisches Getriebe
AT	= Automatisches Getriebe
FWD	= Vorderradantrieb
AWD	= Allradantrieb
U _{dyn}	= Dynamischer Abrollumfang nach ETRTO
ETRTO	= EUROPEAN TYRE AND RIM TECHNICAL ORGANISATION
I _A	= Übersetzung des Achsantriebs
WIZ	= Wegimpulszahl (Anzahl der Impulse am Tachoeingang auf 1000 m. Kann mit einem entsprechenden Auslesegerät bei einem OPEL-Partner ermittelt werden)
LPG	= Flüssiggas
CNG	= Erdgas
SRW	= Einzelbereifung
RWD	= Hinterradantrieb
DRW	= Doppelbereifung
FIN	= Fahrzeugidentifikationsnummer
ET/IS	= Einpresstiefe
ww.	= wahlweise
WLTP	= Worldwide harmonized Light-duty Test Procedure
STT	= Start / Stopp System
NT	= Nachtrag zur Betriebserlaubnis

2. Räder, Reifen

2.1 Hinweise für den Fahrzeughalter

Bei Fahrzeugen, die nachträglich mit anderen Rad-/Reifenkombinationen ausgerüstet werden, sind folgende Vorgehensweisen vorgegeben:

- 1) Durch den Anbau einer Rad-/Reifenkombination, die nicht in den Fahrzeugpapieren oder in der Übereinstimmungsbescheinigung (COC-Papier) enthalten ist, erlischt eventuell die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs. Zur Wiedererlangung der Betriebserlaubnis ist das Fahrzeug einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr zu einer Begutachtung nach §19 / §21 StVZO vorzuführen. Anschließend ist die Erteilung einer neuen Betriebserlaubnis bei der zuständigen Zulassungsbehörde (Zulassungsstelle) zu beantragen.
- 2) Luftdrücke siehe Betriebsanleitung des Fahrzeugs oder Aufkleber in der Tankklappe oder im Innenbereich der Türen oder im separaten Teilegutachten.

Allgemeine Hinweise

Reifen altern, auch wenn sie nicht oder nur wenig gefahren werden. Nicht benutztes Reserverad nach 6 Jahren nur noch in Notfällen verwenden und langsam fahren.

Beispiel für die Feststellung des Reifenalters:

Auf dem Reifen ist folgende Kennzeichnung: DOT XXXXXX 208 ◀

Die letzten 3 Stellen der DOT-Nummer weisen die Fertigungswoche (20 entspr. 20. Woche) und die Endzahl das Jahr (8 entspr. 1998) aus. Das nachgesetzte Dreieck steht für die Dekade 1990-1999.

Seit dem Jahr 2000 ist die Jahreszahl 2-stellig, die DOT-Nummer somit 4-stellig, DOT 4204 entspr. 42. Fertigungswoche im Jahr 2004.

Verwenden Sie niemals gebrauchte Reifen, deren Herkunft und Verwendung Sie nicht kennen.

Um die Kühlung der Bremsen nicht zu beeinträchtigen, nur für Ihr Fahrzeug freigegebene Radabdeckungen verwenden.

2.2 Hinweise für den amtl. anerk. Sachverständigen aaS (mT)

- 1) Die Auflagen in den Fußnoten sind einzuhalten.
- 2) 2) Luftdrücke siehe Betriebsanleitung des Fahrzeugs oder Aufkleber in der Tankklappe oder im Innenbereich der Türen oder im separaten Teilegutachten.

2.3 Reifen-Fabrikatsbindung

Auszug aus dem KBA-Informationsblatt:

Im Rahmen eines Beschwerde- und Vertragsverletzungsverfahrens gegen die Bundesrepublik Deutschland hat die Europäische Kommission die Unzulässigkeit von Reifen-Fabrikatsbindungen festgestellt. Vor dem Hintergrund der Gewährleistung des freien Handels wurde die Bundesrepublik Deutschland aufgefordert, die bisher - auch vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - geübte Praxis zu unterlassen. Das KBA ist vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW) entsprechend angewiesen worden.

Daraus sachlich und terminlich resultierende Verfahrensweisen im Typgenehmigungsverfahren werden im Folgenden dargestellt.

Es werden keinerlei Fabrikatsbindungen oder technische Einschränkungen mehr für Fahrzeuge, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie 70/156/EG fallen - Klassen M, N, O -, erteilt. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um Typgenehmigungen handelt, die formal für Fahrzeuge der genannten Klassen zu erteilen sind (z. B. Typgenehmigungen für M₁-Fahrzeuge, Typgenehmigungen für Fahrzeuge der Klassen M, N, O nach der Richtlinie 92/23/EG) oder für Fahrzeuge, die nach nationalen Vorschriften zu genehmigen (z. B. Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) nach § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)) und/oder zu schlüsseln sind (z. B. Lastkraftwagen, Anhänger). Weiterhin gelten diese Festlegungen für Fahrzeugteile, die nach nationalen Vorschriften (z. B. Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) nach § 22 StVZO für Sonderräder) zu genehmigen sind.

Weisen Reifen Genehmigungszeichen nach der Richtlinie 92/23/EG oder den als gleichwertig geltenden ECE-Regelungen auf, werden sie für die Erteilung von Typgenehmigungen nur noch im Hinblick auf ausreichende Größen, Last- und Geschwindigkeitsindizes geprüft. Mit Ausnahme der Angaben, die die Vorschriften selbst vorgeben, sind Angaben mit Bezug auf Reifenhersteller oder auf bestimmte Genehmigungszeichen oder die Angabe von Parametern, die die Maße oder Toleranzen aus den genannten Reifenvorschriften einschränken, ab sofort sowohl in den Beschreibungsunterlagen als auch in den Technischen Berichten/Prüfberichten zu unterlassen. Empfehlungen außerhalb des Genehmigungsverfahrens bleiben außer Betracht.

Abweichend vom Vorgenannten wird bei „Z“-Reifen die Fußnote ¹⁾ in Anhang II, Anlage 7 der Richtlinie 92/23/EG insofern berücksichtigt, dass Hinweise auf eingeschränkte Verwendungsmöglichkeiten im Hinblick auf die Tragfähigkeit bei bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit nach Anhang IV Nr. 2.11. der Richtlinie ggf. mit zugehörigem Luftdruck, Sturzwinkel o. ä. falls erforderlich angegeben werden müssen. Hinweise auf Hersteller oder Genehmigungszeichen oder andere Handelshemmnisse sind jedoch zu unterlassen.

Die beschriebene Verfahrensweise gilt ab sofort und ohne Übergangsfrist sowohl für die Ersterteilung von Typgenehmigungen, als auch deren Erweiterungen. In vorherigen Genehmigungsständen bereits genehmigte Reifenfabrikatsbindungen verbleiben in den Typgenehmigungen, solange sie nicht auf irgendeine Art und Weise vom Antragsteller geändert werden. Unabhängig davon, vor welchem technischen Hintergrund (z. B. Emissionsverhalten, Sicherheit) die Reifenfabrikatsbindung ursprünglich zum Inhalt der Genehmigung gemacht worden ist, hat sie zukünftig nur noch empfehlenden Charakter. Kann dies bei einer bisherigen Reifenfabrikatsbindung nicht hingenommen werden, muss der Reifen aus der Genehmigung entfernt werden. Nach Mitteilung des BMVBW ist zum gesamten Themenbereich eine weiter konkretisierende Verkehrsblattverlautbarung vorgesehen.

Daraus ergibt sich, dass die in den Fahrzeugpapieren vorhandenen Einschränkungen bezüglich des Reifenfabrikats oder des -typs keine Rechtsgültigkeit mehr besitzen und nur noch als Empfehlung zu betrachten sind.

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Zu beachten ist, dass gemäß Richtlinie 92/23/EG Anhang IV **alle auf einer Achse montierten Reifen vom gleichen Reifentyp** sein müssen. Reifen vom gleichen Reifentyp bedeutet, dass die Reifen folgende Merkmale aufweisen:

- **gleiche Bauart**
- **gleiche Größenkennzeichnung**
- **gleicher Verwendungsbereich** (z.B. Straße, Gelände, M+S, usw.)

2.4 Tragfähigkeitskennzahlen und Höchstgeschwindigkeits-Kennzeichnung

Tragfähigkeitskennzahlen

Kennzahl	zul. Radlast kg	zul. Achslast kg
66	300	600
67	307	615
68	315	630
69	325	650
70	335	670
71	345	690
72	355	710
73	365	730
74	375	750
75	387	775
76	400	800
77	412	825
78	425	850
79	437	875
80	450	900
81	462	925
82	475	950
83	487	975
84	500	1000
85	515	1030
86	530	1060
87	545	1090
88	560	1120
89	580	1160
90	600	1200
91	615	1230
92	630	1260
93	650	1300
94	670	1340
95	690	1380
96	710	1420
97	730	1460
98	750	1500
99	775	1550
100	800	1600
101	825	1650
102	850	1700

Tragfähigkeitskennzahlen

Kennzahl	zul. Radlast kg	zul. Achslast kg
103	875	1750
104	900	1800
105	925	1850
106	950	1900
107	975	1950
108	1000	2000
109	1030	2060
110	1060	2120
111	1090	2180
112	1120	2240

Reifen-Höchstgeschwindigkeits-Kennzeichnung

Kennzeichen (n. ECE-R 30)	Höchstgeschw. km/h
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
U	200
H	210
V ¹	240
W ²	270
Y ³	300
ZR ⁴	>240

¹ WdK-Blatt : lineare Reduzierung der Tragfähigkeit von 100% bei 210 km/h auf 91% bei 240 km/h.

² WdK-Blatt : lineare Reduzierung der Tragfähigkeit von 100% bei 240 km/h auf 85% bei 270 km/h.

³ WdK-Blatt : lineare Reduzierung der Tragfähigkeit von 100% bei 270 km/h auf 85% bei 300 km/h.

⁴ Tragfähigkeit und Höchstgeschwindigkeit vom Reifenhersteller für den Fahrzeugtyp erfragen!
Stand: 17. September 2018

2.5 Hinweis zur Angabe der Tragfähigkeit bei Nutzfahrzeugen (z.B. 100/98)

Die erste Ziffer bedeutet die Tragfähigkeit des Reifens bei Einzelbereifung.
Die zweite Ziffer bedeutet die Tragfähigkeit des Reifens bei Doppelbereifung

2.6 Hinweis zur Umrüstung mit Winterreifen

- a) Alle Reifengrößen, die in der Zulassung (Fahrzeugschein / Zulassungsbescheinigung Teil 1 bzw. Übereinstimmungsbescheinigung (COC-Papier)) angegeben sind, können grundsätzlich auch als Winterreifen gefahren werden.
- b) Winterreifen unterliegen in der Regel einer Geschwindigkeitsbeschränkung, d.h. die zulässige Höchstgeschwindigkeit der Reifen deckt die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs nicht immer ab.

Gemäß § 36 Absatz 1 StVZO muss an Fahrzeugen, deren bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit größer als die zulässige Höchstgeschwindigkeit des gewählten Winterreifens ist, im Blickfeld des Fahrzeugführers ein Aufkleber nachfolgenden Musters angebracht werden:

ACHTUNG: WINTERREIFEN (oder M+S-Reifen)
Zulässige Höchstgeschwindigkeit km/h

Im Bedarfsfall erhalten Sie entsprechende Aufkleber bei Ihrem Opel-Partner oder Ihrer TÜV-Prüfstelle.

- c) Hinweise zu Schneeketten finden Sie in der Betriebsanleitung der Fahrzeuge.

Neue Winterreifengesetzgebung

Der Bundesrat hat einer vom Bundesverkehrsminister vorgelegten Änderung der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) zugestimmt. Die neue Regelung schreibt vor, bei welchen Wetterverhältnissen nur mit Winterreifen gefahren werden darf. Eine Erhöhung der Bußgelder soll die Einhaltung der Vorschriften garantieren.

Bisher war in § 2 Abs. 3a der StVO lediglich vorgeschrieben, dass die Ausrüstung von Fahrzeugen „an die Wetterverhältnisse anzupassen“ ist. Hierzu zählte insbesondere die „geeignete Bereifung“. Eine Präzisierung dieser Vorschriften war nach einem Beschluss des Oberlandesgerichtes Oldenburg notwendig geworden. Demnach verstieß der vormalige Paragraph gegen das Bestimmtheitsgebot (Artikel 103 Absatz 2 GG).

Für Auto-, Motorrad- und LKW-Fahrer gilt dann:

- Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte zählen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zu den winterlichen Wetterverhältnissen. Bei solchen Wetterverhältnissen kann bei Verwendung von Sommerreifen die Sicherheit des Straßenverkehrs beeinträchtigt werden.

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



- Einen festgelegten Zeitraum für eine Winterreifenpflicht (z.B. von Oktober bis April) wird es nicht geben. Die Wetterverhältnisse in Deutschland sind dafür zu unterschiedlich.
- Die Vorschrift stellt klar, dass ausschließlich das Fahren mit Winterreifen vorgeschrieben ist. Wer sein Fahrzeug bei Schnee und Eis mit Sommerreifen lediglich parkt, muss keine Konsequenzen fürchten.
- Als Winterreifen gelten alle M+S-Reifen. Auch Ganzjahresreifen fallen darunter.
- Im Handel erhältliche Winterreifen sind mit einem M+S-Symbol gekennzeichnet, teilweise auch in Verbindung mit dem Bergpiktogramm mit Schneeflocke (Alpine Symbol).
- M+S-Reifen sind Reifen, bei denen das Profil der Lauffläche und die Struktur so konzipiert sind, dass sie vor allem auf Matsch und frischem oder schmelzendem Schnee bessere Fahreigenschaften gewährleisten als normale Reifen.
- Das Profil der Lauffläche von M+S-Reifen ist im Allgemeinen durch größere Profilrillen und / oder Stollen gekennzeichnet. Diese sind durch größere Zwischenräume voneinander getrennt als bei normalen Reifen.
- Schwere Nutzfahrzeuge (Busse und Lkw der Fahrzeugklassen M2, M3, N2 und N3) müssen auf den Antriebsachsen Winterreifen aufziehen. Hintergrund: Die Reifen an den übrigen Achsen haben aufgrund von erhöhten Naturkautschukanteilen bessere Haftungseigenschaften als PKW-Sommerreifen und sind dadurch grundsätzlich für den Ganzjahreseinsatz geeignet.

2.7 Allgemeine Hinweise

Minimale Profiltiefe

Gesetzliche Grundlage § 36 (Abs. 2) StVZO

Das Hauptprofil muss am ganzen Umfang eine Profiltiefe von mindestens 1,6 mm aufweisen; als Hauptprofil gelten dabei die breiten Profilrillen im mittleren Bereich der Lauffläche, der etwa $\frac{3}{4}$ der Laufflächenbreite einnimmt.

Hinweise des Fahrzeugherstellers hierzu

Reifen sollten aus Sicherheitsgründen bei einer Profiltiefe von 2 bis 3 mm erneuert werden (Winterreifen ab 4 mm).

Radschrauben bzw. Radmuttern für Stahl- und Leichtmetallräder

Hinweise auf die Verwendungsmöglichkeiten der Radschrauben bzw. Radmuttern (Insignia, Astra-J., Cascada, Zafira Tourer, Mokka, Ampera, Karl, Astra-K...) für Stahl- und Leichtmetallräder, sowie Anzugsmomente der Radschrauben, -muttern siehe Betriebsanleitung der Fahrzeuge.

Die werkseitig verbauten Schrauben bzw. Muttern (Insignia, Astra-J., Cascada, Zafira Tourer, Mokka, Ampera, Astra-K...) werden, bei allen im Umrüstkatalog aufgeführten Fahrzeugtypen für Stahl- und Leichtmetallräder verwendet.

Das Anzugsmoment ist der jeweiligen Betriebsanleitung zu entnehmen.

Verwendung von Noträdern

siehe Betriebsanleitung der jeweiligen Fahrzeugtypen

2.8 Räder- / Reifenumrüstungen

Anwendungsbeispiel:

Problemstellung:

mögliche Räder- / Reifenumrüstung für Fahrzeugtyp

Astra (amtliche Typbezeichnung: B-K, Handelsbezeichnung: Astra, Astra+)

Vorgehensweise:

- a) Punkte 2.1 bis 2.8 beachten.
- b) Punkt 2.8.8: Räder- / Reifenumrüstungen für Fahrzeugtyp Astra (B-K) aufsuchen
- c) Die zulässigen Rad-Reifen-Kombinationen sind abhängig von Motorisierung und ggfs. Getriebebauart des betreffenden Fahrzeugs angegeben.

Erforderliche Felgengröße, Einpresstiefe und Felgenkennzeichnung sowie eventuelle Auflagen entnehmen.

Hinweis zu den neuen Fahrzeugdokumenten:

Ab 01.10. 2005 wurden europaweit neue Fahrzeugdokumente eingeführt.
In diesen Dokumenten wird nur noch eine Reifengröße aufgeführt, die nicht mit der montierten Größe übereinstimmen muss. Die Angabe der Felgenreöße und der Einpresstiefe entfällt ganz.
Alternative Bereifungen, die in der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs enthalten sind, bleiben weiterhin zulässig. In der EWG-Übereinstimmungsbescheinigung (COC-Papier), welche bei Übergabe des Fahrzeuges mitgeliefert wird, sind alle freigegebenen Rad- und Reifenkombinationen aufgelistet.

Auffinden der Serienbereifung oder Alternativbereifung

Der Räder- und Reifenkatalog ist nach Fahrzeugtypen aufgebaut. Ihren Serienreifen oder Ihre Alternativbereifung finden Sie wie folgt:

Nehmen Sie sich Ihre Zulassungsbescheinigung und Ihr COC-Papier (EWG-Übereinstimmungsbescheinigung) zur Hand und gehen Sie wie folgt vor

1. Fahrzeugtyp auswählen
2. Motortyp in Spalte 1 mit evt. Leistungsangabe auswählen (genauen Motortyp finden Sie im COC-Papier)
3. Oftmals ist eine Reifengruppe ebenfalls in Spalte 1 angegeben (z.B. ECO Reifengruppe A)
Die Reifengruppe Ihres Fahrzeugs finden Sie unter dem Punkt D.2 in der Zulassungsbescheinigung oder auch im COC-Papier wie im Beispiel unten dargestellt.
4. Manchmal ist auch der Nachtragsstand der Fahrzeuggenehmigung Ihres Fahrzeugs in der Kopfzeile dieses Katalogs von Wichtigkeit (z.B. e1*2007/46*0141*06)

Mit den folgenden Angaben aus Ihren Fahrzeugdokumenten finden Sie die Alternativbereifungen.

1. Handelsbezeichnung aus Feld D.3, z.B. Astra
2. Fahrzeugtyp aus Feld D.2, Zeile 1, z.B. P-J
3. Genehmigungsnummer aus Feld K Nachtragsstand = letzte 2 Ziffern, z.B. e1*2007/46*0141*06
4. Versionsnummer aus Feld D.2 Reifengruppe = vorletzte Stelle, z.B. A (Buchstabe o. Ziffer)

Beispiel 1 Zulassungsbescheinigung Teil I

B	30.10.2010	2.1	0035	2.2	AKY000953	L	2	9	1	P.2 P.4	74 / 6000	T	178		
J	M1	4	AF												
E	W0LPC6DB1B3000000			3	6	18	4419			19	1814				
						20	1510			G	1393				
D.1	OPEL					12	-		13	75		Q	-		
D.2	P-J					V.7	129		F.1	1885		F.2	1885		
	BB11					7.1	975		7.2	920		7.3	-		
	1A02A2ACANA5					8.1	975		8.2	920		8.3	-		
	-					U.1	73		U.2	3750		U.3	70		
D.3	Astra					O.1	850		O.2	670		S.1	5	S.2	-
2	OPEL					15.1	205/60R16 92H								
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					15.2	205/60R16 92H								
	MEHRZWECKFAHRZEUG					15.3	-								
V.9	715/2007*692/2008A					R	weiss				11	0			
14	EURO5;A;PI/CI;M,N1 I					K	e1*2007/46*0141*06								
P.3	BENZIN					6	17.09.2010			17	-	-			
10	0001	14.1	35A0	P.1	1398	21	-								
22	F.1/F.2:bei Anhängerbetrieb 1945**7.2/8.2:Bei Anhängerbetrieb 1020*														
7.2/8.2:Bei AHK ab Werk 940*S.1:max.S-Pl.*www.AHK lt.EGTG*															

← Fz.-Typ

← Reifengruppe
(vorletzter
Buchstabe der
Version)

← Genehmigungs-
Nr. und
Nachtragsstand

Dieses Beispiel gilt für die meisten Opel-Modelle

Beim Fahrzeugtyp J-A (Mokka) ist ein Schritt mehr notwendig um mit Hilfe der Zulassungsbescheinigung Teil I die Reifengruppe zu bestimmen.

Die vorletzte Stelle (Position 10) der im Feld D.2 aufgeführten Versionsnummer schlüsseln Sie bitte mit der folgenden Tabelle um:

Position 10	Reifengruppe
L	A
N	A
R	A
T	A
V	A
X	A
Z	A
2	A
M	B
P	B
S	B
U	B
W	B
Y	B
1	B
3	B

2.8.1 Karl (D-A)

EG-Typgen.: e4*.../...*0957*...

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B10XE (intern L5Q) (55 kW)	165/65 R14 79T	5Jx14	9688U 3556U	--	38	zul. (1)	nicht zul.
B10XE (intern LWT) (55 kW) LPG-Motor <u>ohne</u> <u>begrenzten</u> Lenkein- schlag							
ab NT02 12. Stelle der Version (4) A							
B10XE (intern L5Q) (55 kW) B10XE (intern LWT) (55 kW) LPG-Motor <u>mit</u> <u>begrenztem</u> Lenkein- schlag ab NT02 12. Stelle der Version (4) B	165/65 R14 79T	5Jx14	9688U 3556U	--	38	zul. (1)	
	185/55 R15 82H (3) 185/55 R15 86H (3)	6 J x 15	2365U	2367U, 5717U, 2363U, 6076U	50	zul. (2)	
	195/45 R16 84H (3)	6 J x 16	--	2368U	48	nicht zul.	

- (1) Schneekette SAE J1232 class "S"
- (2) Fabric Snow chain (Textil Schneeketten)
- (3) nur mit begrenztem Lenkeinschlag
- (4) Version siehe Zulassungsbescheinigung Teil 1

Hinweis zu Fahrzeugen mit Grundgenehmigung e4*2007/46*0957*00 und Nachtrag e4*2007/46*0957*01

Bei Erstausrüstung mit Bereifung 165/65 R14 79T darf ausschließlich nur diese Reifengröße verwendet werden.

Bei Erstausrüstung mit Bereifung 185/55 R15 82/86H oder 195/45 R16 84H dürfen diese Reifengrößen und auch die Reifengröße 165/65 R14 79T verwendet werden.

Bei Rückfragen/Unklarheiten kontaktieren Sie Ihren Opel Partner.

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Karl **Rocks** (D-A)


EG-Typgen.: e4*.../*0957***ab 06**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B10XE (intern L5Q) (55 kW)	165/65 R14 79T	5Jx14	9688U 3556U	--	38	zul. (1)	nicht zul.
	185/55 R15 82H (3) 185/55 R15 86H (3)	6 J x 15	2365U	2967U	45	zul. (2)	
B10XE (intern LWT) (55 kW) LPG-Motor							
mit begrenztem Lenkein- schlag							
ab NT02 12. Stelle der Version (4) B							

- (1) Schneekette SAE J1232 class "S"
- (2) Fabric Snow chain (Textil Schneeketten)
- (3) **nur mit begrenztem Lenkeinschlag**
- (4) Version siehe Zulassungsbescheinigung Teil 1

Ab den folgenden Seiten sind Fahrzeuge dargestellt, die nach dem neuen Abgasprozedur WLTP („Worldwide harmonized Light-duty Test Procedure“) geprüft sind

WLTP-Fahrzeuge

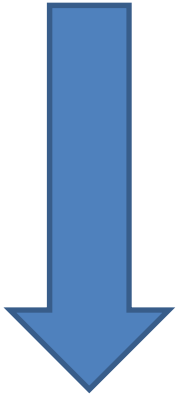

Räder- und Reifenumrüstkatlog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Karl (D-A)

EG-Typgen.: e4*.../...*0957***ab 10**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B10XE / D10XE (intern L5Q) (54 kW) ohne begrenzten Lenkein- schlag ab NT02 9. Stelle der Version (4) A	165/65 R14 79T	5Jx14	9688U 3556U	--	38	zul. (1)	nicht zul.
B10XE / D10XE (intern L5Q) (54 kW) mit begrenztem Lenkein- schlag ab NT02 9. Stelle der Version (4) B	165/65 R14 79T	5Jx14	9688U 3556U	--	38	zul. (1)	
	185/55 R15 82H (3) 185/55 R15 86H (3)	6 J x 15	2365U	2367U, 5717U, 2363U, 6076U	50	zul. (2)	
	195/45 R16 84H (3)	6 J x 16	--	2368U	48	nicht zul.	

- (1) Schneekette SAE J1232 class "S"
- (2) Fabric Snow chain (Textil Schneeketten)
- (3) **nur mit begrenztem Lenkeinschlag**
- (4) Version siehe Zulassungsbescheinigung Teil 1

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Karl **Rocks** (D-A)

EG-Typgen.: e4*.../*0957***ab 10**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B10XE / D10XE (intern L5Q) (54 kW) <u>ohne</u> <u>begrenzten</u> Lenkein- schlag ab NT02 9. Stelle der Version (4) A	165/65 R14 79T	5Jx14	9688U 3556U	--	38	zul. (1)	nicht zul.
B10XE / D10XE (intern L5Q) (54 kW) <u>mit</u> <u>begrenztem</u> Lenkein- schlag ab NT02 9. Stelle der Version (4) B	165/65 R14 79T	5Jx14	9688U 3556U	--	38	zul. (1)	nicht zul.
	185/55 R15 82H (3) 185/55 R15 86H (3)	6 J x 15	2365U	2967U	45	zul. (2)	

- (1) Schneekette SAE J1232 class "S"
- (2) Fabric Snow chain (Textil Schneeketten)
- (3) nur mit begrenztem Lenkeinschlag
- (4) Version siehe Zulassungsbescheinigung Teil 1

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Karl (D-A)
EG-Typgen.: e4*.../...*0957*...
Felgendarstellung

Felgenreöße 5J x 14 Einpresstiefe ET/IS 38 mm Lochkreis Ø 100 mm Lochanzahl 4

Kennzeichnung
9688U, 3556U
Radlast (kg)
411
Stahlrad

Felgenreöße 6J x 15 Einpresstiefe ET/IS 50 mm Lochkreis Ø 100 mm Lochanzahl 4	Felgenreöße 6J x 15 Einpresstiefe ET/IS 50 mm Lochkreis Ø 100 mm Lochanzahl 4	Felgenreöße 6J x 15 Einpresstiefe ET/IS 50 mm Lochkreis Ø 100 mm Lochanzahl 4	Felgenreöße 6J x 15 Einpresstiefe ET/IS 50 mm Lochkreis Ø 100 mm Lochanzahl 4	Felgenreöße 6J x 15 Einpresstiefe ET/IS 50 mm Lochkreis Ø 100 mm Lochanzahl 4
				Kein Bild vorhanden
Kennzeichnung	Kennzeichnung	Kennzeichnung	Kennzeichnung	Kennzeichnung
2365U	2367U	5717U	2363U	6076U
Radlast (kg)	Radlast (kg)	Radlast (kg)	Radlast (kg)	Radlast (kg)
411	411	411	411	411
Stahlrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Felgenreöße 6J x 16 Einpresstiefe ET/IS 48 mm Lochkreis Ø 100 mm Lochanzahl 4

Kennzeichnung
2368U
Radlast (kg)
411
Leichtmetallrad

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Karl **Rocks** (D-A)
EG-Typgen.: e4*.../*0957***ab 06**

Felgendarstellung

Felgenreöße
6J x 15
Einpresstiefe ET/IS
45 mm
Lochkreis Ø
100 mm
Lochanzahl
4



Kennzeichnung

2967U

Radlast (kg)

411

Leichtmetallrad

2.8.2 Adam (S-D)

EG-Typgen.: e1*../...*0379*..

Motor	Reifen	Scheibenrad (4)	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
A12XER (intern A12XEL) (51 kW)	175/70 R14 84T	5,5J x 14	F3	--	39	zul.	nicht zul.
	185/70 R14 88T						
A14XER (intern A14XEL) (64 kW)	185/65 R15 88T	6J x 15	F4	AAK5, ABCJ, AAY8	39	zul.	
	185/60 R15 84Q M+S						
A14XER (74 kW)	195/55 R16 87T	6,5J x 16	--	AAK7, AAK8, AACN, AACP, AAK9, AATB, AALA, AATA	40	zul.	
A14XEL-LPG (64 kW)		6J x 16	F7	--	40	zul.	
ohne begrenzten Lenkein-schlag							
A12XER (intern A12XEL) (51 kW)	175/70 R14 84T	5,5J x 14	F3	--	39	zul.	
	185/70 R14 88T						
A14XER (intern A14XEL) (64 kW)	185/65 R15 88T	6J x 15	F4	AAK5, ABCJ, AAY8	39	zul.	
	185/60 R15 84Q M+S						
A14XER (74 kW)	195/55 R16 87T	6,5J x 16	--	AAK7, AAK8, AACN, AACP, AAK9, AATB, AALA, AATA	40	zul.	
A14XEL-LPG (64 kW)	195/55 R16 87T	6J x 16	F7	--	40	zul.	
mit begrenztem Lenkein-schlag (NWX+XJ2)	215/45 R17 87H	7J x 17	--	AALC, AACU, AACT, AACX, AACW, AA97, AACR, AACs, AACy, AAs9, AALB, AAC3, AAC4, AACZ, AAC1, AAC2, ABK8, AANW, X2, AAYB, AB2X, ABN9, ABPA, ABPB	44	nicht zul.	
	225/35 R18 87W	7,5J x 18	--	AATX, AAX6, ABCM, ABCL, AAXY, ABUB, AB6T, AB6U	47		

Fortsetzung ►

(4) 4-Loch-Felgen

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Adam (S-D)
EG-Typgen.: e1*.../...*0379*bis 29

Motor	Reifen	Scheibenrad (4)	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B10XFT ww. LE1 (intern B10XFL) (66 kW) ohne begrenzten Lenkein- schlag U	195/55 R16 87H	6J x 16	F7	--	40	zul.	nicht zul.
		6,5J x 16(9)	--	AAK7, AAK8, AACN, AACP, AAK9, AATB, AALA, AATA	40	zul.	
	185/60 R15 84Q M+S	6J x 15	F4	AAK5, ABCJ, AAY8	39	zul.	
B10XFT ww. LE1 (intern B10XFL) (66 kW) ohne begrenzten Lenkein- schlag V	175/70 R14 84T 185/70 R14 88T	5,5J x 14	F3	--	39	zul.	
	185/65 R15 88T 185/60 R15 84Q M+S	6J x 15	F4	AAK5, ABCJ, AAY8	39	zul.	
	195/55 R16 87H	6J x 16	F7	AAGK	40	zul.	
B10XFT ww. LE1 (intern B10XFL) (66 kW) mit begrenztem Lenkein- schlag (NWX+XJ2) W	175/70 R14 84T 185/70 R14 88T	5,5J x 14	F3	--	39	zul.	
	185/65 R15 88T 185/60 R15 84Q M+S	6J x 15	F4	AAK5, ABCJ, AAY8	39	zul.	
	195/55 R16 87H	6J x 16	F7	--	40	zul.	
	215/45 R17 87V	7J x 17	--	AALC, AACU, AACT, AACX, AACW, AA97, AACR, AACs, AACy, AAS9, AALB, AAC3, AAC4, AACZ, AAC1, AAC2, ABK8, AANW, X2, AAYB, AB2X, ABN9, ABPA, ABPB	44	nicht zul.	
	225/35 R18 87W	7,5J x 18	--	AATX, AAX6, ABCM, ABCL, AAXY, ABUB, AB6T, AB6U	47		

Fortsetzung ►

- (4) 4-Loch-Felgen
(9) Für diese Reifengröße / Felgengröße liegt als Nachweis ein [Auszug aus der Betriebserlaubnis](#) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Adam (S-D)

EG-Typgen.: e1*.../*0379***ab 30**

Motor	Reifen	Scheibenrad (4)	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B10XFT ww. LE1 (intern B10XFL) (66 kW) ohne begrenzten Lenkein- schlag ECO-Gruppe A	195/55 R16 87H	6J x 16	F7	--	40	zul.	nicht zul.
		6,5J x 16(9)	--	AAK7, AAK8, AACN, AACP, AAK9, AATB, AALA, AATA	40	zul.	
B10XFT ww. LE1 (intern B10XFL) (66 kW) ohne begrenzten Lenkein- schlag Performance- Gruppe J	175/70 R14 84T 185/70 R14 88T	5,5J x 14	F3	--	39	zul.	
	185/65 R15 88T 185/60 R15 84H (9)	6 J x 15	F4	AAK5, ABCJ, AAY8	39	zul.	
	195/55 R16 87H	6J x 16	F7	--	40	zul.	
		6,5J x 16(10)	--	AAK7, AAK8, AACN, AACP, AAK9, AATB, AALA, AATA	40	zul.	
B10XFT ww. LE1 (intern B10XFL) (66 kW) mit begrenztem Lenkein- schlag (NWX+XJ2) Performance- Gruppe mit Lenkein- schlag- begrenzung K	175/70 R14 84T 185/70 R14 88T	5,5J x 14	F3	--	39	zul.	
	185/65 R15 88T 185/60 R15 84H (9)	6 J x 15	F4	AAK5, ABCJ, AAY8	39	zul.	
	195/55 R16 87H	6J x 16	F7	--	40	zul.	
		6,5J x 16(10)	--	AAK7, AAK8, AACN, AACP, AAK9, AATB, AALA, AATA	40	zul.	
	215/45 R17 87V	7J x 17	--	AALC, AACU, AACT, AACX, AACW, AA97, AACR, AACs, AACy, AAS9, AALB, AAC3, AAC4, AACZ, AAC1, AAC2, ABK8, AANW, X2, AAYB, AB2X, ABN9, ABPA, ABPB	44	nicht zul.	
	225/35 R18 87W	7,5J x 18	--	AATX, AAX6, ABCM, ABCL, AAXY, ABUB, AB6T, AB6U	47		

Fortsetzung ►

(*) Fussnoten -> siehe nächste Seite

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



- (4) 4-Loch-Felgen
- (9) Für diese Reifengröße / Felgengröße liegt als Nachweis ein [Auszug aus der Betriebserlaubnis](#) vor
- (10) Für diese Reifengröße / Felgengröße liegt als Nachweis ein [Auszug aus der Betriebserlaubnis](#) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Adam (S-D)
EG-Typgen.: e1*.../...*0379***bis 29**

Motor	Reifen	Scheibenrad (4)	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B10XFT ww. LE1 (85 kW) ohne begrenzten Lenkein- schlag U, X	195/55 R16 87H	6J x 16	F7	--	40	zul.	nicht zul.
		6,5J x 16(9)	--	AAK7, AAK8, AACN, AACP, AAK9, AATB, AALA, AATA	40	zul.	
	185/60 R15 84Q M+S	6 J x 15	F4	AAK5, ABCJ, AAY8	39	zul.	
B10XFT ww. LE1) (85 kW) mit begrenztem Lenkein- schlag (NWX+XJ2) Y	185/60 R15 84Q M+S	6 J x 15	F4	AAK5, ABCJ, AAY8	39	zul.	
	195/55 R16 87H	6J x 16	F7	--	40	zul.	
	215/45 R17 87V	7J x 17	--	AALC, AACU, AACT, AACX, AACW, AA97, AACR, AACs, AACy, AAs9, AALB, AAC3, AAC4, AACZ, AAC1, AAC2, ABK8, AANW, X2, AAYB, AB2X, ABN9, ABPA, ABPB	44	nicht zul.	
	225/35 R18 87W	7,5J x 18	--	AATX, AAX6, ABCM, ABCL, AAXY, ABUB, AB6T, AB6U	47		

Fortsetzung ►

- (4) 4-Loch-Felgen
(9) Für diese Reifengröße / Felgengröße liegt als Nachweis ein [Auszug aus der Betriebserlaubnis](#) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Adam (S-D)

EG-Typgen.: e1*.../*0379***ab 30**

Motor	Reifen	Scheibenrad (4)	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B10XFT ww. LE1 (85 kW) ohne begrenzten Lenkein- schlag	195/55 R16 87H	6J x 16	F7	--	40	zul.	nicht zul.
		6,5J x 16 (9)	--	AAK7, AAK8, AACN, AACP, AAK9, AATB, AALA, AATA	40	zul.	
ECO-Gruppe A							
B10XFT ww. LE1 (85 kW) ohne begrenzten Lenkein- schlag	195/55 R16 87H	6J x 16	F7	--	40	zul.	nicht zul.
		6,5J x 16 (10)	--	AAK7, AAK8, AACN, AACP, AAK9, AATB, AALA, AATA	40	zul.	
	185/60 R15 84H (9)	6 J x 15	F4	AAK5, ABCJ, AAY8	39	zul.	
Performance- Gruppe J							
B10XFT ww. LE1) (85 kW) mit begrenztem Lenkein- schlag (NWX+XJ2)	195/55 R16 87H	6J x 16	F7	--	40	zul.	
		6,5J x 16 (10)	--	AAK7, AAK8, AACN, AACP, AAK9, AATB, AALA, AATA	40	zul.	
	185/60 R15 84H (9)	6 J x 15	F4	AAK5, ABCJ, AAY8	39	zul.	
	215/45 R17 87V	7J x 17	--	AALC, AACU, AACT, AACX, AACW, AA97, AACR, AACs, AACy, AAs9, AALB, AAC3, AAC4, AACZ, AAC1, AAC2, ABK8, AANW, X2, AAYB, AB2X, ABN9, ABPA, ABPB	44	nicht zul.	
Performance- Gruppe mit Lenkein- schlag- begrenzung K							
	225/35 R18 87W	7,5J x 18	--	AATX, AAX6, ABCM, ABCL, AAXY, ABUB, AB6T, AB6U	47		

Fortsetzung ►

(*) Fussnoten -> siehe nächste Seite

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



- (4) 4-Loch-Felgen
 - (9) Für diese Reifengröße / Felgengröße liegt als Nachweis ein [Auszug aus der Betriebserlaubnis](#) vor
 - (10) Für diese Reifengröße / Felgengröße liegt als Nachweis ein [Auszug aus der Betriebserlaubnis](#) vor
- Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts**

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Adam (S-D)
EG-Typgen.: e1*.../*0379*

Motor	Reifen	Scheibenrad (4)	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B12XER ww. LWD (intern B12XEL) (51 kW)	195/55 R16 87H	6J x 16	F7	--	40	zul.	nicht zul.
B14XER ww. LDD (intern B14XEL) (64 kW)		6,5J x 16	--	AAK7, AAK8, AACN, AACP, AAK9, AATB, AALA, AATA	40	zul.	
B14XER ww. LDD (74 kW) <u>ohne</u> <u>begrenzten</u> Lenkein- schlag							
ECO-Gruppe A							
B12XER ww. LWD (intern B12XEL) (51 kW)	175/70 R14 84T 185/70 R14 88T	5,5J x 14	F3	--	39	zul.	
	185/65 R15 88T 185/60 R15 84H	6 J x 15	F4	AAK5, ABCJ, AAY8	39	zul.	
B14XER ww. LDD (intern B14XEL) (64 kW)	195/55 R16 87H	6J x 16	F7	--	40	zul.	
B14XER ww. LDD (74 kW) <u>ohne</u> <u>begrenzten</u> Lenkein- schlag		6,5J x 16	--	AAK7, AAK8, AACN, AACP, AAK9, AATB, AALA, AATA	40	zul.	
Performance- Gruppe J							

Fortsetzung ►

(4) 4-Loch-Felgen

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Adam (S-D)
EG-Typgen.: e1*.../*0379*

Motor	Reifen	Scheibenrad (4)	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B12XER ww. LWD (intern B12XEL) (51 kW)	175/70 R14 84T 185/70 R14 88T	5,5J x 14	F3	--	39	zul.	nicht zul.
	185/60 R15 84H 185/65 R15 88T	6 J x 15	F4	AAK5, ABCJ, AAY8	39	zul.	
B14XER ww. LDD (intern B14XEL) (64 kW)	195/55 R16 87H	6J x 16	F7	--	40	zul.	
		6,5J x 16	--	AAK7, AAK8, AACN, AACP, AAK9, AATB, AALA, AATA	40	zul.	
B14XER ww. LDD (74 kW) mit begrenztem Lenkein- schlag (NWX+XJ2) Performance- Gruppe mit Lenkein- schlag- begrenzung K	215/45 R17 87V	7J x 17	--	AALC, AACU, AACT, AACX, AACW, AA97, AACR, AACs, AACy, AAS9, AALB, AAC3, AAC4, AACZ, AAC1, AAC2, ABK8, AANW, X2, AAYB, AB2X, ABN9, ABPA, ABPB	44	nicht zul.	
	225/35 R18 87W	7,5J x 18	--	AATX, AAX6, ABCM, ABCL, AAXY, ABUB, AB6T, AB6U	47		

Fortsetzung ►

(4) 4-Loch-Felgen

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Adam (S-D)
EG-Typgen.: e1*.../...*0379*

Motor	Reifen	Scheibenrad (4)	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B14XER ww. LDD mit LPG- Antrieb (intern B14XEL) (64 kW)	195/55 R16 87H	6J x 16	F7	--	40	zul.	nicht zul.
		6,5J x 16	--	AAK7, AAK8, AACN, AACP, AAK9, AATB, AALA, AATA	40	zul.	
ECO-Gruppe A							
B14XER ww. LDD mit LPG- Antrieb (intern B14XEL) (64 kW) <u>ohne begrenzten Lenkein- schlag</u> Performance- Gruppe J	175/70 R14 84T 185/70 R14 88T	5,5J x 14	F3	--	39	zul.	
	185/65 R15 88T 185/60 R15 84H	6 J x 15	F4	AAK5, ABCJ, AAY8	39	zul.	
	195/55 R16 87H	6J x 16	F7	--	40	zul.	
		6,5J x 16	--	AAK7, AAK8, AACN, AACP, AAK9, AATB, AALA, AATA	40	zul.	

Fortsetzung ►

(4) 4-Loch-Felgen

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Adam (S-D)
EG-Typgen.: e1*.../*0379*

Motor	Reifen	Scheibenrad (4)	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B14XER ww. LDD mit LPG- Antrieb (intern B14XEL) (64 kW) mit begrenztem Lenkein- schlag (NWXX+XJ2) Performance- Gruppe mit Lenkein- schlag- begrenzung K	175/70 R14 84T 185/70 R14 88T	5,5J x 14	F3	--	39	zul.	nicht zul.
	185/60 R15 84H 185/65 R15 88T	6 J x 15	F4	AAK5, ABCJ, AAY8	39	zul.	
	195/55 R16 87H	6J x 16	F7	--	40	zul.	
		6,5J x 16	--	AAK7, AAK8, AACN, AACP, AAK9, AATB, AALA, AATA	40	zul.	
	215/45 R17 87V	7J x 17	--	AALC, AACU, AACT, AACX, AACW, AA97, AACR, AACs, AACy, AAs9, AALB, AAC3, AAC4, AACZ, AAC1, AAC2, ABK8, AANW, X2, AAYB, AB2X, ABN9, ABPA, ABPB	44	nicht zul.	
	225/35 R18 87W	7,5J x 18	--	AATX, AAX6, ABCM, ABCL, AAXY, ABUB, AB6T, AB6U	47		

Fortsetzung ►

(4) 4-Loch-Felgen

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Adam (S-D)
EG-Typgen.: e1*.../...*0379*

Motor	Reifen	Scheibenrad (5)	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B14NET ww. LUJ (intern B14NEH) (110 kW)	195/55 R16 87H	6J x 16 (5)	--	AAGK	40	zul.	nicht zul.
	215/45 R17 87V	7J x 17 (5)	--	AAGM, AAGS	44	nicht zul.	
	225/35 R18 87W	7,5J x 18 (5)	--	AA9F, ABCH, AB6V	47		
mit begrenztem Lenkein-schlag (NWx+XJ2) Performance-Gruppe mit Lenkein-schlag-begrenzung K							


Fortsetzung ►

(5) 5-Loch-Felge

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Ab den folgenden Seiten sind Fahrzeuge dargestellt, die nach dem neuen Abgasprozedur WLTP („Worldwide harmonized Light-duty Test Procedure“) geprüft sind

WLTP-Fahrzeuge

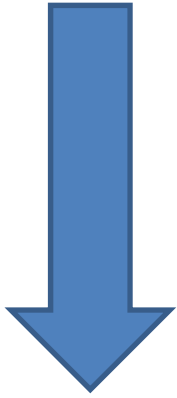

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Adam (S-D)
EG-Typgen.: e1*.../*0379*

Motor	Reifen	Scheibenrad (4)	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
LE1 (intern D10XFL) (66 kW)	175/70 R14 84T 185/70 R14 88T	5,5J x 14	F3	--	39	zul.	nicht zul.
	185/60 R15 84H 185/65 R15 88T	6 J x 15	F4	AAK5, ABCJ, AAY8	39	zul.	
B12XER LWD (intern D12XEL) (51 kW)	195/55 R16 87H	6J x 16	F7	--	40	zul.	
		6,5J x 16	--	AAK7, AAK8, AACN, AACP, AAK9, AATB, AALA, AATA	40	zul.	
B14XER ww. LDD (intern D14XEL) (64 kW)	215/45 R17 87V	7J x 17	--	AALC, AACU, AACT, AACX, AACW, AA97, AACR, AACs, AACy, AAs9, AALB, AAC3, AAC4, AACZ, AAC1, AAC2, ABK8, AANW, X2, AAYB, AB2X, ABN9, ABPA, ABPB	44	nicht zul.	
B14XER LPG ww. LDD (intern D14XEL LPG) (64 kW)							
B14XER ww. LDD (intern D14XER) (74 kW)							
mit begrenztem Lenkein- schlag (NWX+XJ2)	225/35 R18 87W	7,5J x 18	--	AATX, AAX6, ABCM, ABCL, AAXY, ABUB, AB6T, AB6U	47		
WLTP-Gruppe mit Lenkein- schlag- begrenzung 1							

Fortsetzung ►

(4) 4-Loch-Felgen

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Adam (S-D)
EG-Typgen.: e1*.../...*0379*

Motor	Reifen	Scheibenrad (4)	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
LE1 (intern D10XFL) (66 kW)	175/70 R14 84T 185/70 R14 88T	5,5J x 14	F3	--	39	zul.	nicht zul.
B12XER LWD (intern D12XEL) (51 kW)	185/60 R15 84H 185/65 R15 88T	6 J x 15	F4	AAK5, ABCJ, AAY8	39	zul.	
B14XER ww. LDD (intern D14XEL) (64 kW)	195/55 R16 87H	6J x 16	F7	--	40	zul.	
		6,5J x 16	--	AAK7, AAK8, AACN, AACP, AAK9, AATB, AALA, AATA	40	zul.	
B14XER LPG ww. LDD (intern D14XEL LPG) (64 kW)							
B14XER ww. LDD (intern D14XER) (74 kW)							
ohne begrenzten Lenkein-schlag							
WLTP-Gruppe ohne Lenkein-schlag-begrenzung 2							

Fortsetzung ►

(4) 4-Loch-Felgen

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Adam (S-D)
EG-Typgen.: e1*.../...*0379*

Motor	Reifen	Scheibenrad (4)	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
LE1 (intern D10XFT) (85 kW) mit begrenztem Lenkein-schlag (NWX+XJ2) WLTP-Gruppe mit Lenkein-schlag-begrenzung 1	185/60 R15 84H	6 J x 15	F4	AAK5, ABCJ, AAY8	39	zul.	nicht zul.
	195/55 R16 87H	6J x 16	F7	--	40	zul.	
		6,5J x 16	--	AAK7, AAK8, AACN, AACP, AAK9, AATB, AALA, AATA	40	zul.	
	215/45 R17 87V	7J x 17	--	AALC, AACU, AACT, AACX, AACW, AA97, AACR, AACs, AACY, AAs9, AALB, AAC3, AAC4, AACZ, AAC1, AAC2, ABK8, AANW, X2, AAYB, AB2X, ABN9, ABPA, ABPB	44	nicht zul.	
	225/35 R18 87W	7,5J x 18	--	AATX, AAX6, ABCM, ABCL, AAXY, ABUB, AB6T, AB6U	47		

Fortsetzung ►

(4) 4-Loch-Felgen

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Adam (S-D)
EG-Typgen.: e1*.../*0379*

Motor	Reifen	Scheibenrad (4)	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
LE1 (intern D10XFT) (85 kW) ohne begrenzten Lenkein- schlag WLTP-Gruppe ohne Lenkein- schlag- begrenzung 2	185/60 R15 84H	6 J x 15	F4	AAK5, ABCJ, AAY8	39	zul.	nicht zul.
	195/55 R16 87H	6J x 16	F7	--	40	zul.	
		6,5J x 16	--	AAK7, AAK8, AACN, AACP, AAK9, AATB, AALA, AATA	40	zul.	

Fortsetzung ►

(4) 4-Loch-Felgen

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Adam (S-D)
EG-Typgen.: e1*../..*0379*

Motor	Reifen	Scheibenrad (5)	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B14NET ww. LUJ (intern D14NEH) (110 kW)	195/55 R16 87H	6J x 16 (5)	--	AAGK	40	zul.	nicht zul.
	215/45 R17 87V	7J x 17 (5)	--	AAGM, AAGS	44	nicht zul.	
	225/35 R18 87W	7,5J x 18 (5)	--	AA9F, ABCH, AB6V	47		
mit begrenztem Lenkein- schlag (NWx+XJ2)							
WLTP-Gruppe mit Lenkein- schlag- begrenzung 1							

Fortsetzung ►

(5) 5-Loch-Felge

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Adam (S-D)
EG-Typgen.: e1*../..*0379*..

Felgendarstellung

Felgenreöße 5,5J x 14 Einpresstiefe ET/IS 39 mm Lochkreis Ø 100 mm Lochanzahl 4	
	
Kennzeichnung	
F3	
Radlast (kg)	
480	
Stahlrad	

Felgenreöße 6J x 15 Einpresstiefe ET/IS 39 mm Lochkreis Ø 100 mm Lochanzahl 4	Felgenreöße 6J x 15 Einpresstiefe ET/IS 39 mm Lochkreis Ø 100 mm Lochanzahl 4	Felgenreöße 6J x 15 Einpresstiefe ET/IS 39 mm Lochkreis Ø 100 mm Lochanzahl 4	Felgenreöße 6J x 15 Einpresstiefe ET/IS 39 mm Lochkreis Ø 100 mm Lochanzahl 4
			
Kennzeichnung			
F4	AAK5	ABCJ	AAY8
Radlast (kg)			
480	480	480	480
Stahlrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Fortsetzung ►

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Adam (S-D)
EG-Typgen.: e1*../..*0379*..

Felgendarstellung

Felgenreöße 6J x 16 Einpresstiefe ET/IS 40 mm Lochkreis Ø 100 mm Lochanzahl 4	Felgenreöße 6J x 16 Einpresstiefe ET/IS 40 mm Lochkreis Ø 110 mm Lochanzahl 5
	
Kennzeichnung	
F7	AAGK
Radlast (kg)	
480	500
Stahlrad	Leichtmetallrad

Felgenreöße 6.5J x 16 Einpresstiefe ET/IS 40 mm Lochkreis Ø 100 mm Lochanzahl 4	Felgenreöße 6.5J x 16 Einpresstiefe ET/IS 40 mm Lochkreis Ø 100 mm Lochanzahl 4	Felgenreöße 6.5J x 16 Einpresstiefe ET/IS 40 mm Lochkreis Ø 100 mm Lochanzahl 4	Felgenreöße 6.5J x 16 Einpresstiefe ET/IS 40 mm Lochkreis Ø 100 mm Lochanzahl 4
			
Kennzeichnung			
AAK7	AAK8, AACN, AACP	AAK9, AATB	AALA, AATA
Radlast (kg)			
480	480	480	480
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Fortsetzung ►

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Adam (S-D)
EG-Typgen.: e1* ../.. *0379* ..

Felgendarstellung

Felgenreöße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 100 mm Lochanzahl 4	Felgenreöße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 100 mm Lochanzahl 4	Felgenreöße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 100 mm Lochanzahl 4	Felgenreöße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 100 mm Lochanzahl 4	Felgenreöße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 100 mm Lochanzahl 4
				
Kennzeichnung		Kennzeichnung		
AALC, AACU, AACT, AACX, AACW, AA97, AACR, AACs, AACy, AB2X		AAS9, AALB, AAC3 AAC4, AACZ, AAC1, AAC2, ABK8, ABN9 AANW, X2, AAYB, ABPA, ABPB, AAZ4		
Radlast (kg)		Radlast (kg)		
480		480		
Leichtmetallrad		Leichtmetallrad		

Felgenreöße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 110 mm Lochanzahl 5	Felgenreöße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 110 mm Lochanzahl 5
	
AAGM	ABGS
480	500
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Adam (S-D)
EG-Typgen.: e1*.../*0379*..

Felgendarstellung

Felgengröße 7,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 47 mm Lochkreis Ø 100 mm Lochanzahl 4	Felgengröße 7,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 47 mm Lochkreis Ø 100 mm Lochanzahl 4	Felgengröße 7,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 47 mm Lochkreis Ø 100 mm Lochanzahl 4	Felgengröße 7,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 47 mm Lochkreis Ø 110 mm Lochanzahl 5	Felgengröße 7,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 47 mm Lochkreis Ø 110 mm Lochanzahl 5
				
Kennzeichnung				
AATX, AAX6, ABCM, ABCL	AB6T, AB6U	AAXY, ABUB	ABCH, AB6V	AA9F
Radlast (kg)				
410	480	480	480	500
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



2.8.3 Corsa-E (S-D)

EG-Typgen.: e1*.../*0379* **ab 30**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B10XFT ww. LE1 (intern B10XFL 66 kW) B13DTC ww. LKV (55kW) B13DTE ww. LKU (55kW) B13DTE ww. LKU (70kW) B14NEL ww. LUJ (intern B14NEJ 74kW) B13DTR ww. LKU (70kW) A ECO Gruppe ohne begrenzten Lenkeinschlag	195/55 R16 87H	6 J x 16 (2)	F7	AARY	40	zul.	nicht zul.
		6,5 J x 16 (2)	--	AAZB, AAZC, AAZD, AAZK	40	nicht zul.	
	185/65 R15 88H 185/65 R15 88T 195/55 R16 87H	6 J x 15 (2)	F4, AAXX	AAYB, ABCJ, ACVL	39	zul.	nicht zul.
		6 J x 16 (2)	F7	AARY	40		
		6,5 J x 16 (2)	--	AAZB, AAZC, AAZD, AAZK	40	nicht zul.	
J Performance Gruppe ohne begrenzten Lenkeinschlag							

Fortsetzung ►

(2) 4-Loch-Felge

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: S-D (Corsa-E)

EG-Typgen.: e1*.../...*0379* **ab 30**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B10XFT ww. LE1 (intern B10XFL 66 kW) B13DTC ww. LKV (55kW) B13DTE ww. LKU (55kW) B13DTE ww. LKU (70kW) B14NEL ww. LUJ (intern B14NEJ 74kW) B13DTR ww. LKU (70kW) K Performance Gruppe mit begrenztem Lenkeinschlag	185/65 R15 88H	6 J x 15 (2)	F4, AAXX	AAYB, ABCJ, ACVL	39	zul.	nicht zul.
	185/65 R15 88T						
	195/55 R16 87H	6 J x 16 (2)	F7	AARY	40		
		6,5 J x 16 (2)	--	AAZB, AAZC, AAZD, AAZK	40		
	215/45 R17 87V	7 J x 17 (2)	--	AAZF, AAZG, AA3N, AA3P, ABCK, AALB, AAS9	44	nicht zul.	
	195/55 R16 87H	6 J x 16 (2)	F7	AAR	40	zul.	nicht zul.
		6,5 J x 16 (2)	--	AAZB, AAZC, AAZD, AAZK	40	nicht zul.	
B10XFT ww. LE1 (85 kW) A ECO Gruppe ohne begrenzten Lenkeinschlag	185/65 R15 88H	6 J x 15 (2)	F4, AAXX	AAYB, ABCJ, ACVL	39	zul.	nicht zul.
		6 J x 16 (2)	F7	AARY	40		
	195/55 R16 87H	6 J x 16 (2)	F7	AARY	40	nicht zul.	
		6,5 J x 16 (2)	--	AAZB, AAZC, AAZD, AAZK	40		
B10XFT ww. LE1 (85 kW) K Performance Gruppe mit begrenztem Lenkeinschlag	185/65 R15 88H	6 J x 15 (2)	F4, AAXX	AAYB, ABCJ, ACVL	39	zul.	nicht zul.
		6 J x 16 (2)	F7	AARY	40		
	195/55 R16 87H	6 J x 16 (2)	F7	AARY	40		
		6,5 J x 16 (2)	--	AAZB, AAZC, AAZD, AAZK	40		
	215/45 R17 87V	7 J x 17 (2)	--	AAZF, AAZG, AA3N, AA3P, ABCK, AALB, AAS9	44	nicht zul.	
B10XFT ww. LE1 (85 kW) N Performance Gruppe mit begrenztem Lenkeinschlag	195/55 R16 87H	6 J x 16 (2)	F7	AARY	40	zul.	
		6,5 J x 16 (2)	--	AAZB, AAZC, AAZD, AAZK	40		
	215/45 R17 91Y XL	7 J x 17 (2)	--	AAZF, AAZG, AA3N, AA3P, ABCK, AALB, AAS9	44	nicht zul.	

Fortsetzung ►

(*) Fussnoten -> siehe nächste Seite

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: S-D (Corsa-E)
EG-Typgen.: e1*.../...*0379* **ab 30**

(2) 4-Loch-Felge

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: S-D (Corsa-E)

EG-Typgen.: e1*.../...*0379* **ab 30**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten		
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2	
B12XER ww. LDC (intern B12XEL 51kW) B14XER ww. LDD (intern B14XEJ 55kW) B14XER ww. LDD (intern B14XEL 66kW) B14XER ww. LDD (intern B14XEL LPG 66kW) A ECO Gruppe ohne begrenzten Lenkeinschlag	195/55 R16 87H	6 J x 16 (2)	F7	AARY	40	zul.	nicht zul.	
		6,5 J x 16 (2)	--	AAZB, AAZC, AAZD, AAZK	40	nicht zul.		
B12XER ww. LDC (intern B12XEL 51kW) B14XER ww. LDD (intern B14XEJ 55kW) B14XER ww. LDD (intern B14XEL 66kW) B14XER ww. LDD (intern B14XEL LPG 66kW) J Performance Gruppen ohne begrenzten Lenkeinschlag	175/70 R14 84T	5,5 J x 14 (2)	F3	--	39	zul.	nicht zul.	
	185/70 R14 88T							
	185/65 R15 88H	6 J x 15 (2)	F4, AAXX	AAYB, ABCJ, ACVL	39			
	185/65 R15 88T							
	195/55 R16 87H	6 J x 16 (2)	F7	AARY	40	nicht zul.		
		6,5 J x 16 (2)	--	AAZB, AAZC, AAZD, AAZK	40			
	B12XER ww. LDC (intern B12XEL 51kW) B14XER ww. LDD (intern B14XEJ 55kW) B14XER ww. LDD (intern B14XEL 66kW) B14XER ww. LDD (intern B14XEL LPG 66kW) K Performance Gruppe mit begrenztem Lenkeinschlag	175/70 R14 84T	5,5 J x 14 (2)	F3	--	39	zul.	nicht zul.
		185/70 R14 88T						
		185/65 R15 88H	6 J x 15 (2)	F4, AAXX	AAYB, ABCJ, ACVL	39		
		185/65 R15 88T						
195/55 R16 87H		6 J x 16 (2)	F7	AARY	40	zul. (5)		
		6,5 J x 16 (2)	--	AAZB, AAZC, AAZD, AAZK	40			
		215/45 R17 87V	7 J x 17 (2)	--	AAZF, AAZG, AA3N, AA3P, ABCK, AALB, AAS9	44	nicht zul.	

Fortsetzung ►

(*) Fussnoten -> siehe nächste Seite

Räder- und Reifenumrüstkatlog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: S-D (Corsa-E)
EG-Typgen.: e1*.../...*0379* **ab 30**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B14NET ww. LUJ (intern B14NEH 110kW) J Performance Gruppe ohne begrenzten Lenkeinschlag	195/55 R16 87H	6 J x 16 (3)	--	AAGK, H9	40	zul.	nicht zul.
		6,5 J x 16 (3)	k.A.	k.A.	40	nicht zul.	
B14NET ww. LUJ (intern B14NEH 110kW) K Performance Gruppe mit begrenztem Lenkeinschlag	195/55 R16 87H	6 J x 16 (3)	--	AAGK, H9	40	zul.	nicht zul.
		6,5 J x 16 (3)	k.A.	k.A.	40		
	215/45 R17 87V	7 J x 17 (3)	--	AAGS, AA1L	44	nicht zul.	
B14NET ww. LUJ (intern B14NEH 110kW) N Performance Gruppe mit begrenztem Lenkeinschlag	195/55 R16 87H	6 J x 16 (3)	--	AAGK, H9	40	zul.	nicht zul.
		6,5 J x 16 (3)	k.A.	k.A.	40		
	215/45 R17 91Y XL	7 J x 17 (3)	--	AAGS, AA1L	44	nicht zul.	
B16LER ww. LLU (152kW) OPC N Sport Gruppe mit begrenztem Lenkeinschlag	205/45 R17 88Y XL	7 J x 17 (3)	--	AA82	44	zul.	nicht zul.
	215/45 R17 91Y XL	7 J x 17 (3)	--	AA82	44	nicht zul.	
	215/40 R18 89Y XL	7,5 J x 18 (3)	--	AA87	45		


Fortsetzung ►

- (3) 5-Loch-Felge
(5) zul. nur für Fahrzeuge mit begrenzten Lenkeinschlag

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Ab den folgenden Seiten sind Fahrzeuge dargestellt, die nach dem neuen Abgasprozedur WLTP („Worldwide harmonized Light-duty Test Procedure“) geprüft sind

WLTP-Fahrzeuge

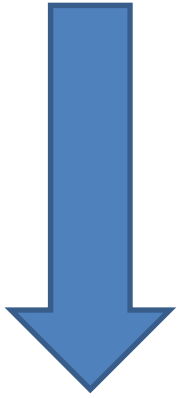

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: S-D (Corsa-E)

EG-Typgen.: e1*.../...*0379* **ab 42**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B12XER ww. LWC (intern D12XEL) (51 kW)	185/70 R14 88T	5,5 J x 14 (2)	F3	--	39	zul.	nicht zul.
	185/65 R15 88H	6 J x 15 (2)	F4, AAXX	AAAYB, ABCJ, ACVL	39	zul.	
	185/65 R15 88T						
B14XER ww. LDD (intern D14XEJ) (55 kW)	195/55 R16 87H	6 J x 16 (2)	F7	AARY	40		
		6,5 J x 16 (2)	--	AAZB, AAZC, AAZD, AAZK	40		
B14XER ww. LDD (intern D14XEL) (66 kW)	215/45 R17 87V	7 J x 17 (2)	--	AAZF, AAZG, AA3N, AA3P, ABCK, AALB, AAS9	44	nicht zul.	
B14XER LPG ww. LDD (intern D14XEL LPG) (66 kW)							
mit begrenztem Lenkeinschlag (NWx+XJ2)							
WLTP-Gruppe mit Lenkein-schlag- begrenzung 1							

(2) 4-Loch-Felge

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: S-D (Corsa-E)
EG-Typgen.: e1*.../...*0379* **ab 42**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B12XER	185/70 R14 88T	5,5 J x 14 (2)	F3	--	39	zul.	nicht zul.
LWD (intern D12XEL) (51 kW)	185/65 R15 88H	6 J x 15 (2)	F4, AAXX	AAYB, ABCJ, ACVL	39	zul.	
	185/65 R15 88T						
B14XER ww. LDD (intern D14XEJ) (55 kW)	195/55 R16 87H	6 J x 16 (2)	F7	AARY	40		
		6,5 J x 16 (2)	--	AAZB, AAZC, AAZD, AAZK	40		
B14XER ww. LDD (intern D14XEL) (66 kW)							
B14XER LPG ww. LDD (intern D14XEL LPG) (66 kW)							
ohne begrenzten Lenkeinschlag							
WLTP-Gruppe ohne Lenkein- schlag- begrenzung 2							

(2) 4-Loch-Felge

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: S-D (Corsa-E)
EG-Typgen.: e1*.../...*0379* **ab 42**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
LE1 (intern D10XFL) (66 kW)	185/65 R15 88H	6 J x 15 (2)	F4, AAXX	AAYB, ABCJ, ACVL	39	zul.	nicht zul.
	185/65 R15 88T						
B14NEL ww. LUJ (intern D14NEJ) (74 kW)	195/55 R16 87H	6 J x 16 (2)	F7	AARY	40	zul.	nicht zul.
		6,5 J x 16 (2)	--	AAZB, AAZC, AAZD, AAZK	40		
mit begrenztem Lenkeinschlag (NWX+XJ2)	215/45 R17 87V	7 J x 17 (2)	--	AAZF, AAZG, AA3N, AA3P, ABCK, AALB, AAS9	44	nicht zul.	nicht zul.
WLTP-Gruppe mit Lenkeinschlag- begrenzung 1							

(2) 4-Loch-Felge

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: S-D (Corsa-E)
EG-Typgen.: e1*.../...*0379* **ab 42**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
LE1 (intern D10XFL) (66 kW)	185/65 R15 88H	6 J x 15 (2)	F4, AAXX	AAYB, ABCJ, ACVL	39	zul.	nicht zul.
	185/65 R15 88T						
B14NEL ww. LUJ (intern D14NEJ) (74 kW)	195/55 R16 87H	6 J x 16 (2)	F7	AARY	40		
		6,5 J x 16 (2)	--	AAZB, AAZC, AAZD, AAZK	40		
ohne begrenzten Lenkeinschlag							
WLTP-Gruppe ohne Lenkein-schlag-begrenzung 2							

(2) 4-Loch-Felge

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatlog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: S-D (Corsa-E)

EG-Typgen.: e1*.../...*0379* **ab 42**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B14NET ww. LUJ (intern D14NEH) (110kW) <u>mit</u> begrenztem Lenkein-schlag (NWx+XJ2) WLTP-Gruppe mit Lenkeinschlag- begrenzung 1	195/55 R16 87H	6 J x 16 (3)	--	AAGK, H9	40	zul.	nicht zul.
		6,5 J x 16 (3)	k.A.	k.A.	40		
	215/45 R17 87V	7 J x 17 (3)	--	AAGS, AA1L	44	nicht zul.	
B14NET ww. LUJ (intern D14NEH) (110kW) <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag WLTP-Gruppe ohne Lenkeinschlag- begrenzung 2	195/55 R16 87H	6 J x 16 (3)	--	AAGK, H9	40	zul.	nicht zul.
		6,5 J x 16 (3)	k.A.	k.A.	40	nicht zul.	
	215/45 R17 87V	7 J x 17 (3)	--	AAGS, AA1L	44	nicht zul.	
B14NET ww. LUJ (intern D14NEH) (110kW) GSI <u>mit</u> begrenztem Lenkein-schlag (NWx+XJ2) WLTP-Gruppe mit Lenkeinschlag- begrenzung 1	195/55 R16 87H	6 J x 16 (3)	--	AAGK, H9	40	zul.	nicht zul.
		6,5 J x 16 (3)	k.A.	k.A.	40		
	215/45 R17 87V	7 J x 17 (3)	--	AAGS, AA1L	44	nicht zul.	
		215/40 R18 89Y XL	7.5Jx18 (3)	AA87	45	nicht zul.	

(3) 5-Loch-Felge

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: S-D (Corsa-E)
EG-Typgen.: e1*../...*0379* **ab 30**

Felgendarstellung

Felgengröße 5,5J x 14 Einpresstiefe ET/IS 39 mm Lochkreis Ø 100 mm Lochanzahl 4	
	
Kennzeichnung	
F3	
Radlast (kg)	
470	
Stahlrad	

Felgengröße 6J x 15 Einpresstiefe ET/IS 39 mm Lochkreis Ø 100 mm Lochanzahl 4	Felgengröße 6J x 15 Einpresstiefe ET/IS 39 mm Lochkreis Ø 100 mm Lochanzahl 4	Felgengröße 6J x 15 Einpresstiefe ET/IS 39 mm Lochkreis Ø 100 mm Lochanzahl 4	Felgengröße 6J x 15 Einpresstiefe ET/IS 39 mm Lochkreis Ø 100 mm Lochanzahl 4	Felgengröße 6J x 15 Einpresstiefe ET/IS 39 mm Lochkreis Ø 100 mm Lochanzahl 4
				
Kennzeichnung				
F4	AAXX	AAYB	ABCJ	ACVL
Radlast (kg)				
500	480	480	480	480
Stahlrad	Stahlrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Fortsetzung ►

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: S-D (Corsa-E)
EG-Typgen.: e1*.../*0379* **ab 30**

Felgendarstellung

Felgengröße 6J x 16 Einpresstiefe ET/IS 40 mm Lochkreis Ø 100 mm Lochanzahl 4	Felgengröße 6J x 16 Einpresstiefe ET/IS 40 mm Lochkreis Ø 100 mm Lochanzahl 4	Felgengröße 6,5J x 16 Einpresstiefe ET/IS 40 mm Lochkreis Ø 100 mm Lochanzahl 4	Felgengröße 6,5J x 16 Einpresstiefe ET/IS 40 mm Lochkreis Ø 100 mm Lochanzahl 4
Kennzeichnung			
F7	AARY	AAZK	AAZB, AAZC, AAZD
Radlast (kg)			
500	490	480	480
Stahlrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Felgengröße 6J x 16 Einpresstiefe ET/IS 40 mm Lochkreis Ø 110 mm Lochanzahl 5	Felgengröße 6J x 16 Einpresstiefe ET/IS 40 mm Lochkreis Ø 110 mm Lochanzahl 5
Kennzeichnung	
AAGK	H9
Radlast (kg)	
500	500
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Fortsetzung ►

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: S-D (Corsa-E)
EG-Typgen.: e1*.../...*0379* **ab 30**

Felgendarstellung

Felgenreöße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 100 mm Lochanzahl 4	Felgenreöße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 100 mm Lochanzahl 4	Felgenreöße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 100 mm Lochanzahl 4	Felgenreöße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 100 mm Lochanzahl 4
			
Kennzeichnung			
AAZF, AAZG	AA3N, AA3P, ABCK	AAS9	AALB
Radlast (kg)			
480	480	480	480
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Felgenreöße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 110 mm Lochanzahl 5	Felgenreöße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 110 mm Lochanzahl 5
	
Kennzeichnung	
AAGS, AA1L	AA82
Radlast (kg)	
500	480
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Fortsetzung ►


Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: S-D (Corsa-E)
EG-Typgen.: e1*.../...*0379* **ab 30**

Felgendarstellung

Felgenreöße
7,5J x 18
Einpresstiefe ET/IS
45 mm
Lochkreis Ø
110 mm
Lochanzahl
5



Kennzeichnung

AA87

Radlast (kg)

480

Leichtmetallrad

2.8.4 Combo-Life (E), M1 Personenkraftwagen

EG-Typgen.: e2*.../...*0622*...

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
DV5RC (96 kW)	205/60 R16 92U	6,5J x 16	95526599 95526598	3554198	47	zul.	nicht zul.
COMBI L1 5 Sitze							
COMBI L1 7 Sitze							
COMBI L2 5 Sitze							
COMBI L2 7 Sitze							
Reifengruppe B STT-Config. CO2 1 WLTP							
DV5RC (96 kW)	205/60 R16 92U	6,5J x 16	95526599 95526598	3554198	47	zul.	nicht zul.
COMBI L1 5 Sitze	205/55 R17 92U	7J x 17	--	3560594	50	zul.	
COMBI L1 7 Sitze							
COMBI L2 5 Sitze							
COMBI L2 7 Sitze							
Reifengruppe F STT-Config. CO2 2 WLTP							

Fortsetzung ►

L1 = Fahrzeuglänge 4403 mm

Felgendarstellung siehe am Ende des Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Combo Life (E), M1 Personenkraftwagen
EG-Typgen.: e2*.../...*0622*...

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
EB2ADT (81kW)	195/65 R15 90U	6,5J x 15	95528164, 95528162	--	42	zul.	nicht zul.
COMBI L1 5 Sitze	205/60 R16 90U	6,5J x 16	95526599 95526598	3554198	47	zul.	
Reifengruppe B STT-Config. CO2 1 WLTP							
EB2ADT (81kW)	205/60 R16 90U	6,5J x 16	95526599 95526598	3554198	47	zul.	
COMBI L1 5 Sitze	205/55 R17 90U	7J x 17	--	3560594	50	zul.	
Reifengruppe F STT-Config. CO2 2 WLTP							
EB2ADT (81kW)	205/60 R16 92U	6,5J x 16	95526599 95526598	3554198	47	zul.	
COMBI L1 5 Sitze							
Reifengruppe K STT-Config. CO2 3 WLTP							

Fortsetzung ►

L1 = Fahrzeuglänge 4403 mm

Felgendarstellung siehe am Ende des Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Combo Life (E), M1 Personenkraftwagen

EG-Typgen.: e2*.../*0622*...

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
EB2ADT (81kW)	205/60 R16 92U	6,5J x 16	95526599 95526598	3554198	47	zul.	nicht zul.
COMBI L1 7 Sitze							
COMBI L2 5 Sitze							
Reifengruppe B STT-Config. CO2 1 WLTP							
EB2ADT (81kW)	205/60 R16 92U	6,5J x 16	95526599 95526598	3554198	47	zul.	
COMBI L1 7 Sitze	205/55 R17 92U	7J x 17	--	3560594	50	zul.	
COMBI L2 5 Sitze							
Reifengruppe F STT-Config. CO2 2 WLTP							
EB2ADT (81kW)	205/60 R16 92U	6,5J x 16	95526599 95526598	3554198	47	zul.	
COMBI L1 7 Sitze							
COMBI L2 5 Sitze							
Reifengruppe K STT-Config. CO2 3 WLTP							

Fortsetzung ►

L1 = Fahrzeuglänge 4403 mm

L2 = Fahrzeuglänge 4753 mm

Felgendarstellung siehe am Ende des Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Combo Life (E), M1 Personenkraftwagen

EG-Typgen.: e2*.../*0622*...

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
DV5RE (56kW) COMBI L1 5 Sitze Reifengruppe A Config. CO2 1 WLTP	195/65 R15 90U	6,5J x 15	95528164, 95528162	--	42	zul.	nicht zul.
	205/60 R16 90U	6,5J x 16	95526599 95526598	3554198	47	zul.	
DV5RE (56kW) COMBI L1 5 Sitze Reifengruppe E Config. CO2 2 WLTP	205/60 R16 90U	6,5J x 16	95526599 95526598	3554198	47	zul.	
	205/55 R17 90U	7J x 17	--	3560594	50	zul.	

Fortsetzung ►

L1 = Fahrzeuglänge 4403 mm

Felgendarstellung siehe am Ende des Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Combo Life (E), M1 Personenkraftwagen

EG-Typgen.: e2*.../*0622*...

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
DV5RD (75 kW)	195/65 R15 90U	6,5J x 15	95528164, 95528162	--	42	zul.	nicht zul.
COMBI L1 5 Sitze	205/60 R16 90U	6,5J x 16	95526599 95526598 3637363	3554198	47	zul.	
Reifengruppe A Config. CO2 1 WLTP							
DV5RD (75 kW)	195/65 R15 90U	6,5J x 15	95528164, 95528162	--	42	zul.	
COMBI L1 5 Sitze	205/60 R16 90U	6,5J x 16	95526599 95526598 3637363	3554198	47	zul.	
Reifengruppe B STT-Config. CO2 1 WLTP							
DV5RD (75 kW)	205/60 R16 90U	6,5J x 16	95526599 95526598 3637363	3554198	47	zul.	
COMBI L1 5 Sitze	205/55 R17 90U	7J x 17	--	3560594	50	zul.	
Reifengruppe E Config. CO2 2 WLTP							

Fortsetzung ►

L1 = Fahrzeuglänge 4403 mm

Felgendarstellung siehe am Ende des Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Combo Life (E), M1 Personenkraftwagen

EG-Typgen.: e2*.../*0622*...

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
DV5RD (75 kW)	205/60 R16 90U	6,5J x 16	95526599 95526598 3637363	3554198	47	zul.	nicht zul.
COMBI L1 5 Sitze	205/55 R17 90U	7J x 17	--	3560594	50	zul.	
Reifengruppe F STT-Config. CO2 2 WLTP							
DV5RD (75 kW)	205/60 R16 92U	6,5J x 16	95526599 95526598 3637363	3554198	47	zul.	
COMBI L1 5 Sitze							
Reifengruppe K STT-Config. CO2 3 WLTP							

Fortsetzung ►

L1 = Fahrzeuglänge 4403 mm

Felgendarstellung siehe am Ende des Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Combo Life (E), M1 Personenkraftwagen

EG-Typgen.: e2*.../*0622*...

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
DV5RD (75 kW)	205/60 R16 92U	6,5J x 16	95526599 95526598 3637363	3554198	47	zul.	nicht zul.
COMBI L1 7 Sitze							
COMBI L2 5 Sitze							
COMBI L2 7 Sitze							
Reifengruppe A Config. CO2 1 WLTP							
DV5RD (75 kW)	205/60 R16 92U	6,5J x 16	95526599 95526598 3637363	3554198	47	zul.	
COMBI L1 7 Sitze							
COMBI L2 5 Sitze							
COMBI L2 7 Sitze							
Reifengruppe B STT-Config. CO2 1 WLTP							
DV5RD (75 kW)	205/60 R16 92U	6,5J x 16	95526599 95526598 3637363	3554198	47	zul.	
COMBI L1 7 Sitze	205/55 R17 92U	7J x 17	--	3560594	50	zul.	
COMBI L2 5 Sitze							
COMBI L2 7 Sitze							
Reifengruppe E Config. CO2 2 WLTP							

Fortsetzung ►

L1 = Fahrzeuglänge 4403 mm

L2 = Fahrzeuglänge 4753 mm

Felgendarstellung siehe am Ende des Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Combo Life (E), M1 Personenkraftwagen

EG-Typgen.: e2*.../*0622*...

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
DV5RD (75 kW)	205/60 R16 92U	6,5J x 16	95526599 95526598 3637363	3554198	47	zul.	nicht zul.
COMBI L1 7 Sitze	205/55 R17 92U	7J x 17	--	3560594	50	zul.	
COMBI L2 5 Sitze							
COMBI L2 7 Sitze							
Reifengruppe F STT-Config. CO2 2 WLTP							
DV5RD (75 kW)	205/60 R16 92U	6,5J x 16	95526599 95526598 3637363	3554198	47	zul.	
COMBI L1 7 Sitze							
COMBI L2 5 Sitze							
COMBI L2 7 Sitze							
Reifengruppe K STT-Config. CO2 3 WLTP							

Fortsetzung ►

L1 = Fahrzeuglänge 4403 mm

L2 = Fahrzeuglänge 4753 mm

Felgendarstellung siehe am Ende des Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Combo Life (E), M1 Personenkraftwagen
EG-Typgen.: e2*.../*0622*..

Felgendarstellung

Felgengröße 6,5J x 15 Einpresstiefe ET/IS 42 mm Lochkreis Ø 108 mm Lochanzahl 5	
	
Teile-Nr.	
95528164 (silver), 95528162 (black)	
Radlast (kg)	
555	
Stahlrad	

Felgengröße 6,5J x 16 Einpresstiefe ET/IS 47 mm Lochkreis Ø 108 mm Lochanzahl 5	Felgengröße 6,5J x 16 Einpresstiefe ET/IS 47 mm Lochkreis Ø 108 mm Lochanzahl 5	Felgengröße 6,5J x 16 Einpresstiefe ET/IS 47 mm Lochkreis Ø 108 mm Lochanzahl 5	
			
Teile-Nr.	Teile-Nr.	Teile-Nr.	
95526599 (silver) 95526598 (black)	3637363(black)	3554198 alloy	
Radlast (kg)	Radlast (kg)	Radlast (kg)	
710	610	710	
Stahlrad	Stahlrad	Leichtmetall	

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Felgendarstellung

Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 50 mm Lochkreis Ø 108 mm Lochanzahl 5

Teile-Nr. 3560594 alloy
Radlast (kg) 610
Leichtmetall

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



2.8.5 Combo (E) N1 Van

EG-Typgen.: e2*.../...*0623*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
DV5RC (96 kW)	205/60 R16 90U	6,5J x 16	95526599 95526598	3554198	47	zul.	nicht zul.
Van L1 2 Sitze							
Van L1 3 Sitze							
Nutzlast (PL) 650 kg							
Reifengruppe F							
STT-Config. CO2 2 (WLTP)							
DV5RC (96 kW)	215/65 R16 90U	6,5J x 16	95526599 95526598	3554198	47	zul.	nicht zul.
Van L1 2 Sitze							
Van L1 3 Sitze							
Nutzlast (PL) 650 kg							
Reifengruppe B							
STT-Config. CO2 1 (WLTP)							

Fortsetzung ►

L1 = Fahrzeuglänge 4403 mm

Felgendarstellung siehe am Ende des Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Combo (E, N1 Van)
EG-Typgen.: e2*.../*0623*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
DV5RC (96 kW)	205/60 R16 96U	6,5J x 16	95526599 95526598	3554198	47	zul.	nicht zul.
Van L1 2 Sitze							
Van L1 3 Sitze							
Nutzlast (PL) 1000 kg							
Reifengruppe F							
STT-Config. CO2 2 (WLTP)							
DV5RC (96 kW)	215/65 R16 96U	6,5J x 16	95526599 95526598	3554198	47	zul.	nicht zul.
Van L1 2 Sitze							
Van L1 3 Sitze							
Nutzlast (PL) 1000 kg							
Reifengruppe B							
STT-Config. CO2 1 (WLTP)							

Fortsetzung ►

L1 = Fahrzeuglänge 4403 mm

Felgendarstellung siehe am Ende des Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Combo (E, N1 Van)
EG-Typgen.: e2*.../...*0623*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
DV5RC (96 kW)	205/60 R16 96U	6,5J x 16	95526599 95526598	3554198	47	zul.	nicht zul.
Van L2 2 Sitze							
Van L2 3 Sitze							
Crew Van 5 Sitze							
Nutzlast (PL) 1000 kg							
Reifengruppe F STT-Config. CO2 2 (WLTP)							
DV5RC (96 kW)	215/65 R16 96U	6,5J x 16	95526599 95526598	3554198	47	zul.	nicht zul.
Van L2 2 Sitze							
Van L2 3 Sitze							
Crew Van 5 Sitze							
Nutzlast (PL) 1000 kg							
Reifengruppe B STT-Config. CO2 1 (WLTP)							

Fortsetzung ►

L2 = Fahrzeuglänge 4753 mm

Felgendarstellung siehe am Ende des Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstungskatalog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Combo (E, N1 Van)
EG-Typgen.: e2*.../*0623*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
EB2ADT (81 kW)	195/65 R15 90U	6,5J x 15	95528164, 95528162	--	42	zul.	nicht zul.
Van L1 2 Sitze							
Van L1 3 Sitze							
Nutzlast (PL) 650 kg							
Reifengruppe B und niedriger Verbrauch STT-Config. CO2 1 (WLTP)							
EB2ADT (81 kW)	215/65 R16 90U	6,5J x 16	95526599 95526598	3554198	47	zul.	nicht zul.
Van L1 2 Sitze							
Van L1 3 Sitze							
Nutzlast (PL) 650 kg							
Reifengruppe B und höherer Verbrauch STT-Config. CO2 1 (WLTP)							

Fortsetzung ►

L1 = Fahrzeuglänge 4403 mm

Felgendarstellung siehe am Ende des Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Combo (E, N1 Van)
EG-Typgen.: e2*.../...*0623*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
EB2ADT (81 kW)	205/60 R16 90U	6,5J x 16	95526599 95526598	3554198	47	zul.	nicht zul.
Van L1 2 Sitze							
Van L1 3 Sitze							
Nutzlast (PL) 650 kg							
Reifengruppe F							
STT-Config. CO2 2 (WLTP)							
EB2ADT (81 kW)	205/60 R16 90U	6,5J x 16	95526599 95526598	3554198	47	zul.	nicht zul.
Van L1 2 Sitze							
Van L1 3 Sitze							
Nutzlast (PL) 650 kg							
Reifengruppe K							
STT-Config. CO2 3 (WLTP)							

Fortsetzung ►

L1 = Fahrzeuglänge 4403 mm

Felgendarstellung siehe am Ende des Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatlog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Combo (E, N1 Van)
EG-Typgen.: e2*.../...*0623*...

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
DV6FE (55 kW)	195/65 R15 90U	6,5J x 15	95528164, 95528162	--	42	zul.	nicht zul.
Van L1 2 Sitze							
Van L1 3 Sitze							
Nutzlast (PL) 650 kg							
Reifengruppe A und niedriger Verbrauch Config. CO2 1 (WLTP)							
DV6FE (55 kW)	215/65 R16 90U	6,5J x 16	95526599 95526598	3554198	47	zul.	nicht zul.
Van L1 2 Sitze							
Van L1 3 Sitze							
Nutzlast (PL) 650 kg							
Reifengruppe A und höherer Verbrauch Config. CO2 1 (WLTP)							

Fortsetzung ►

L1 = Fahrzeuglänge 4403 mm

Felgendarstellung siehe am Ende des Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Combo (E, N1 Van)
EG-Typgen.: e2*.../...*0623*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
DV6FE (55 kW)	215/65 R16 96U	6,5J x 16	95526599 95526598	3554198	47	zul.	nicht zul.
Van L1 2 Sitze							
Van L1 3 Sitze							
Nutzlast (PL) 1000 kg							
Reifengruppe A und höherer Verbrauch Config. CO2 1 (WLTP)							

Fortsetzung ►

L1 = Fahrzeuglänge 4403 mm

Felgendarstellung siehe am Ende des Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatlog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Combo (E, N1 Van)
EG-Typgen.: e2*.../*0623*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
DV6FE (55 kW)	205/60 R16 90U	6,5J x 16	95526599 95526598	3554198	47	zul.	nicht zul.
Van L1 2 Sitze							
Van L1 3 Sitze							
Nutzlast (PL) 650 kg							
Reifengruppe E Config. CO2 2 (WLTP)							
DV6FE (55 kW)	205/60 R16 96U	6,5J x 16	95526599 95526598	3554198	47	zul.	nicht zul.
Van L1 2 Sitze							
Van L1 3 Sitze							
Nutzlast (PL) 1000 kg							
Reifengruppe E Config. CO2 2 (WLTP)							

Fortsetzung ►

L1 = Fahrzeuglänge 4403 mm

Felgendarstellung siehe am Ende des Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Combo (E, N1 Van)
EG-Typgen.: e2*.../*0623*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
DV5RD (75 kW)	195/65 R15 90U	6,5J x 15	95528164, 95528162	--	42	zul.	nicht zul.
Van L1 2 Sitze							
Van L1 3 Sitze							
Nutzlast (PL) 650 kg							
Reifengruppe B und niedriger Verbrauch STT-Config. CO2 1 (WLTP)							
DV5RD (75 kW)	215/65 R16 90U	6,5J x 16	95526599 95526598	3554198	47	zul.	nicht zul.
Van L1 2 Sitze							
Van L1 3 Sitze							
Nutzlast (PL) 650 kg							
Reifengruppe B und höherer Verbrauch STT-Config. CO2 1 (WLTP)							

Fortsetzung ►

L1 = Fahrzeuglänge 4403 mm

Felgendarstellung siehe am Ende des Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Combo (E, N1 Van)
EG-Typgen.: e2*.../...*0623*...

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
DV5RD (75 kW)	215/65 R16 96U	6,5J x 16	95526599 95526598	3554198	47	zul.	nicht zul.
Van L1 2 Sitze							
Van L1 3 Sitze							
Nutzlast (PL) 1000 kg							
Reifengruppe B							
STT-Config. CO2 1 (WLTP)							

Fortsetzung ►

L1 = Fahrzeuglänge 4403 mm

Felgendarstellung siehe am Ende des Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Combo (E, N1 Van)
EG-Typgen.: e2*.../...*0623*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
DV5RD (75 kW)	205/60 R16 90U	6,5J x 16	95526599 95526598	3554198	47	zul.	nicht zul.
Van L1 2 Sitze							
Van L1 3 Sitze							
Nutzlast (PL) 650 kg							
Reifengruppe F							
STT-Config. CO2 2 (WLTP)							
DV5RD (75 kW)	205/60 R16 96U	6,5J x 16	95526599 95526598	3554198	47	zul.	nicht zul.
Van L1 2 Sitze							
Van L1 3 Sitze							
Nutzlast (PL) 1000 kg							
Reifengruppe F							
STT-Config. CO2 2 (WLTP)							

Fortsetzung ►

L1 = Fahrzeuglänge 4403 mm

Felgendarstellung siehe am Ende des Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Combo (E, N1 Van)
EG-Typgen.: e2*.../...*0623*...

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
DV5RD (75 kW)	205/60 R16 90U	6,5J x 16	95526599 95526598	3554198	47	zul.	nicht zul.
Van L1 2 Sitze							
Van L1 3 Sitze							
Nutzlast (PL) 650 kg							
Reifengruppe K							
STT-Config. CO2 3 (WLTP)							

Fortsetzung ►

L1 = Fahrzeuglänge 4403 mm

Felgendarstellung siehe am Ende des Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Combo (E, N1 Van)
EG-Typgen.: e2*.../...*0623*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
DV5RD (75 kW)	205/60 R16 96U	6,5J x 16	95526599 95526598	3554198	47	zul.	nicht zul.
Van L2 2 Sitze							
Van L2 3 Sitze							
Crew Van 5 Sitze							
Nutzlast (PL) 1000 kg							
Reifengruppe Reifengruppe F							
STT-Config. CO2 2 (WLTP)							
DV5RD (75 kW)	215/65 R16 96U	6,5J x 16	95526599 95526598	3554198	47	zul.	nicht zul.
Van L2 2 Sitze							
Van L2 3 Sitze							
Crew Van 5 Sitze							
Nutzlast (PL) 1000 kg							
Reifengruppe B							
STT-Config. CO2 1 (WLTP)							

Fortsetzung ►

L2 = Fahrzeuglänge 4753 mm

Felgendarstellung siehe am Ende des Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Combo (E, N1 Van)
EG-Typgen.: e2*.../...*0623*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
DV6FD (73 kW)	195/65 R15 90U	6,5J x 15	95528164, 95528162	--	42	zul.	nicht zul.
Van L1 2 Sitze							
Van L1 3 Sitze							
Nutzlast (PL) 650 kg							
Reifengruppe B und niedriger Verbrauch STT-Config. CO2 1 (WLTP)							
DV6FD (73 kW)	215/65 R16 90U	6,5J x 16	95526599 95526598	3554198	47	zul.	nicht zul.
Van L1 2 Sitze							
Van L1 3 Sitze							
Nutzlast (PL) 650 kg							
Reifengruppe B und höherer Verbrauch STT-Config. CO2 1 (WLTP)							

Fortsetzung ►

L1 = Fahrzeuglänge 4403 mm

Felgendarstellung siehe am Ende des Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Combo (E, N1 Van)
EG-Typgen.: e2*.../...*0623*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
DV6FD (73 kW)	215/65 R16 96U	6,5J x 16	95526599 95526598	3554198	47	zul.	nicht zul.
Van L1 2 Sitze							
Van L1 3 Sitze							
Nutzlast (PL) 1000 kg							
Reifengruppe B							
STT-Config. CO2 1 (WLTP)							

Fortsetzung ►

L1 = Fahrzeuglänge 4403 mm

Felgendarstellung siehe am Ende des Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Combo (E, N1 Van)
EG-Typgen.: e2*.../*0623*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
DV6FD (73 kW)	205/60 R16 90U	6,5J x 16	95526599 95526598	3554198	47	zul.	nicht zul.
Van L1 2 Sitze							
Van L1 3 Sitze							
Nutzlast (PL) 650 kg							
Reifengruppe Reifengruppe F							
STT-Config. CO2 2 (WLTP)							
DV6FD (73 kW)	205/60 R16 96U	6,5J x 16	95526599 95526598	3554198	47	zul.	nicht zul.
Van L1 2 Sitze							
Van L1 3 Sitze							
Nutzlast (PL) 1000 kg							
Reifengruppe F							
STT-Config. CO2 2 (WLTP)							

Fortsetzung ►

L1 = Fahrzeuglänge 4403 mm

Felgendarstellung siehe am Ende des Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Combo (E, N1 Van)
EG-Typgen.: e2*.../...*0623*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
DV6FD (73 kW)	215/65 R16 96U	6,5J x 16	95526599 95526598	3554198	47	zul.	nicht zul.
Van L2 2 Sitze							
Van L2 3 Sitze							
Crew Van 5 Sitze							
Nutzlast (PL) 1000 kg							
Reifengruppe B							
STT-Config. CO2 1 (WLTP)							
DV6FD (73 kW)	205/60 R16 96U	6,5J x 16	95526599 95526598	3554198	47	zul.	nicht zul.
Van L2 2 Sitze							
Van L2 3 Sitze							
Crew Van 5 Sitze							
Nutzlast (PL) 1000 kg							
Reifengruppe F							
STT-Config. CO2 2 (WLTP)							

Fortsetzung ►

L2 = Fahrzeuglänge 4753 mm

Felgendarstellung siehe am Ende des Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Combo (E, N1 Van)
EG-Typgen.: e2* ../..*0623* ..

Felgendarstellung

Felgenreöße			
Felgenreöße 6,5J x 16 Einpresstiefe ET/IS 47 mm Lochkreis Ø 108 mm Lochanzahl 5	Felgenreöße 6,5J x 16 Einpresstiefe ET/IS 47 mm Lochkreis Ø 108 mm Lochanzahl 5	Felgenreöße 6,5J x 16 Einpresstiefe ET/IS 47 mm Lochkreis Ø 108 mm Lochanzahl 5	
			
Teile-Nr.	Teile-Nr.	Teile-Nr.	
95526599 (silver) 95526598 (black)	95528164 (silver), 95528162 (black)	3554198 alloy	
Radlast (kg)	Radlast (kg)	Radlast (kg)	
710	710	710	
Stahlrad	Stahlrad	Leichtmetall	

2.8.6 Crossland X (P7 MONOCAB C)

EG-Typgen.: e4* .. / .. *1194* ..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
EB2DTS ww. HN02 (96 kW)	195/60 R16 89H	6,5J x 16	9677598080	ABTB, ABTC, ABTD, ABTF; ACR4, ACTM	20	zul.	nicht zul.
DV6FC ww. BH01 (88 ww. 85 kW)							
ECO-Reifen-Gruppe A max. Rollwiderstand 6,7 kg/t							
EB2DTS ww. HN02 (96 kW)	195/60 R16 89H	6,5J x 16	9677598080	ABTB, ABTC, ABTD, ABTF; ACR4, ACTM	20	zul.	
DV6FC ww. BH01 (88 ww. 85 kW)	205/60 R16 92H	6,5J x 16	9677598080	ABTB, ABTC, ABTD, ABTF; ACR4, ACTM	20	nicht zul.	
Performance Gruppe J	215/50 R17 91H	6,5J x 17	--	ABS9, ABTA, ABK2	20		

Fortsetzung ►

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



EG- Fahrzeugtyp: Crossland X (P7 MONOCAB C)
EG-Typgen.: e4* ../.. *1194* ..


Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
EB2DT ww. HN01 (81 kW) EB2F ww. HM01 (60 kW) EB2F LPG ww. HM03 (60 kW) DV6FD ww. BH02 (73 kW) ECO-Reifen-Gruppe A max. Rollwiderstand 6,7 kg/t	195/65 R15 91T	6,5J x 15	9677598180	--	20	zul.	nicht zul.
	195/60 R16 89H	6,5J x 16	9677598080	ABTB, ABTC, ABTD, ABTF; ACR4, ACTM	20		
EB2DT ww. HN01 (81 kW) EB2F ww. HM01 (60 kW) EB2F LPG ww. HM03 (60 kW) DV6FD ww. BH02 (73 kW) Performance Gruppe J	195/60 R16 89H	6,5J x 16	9677598080	ABTB, ABTC, ABTD, ABTF; ACR4, ACTM	20	zul.	
	205/60 R16 92H	6,5J x 16	9677598080	ABTB, ABTC, ABTD, ABTF; ACR4, ACTM	20		
	215/50 R17 91H	6,5J x 17	--	ABS9, ABTA, ABK2	20		

Fortsetzung ►

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Ab den folgenden Seiten sind Fahrzeuge dargestellt, die nach dem neuen Abgasprozedur WLTP („Worldwide harmonized Light-duty Test Procedure“) geprüft sind

WLTP-Fahrzeuge

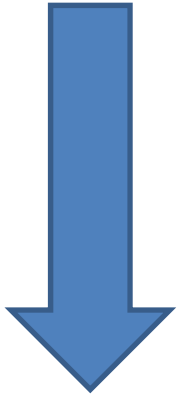

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



EG- Fahrzeugtyp: Crossland X (P7 MONOCAB C)
EG-Typgen.: e4* ../.. *1194* **ab NT 04**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
EB2ADTS ww. HN05 (96 kW)	195/60 R16 89H	6,5J x 16	9677598080	ABTB, ABTC, ABTD, ABTF; ACR4, ACTM	20	zul.	nicht zul.
	205/60 R16 92H	6,5J x 16	9677598080	ABTB, ABTC, ABTD, ABTF; ACR4, ACTM	20	nicht zul.	
WLTP Reifengruppe 2	215/50 R17 91H	6,5J x 17	--	ABS9, ABTA, ABK2	20		

Fortsetzung ►

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



EG- Fahrzeugtyp: Crossland X (P7 MONOCAB C)
EG-Typgen.: e4* ../.. *1194* **ab NT05**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
EB2FA ww. HM05 (61 kW)	195/65 R15 91T	6,5J x 15	9677598180	--	20	zul.	nicht zul.
	195/60 R16 89H	6,5J x 16	9677598080	ABTB, ABTC, ABTD, ABTF; ACR4, ACTM	20	zul.	
EB2ADT ww. HN05 (81 kW)	205/60 R16 92H	6,5J x 16	9677598080	ABTB, ABTC, ABTD, ABTF; ACR4, ACTM	20	nicht zul.	
	DV5RD ww. YH01 (75 kW)	215/50 R17 91H	6,5J x 17	--	20		
WLT Reifengruppe 2							

Fortsetzung ►

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Crossland X (P7 MONOCAB C)
EG-Typgen.: e4*.../...*1194*...

Felgendarstellung

Felgenreöße 6,5J x 15 Einpresstiefe ET/IS 20 mm Lochkreis Ø 108 mm x 4

Kennzeichnung 9677598180
Radlast (kg) 500
Stahlrad

Felgenreöße 6,5J x 16 Einpresstiefe ET/IS 20 mm Lochkreis Ø 108 mm x 4	Felgenreöße 6,5J x 16 Einpresstiefe ET/IS 20 mm Lochkreis Ø 108 mm x 4
	
Kennzeichnung 9677598080	ABTB, ABTC, ABTD, ABTF, ACR4, ACTM
Radlast (kg) 500	500
Stahlrad	Leichtmetallrad

Felgenreöße 6,5J x 17 Einpresstiefe ET/IS 20 mm Lochkreis Ø 108 mm x 4	Felgenreöße 6,5J x 17 Einpresstiefe ET/IS 20 mm Lochkreis Ø 108 mm x 4
	
Kennzeichnung ABS9, ABTA	ABK2
Radlast (kg) 500	500
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



2.8.7 Ampera-e, Ampera-e EV (1G0F)

EG-Typgen.: e13*.../...*1777*...

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
MMF (Elektro- motor)	215/50 R17 91H	6,5J x 17	--	AB3C, AB3A	44	zul.(10)	nicht zul.
Reifengruppe A							
MMF (Elektro- motor)	205/55 R16 94V	6,5J x 16	AAT8	--	41	zul.	
Reifengruppe B							

Fortsetzung ►

(10) nur Thule K-Summit Schneekette

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Ampera-e, Ampera-e EV (1G0F)
EG-Typgen.: e13*../..*1777*..

Felgendarstellung

Felgenreöße 6,5J x 16 Einpresstiefe ET/IS 41 mm Lochkreis Ø 105 mm x 5			
			
Kennzeichnung AAT8			
Radlast (kg) 535			
Stahlrad			
Felgenreöße 6,5J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 105 mm x 5	Felgenreöße 6,5J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 105 mm x 5		
Kennzeichnung AB3C		Kennzeichnung AB3A	
Radlast (kg) 550		Radlast (kg) 550	
Leichtmetallrad		Leichtmetallrad	



2.8.8 Astra, Astra+ (B-K)

EG-Typgen.: e4* ../..*0996* ..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B10XFT ww. LE1 (77 kW)	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	nicht zul.
B14XE ww. LV7 (74 kW)	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
B16DTE ww. LWQ (70 kW) intern B16DTC							
B16DTU ww. LWV (81 kW)							
mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm							
ECO Gruppe A max. Roll- widerstand 6,5 kg/t ohne Lenkeinschlag- begrenzer							
B10XFT ww. LE1 (77 kW)	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	
B14XE ww. LV7 (74 kW)	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
B16DTE ww. LWQ (70 kW) intern B16DTC		7Jx16(9)	--	ABXW, AB9N, ABKG	41	nicht zul.	
B16DTU ww. LWV (81 kW)							
mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm							
ECO Gruppe B max. Roll- widerstand 6,5 kg/t mit Lenkeinschlag- begrenzer (Bestell- Option-Code NJ0)							

Fortsetzung ►

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



EG- Fahrzeugtyp: Astra, Astra+ (B-K)

EG-Typgen.: e4*.../*0996*...

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B10XFT ww. LE1 (77 kW)	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	nicht zul.
B14XE ww. LV7 (74 kW)	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
B16DTE ww. LWQ (70 kW)	205/55 R16 94V						
intern B16DTC							
B16DTU ww. LWV (81 kW)							
mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm							
Performance Gruppe J ohne Lenkeinschlag- begrenzer							
B10XFT ww. LE1 (77 kW)	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	
B14XE ww. LV7 (74 kW)	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
B16DTE ww. LWQ (70 kW)	205/55 R16 94V	7Jx16(9)	--	ABXW, AB9N, ABKG	41	nicht zul.	
intern B16DTC							
B16DTU ww. LWV (81 kW)	225/45 R17 91V	7,5Jx17	--	ABDK,AAZT, AAZS, AB9M, ACAX, ACAW, ACAV	44	nicht zul.	
mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm							
Performance Gruppe K mit Lenkeinschlag- begrenzer (Bestell- Option-Code NJ0)							

Fortsetzung ►

(9) Felgengröße 7Jx16 nur für Fahrzeuge mit Lenkeinschlagbegrenzer zulässig

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra, Astra+ (B-K)
EG-Typgen.: e4*.../*0996*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B14XFT ww. LE2 (92 kW) intern B14XFL mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm ECO Gruppe A max. Roll- widerstand 6,5 kg/t ohne Lenkeinschlag- begrenzer	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	nicht zul.
	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
B14XFT ww. LE2 (92 kW) intern B14XFL mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm ECO Gruppe B max. Roll- widerstand 6,5 kg/t mit Lenkeinschlag- begrenzer (Bestell- Option-Code NJ0)	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	
	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
		7Jx16(9)	--	ABXW, AB9N, ABKG	41	nicht zul.	
B14XFT ww. LE2 (92 kW) intern B14XFL mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm Performance Gruppe J ohne Lenkeinschlag- begrenzer	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	
	205/55 R16 91V 205/55 R16 94V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	

Fortsetzung ►

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra, Astra+ (B-K)
EG-Typgen.: e4*.../...*0996*...

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B14XFT ww. LE2 (92 kW) intern B14XFL mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm Performance Gruppe K mit Lenkeinschlag- begrenzer (Bestell- Option-Code NJ0)	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	nicht zul.
	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
	205/55 R16 94V	7Jx16(9)	--	ABXW, AB9N, ABKG	41	nicht zul.	
	225/45 R17 91V	7,5Jx17	--	ABDK,AAZT, AAZS, AB9M, ACAX, ACAW, ACAV	44	nicht zul.	
	225/40 R18 92W XL	7,5Jx18	--	AAZR, AB5G, ACAY	44	nicht zul.	

Fortsetzung ►

(9) Felgengröße 7Jx16 nur für Fahrzeuge mit Lenkeinschlagbegrenzer zulässig

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra, Astra+ (B-K)
EG-Typgen.: e4*.../*0996*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B14XFT ww. LE2 (110 kW) mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm ECO Gruppe A max. Roll- widerstand 6,5 kg/t ohne Lenkeinschlag- begrenzer	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	nicht zul.
	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
B14XFT ww. LE2 (110 kW) mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm ECO Gruppe B max. Roll- widerstand 6,5 kg/t mit Lenkeinschlag- begrenzer (Bestell- Option-Code NJ0)	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	
	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
		7Jx16(9)	--	ABXW, AB9N, ABKG	41	nicht zul.	
B14XFT ww. LE2 (110 kW) mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm Performance Gruppe J ohne Lenkeinschlag- begrenzer	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	
	205/55 R16 91V 205/55 R16 94V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	

Fortsetzung ►

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra, Astra+ (B-K)
EG-Typgen.: e4* ../.. *0996*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B14XFT ww. LE2 (110 kW) mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm Performance Gruppe K mit Lenkeinschlag- begrenzer (Bestell- Option-Code NJ0)	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	nicht zul.
	205/55 R16 91V 205/55 R16 94V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
		7Jx16(9)	--	ABXW, AB9N, ABKG	41	nicht zul.	
	225/45 R17 91V	7,5Jx17	--	ABDK,AAZT, AAZS, AB9M, ACAX, ACAW, ACAV	44	nicht zul.	
	225/40 R18 92W XL	7,5Jx18	--	AAZR, AB5G, ACAY	44	nicht zul.	
B14XFT ww. LE2 (110 kW) mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm Bad Road Gruppe U(11) mit Lenkeinschlag- begrenzer (Bestell- Option-Code NJ0)	215/55 R16 93V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
	215/50 R17 91V	7Jx17	--	AAZV	44	nicht zul.	

Fortsetzung ►

- (9) Felgenreöße 7Jx16 nur für Fahrzeuge mit Lenkeinschlagbegrenzer zulässig
- (11) Diese Reifengruppe ist nur für Fahrzeuge mit Bad-Road Paket (höhergestellte Standhöhe) mit Bestell-Option-Code ZQF zulässig

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatlog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra, Astra+ (B-K)
EG-Typgen.: e4* ../.. *0996*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B14XNT ww. LFE (81 kW) CNG mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm Bad Road Gruppe U mit Lenkeinschlag- begrenzer (Bestell- Option-Code NJ0)	215/55 R16 93V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	nicht zul.
	215/50 R17 91V	7Jx17	--	AAZV	44	nicht zul.	

Fortsetzung ►

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra, Astra+ (B-K)
EG-Typgen.: e4*.../*0996*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16DTH ww. LVL (100 kW) B16SHT ww. LWC (147 kW) B16DTR ww. LVK (118 kW) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm ECO Gruppe A max. Roll- widerstand 6,5 kg/t ohne Lenkeinschlag- begrenzer	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	nicht zul.
		7Jx16(9)	--	ABXW, AB9N, ABKG	41	nicht zul.	
B16DTH ww. LVL (100 kW) B16SHT ww. LWC (147 kW) B16DTR ww. LVK (118 kW) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm ECO Gruppe B max. Roll- widerstand 6,5 kg/t mit Lenkeinschlag- begrenzer (Bestell- Option-Code NJ0)	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
		7Jx16(9)	--	ABXW, AB9N, ABKG	41	nicht zul.	

Fortsetzung ►

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra, Astra+ (B-K)
EG-Typgen.: e4*.../...*0996*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16DTH ww. LVL (100 kW) B16SHT ww. LWC (147 kW) B16DTR ww. LVK (118 kW) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Performance Gruppe J ohne Lenkeinschlag- begrenzer	205/55 R16 91V 205/55 R16 94V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	nicht zul.
B16DTH ww. LVL (100 kW) B16SHT ww. LWC (147 kW) B16DTR ww. LVK (118 kW) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Performance Gruppe K mit Lenkeinschlag- begrenzer (Bestell- Option-Code NJ0)	205/55 R16 91V 205/55 R16 94V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
		7Jx16(9)	--	ABXW, ABN9	41	nicht zul.	
	225/45 R17 91V	7,5Jx17	--	ABDK,AAZT, AAZS, AB9M, ACAX, ACAW, ACAV	44	nicht zul.	
	225/40 R18 92W XL	7,5Jx18	--	AAZR, AB5G, ACAY	44	nicht zul.	

Fortsetzung ►

(9) Felgengröße 7Jx16 nur für Fahrzeuge mit Lenkeinschlagbegrenzer zulässig

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra, Astra+ (B-K)
EG-Typgen.: e4*.../...*0996*00 bis 04

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16DTE ww. LWQ (81 kW)	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	nicht zul.
mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm							
ECO Gruppe A max. Roll- widerstand 6,5 kg/t ohne Lenkeinschlag- begrenzer							
B16DTE ww. LWQ (81 kW)	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm		7Jx16(9)	--	ABXW, AB9N, ABKG	41	nicht zul.	
ECO Gruppe B max. Roll- widerstand 6,5 kg/t mit Lenkeinschlag- begrenzer (Bestell- Option-Code NJ0)							

Fortsetzung ►

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra, Astra+ (B-K)
EG-Typgen.: e4*.../...*0996*00 bis 04

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16DTE ww. LWQ (81 kW) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Performance Gruppe J ohne Lenkeinschlag- begrenzer	205/55 R16 91V 205/55 R16 94V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	nicht zul.
	205/55 R16 91V 205/55 R16 94V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
		7Jx16(9)	--	ABXW, ABN9	41	nicht zul.	
mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Performance Gruppe K mit Lenkeinschlag- begrenzer (Bestell- Option-Code NJ0)	225/45 R17 91V	7,5Jx17	--	ABDK,AAZT, AAZS, AB9M, ACAX, ACAW, ACAV	44	nicht zul.	
	225/40 R18 92W XL	7,5Jx18	--	AAZR, AB5G, ACAY	44	nicht zul.	

Fortsetzung ►

(9) Felgengröße 7Jx16 nur für Fahrzeuge mit Lenkeinschlagbegrenzer zulässig

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra, Astra+ (B-K)
EG-Typgen.: e4*.../*0996***ab 05**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16DTE ww. LWQ (81 kW) mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm ECO Gruppe A max. Roll- widerstand 6,5 kg/t ohne Lenkeinschlag- begrenzer	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	nicht zul.
	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
B16DTE ww. LWQ (81 kW) mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm ECO Gruppe B max. Roll- widerstand 6,5 kg/t mit Lenkeinschlag- begrenzer (Bestell- Option-Code NJ0)	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	
	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
		7Jx16(9)	--	ABXW, AB9N, ABKG	41	nicht zul.	

Fortsetzung ►

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra, Astra+ (B-K)
EG-Typgen.: e4*.../...*0996***ab 05**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16DTE ww. LWQ (81 kW) mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm Performance Gruppe J ohne Lenkeinschlag- begrenzer	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	nicht zul.
	205/55 R16 91V 205/55 R16 94V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
B16DTE ww. LWQ (81 kW) mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm Performance Gruppe K mit Lenkeinschlag- begrenzer (Bestell- Option-Code NJ0)	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	
	205/55 R16 91V 205/55 R16 94V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
		7Jx16(9)	--	ABXW, ABN9	41	nicht zul.	
	225/45 R17 91V	7,5Jx17	--	ABDK,AAZT, AAZS, AB9M, ACAX, ACAW, ACAV	44	nicht zul.	
	225/40 R18 92W XL	7,5Jx18	--	AAZR, AB5G, ACAY	44	nicht zul.	


Fortsetzung ►

(9) Felgengröße 7Jx16 nur für Fahrzeuge mit Lenkeinschlagbegrenzer zulässig

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Ab den folgenden Seiten sind Fahrzeuge dargestellt, die nach dem neuen Abgasprozedur WLTP („Worldwide harmonized Light-duty Test Procedure“) geprüft sind

WLTP-Fahrzeuge



Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra, Astra+ (B-K)
EG-Typgen.: e4*.../*0996***ab 13**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
LE1 (intern D10XFL) (66 kW) mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm ohne Lenkeinschlagbegrenzer WLTP-Reifen-Gruppe 2 ohne Lenkeinschlagbegrenzer	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	nicht zul.
	205/55 R16 91V 205/55 R16 94V XL	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
LE1 (intern D10XFL) (66 kW) mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm mit Lenkeinschlagbegrenzer (Bestell-Option-Code NJ0) WLTP-Reifen-Gruppe 1 mit Lenkeinschlagbegrenzer	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	
	205/55 R16 91V 205/55 R16 94V XL	6.5Jx16 7Jx16(9)	AAT8, AAT9 --	-- ABXW, AB9N, ABKG	41 41	zul. nicht zul.	
	225/45 R17 91V	7,5Jx17	--	ABDK,AAZT, AAZS, AB9M, ACAX, ACAW, ACAV	44	nicht zul.	

Fortsetzung ►

(9) Felgengröße 7Jx16 nur für Fahrzeuge mit Lenkeinschlagbegrenzer zulässig

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra, Astra+ (B-K)
EG-Typgen.: e4*.../*0996***ab 13**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
LE1 (intern D10XFL) (77 kW) mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm ohne Lenkeinschlagbegrenzer WLTP-Reifen-Gruppe 2 ohne Lenkeinschlagbegrenzer	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	nicht zul.
	205/55 R16 91V 205/55 R16 94V XL	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
LE1 (intern D10XFL) (77 kW) mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm mit Lenkeinschlagbegrenzer (Bestell-Option-Code NJ0) WLTP-Reifen-Gruppe 1 mit Lenkeinschlagbegrenzer	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	
	205/55 R16 91V 205/55 R16 94V XL	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
		7Jx16(9)	--	ABXW, AB9N, ABKG	41	nicht zul.	
	225/45 R17 91V	7,5Jx17	--	ABDK,AAZT, AAZS, AB9M, ACAX, ACAW, ACAV	44	nicht zul.	

Fortsetzung ►

(9) Felgengröße 7Jx16 nur für Fahrzeuge mit Lenkeinschlagbegrenzer zulässig

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra, Astra+ (B-K)
EG-Typgen.: e4*.../...*0996***ab 12**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
LWC (intern D16SHT) (147 kW)	205/55 R16 91V 205/55 R16 94V XL	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	nicht zul.
mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm							
ohne Lenkeinschlagbegrenzer							
WLTP-Reifen-Gruppe 2 ohne Lenkeinschlagbegrenzer							
LWC (intern D16SHT) (147 kW)	205/55 R16 91V 205/55 R16 94V XL	6.5Jx16 7Jx16(9)	AAT8, AAT9 --	-- ABXW, ABN9	41 41	zul. nicht zul.	
mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm	225/45 R17 91V	7,5Jx17	--	ABDK,AAZT, AAZS, AB9M, ACAX, ACAW, ACAV	44	nicht zul.	
mit Lenkeinschlagbegrenzer (Bestell-Option-Code NJ0)	225/40 R18 92W XL	7,5Jx18	--	AAZR, AB5G, ACAY	44	nicht zul.	
WLTP-Reifen-Gruppe 1 mit Lenkeinschlagbegrenzer							

Fortsetzung ►

(9) Felgengröße 7Jx16 nur für Fahrzeuge mit Lenkeinschlagbegrenzer zulässig

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra, Astra+ (B-K)
EG-Typgen.: e4*.../*0996***ab 12**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
LVL (intern D16DTN) (81 kW) mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm ohne Lenkeinschlagbegrenzer WLTP-Reifen-Gruppe 2 ohne Lenkeinschlagbegrenzer	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	nicht zul.
	205/55 R16 91V 205/55 R16 94V XL	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
LVL (intern D16DTN) (81 kW) mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm mit Lenkeinschlagbegrenzer (Bestell-Option-Code NJ0) WLTP-Reifen-Gruppe 1 mit Lenkeinschlagbegrenzer	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	
	205/55 R16 91V 205/55 R16 94V XL	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
		7Jx16(9)	--	ABXW, AB9N, ABKG	41	nicht zul.	
	225/45 R17 91V	7,5Jx17	--	ABDK,AAZT, AAZS, AB9M, ACAX, ACAW, ACAV	44	nicht zul.	
	225/40 R18 92W XL	7,5Jx18	--	AAZR, AB5G, ACAY	44	nicht zul.	

Fortsetzung ►

(9) Felgengröße 7Jx16 nur für Fahrzeuge mit Lenkeinschlagbegrenzer zulässig

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra, Astra+ (B-K)
EG-Typgen.: e4*.../*0996***ab 12**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
LXO (intern D16DTI) (81 kW) mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm ohne Lenkeinschlagbegrenzer WLTP-Reifen-Gruppe 2 ohne Lenkeinschlagbegrenzer	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	nicht zul.
	205/55 R16 91V 205/55 R16 94V XL	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
LXO (intern D16DTI) (81 kW) mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm mit Lenkeinschlagbegrenzer (Bestell-Option-Code NJ0) WLTP-Reifen-Gruppe 1 mit Lenkeinschlagbegrenzer	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	
	205/55 R16 91V 205/55 R16 94V XL	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
		7Jx16(9)	--	ABXW, AB9N, ABKG	41	nicht zul.	
	225/45 R17 91V	7,5Jx17	--	ABDK,AAZT, AAZS, AB9M, ACAX, ACAW, ACAV	44	nicht zul.	

Fortsetzung ►

(9) Felgengröße 7Jx16 nur für Fahrzeuge mit Lenkeinschlagbegrenzer zulässig

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra, Astra+ (B-K)
EG-Typgen.: e4*.../...*0996***ab 12**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
LVL (intern D16DTH) (100 kW) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm ohne Lenkeinschlagbegrenzer WLTP-Reifen-Gruppe 2 ohne Lenkeinschlagbegrenzer	205/55 R16 91V 205/55 R16 94V XL	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	nicht zul.
LVL (intern D16DTH) (100 kW) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm mit Lenkeinschlagbegrenzer (Bestell-Option-Code NJ0) WLTP-Reifen-Gruppe 1 mit Lenkeinschlagbegrenzer	205/55 R16 91V 205/55 R16 94V XL	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
		7Jx16(9)	--	ABXW, ABN9	41	nicht zul.	
	225/45 R17 91V	7,5Jx17	--	ABDK,AAZT, AAZS, AB9M, ACAX, ACAW, ACAV	44	nicht zul.	
	225/40 R18 92W XL	7,5Jx18	--	AAZR, AB5G, ACAY	44	nicht zul.	

Fortsetzung ►

(9) Felgengröße 7Jx16 nur für Fahrzeuge mit Lenkeinschlagbegrenzer zulässig

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra, Astra+ (B-K)
EG-Typgen.: e4*...*0996*..

Felgendarstellung

Felgengröße 6J x 15 Einpresstiefe ET/IS 37 mm Lochkreis Ø 105 mm	
	
Kennzeichnung	
AAT7	
Radlast (kg)	
535	
Stahlrad mit Radkappe	

Felgengröße 6.5J x 16 Einpresstiefe ET/IS 41 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 6.5J x 16 Einpresstiefe ET/IS 41 mm Lochkreis Ø 105 mm
	
Kennzeichnung	
AAT8	AAT9
Radlast (kg)	
535	535
Stahlrad mit Radkappe	Stahlrad mit Radkappe

Felgengröße 7J x 16 Einpresstiefe ET/IS 41 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 7J x 16 Einpresstiefe ET/IS 41 mm Lochkreis Ø 105 mm
	
Kennzeichnung	
ABXW	AB9N, ABKG
Radlast (kg)	
535	535
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Fortsetzung ►

Räder- und Reifenumrüstkatlog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra, Astra+ (B-K)
EG-Typgen.: e4*.../*0996*...

Felgendarstellung

Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 105 mm	
	
Kennzeichnung	
AAZV	
Radlast (kg)	
535	
Leichtmetallrad	

Felgengröße 7,5J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 7,5J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 7,5J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 7,5J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 7,5J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 105 mm
				
Kennzeichnung				
ABDK	AAZT	AAZS	AB9M	ACAX
Radlast (kg)				
535	535	535	535	535
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Felgengröße 7,5J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 7,5J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 105 mm
	
Kennzeichnung	
ACAW	ACAV
Radlast (kg)	
535	535
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Fortsetzung ►

Räder- und Reifenumrüstkatlog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra, Astra+ (B-K)
EG-Typgen.: e4*.../...*0996*...

Felgengröße 7,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 7,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 7,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 105 mm
		
Kennzeichnung		
AAZR	AB5G	ACAY
Radlast (kg)		
535	535	535
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



2.8.9 Astra Sports Tourer, Astra Sports Tourer+ (B-K)

EG-Typgen.: e4* ../.. *0996***ab 02**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B10XFT ww. LE1 (77 kW) B14XE ww. LV7 (74 kW) B16DTE ww. LWQ (70 kW) intern B16DTC mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm ECO Gruppe A max. Roll- widerstand 6,5 kg/t ohne Lenkeinschlag- begrenzer	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	nicht zul.
	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
B10XFT ww. LE1 (77 kW) B14XE ww. LV7 (74 kW) B16DTE ww. LWQ (70 kW) intern B16DTC mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm ECO Gruppe B max. Roll- widerstand 6,5 kg/t mit Lenkeinschlag- begrenzer	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	
	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
		7Jx16(9)	--	ABXW, ABN9	41	nicht zul.	

Fortsetzung ►

Fußnoten siehe Folgeseite

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra Sports Tourer, Astra Sports Tourer+ (B-K)
EG-Typgen.: e4*.../...*0996***ab 02**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B10XFT ww. LE1 (77 kW) B14XE ww. LV7 (74 kW) B16DTE ww. LWQ (70 kW) intern B16DTC mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm Performance Gruppe J ohne Lenkeinschlag- begrenzer	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	nicht zul.
	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
	205/55 R16 94V						
B10XFT ww. LE1 (77 kW) B14XE ww. LV7 (74 kW) B16DTE ww. LWQ (70 kW) intern B16DTC mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm Performance Gruppe K mit Lenkeinschlag- begrenzer (Bestell- Option-Code NJ0)	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	
	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
	205/55 R16 94V	7Jx16(9)	--	ABXW, ABN9	41	nicht zul.	
	225/45 R17 91V	7,5Jx17		ABDK,AAZT, AAZS, AB9M, ACAX, ACAW, ACAV	44	nicht zul.	

Fortsetzung ►

(9) Felgengröße 7Jx16 nur für Fahrzeuge mit Lenkeinschlagbegrenzer zulässig

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra Sports Tourer, Astra Sports Tourer+ (B-K)
EG-Typgen.: e4*.../...*0996***ab 02**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B14XFT ww. LE2 (92 kW) intern B14XFL mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm ECO Gruppe A max. Roll- widerstand 6,5 kg/t ohne Lenkeinschlag- begrenzer	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	nicht zul.
	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
B14XFT ww. LE2 (92 kW) intern B14XFL mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm ECO Gruppe B max. Roll- widerstand 6,5 kg/t mit Lenkeinschlag- begrenzer (Bestell- Option-Code NJ0)	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	
	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
		7Jx16	--	ABXW, ABN9	41	nicht zul.	
B14XFT ww. LE2 (92 kW) intern B14XFL mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm Performance Gruppe J ohne Lenkeinschlag- begrenzer	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	
	205/55 R16 91V 205/55 R16 94V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	

Fortsetzung ►

Fußnoten siehe Folgeseite

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra Sports Tourer, Astra Sports Tourer+ (B-K)
EG-Typgen.: e4*.../...*0996***ab 02**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B14XFT ww. LE2 (92 kW) intern B14XFL mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm Performance Gruppe K mit Lenkeinschlag- begrenzer (Bestell- Option-Code NJ0)	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	nicht zul.
	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
	205/55 R16 94V	7Jx16(9)	--	ABXW, ABN9	41	nicht zul.	
	225/45 R17 91V	7,5Jx17	--	ABDK,AAZT, AAZS, AB9M, ACAX, ACAW, ACAV	44	nicht zul.	
	225/40 R18 92W XL	7,5Jx18	--	AAZR, AB5G, ACAY	44	nicht zul.	

Fortsetzung ►

(9) Felgengröße 7Jx16 nur für Fahrzeuge mit Lenkeinschlagbegrenzer zulässig

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra Sports Tourer, Astra Sports Tourer+ (B-K)
EG-Typgen.: e4*.../*0996***ab 02**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B14XFT ww. LE2 (110 kW) mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm ECO Gruppe A max. Roll- widerstand 6,5 kg/t ohne Lenkeinschlag- begrenzer	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	nicht zul.
	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
B14XFT ww. LE2 (110 kW) mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm ECO Gruppe B max. Roll- widerstand 6,5 kg/t mit Lenkeinschlag- begrenzer (Bestell- Option-Code NJ0)	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	
	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
		7Jx16(9)	--	ABXW, ABN9	41	nicht zul.	
B14XFT ww. LE2 (110 kW) mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm Performance Gruppe J ohne Lenkeinschlag- begrenzer	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	
	205/55 R16 91V 205/55 R16 94V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	

Fortsetzung ►

Fußnoten siehe Folgeseite

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra Sports Tourer, Astra Sports Tourer+ (B-K)
EG-Typgen.: e4*.../...*0996***ab 02**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B14XFT ww. LE2 (110 kW)	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	nicht zul.
mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm Performance Gruppe K mit Lenkeinschlag- begrenzer (Bestell- Option-Code NJ0)	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
	205/55 R16 94V	7Jx16(9)	--	ABXW, ABN9	41	nicht zul.	
	225/45 R17 91V	7,5Jx17	--	ABDK,AAZT, AAZS, AB9M, ACAX, ACAW, ACAV	44	nicht zul.	
	225/40 R18 92W XL	7,5Jx18	--	AAZR, AB5G, ACAY	44	nicht zul.	

Fortsetzung ►

(9) Felgengröße 7Jx16 nur für Fahrzeuge mit Lenkeinschlagbegrenzer zulässig

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra Sports Tourer, Astra Sports Tourer+ (B-K)
EG-Typgen.: e4* ../.. *0996***ab 02**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B14XNT ww. LFE (81 kW) CNG mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm Bad Road Gruppe U mit Lenkeinschlag- begrenzer (Bestell- Option-Code NJ0)	215/55 R16 93V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	nicht zul.
	215/50 R17 91V	7Jx17	--	AAZV	44	nicht zul.	

Fortsetzung ►

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra Sports Tourer, Astra Sports Tourer+ (B-K)
EG-Typgen.: e4*.../...*0996*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16DTH ww. LVL (100 kW) B16SHT ww. LWC (147 kW) B16DTR ww. LVK (118 kW) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm ECO Gruppe A max. Roll- widerstand 6,5 kg/t ohne Lenkeinschlag- begrenzer	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	nicht zul.
B16DTH ww. LVL (100 kW) B16SHT ww. LWC (147 kW) B16DTR ww. LVK (118 kW) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm ECO Gruppe B max. Roll- widerstand 6,5 kg/t mit Lenkeinschlag- begrenzer (Bestell- Option-Code NJ0)		7Jx16(9)	--	ABXW, ABN9	41	nicht zul.	

Fortsetzung ►

Fußnoten siehe Folgeseite

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra Sports Tourer, Astra Sports Tourer+ (B-K)
EG-Typgen.: e4* ../.. *0996*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16DTH ww. LVL (100 kW) B16SHT ww. LWC (147 kW) B16DTR ww. LVK (118 kW) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Performance Gruppe J ohne Lenkeinschlag- begrenzer	205/55 R16 91V 205/55 R16 94V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	nicht zul.
B16DTH ww. LVL (100 kW) B16SHT ww. LWC (147 kW) B16DTR ww. LVK (118 kW) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Performance Gruppe K mit Lenkeinschlag- begrenzer (Bestell- Option-Code NJ0)	205/55 R16 91V 205/55 R16 94V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
		7Jx16(9)	--	ABXW, ABN9	41	nicht zul.	
	225/45 R17 91V	7,5Jx17	--	ABDK,AAZT, AAZS, AB9M, ACAX, ACAW, ACAV	44	nicht zul.	
	225/40 R18 92W XL	7,5Jx18	--	AAZR, AB5G, ACAY	44	nicht zul.	

Fortsetzung ►

(9) Felgengröße 7Jx16 nur für Fahrzeuge mit Lenkeinschlagbegrenzer zulässig

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra Sports Tourer, Astra Sports Tourer+ (B-K)
EG-Typgen.: e4* ../.. *0996* **ab 02 bis 04**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16DTE ww. LWQ (81 kW) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm ECO Gruppe A max. Roll- widerstand 6,5 kg/t ohne Lenkeinschlag- begrenzer	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	nicht zul.
		7Jx16(9)	--	ABXW, ABN9	41	nicht zul.	
B16DTE ww. LWQ (81 kW) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm ECO Gruppe B max. Roll- widerstand 6,5 kg/t mit Lenkeinschlag- begrenzer (Bestell- Option-Code NJ0)	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
		7Jx16(9)	--	ABXW, ABN9	41	nicht zul.	

Fortsetzung ►

Fußnoten siehe Folgeseite

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra Sports Tourer, Astra Sports Tourer+ (B-K)
EG-Typgen.: e4*.../...*0996***ab 02 bis 04**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16DTE ww. LWQ (81 kW) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Performance Gruppe J ohne Lenkeinschlag- begrenzer	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	nicht zul.
	205/55 R16 94V						
B16DTE ww. LWQ (81 kW) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Performance Gruppe K mit Lenkeinschlag- begrenzer (Bestell- Option-Code NJ0)	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
	205/55 R16 94V	7Jx16(9)	--	ABXW, ABN9	41	nicht zul.	
	225/45 R17 91V	7,5Jx17	--	ABDK,AAZT, AAZS, AB9M, ACAX, ACAW, ACAV	44	nicht zul.	
	225/40 R18 92W XL	7,5Jx18	--	AAZR, AB5G, ACAY	44	nicht zul.	

Fortsetzung ►

(9) Felgengröße 7Jx16 nur für Fahrzeuge mit Lenkeinschlagbegrenzer zulässig

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra Sports Tourer, Astra Sports Tourer+ (B-K)
EG-Typgen.: e4*.../...*0996***ab 05**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16DTE ww. LWQ (81 kW)) mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm ECO Gruppe A max. Roll- widerstand 6,5 kg/t ohne Lenkeinschlag- begrenzer	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	nicht zul.
	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
B16DTE ww. LWQ (81 kW)) mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm ECO Gruppe B max. Roll- widerstand 6,5 kg/t mit Lenkeinschlag- begrenzer (Bestell- Option-Code NJ0)	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	
	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
		7Jx16(9)	--	ABXW, ABN9	41	nicht zul.	

Fortsetzung ►

Fußnoten siehe Folgeseite

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra Sports Tourer, Astra Sports Tourer+ (B-K)
EG-Typgen.: e4*.../...*0996***ab 05**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16DTE ww. LWQ (81 kW) mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm Performance Gruppe J ohne Lenkeinschlag- begrenzer	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	nicht zul.
	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
	205/55 R16 94V						
B16DTE ww. LWQ (81 kW)) mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm Performance Gruppe K mit Lenkeinschlag- begrenzer (Bestell- Option-Code NJ0)	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	
	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
	205/55 R16 94V	7Jx16(9)	--	ABXW, ABN9	41	nicht zul.	
	225/45 R17 91V	7,5Jx17	--	ABDK,AAZT, AAZS, AB9M, ACAX, ACAW, ACAV	44	nicht zul.	
	225/40 R18 92W XL	7,5Jx18	--	AAZR, AB5G, ACAY	44	nicht zul.	

Fortsetzung ►

(9) Felgengröße 7Jx16 nur für Fahrzeuge mit Lenkeinschlagbegrenzer zulässig

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra Sports Tourer, Astra Sports Tourer+ (B-K)
EG-Typgen.: e4*... *0996* **ab 02 bis 04**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16DTU ww. LWV (81 kW) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm ECO Gruppe A max. Roll- widerstand 6,5 kg/t ohne Lenkeinschlag- begrenzer	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	nicht zul.
		7Jx16(9)	--	ABXW, ABN9	41	nicht zul.	
B16DTU ww. LWV (81 kW) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm ECO Gruppe B max. Roll- widerstand 6,5 kg/t mit Lenkeinschlag- begrenzer (Bestell- Option-Code NJ0)	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
		7Jx16(9)	--	ABXW, ABN9	41	nicht zul.	

Fortsetzung ►

Fußnoten siehe Folgeseite

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra Sports Tourer, Astra Sports Tourer+ (B-K)
EG-Typgen.: e4* ../.. *0996* **ab 02 bis 04**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16DTU ww. LWV (81 kW) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Performance Gruppe J ohne Lenkeinschlag- begrenzer	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	nicht zul.
	205/55 R16 94V						
B16DTU ww. LWV (81 kW) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Performance Gruppe K mit Lenkeinschlag- begrenzer (Bestell- Option-Code NJ0)	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
	205/55 R16 94V	7Jx16(9)	--	ABXW, ABN9	41	nicht zul.	
	225/45 R17 91V	7,5Jx17	--	ABDK,AAZT, AAZS, AB9M, ACAX, ACAW, ACAV	44	nicht zul.	

Fortsetzung ►

(9) Felgengröße 7Jx16 nur für Fahrzeuge mit Lenkeinschlagbegrenzer zulässig

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra Sports Tourer, Astra Sports Tourer+ (B-K)
EG-Typgen.: e4*.../...*0996***ab 05**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16DTU ww. LWV (81 kW) mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm ECO Gruppe A max. Roll- widerstand 6,5 kg/t ohne Lenkeinschlag- begrenzer	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	nicht zul.
	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
B16DTU ww. LWV (81 kW) mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm ECO Gruppe B max. Roll- widerstand 6,5 kg/t mit Lenkeinschlag- begrenzer (Bestell- Option-Code NJ0)	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	
	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
		7Jx16(9)	--	ABXW, ABN9	41	nicht zul.	

Fortsetzung ►

Fußnoten siehe Folgeseite

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra Sports Tourer, Astra Sports Tourer+ (B-K)
EG-Typgen.: e4*.../...*0996***ab 05**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16DTU ww. LWV (81 kW) mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm Performance Gruppe J ohne Lenkeinschlag- begrenzer	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	nicht zul.
	205/55 R16 91V 205/55 R16 94V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
B16DTU ww. LWV (81 kW) mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm Performance Gruppe K mit Lenkeinschlag- begrenzer (Bestell- Option-Code NJ0)	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	
	205/55 R16 91V 205/55 R16 94V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
		7Jx16(9)	--	ABXW, ABN9	41	nicht zul.	
	225/45 R17 91V	7,5Jx17	--	ABDK,AAZT, AAZS, AB9M, ACAX, ACAW, ACAV	44	nicht zul.	


Fortsetzung ►

(9) Felgengröße 7Jx16 nur für Fahrzeuge mit Lenkeinschlagbegrenzer zulässig

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Ab den folgenden Seiten sind Fahrzeuge dargestellt, die nach dem neuen Abgasprozedur WLTP („Worldwide harmonized Light-duty Test Procedure“) geprüft sind

WLTP-Fahrzeuge



Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra Sports Tourer, Astra Sports Tourer+ (B-K)
EG-Typgen.: e4* ../.. *0996***ab 13**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
LE1 (intern D10XFL) (66 kW) mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm ohne Lenkeinschlag- begrenzer WLTP-Reifen- Gruppe 2 ohne Lenkeinschlag- begrenzer	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	nicht zul.
	205/55 R16 91V 205/55 R16 94V XL	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
LE1 (intern D10XFL) (66 kW) mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm mit Lenkeinschlag- begrenzer (Bestell- Option-Code NJ0) WLTP-Reifen- Gruppe 1 mit Lenkeinschlag- begrenzer	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	
	205/55 R16 91V 205/55 R16 94V XL	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
		7Jx16(9)	--	ABXW, AB9N, ABKG	41	nicht zul.	
	225/45 R17 91V	7,5Jx17	--	ABDK,AAZT, AAZS, AB9M, ACAX, ACAW, ACAV	44	nicht zul.	

Fortsetzung ►

(9) Felgengröße 7Jx16 nur für Fahrzeuge mit Lenkeinschlagbegrenzer zulässig

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra Sports Tourer, Astra Sports Tourer+ (B-K)
EG-Typgen.: e4*.../*0996***ab 13**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
LE1 (intern D10XFL) (77 kW) mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm ohne Lenkeinschlag- begrenzer WLTP-Reifen- Gruppe 2 ohne Lenkeinschlag- begrenzer	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	nicht zul.
	205/55 R16 91V 205/55 R16 94V XL	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
LE1 (intern D10XFL) (77 kW) mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm mit Lenkeinschlag- begrenzer (Bestell- Option-Code NJ0) WLTP-Reifen- Gruppe 1 mit Lenkeinschlag- begrenzer	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	
	205/55 R16 91V 205/55 R16 94V XL	6.5Jx16 7Jx16(9)	AAT8, AAT9 --	-- ABXW, AB9N, ABKG	41 41	zul. nicht zul.	
	225/45 R17 91V	7,5Jx17	--	ABDK,AAZT, AAZS, AB9M, ACAX, ACAW, ACAV	44	nicht zul.	

Fortsetzung ►

(9) Felgengröße 7Jx16 nur für Fahrzeuge mit Lenkeinschlagbegrenzer zulässig

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra Sports Tourer, Astra Sports Tourer+ (B-K)
EG-Typgen.: e4*.../...*0996***ab 12**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
LWC (intern D16SHT) (147 kW) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm ohne Lenkeinschlagbegrenzer WLTP-Reifen-Gruppe 2 ohne Lenkeinschlagbegrenzer	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	nicht zul.
	205/55 R16 94V XL						
LWC (intern D16SHT) (147 kW) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm mit Lenkeinschlagbegrenzer (Bestell-Option-Code NJ0) WLTP-Reifen-Gruppe 1 mit Lenkeinschlagbegrenzer	205/55 R16 91V	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
	205/55 R16 94V XL	7Jx16(9)	--	ABXW, ABN9	41	nicht zul.	
	225/45 R17 91V	7,5Jx17	--	ABDK,AAZT, AAZS, AB9M, ACAX, ACAW, ACAV	44	nicht zul.	
	225/40 R18 92W XL	7,5Jx18	--	AAZR, AB5G, ACAY	44	nicht zul.	

Fortsetzung ►

(9) Felgengröße 7Jx16 nur für Fahrzeuge mit Lenkeinschlagbegrenzer zulässig

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra Sports Tourer, Astra Sports Tourer+ (B-K)
EG-Typgen.: e4*.../*0996***ab 13**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
LVL (intern D16DTN) (81 kW) mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm ohne Lenkeinschlagbegrenzer WLTP-Reifen-Gruppe 2 ohne Lenkeinschlagbegrenzer	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	nicht zul.
	205/55 R16 91V 205/55 R16 94V XL	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
LVL (intern D16DTN) (81 kW) mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm mit Lenkeinschlagbegrenzer (Bestell-Option-Code NJ0) WLTP-Reifen-Gruppe 1 mit Lenkeinschlagbegrenzer	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	
	205/55 R16 91V 205/55 R16 94V XL	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
		7Jx16(9)	--	ABXW, AB9N, ABKG	41	nicht zul.	
	225/45 R17 91V	7,5Jx17	--	ABDK,AAZT, AAZS, AB9M, ACAX, ACAW, ACAV	44	nicht zul.	
	225/40 R18 92W XL	7,5Jx18	--	AAZR, AB5G, ACAY	44	nicht zul.	

Fortsetzung ►

(9) Felgengröße 7Jx16 nur für Fahrzeuge mit Lenkeinschlagbegrenzer zulässig

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra Sports Tourer, Astra Sports Tourer+ (B-K)
EG-Typgen.: e4*.../*0996***ab 13**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
LXO (intern D16DTI) (81 kW) mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm ohne Lenkeinschlagbegrenzer WLTP-Reifen-Gruppe 2 ohne Lenkeinschlagbegrenzer	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	nicht zul.
	205/55 R16 91V 205/55 R16 94V XL	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
LXO (intern D16DTI) (81 kW) mit 15 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 276x26 mm mit Lenkeinschlagbegrenzer (Bestell-Option-Code NJ0) WLTP-Reifen-Gruppe 1 mit Lenkeinschlagbegrenzer	195/65 R15 91V	6Jx15	AAT7	--	37	zul.	
	205/55 R16 91V 205/55 R16 94V XL	6.5Jx16 7Jx16(9)	AAT8, AAT9 --	-- ABXW, AB9N, ABKG	41 41	zul. nicht zul.	
	225/45 R17 91V	7,5Jx17	--	ABDK,AAZT, AAZS, AB9M, ACAX, ACAW, ACAV	44	nicht zul.	

Fortsetzung ►

(9) Felgengröße 7Jx16 nur für Fahrzeuge mit Lenkeinschlagbegrenzer zulässig

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra Sports Tourer, Astra Sports Tourer+ (B-K)
EG-Typgen.: e4*.../...*0996***ab 13**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
LVL (intern D16DTH) (100 kW) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm ohne Lenkeinschlagbegrenzer WLTP-Reifen-Gruppe 2 ohne Lenkeinschlagbegrenzer	205/55 R16 91V 205/55 R16 94V XL	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	nicht zul.
	205/55 R16 91V 205/55 R16 94V XL	6.5Jx16	AAT8, AAT9	--	41	zul.	
		7Jx16(9)	--	ABXW, ABN9	41	nicht zul.	
mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm mit Lenkeinschlagbegrenzer (Bestell-Option-Code NJ0) WLTP-Reifen-Gruppe 1 mit Lenkeinschlagbegrenzer	225/45 R17 91V	7,5Jx17	--	ABDK,AAZT, AAZS, AB9M, ACAX, ACAW, ACAV	44	nicht zul.	
	225/40 R18 92W XL	7,5Jx18	--	AAZR, AB5G, ACAY	44	nicht zul.	

Fortsetzung ►

(9) Felgengröße 7Jx16 nur für Fahrzeuge mit Lenkeinschlagbegrenzer zulässig

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra Sports Tourer, Astra Sports Tourer+ (B-K)
EG-Typgen.: e4* ../..*0996* **ab 02**

Felgendarstellung

Felgengröße 6J x 15 Einpresstiefe ET/IS 37 mm Lochkreis Ø 105 mm			
			
Kennzeichnung			
AAT7			
Radlast (kg)			
535			
Stahlrad mit Radkappe			

Felgengröße 6.5J x 16 Einpresstiefe ET/IS 41 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 6.5J x 16 Einpresstiefe ET/IS 41 mm Lochkreis Ø 105 mm		
			
Kennzeichnung			
AAT8	AAT9		
Radlast (kg)			
535	535		
Stahlrad mit Radkappe	Stahlrad mit Radkappe		

Felgengröße 7J x 16 Einpresstiefe ET/IS 41 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 7J x 16 Einpresstiefe ET/IS 41 mm Lochkreis Ø 105 mm		
			
Kennzeichnung			
ABXW	AB9N, ABKG		
Radlast (kg)			
535	535		
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad		

Fortsetzung ►

Räder- und Reifenumrüstkatlog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra Sports Tourer, Astra Sports Tourer+ (B-K)
EG-Typgen.: e4* ../.. *0996* **ab 02**

Felgendarstellung

Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 105 mm	
	
Kennzeichnung	
AAZV	
Radlast (kg)	
535	
Leichtmetallrad	

Felgengröße 7,5J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 7,5J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 7,5J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 7,5J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 7,5J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 105 mm
				
Kennzeichnung				
ABDK	AAZT	AAZS	AB9M	ACAX
Radlast (kg)				
535	535	535	535	535
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Felgengröße 7,5J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 7,5J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 105 mm
	
Kennzeichnung	
ACAW	ACAV
Radlast (kg)	
535	535
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Fortsetzung ►

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Astra Sports Tourer, Astra Sports Tourer+ (B-K)
EG-Typgen.: e4*.../...*0996***ab 02**

Felgengröße 7,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 7,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 7,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 105 mm
		
Kennzeichnung		
AAZR	AB5G	ACAY
Radlast (kg)		
535	535	535
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



2.8.10 Astra Notchback (P-J)

EG-Typgen.: e1*../..*0141*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
A13DTE(3) (70 kW)	205/60 R16 92H	6,5Jx16(4)	MBB	AAWF	39	zul.	nicht zul.
A14XER(3) (64 kW, intern A14XEL)	215/60 R16 95H	6,5Jx16(4)	MBB	AAWF	39	zul.	
A14XER(3) (74 kW)	215/50 R17 91V	7Jx17(4)	LAH,DSB	AAB4,AACB, AAB2,AALN, AALR,AAN4, AADM,AAVR, AAGF,ABBR	42	zul.	
ohne begrenzten Lenkeinschlag							
A14XER(3) (74 kW)	205/55 R16 91H	6,5Jx16(4)	MBB	AAWF	39	zul.	nicht zul.
Flottenreifen- gruppe Tachopro- grammierung 1970	225/45 R17 91V	7Jx17(4)	LAH,DSB	AAB4,AACB, AAB2,AALN, AALR,AAN4, AADM,AAVR, AAGF,ABBR	42	zul.	
ohne begrenzten Lenkeinschlag	205/60 R16 92H	6,5Jx16(4)	MBB	AAWF	39	zul.	

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(4) 5-Loch-Felge, Lochkreis 105 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J (Astra Notchback)
EG-Typgen.: e1*../..*0141*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
A16XER(3) (85 kW) A14NET(3) (88 kW, intern A14NEL) A14NET(3) (103 kW) ohne begrenzten Lenkeinschlag	215/50 R17 91V	7Jx17(4)	LAH,DSB	AAB4,AACB, AAB2,AALN, AALR,AAN4, AADM,AAVR, AAGF,ABBR	42	zul.	nicht zul.
	205/60 R16 92H	6,5 Jx16(4)	MBB	AAWF	39	zul.	
	215/60 R16 95H	6,5 Jx16(4)	MBB	AAWF	39	zul.	
A16XER(2) (85 kW) A14NET(2) (88 kW, intern A14NEL) A14NET(2) (103 kW) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option- Code NJ0)	235/40 R19 92W	8Jx19	--	AACD,AALL, AALH,AASJ, ABBS,AABX, AAVA	46	nicht zul.	
	215/50 R17 91V	7Jx17(4)	LAH,DSB	AAB4,AACB, AAB2,AALN, AALR,AAN4, AADM,AAVR, AAGF,ABBR	42	zul.	
	225/45 R18 91V	7,5 J x 18	--	AAB1,AAB7, AAN8,AAWL, AAB7,ABBZ, ABB6	42	nicht zul.	
	205/60 R16 92H	6,5 Jx16(4)	MBB	AAWF	39	zul.	
	215/60 R16 95H	6,5 Jx16(4)	MBB	AAWF	39	zul.	

Fortsetzung ►

Fußnoten siehe Folgeseite

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J (Astra Notchback)
EG-Typgen.: e1*../..*0141*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
A16XER(3) (85 kW) A14NET(3) (103 kW) Flottenreifen- gruppe Tachopro- grammierung 1970 ohne begrenzten Lenkeinschlag	205/55 R16 91H	6,5Jx16(4)	MBB	AAWF	39	zul.	nicht zul.
	225/45 R17 91V	7Jx17(4)	LAH,DSB	AAB4,AACB, AAB2,AALN, AALR,AAN4, AADM,AAVR, AAGF,ABBR	42	zul.	
	205/60 R16 92H	6,5Jx16(4)	MBB	AAWF	39	zul.	

Fortsetzung ►

- (2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
- (4) **5-Loch-Felge, Lochkreis 105 mm**

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J (Astra Notchback)
EG-Typgen.: e1* ../..*0141* ..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
A16LET(3) (132 kW) ohne begrenzten Lenkeinschlag	215/60 R16 95V	6,5Jx16(5)	JLS	AAWG	41	zul.	nicht zul.
	225/50 R17 94V	7Jx17(5)	HKD,HJU	AAB5,AACC, AADN,AAB3, AALP,AALS, AAN5,AAVS, AAGG,ABBV	44	nicht zul.	
	205/65 R16 95V	6,5Jx16(5)	JLS	AAWG	41	nicht zul.	
	205/60 R16 92V	6,5Jx16(5)	JLS	AAWG	41	zul.	
	215/50 R17 95T M+S	7Jx17(5)	HKD,HJU	AAB5,AACC, AADN,AAB3, AALP,AALS, AAN5,AAVS, AAGG,ABBV	44	zul.	
A16LET(2) (132 kW) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option- Code NJ0)	235/40 R19 92W	8Jx19(5)	--	AAB9,AALM, AALK,AACA AAU9,AASK, AAYD,ABBT, ABBY	46	nicht zul.	
	235/45 R18 94W	8Jx18(5)	--	AAB6,AAB8, AAFP,AAN9, AA0T,ABCA, AAWM,ABBU, ABB3,ABB9	46	nicht zul.	
	225/50 R17 94V	7Jx17(5)	HKD,HJU	AAB5,AACC, AADN,AAB3, AALP,AALS, AAN5,AAVS, AAGG,ABBV	44	nicht zul.	
	215/60 R16 95V	6,5Jx16(5)	JLS	AAWG	41	zul.	
	215/50 R17 95T M+S	7Jx17(5)	HKD,HJU	AAB5,AACC, AADN,AAB3, AALP,AALS, AAN5,AAVS, AAGG,ABBV	44	zul.	
	205/60 R16 92V	6,5Jx16(5)	JLS	AAWG	41	zul.	
	205/65 R16 95V	6,5Jx16(5)	JLS	AAWG	41	nicht zul.	

Fortsetzung ►

- (2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0/NXC)
- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
- (5) 5-Loch-Felge, Lochkreis 115 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J (Astra Notchback)
EG-Typgen.: e1*../..*0141*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
A17DTS(3) (96 kW) A17DTS(3) intern A17DTC (81 kW) A17DTE(3) intern A17DTF (96 kW) A17DTE(3) (81 kW) ohne begrenzten Lenkeinschlag	215/60 R16 95H	6,5Jx16(5)	JLS	AAWG	41	zul.	nicht zul.
	225/50 R17 94V	7Jx17(5)	HKD,HJU	AAB5,AACC, AADN,AAB3, AALP,AALS, AAN5,AAVS, AAGG,ABBV	44	nicht zul.	
	205/65 R16 95V	6,5Jx16(5)	JLS	AAWG	41	nicht zul.	
	205/60 R16 92V	6,5Jx16(5)	JLS	AAWG	41	zul.	
	215/50 R17 91T M+S	7Jx17(5)	HKD,HJU	AAB5,AACC, AADN,AAB3, AALP,AALS, AAN5,AAVS, AAGG,ABBV	44	zul.	
A17DTS(2) (96 kW) A17DTS(2) intern A17DTC (81 kW) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option- Code NJ0)	235/40 R19 92W	8Jx19(5)	--	AAB9,AALM, AALK,AACA AAU9,AASK, AAYD,ABBT, ABBY	46	nicht zul.	
	235/45 R18 94W	8Jx18(5)	--	AAB6,AAB8, AAFP,AA9, AA0T,ABCA, AAWM,ABBU, ABB3,ABB9	46	nicht zul.	
	225/50 R17 94V	7Jx17(5)	HKD,HJU	AAB5,AACC, AADN,AAB3, AALP,AALS, AAN5,AAVS, AAGG,ABBV	44	nicht zul.	
	215/60 R16 95H	6,5Jx16(5)	JLS	AAWG	41	zul.	
	215/50 R17 91T M+S	7Jx17(5)	HKD,HJU	AAB5,AACC, AADN,AAB3, AALP,AALS, AAN5,AAVS, AAGG,ABBV	44	zul.	
	205/60 R16 92V	6,5Jx16(5)	JLS	AAWG	41	zul.	
	205/65 R16 95V	6,5Jx16(5)	JLS	AAWG	41	nicht zul.	

Fortsetzung ►

- (2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0/NXC)
- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
- (5) 5-Loch-Felge, Lochkreis 115 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J (Astra Notchback)
EG-Typgen.: e1*../..*0141*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
A16XHT(3) (125 kW) ohne begrenzten Lenkeinschlag	215/60 R16 95V	6,5Jx16(5)	JLS	AAWG	41	zul.	nicht zul.
	225/50 R17 94V	7Jx17(5)	HKD,HJU	AAB5,AACC, AADN,AAB3, AALP,AALS, AAN5,AAVS, AAGG,ABBV	44	nicht zul.	
	205/65 R16 95V	6,5Jx16(5)	JLS	AAWG	41	nicht zul.	
	205/60 R16 92V	6,5Jx16(5)	JLS	AAWG	41	zul.	
	215/50 R17 95T M+S	7Jx17(5)	HKD,HJU	AAB5,AACC, AADN,AAB3, AALP,AALS, AAN5,AAVS, AAGG,ABBV	44	zul.	
A16XHT(2) (125 kW) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option- Code NJ0)	235/40 R19 92W	8Jx19(5)	--	AAB9,AALM, AALK,AACA AAU9,AASK, AAYD,ABBT, ABBY	46	nicht zul.	
	235/45 R18 94W	8Jx18(5)	--	AAB6,AAB8, AAFP,AAN9, AA0T,ABCA, AAWM,ABBU, ABB3,ABB9	46	nicht zul.	
	225/50 R17 94V	7Jx17(5)	HKD,HJU	AAB5,AACC, AADN,AAB3, AALP,AALS, AAN5,AAVS, AAGG,ABBV	44	nicht zul.	
	215/60 R16 95V	6,5Jx16(5)	JLS	AAWG	41	zul.	
	215/50 R17 95T M+S	7Jx17(5)	HKD,HJU	AAB5,AACC, AADN,AAB3, AALP,AALS, AAN5,AAVS, AAGG,ABBV	44	zul.	
	205/60 R16 92V	6,5Jx16(5)	JLS	AAWG	41	zul.	
	205/65 R16 95V	6,5Jx16(5)	JLS	AAWG	41	nicht zul.	

Fortsetzung ►

Fußnoten siehe Folgeseite

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J (Astra Notchback)
EG-Typgen.: e1* .. / .. *0141* ..

- (2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0/NXC)
- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
- (5) 5-Loch-Felge, Lochkreis 115 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J (Astra Notchback)
EG-Typgen.: e1* ../..*0141***ab 24**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B14NET(3) ww. LUJ (103 kW) B14NET-LPG(3) ww. LUJ (103 kW) Tachoprogrammierung 2020 ohne begrenzten Lenkeinschlag A ECO Gruppe max. Rollwiderstand 6,7 kg/t	215/60 R16 95V	6,5Jx16(4)	MBB	AAWF	39	zul.	nicht zul.
	215/50 R17 91V	7Jx17(4)	LAH,DSB	AAB4,AACB, AAB2,AALN, AALR,AAN4, AADM,AAVR, AAGF,ABBR	42	zul.	nicht zul.
	205/60 R16 92H	6,5Jx16(4)	MBB	AAWF	39	zul.	
Tachoprogrammierung 2020 ohne begrenzten Lenkeinschlag J Performance Gruppe	225/45 R18 91V	7,5Jx18(4)	--	AAB1,AAB7, AAN8,AAWL, AAB7,ABBZ, ABB6	42	nicht zul.	

Fortsetzung ►

Fußnoten siehe Folgeseite

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J (Astra Notchback)
EG-Typgen.: e1* ../..*0141***ab 24**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B14NET(2) ww. LUJ (103 kW)	235/40 R19 92W	8 Jx19(4)	--	AACD,AALL, AALH,AASJ, ABBS,AABX, AAVA	46	nicht zul.	nicht zul.
B14NET-LPG(2) ww. LUJ (103 kW)	215/50 R17 91V	7Jx17(4)	LAH,DSB	AAB4,AACB, AAB2,AALN, AALR,AAN4, AADM,AAVR, AAGF,ABBR	42	zul.	
Tachopro- grammierung 2020	225/45 R18 91V	7,5Jx18(4)	--	AAB1,AAB7, AAN8,AAWL, AAB7,ABBZ, ABB6	42	nicht zul.	
mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell- Option-Code NJ0)	205/60 R16 92H	6,5Jx16(4)	MBB	AAWF	39	zul.	
K Performance Gruppe							
B14NET(3) ww. LUJ (103 kW)	205/55 R16 91H	6,5Jx16(4)	MBB	AAWF	39	zul.	
Flottenreifen- gruppe Tachopro- grammierung 1970							
ohne begrenzten Lenkeinschlag							

Fortsetzung ►

- (2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
- (4) 5-Loch-Felge, Lochkreis 105 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J (Astra Notchback)
EG-Typgen.: e1* ../..*0141***ab 24**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B14XER(3) ww. LDD (74 kW) Tachopro- grammierung 2020 ohne begrenzten Lenkeinschlag A ECO Gruppe max. Rollwiderstand 6,7 kg/t	215/60 R16 95V	6,5Jx16(4)	MBB	AAWF	39	zul.	nicht zul.
B14XER(3) ww. LDD (74 kW) Tachopro- grammierung 2020 ohne begrenzten Lenkeinschlag J Performance Gruppe	205/60 R16 92H	6,5Jx16(4)	MBB	AAWF	39	zul.	nicht zul.
	215/50 R17 91V	7Jx17(4)	LAH,DSB	AAB4,AACB, AAB2,AALN, AALR,AAN4, AADM,AAVR, AAGF,ABBR	42	zul.	
B14XER(3) ww. LDD (74 kW) Flottenreifen- gruppe Tachopro- grammierung 1970 ohne begrenzten Lenkeinschlag	205/55 R16 91H(5)	6,5Jx16(4)	MBB	AAWF	39	zul.	nicht zul.

Fortsetzung ►

Fußnoten siehe Folgeseite

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J (Astra Notchback)
EG-Typgen.: e1* ../.. *0141* **ab 24**

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
- (4) 5-Loch-Felge, Lochkreis 105 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J (Astra Notchback)
EG-Typgen.: e1* ../..*0141*bis 23

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16DTH(3) (100 kW)	215/60 R16 95H	6,5Jx16(5)	JLS	AAWG	41	nicht zul.(8)	nicht zul.
B16DTL(3) (81 kW)	225/50 R17 94V	7Jx17(5)	HKD,HJU	AAB5,AACC, AADN,AAB3, AALP,AALS, AAN5,AAVS, AAGG,ABBV	44	nicht zul.	
ohne begrenzten Lenkeinschlag		205/65 R16 95V	JLS	AAWG	41	nicht zul.	
		205/60 R16 92V	JLS	AAWG	41	zul.	
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17(5)	AAB5,AACC, AADN,AAB3, AALP,AALS, AAN5,AAVS, AAGG,ABBV	44	zul.	
B16DTH(2) (100 kW)	235/40 R19 92W	8Jx19(5)	--	AAB9,AALM, AALK,AACA AAU9,AASK, AAYD,ABBT, ABBY	46	nicht zul.	
B16DTL(2) (81 kW)	235/45 R18 94W	8Jx18(5)	--	AAB6,AAB8, AAFP,AAN9, AA0T,ABCA, AAWM,ABBU, ABB3,ABB9	46	nicht zul.	
mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option- Code NJ0)	225/50 R17 94V	7Jx17(5)	HKD,HJU	AAB5,AACC, AADN,AAB3, AALP,AALS, AAN5,AAVS, AAGG,ABBV	44	nicht zul.	
	215/60 R16 95H	6,5Jx16(5)	JLS	AAWG	41	nicht zul.(8)	
	215/50 R17 95T M+S	7Jx17(5)	HKD,HJU	AAB5,AACC, AADN,AAB3, AALP,AALS, AAN5,AAVS, AAGG,ABBV	44	zul.	
	205/60 R16 92V	6,5Jx16(5)	JLS	AAWG	41	zul.	
	205/65 R16 95V	6,5Jx16(5)	JLS	AAWG	41	nicht zul.	

Fortsetzung ►

Fußnoten siehe Folgeseite

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J (Astra Notchback)
EG-Typgen.: e1* ../.. *0141* **bis 23**

- (2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0/NXC)
- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
- (5) 5-Loch-Felge, Lochkreis 115 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J (Astra Notchback)
EG-Typgen.: e1* ../..*0141***ab 24**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16DTH(3) ww. LVL (100 kW)	215/60 R16 95V	6,5Jx16(5)	JLS	AAWG	41	zul.	nicht zul.
	225/50 R17 94V	7Jx17(5)	HKD,HJU	AAB5,AACC, AADN,AAB3, AALP,AALS, AAN5,AAVS, AAGG,ABBV	44	nicht zul.	
B16DTL(3) ww. LVM (81 kW)							
Tachopro- grammierung 2020							
ohne begrenzten Lenkeinschlag							
A ECO Gruppe max. Rollwiderstand 6,7 kg/t							
B16DTH(3) ww. LVL (100 kW)	215/60 R16 95H	6,5Jx16(5)	JLS	AAWG	41	zul.	nicht zul.
	215/60 R16 95V						
B16DTL(3) ww. LVM (81 kW)	225/50 R17 94V	7Jx17(5)	HKD,HJU	AAB5,AACC, AADN,AAB3, AALP,AALS, AAN5,AAVS, AAGG,ABBV	44	nicht zul.	
Tachopro- grammierung 2020							
ohne begrenzten Lenkeinschlag							
J Performance Gruppe							

Fortsetzung ►

Fußnoten siehe Folgeseite

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J (Astra Notchback)
EG-Typgen.: e1* ../..*0141***ab 24**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16DTH(2) ww. LVL (100 kW)	235/40 R19 92W	8Jx19(5)	--	AAB9,AALM, AALK,AACA AAU9,AASK, AAYD,ABBT, ABBY	46	nicht zul.	nicht zul.
B16DTL(2) ww. LVM (81 kW)							
Tachopro- grammierung 2020	235/45 R18 94W	8Jx18(5)	--	AAB6,AAB8, AAFP,AAN9, AA0T,ABCA, AAWM,ABBU, ABB3,ABB9	46	nicht zul.	
mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell- Option-Code NJ0)	225/50 R17 94V	7Jx17(5)	HKD,HJU	AAB5,AACC, AADN,AAB3, AALP,AALS, AAN5,AAVS, AAGG,ABBV	44	nicht zul.	
K Performance Gruppe	215/60 R16 95H 215/60 R16 95V	6,5Jx16(5)	JLS	AAWG	41	zul.	
B16DTH(3) ww. LVL (100 kW)	205/55 R16 91H	6,5Jx16(5)	JLS	AAWG	41	zul.	nicht zul.
B16DTL(3) ww. LVM (81 kW)							
Flottenreifen- gruppe R Tachopro- grammierung 1970 ohne begrenzten Lenkeinschlag <u>Nur für MT- Getriebe</u>							

Fortsetzung ►

- (2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0/NXC)
- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
- (5) **5-Loch-Felge, Lochkreis 115 mm**

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J (Astra Notchback)
EG-Typgen.: e1* ../..*0141***ab 24**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16SHT(3) ww. LWC (147 kW)	215/60 R16 95V	6,5Jx16(5)	JLS	AAWG	41	zul.	nicht zul.
	225/50 R17 94V	7Jx17(5)	HKD,HJU	AAB5,AACC, AADN,AAB3, AALP,AALS, AAN5,AAVS, AAGG,ABBV	44	nicht zul.	
B16SHT(3) ww. LWC (intern B16SHL (125 kW)) ohne begrenzten Lenkeinschlag A ECO Gruppe max. Rollwiderstand 6,7 kg/t							
B16SHT(3) ww. LWC (147 kW)	215/60 R16 95V	6,5Jx16(5)	JLS	AAWG	41	zul.	nicht zul.
B16SHT(3) ww. LWC (intern B16SHL (125 kW)) ohne begrenzten Lenkeinschlag J Performance Gruppe	225/50 R17 94V	7Jx17(5)	HKD,HJU	AAB5,AACC, AADN,AAB3, AALP,AALS, AAN5,AAVS, AAGG,ABBV	44	nicht zul.	
B16SHT(2) ww. LWC (147 kW)	235/40 R19 92W	8Jx19(5)	--	AAB9,AALM, AALK,AACA AAU9,AASK, AAYD,ABBT, ABBY	46	nicht zul.	
B16SHT(2) ww. LWC (intern B16SHL (125 kW)) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell- Option-Code NJ0) K Performance Gruppe	235/45 R18 94W	8Jx18(5)	--	AAB6,AAB8, AAFP,AAN9, AA0T,ABCA, AAWM,ABBU, ABB3,ABB9	46	nicht zul.	
	225/50 R17 94V	7Jx17(5)	HKD,HJU	AAB5,AACC, AADN,AAB3, AALP,AALS, AAN5,AAVS, AAGG,ABBV	44	nicht zul.	
	215/60 R16 95V	6,5Jx16(5)	JLS	AAWG	41	zul.	

- (2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0/NXC)
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) 5-Loch-Felge, Lochkreis 115 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J (Astra Notchback)
EG-Typgen.: e1*.../...*0141***ab 24**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16XER(3) ww. LDE (85 kW) Tachopro- grammierung 2020 ohne begrenzten Lenkeinschlag A ECO Gruppe max. Rollwiderstand 6,7 kg/t	215/60 R16 95V	6,5Jx16(4)	MBB	AAWF	39	Zul.	nicht zul.
	215/50 R17 91V	7Jx17(4)	LAH,DSB	AAB4,AACB, AAB2,AALN, AALR,AAN4, AADM,AAVR, AAGF,ABBR	42	zul.	nicht zul.
	205/60 R16 92H	6,5Jx16(4)	MBB	AAWF	39	zul.	
B16XER(3) ww. LDE (85 kW) Tachopro- grammierung 2020 ohne begrenztenLen keinschlag J Performance Gruppe	225/45 R18 91V	7,5Jx18(4)	--	AAB1,AAB7, AAN8,AAWL, AAB7,ABBZ, ABB6	42	nicht zul.	
	235/40 R19 92W	8Jx19(4)	--	AACD,AALL, AALH,AASJ, ABBS,AABX, AAVA	46	nicht zul.	nicht zul.
	215/50 R17 91V	7Jx17(4)	LAH,DSB	AAB4,AACB, AAB2,AALN, AALR,AAN4, AADM,AAVR, AAGF,ABBR	42	zul.	
mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell- Option-Code NJ0) K Performance Gruppe	225/45 R18 91V	7,5Jx18(4)	--	AAB1,AAB7, AAN8,AAWL, AAB7,ABBZ, ABB6	42	nicht zul.	
	205/60 R16 92H	6,5Jx16(4)	MBB	AAWF	39	zul.	

Fortsetzung ►

Fußnoten siehe Folgeseite

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J (Astra Notchback)
EG-Typgen.: e1* ../..*0141***ab 24**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16XER(3) ww. LDE (85 kW)	205/55 R16 91H	6,5Jx16(4)	MBB	AAWF	39	zul.	nicht zul.
Flottenreifen- gruppe Tachopro- grammierung 1970							
ohne begrenzten Lenkeinschlag							

Fortsetzung ►

- (1) nicht als Winterreifen zulässig
- (2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
- (4) 5-Loch-Felge, Lochkreis 105 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J (Astra Notchback)
EG-Typgen.: e1*../..*0141*..

Felgendarstellung

Felgengröße 6,5J x 16 Einpresstiefe ET/IS 39 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 6,5J x 16 Einpresstiefe ET/IS 41 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 6,5J x 16 Einpresstiefe ET/IS 39 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 6,5J x 16 Einpresstiefe ET/IS 41 mm Lochkreis Ø 115 mm
Kennzeichnung			
MBB	JLS	AAWF	AAWG
Radlast (kg)			
532,5	622,5	535	635
Stahlrad	Stahlrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 42 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 42 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm
Kennzeichnung			
LAH	HKD	DSB	HJU
Radlast (kg)			
532,5	625	530	625
Stahlrad	Stahlrad	Stahlrad	Stahlrad

Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 42 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 42 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm
Kennzeichnung			
AAB4	AAB5	AACB	AACC
Radlast (kg)			
530	<u>630</u>	530	<u>630</u>
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Fortsetzung ►

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J (Astra Notchback)

EG-Typen.: e1*../..*0141*..

Felgendarstellung

Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 42 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 42 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm
			
AAB2 bzw. AALN bzw. AALR	AAB3 bzw. AALP bzw. AALS	ABBR	ABBV
535	635	535	635
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 42 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 42 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm
			
Kennzeichnung			
AAN4	AAN5	AADM	AADN
Radlast (kg)			
532,5	630	580	<u>625</u>
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 42 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 42 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm
			
Kennzeichnung			
AAVR	AAVS	AAGF	AAGG
Radlast (kg)			
580	<u>625</u>	540	630
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Fortsetzung ►

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J (Astra Notchback)

EG-Typen.: e1*../..*0141*..

Felgendarstellung

Felgengröße 7,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 42 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 7,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 42 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 7,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 42 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 7,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 42 mm Lochkreis Ø 105 mm
			
Kennzeichnung			
AAB1	AAB7	AAN8	AAWL
Radlast (kg)			
530	530	532,5	530
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Felgengröße 7,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 42 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 7,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 42 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 7,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 42 mm Lochkreis Ø 105 mm
		
Kennzeichnung		
ABBZ	ABB6	AAB7
Radlast (kg)		
532,5	530	530
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Fortsetzung ►

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J (Astra Notchback)

EG-Typgen.: e1*.../...*0141*...

Felgendarstellung

Felgengröße 8J x 18 Einpresstiefe ET/IS 46 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8J x 18 Einpresstiefe ET/IS 46 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8J x 18 Einpresstiefe ET/IS 46 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8J x 18 Einpresstiefe ET/IS 46 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8J x 18 Einpresstiefe ET/IS 46 mm Lochkreis Ø 115 mm
				
AAB6	AAB8	AAFP	AAN9	AAWM
622,5	630	610	630	630
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad
Felgengröße 8J x 18 Einpresstiefe ET/IS 46 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8J x 18 Einpresstiefe ET/IS 46 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8J x 18 Einpresstiefe ET/IS 46 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8J x 18 Einpresstiefe ET/IS 46 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8J x 18 Einpresstiefe ET/IS 46 mm Lochkreis Ø 115 mm
				
Kennzeichnung				
ABBU	ABB3	ABB9	ABKA	AA0T
Radlast (kg)				
630	630	610	630	630
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Fortsetzung ►

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J (Astra Notchback)
EG-Typgen.: e1*../..*0141*..

Felgendarstellung

Felgengröße 8J x 19 Einpresstiefe ET/IS 46 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 8J x 19 Einpresstiefe ET/IS 46 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8J x 19 Einpresstiefe ET/IS 46 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 8J x 19 Einpresstiefe ET/IS 46 mm Lochkreis Ø 115 mm
			
Kennzeichnung			
AACD	AAB9	AALL	AALM
Radlast (kg)			
530	622,5	535	635
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Felgengröße 8J x 19 Einpresstiefe ET/IS 46 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 8J x 19 Einpresstiefe ET/IS 46 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8J x 19 Einpresstiefe ET/IS 46 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8J x 19 Einpresstiefe ET/IS 46 mm Lochkreis Ø 115 mm
			
Kennzeichnung			
AAVA	AAU9	AAVD	AACA
Radlast (kg)			
540	625	625	625
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Felgengröße 8J x 19 Einpresstiefe ET/IS 46 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 8J x 19 Einpresstiefe ET/IS 46 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8J x 19 Einpresstiefe ET/IS 46 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 8J x 19 Einpresstiefe ET/IS 46 mm Lochkreis Ø 115 mm
			
Kennzeichnung			
AALH	AALK	AASJ	AASK
Radlast (kg)			
535	635	535	635
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Fortsetzung ►

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J (Astra Notchback)

EG-Typgen.: e1*../..*0141*..

Felgendarstellung

Felgengröße 8J x 19 Einpresstiefe ET/IS 46 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 8J x 19 Einpresstiefe ET/IS 46 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8J x 19 Einpresstiefe ET/IS 46 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 8J x 19 Einpresstiefe ET/IS 46 mm Lochkreis Ø 115 mm
			
Kennzeichnung			
ABBS	ABBT	AABX	ABBY
Radlast (kg)			
535	635	540	625
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

2.8.11 Astra Notchback (P-J/SW)

EG-Typgen.: e4*.../*0204***ab 25**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B14NET(3) ww. LUJ (103 kW) B14NET-LPG(3) ww. LUJ (103 kW) Tachopro- grammierung 2020 ohne begrenzten Lenkeinschlag A ECO Gruppe max. Rollwiderstand 6,7 kg/t	215/60 R16 95V	6,5Jx16(4)	MBB	AAWF	39	zul.	nicht zul.
B14NET(3) ww. LUJ (103 kW) B14NET-LPG(3) ww. LUJ (103 kW) Tachopro- grammierung 2020 ohne begrenzten Lenkeinschlag J Performance Gruppe	215/50 R17 91V	7Jx17(4)	LAH,DSB	AAB4,AACB, AAB2,AALN, AALR,AAN4, AADM,AAVR, AAGF,ABBR	42	zul.	nicht zul.
	205/60 R16 92H	6,5Jx16(4)	MBB	AAWF	39	zul.	

Fortsetzung ►

Fußnoten siehe Folgeseite

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J/SW (Astra Notchback)
EG-Typgen.: e4*.../...*0204***ab 25**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B14NET(3) ww. LUJ (103 kW)	205/55 R16 91H	6,5Jx16(4)	MBB	AAWF	39	zul.	nicht zul.
Flottenreifen- gruppe R Tachopro- grammierung 1970							
ohne begrenzten Lenkeinschlag							

Fortsetzung ►

- (2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
- (4) **5-Loch-Felge, Lochkreis 105 mm**

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J/SW (Astra Notchback)
EG-Typgen.: e4* ../..*0204***ab 25**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16DTH(3) ww. LVL (100 / 99 kW)	215/60 R16 95V	6,5Jx16(5)	JLS	AAWG	41	zul.	nicht zul.
	225/50 R17 94V	7Jx17(5)	HKD,HJU	AAB5,AACC, AADN,AAB3, AALP,AALS, AAN5,AAVS, AAGG,ABBV	44	nicht zul.	
B16DTL(3) ww. LVM (81 kW)							
Tachopro- grammierung 2020							
ohne begrenzten Lenkeinschlag							
A ECO Gruppe max. Rollwiderstand 6,7 kg/t							
B16DTH(3) ww. LVL (100 / 99 kW)	215/60 R16 95H	6,5Jx16(5)	JLS	AAWG	41	zul.	nicht zul.
	215/60 R16 95V						
	225/50 R17 94V	7Jx17(5)	HKD,HJU	AAB5,AACC, AADN,AAB3, AALP,AALS, AAN5,AAVS, AAGG,ABBV	44	nicht zul.	
B16DTL(3) ww. LVM (81 kW)							
Tachopro- grammierung 2020							
ohne begrenzten Lenkeinschlag							
J Performance Gruppe							

Fortsetzung ►

Fußnoten siehe Folgeseite

Räder- und Reifenumrüstkatlog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J/SW (Astra Notchback)
EG-Typgen.: e4*.../...*0204***ab 25**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16DTH(3) ww. LVL (100/99 kW)	205/55 R16 91H	6,5Jx16(5)	JLS	AAWG	41	zul.	nicht zul.
B16DTL(3) ww. LVM (81 kW)							
Flottenreifen- gruppe R Tachopro- grammierung 1970							
ohne begrenzten Lenkeinschlag							
<u>Nur für MT- Getriebe</u>							

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) 5-Loch-Felge, Lochkreis 115 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J/SW (Astra Notchback)
EG-Typgen.: e4*.../*0204***ab 25**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16XER(3) ww. LDE (85 kW) Tachoprogrammierung 2020 ohne begrenzten Lenkeinschlag A ECO Gruppe max. Rollwiderstand 6,7 kg/t	215/60 R16 95V	6,5Jx16(4)	MBB	AAWF	39	Zul.	nicht zul.
	215/50 R17 91V	7Jx17(4)	LAH,DSB	AAB4,AACB, AAB2,AALN, AALR,AAN4, AADM,AAVR, AAGF,ABBR	42	zul.	nicht zul.
Tachoprogrammierung 2020 ohne begrenzten Lenkeinschlag J Performance Gruppe	205/60 R16 92H	6,5Jx16(4)	MBB	AAWF	39	zul.	

Fortsetzung ►

Fußnoten siehe Folgeseite

Räder- und Reifenumrüstkatlog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J/SW (Astra Notchback)
EG-Typgen.: e4*.../*0204***ab 25**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16XER(3) ww. LDE (85 kW)	205/55 R16 91H	6,5Jx16(4)	MBB	AAWF	39	zul.	nicht zul.
Flottenreifen- gruppe R Tachopro- grammierung 1970							
ohne begrenzten Lenkeinschlag							

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(4) 5-Loch-Felge, Lochkreis 105 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatalog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J/SW (Astra Notchback)
EG-Typgen.: e4*.../*0204*..

Felgendarstellung

Felgenreöße 6,5J x 16 Einpresstiefe ET/IS 39 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgenreöße 6,5J x 16 Einpresstiefe ET/IS 41 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgenreöße 6,5J x 16 Einpresstiefe ET/IS 39 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgenreöße 6,5J x 16 Einpresstiefe ET/IS 41 mm Lochkreis Ø 115 mm
Kennzeichnung			
MBB	JLS	AAWF	AAWG
Radlast (kg)			
532,5	622,5	535	635
Stahlrad	Stahlrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Felgenreöße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 42 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgenreöße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgenreöße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 42 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgenreöße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm
Kennzeichnung			
LAH	HKD	DSB	HJU
Radlast (kg)			
532,5	625	530	625
Stahlrad	Stahlrad	Stahlrad	Stahlrad

Felgenreöße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 42 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgenreöße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgenreöße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 42 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgenreöße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm
Kennzeichnung			
AAB4	AAB5	AACB	AACC
Radlast (kg)			
530	<u>630</u>	530	<u>630</u>
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Fortsetzung ►

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J/SW (Astra Notchback)
EG-Typgen.: e4*.../*0204*..

Felgendarstellung

Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 42 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 42 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm
			
AAB2 bzw. AALN bzw. AALR	AAB3 bzw. AALP bzw. AALS	ABBR	ABBV
535	635	535	635
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 42 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 42 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm
			
Kennzeichnung			
AAN4	AAN5	AADM	AADN
Radlast (kg)			
532,5	630	580	<u>625</u>
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 42 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 42 mm Lochkreis Ø 105 mm	Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm
			
Kennzeichnung			
AAVR	AAVS	AAGF	AAGG
Radlast (kg)			
580	625	540	630
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

2.8.12 Cascada (P-J/SW)

EG-Typgen.: e4*.../...*0204*...

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
A14NET (103 kW) A14NET (intern A14NEL 88 kW) A16XHT (125 kW) A16SHT (147 kW)	225/55 R17 97W	7Jx17(5)	AAC1	--	41	zul.	nicht zul.
			--	AAB3,ABBV	44	zul.	
	235/55 R17 99V	7Jx17(5)	AAC1	--	41	nicht zul.	
			--	AAB3,ABBV	44	nicht zul.	
	235/50 R18 97V	7,5Jx18(5)	--	AAC2,AAC3, ABBW	41	nicht zul.	
	235/45 R19 95W	8Jx19(5)	--	AAZL,AAZM, ABB7	36	nicht zul.	
	245/45 R18 96W	7,5Jx18(5)	--	AAC2,AAC3, ABBW	41	nicht zul.	
A20DTH (121 kW) A20DTR (143 kW)	245/40 R20 95W	8,5Jx20(5)	--	AAC8,AB3D, AAC9,ABSU, ACPM,AAZN, ABST, ACAA	41	nicht zul.	
	225/55 R17 97W	7Jx17(5)	--	AAB3,ABBV	44	zul.	
	235/55 R17 99V	7Jx17(5)	--	AAB3,ABBV	44	nicht zul.	
	235/50 R18 97V	7,5Jx18(5)	--	AAC2,AAC3, ABBW	41	nicht zul.	
	235/45 R19 95W	8Jx19(5)	--	AAZL,AAZM	36	nicht zul.	
	245/45 R18 96W	7,5Jx18(5)	--	AAC3,ABBW	41	nicht zul.	
	245/40 R20 95W	8,5Jx20(5)	--	AAZN, ABST, ACAA	41	nicht zul.	

Fortsetzung ►

Fußnoten siehe Folgeseite

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Cascada (P-J/SW)
EG-Typgen.: e4*.../...*0204***ab 19**


Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten				
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2			
J Performance Gruppe	B14NET ww. LUJ (103 kW)	225/55 R17 97W	7Jx17(5)	AAC1	--	41	zul.	nicht zul.		
				--	AAB3,ABBV	44	zul.			
	B14NET ww. LUJ (intern B14NEL 88 kW)	235/55 R17 99V	7Jx17(5)	AAC1	--	41	nicht zul.			
				--	AAB3,ABBV	44	nicht zul.			
	B16SHT ww. LWC (intern B16SHL 125 kW)	235/50 R18 97V	7,5Jx18(5)	--	AAC2,AAC3, ABBW	41	nicht zul.			
				235/45 R19 95W	8Jx19(5)	--	AAZL,AAZM, ABB7	36	nicht zul.	
	B16SHT ww. LWC (147 kW)	245/40 R20 95W	8,5Jx20(5)	--	AAC8,AB3D, AAC9,ABSU, ACPM,AAZN, ABST, ACAA	41	nicht zul.			
	J Performance Gruppe	B20DTH ww. LFS (125 kW)	225/55 R17 97W	7Jx17(5)	--	AAB3,ABBV	44	zul.		
					235/55 R17 99V	7Jx17(5)	--	AAB3,ABBV	44	nicht zul.
					235/50 R18 97V	7,5Jx18(5)	--	AAC2,AAC3, ABBW	41	nicht zul.
235/45 R19 95W					8Jx19(5)	--	AAZL,AAZM	36	nicht zul.	
245/40 R20 95W					8,5Jx20(5)	--	AAZN, ABST, ACAA	41	nicht zul.	

(5) 5-Loch-Felge, Lochkreis 115 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Ab den folgenden Seiten sind Fahrzeuge dargestellt, die nach dem neuen Abgasprozedur WLTP („Worldwide harmonized Light-duty Test Procedure“) geprüft sind

WLTP-Fahrzeuge



Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Cascada (P-J/SW)
EG-Typgen.: e4*.../...*0204***ab 33**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
LWC (intern D16SHJ) (100 kW)	225/55 R17 97W	7Jx17(5)	AAC1	--	41	zul.	nicht zul.
	235/50 R18 97V	7,5Jx18(5)	--	AAC2,AAC3, ABBW	41	nicht zul.	
LWC (intern D16SHL) 125 kW)	235/45 R19 95W	8Jx19(5)	--	AAZL,AAZM, ABB7	36	nicht zul.	nicht zul.
	245/40 R20 95W	8,5Jx20(5)	--	AAC8,AB3D, AAC9,ABSU, ACPM,AAZN, ABST, ACAA	41	nicht zul.	
mit 16 Zoll+ Bremsanlage Scheibe vorne 321x30 mm							
WLTP Reifengruppe 2 ohne begrenzten Lenkeinschlag							

(5) 5-Loch-Felge, Lochkreis 115 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Cascada (P-J/SW)
EG-Typgen.: e4*.../...*0204*...

Felgendarstellung

Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 41 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm
		
Kennzeichnung		
AAC1(6)	AAB3	ABBV
Radlast (kg)		
610	635	635
Stahlrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Felgengröße 7,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 41 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 7,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 41 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 7,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 41 mm Lochkreis Ø 115 mm
		
Kennzeichnung		
AAC2	AAC3	ABBW
Radlast (kg)		
<u>607,5</u>	607,5	607,5
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Felgengröße 8J x 19 Einpresstiefe ET/IS 36 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8J x 19 Einpresstiefe ET/IS 36 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8J x 19 Einpresstiefe ET/IS 36 mm Lochkreis Ø 115 mm
		
Kennzeichnung		
ABB7(6)	AAZL	AAZM
Radlast (kg)		
590	630	630
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Fortsetzung ►

(6) Felge nicht in Verbindung mit Motoren A20DTH, A20DTR und B20DTH

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Cascada (P-J/SW)
EG-Typgen.: e4*.../...*0204*...

Felgendarstellung

Felgengröße 8,5J x 20 Einpresstiefe ET/IS 41 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8,5J x 20 Einpresstiefe ET/IS 41 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8,5J x 20 Einpresstiefe ET/IS 41 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8,5J x 20 Einpresstiefe ET/IS 41 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8,5J x 20 Einpresstiefe ET/IS 41 mm Lochkreis Ø 115 mm
				
Kennzeichnung				
AAC8(6) ww. AB3D(6)	AAC9(6) ww. ABSU(6)	ACPM(6)	AAZN ww. ABST	ACAA
Radlast (kg)				
590	590	590	630	630
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

(6) Felge nicht in Verbindung mit Motoren A20DTH, A20DTR und B20DTH

2.8.13 Zafira Tourer (P-J/SW)

EG-Typgen.: e4*.../...*0204*bis 18

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
A18XER (103 kW)	215/60 R16 95H	6,5 Jx16	JLS	AAWG	41	zul.	nicht zul.
A18XER (intern A18XEL 85 kW)	225/50 R17 94V	7Jx17	HKD, HJU(10), ACJC(10)	AAB3,AAB5, AACC,AAGG, AADN,AALS, AAVS,ABBV, AALP,ACVJ	44		
mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm							
A14NET (103 kW)	215/60 R16 95H	6,5 Jx16	JLS	AAWG	41	zul.	
A14NET (intern A14NEL 88 kW)	225/50 R17 94V	7Jx17	HKD, HJU(10), ACJC(10)	AAB3,AAB5, AACC,AAGG, AADN,AALS, AAVS,ABBV, AALP,ACVJ	44		
B14NET (103 kW)	235/45 R18 94W	8Jx18	--	AAFS,AAB6, AAB8,AA0T, AAWM,ABB5, ABB9(1), ABBU,ABB3, ABCA	46	nicht zul.	
B14NET (intern B14NEL 88 kW)	235/40 R19 92W	8Jx19	--	AAB9,AACA, AALK,AASK, ABBT	46	nicht zul.	
mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm							
A14NET (103 kW)	225/50 R17 94V	7Jx17	HKD, HJU(10), ACJC(10)	AAB3,AAB5, AACC,AAGG, AADN,AALS, AAVS,ABBV, AALP,ACVJ	44	zul.	
B14NET (103 kW)	235/45 R18 94W	8Jx18	--	AAFS,AAB6, AAB8,AA0T, AAWM,ABB5, ABBU,ABB3, ABCA	46	nicht zul.	
mit LPG- Antrieb	235/40 R19 92W	8Jx19	--	AAB9,AACA, AALK,AASK, ABBT	46	nicht zul.	
	225/45 R18 95W	8Jx18	--	AAFS,AAB6, AAB8,AA0T, AAWM,ABB5, ABBU,ABB3, ABCA	46	nicht zul.	

Fortsetzung ►

(1) nur bis max. Achslast von 1220 kg zul.

(10) Das Stahl Strukturrad Teileschlüssel HJU und ACJC darf jeweils nur als kompletter Satz auf einem Fahrzeug verwendet werden

Alle Felgen: 5-Loch, Lochkreis 115 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J/SW (Zafira Tourer)
EG-Typgen.: e4*.../*0204*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
A16XNT (110 kW) mit Erdgas (CNG) Antrieb mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm	215/60 R16 95H	6,5 Jx16	--	AAWG	41	zul.	nicht zul.
	225/50 R17 94V	7Jx17	HKD, HJU(10), ACJC(10)	AAB3,AAB5, AACC,AAGG, AADN,AALS, AAVS,ABBV, AALP,ACVJ	44		
B16XNT (110 kW) mit Erdgas (CNG) Antrieb mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x30 mm	225/50 R17 94V	7Jx17	HKD, HJU(10), ACJC(10)	AAB3,AAB5, AACC,AAGG, AADN,AALS, AAVS,ABBV, AALP,ACVJ	44		

Fortsetzung ►

- (10) Das Stahl Strukturrad Teileschlüssel HJU und ACJC darf jeweils nur als kompletter Satz auf einem Fahrzeug verwendet werden

Alle Felgen: 5-Loch, Lochkreis 115 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J/SW (Zafira Tourer)
EG-Typgen.: e4*.../*0204***bis 18**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
A20DT (96 kW)	225/50 R17 94V	7Jx17	HKD, HJU(10), ACJC(10)	AAB3,AAB5, AACC,AAGG, AADN,AALS, AAVS,ABBV, AALP,ACVJ	44	zul.	nicht zul.
A20DT (intern A20DTL 81 kW)							
B16DTH (100 kW)	235/45 R18 94W	8Jx18	--	AAFS,AAB6, AAB8,AA0T, AAWM,ABB5, ABB9(1), ABBU,ABB3, ABCA	46	nicht zul.	
B16DTH (intern B16DTJ 88 kW)							
mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm	235/40 R19 96W	8Jx19	--	AAB9,AACA, AALK,AASK, ABBT	46	nicht zul.	
	215/60 R16 95H	6,5 Jx16	JLS	AAWG	41	zul.	
A20DT (96 kW)	225/50 R17 94V	7Jx17	--	AAB3,AAB5, AACC,AAGG, AADN,AALS, AAVS,ABBV, AALP,ACVJ	44	zul.	
A20DT (intern A20DTL 81 kW)							
B16DTH (100 kW)							
B16DTH (intern B16DTJ 88 kW)							
<u>Mit erhöhter Nutzlast (zul. Gesamtgewicht 2501 kg)</u>							
mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x30 mm							
A20DT (96 kW)	215/60 R16 95H	6,5 Jx16	JLS	AAWG	41	zul.	
ecoFlex Staat/Stopp mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm	225/50 R17 94V	7Jx17	HKD, HJU(10), ACJC(10)	AAB3,AAB5, AACC,AAGG, AADN,AALS, AAVS,ABBV, AALP,ACVJ	44	zul.	

Fortsetzung ►

- (1) nur bis max. Achslast von 1220 kg zul.
(10) Das Stahl Strukturrad Teileschlüssel HJU und ACJC darf jeweils nur als kompletter Satz auf einem Fahrzeug verwendet werden

Alle Felgen: 5-Loch, Lochkreis 115 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J/SW (Zafira Tourer)
EG-Typgen.: e4*.../*0204*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
A20DTH (96 kW) ecoFLEX (IK9)	225/50 R17 94V	7Jx17	HKD, HJU(10), ACJC(10)	AAB3,AAB5, AACC,AAGG, AADN,AALS, AAVS,ABBV, AALP,ACVJ	44	zul.	nicht zul.
A20DTH (121 kW) Start/Stopp							
mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x30 mm							
A20DTH (121 kW)	225/50 R17 94V	7Jx17	HKD, HJU(10), ACJC(10)	AAB3,AAB5, AACC,AAGG, AADN,AALS, AAVS,ABBV, AALP,ACVJ	44	zul.	
A20DTH (96 kW)							
mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x30 mm	235/45 R18 94W	8Jx18	--	AAFS,AAB6, AAB8,AA0T, AAWM,ABB5, ABB9(1), ABBU,ABB3, ABCA	46	nicht zul.	
	235/40 R19 96W	8Jx19	--	AAB9,AACA, AALK,AASK, ABBT	46	nicht zul.	
	225/45 R18 95W	8Jx18	--	AAFS,AAB6, AAB8,AA0T, AAWM,ABB5, ABB9(1), ABBU,ABB3, ABCA	46	nicht zul.	
A20DTH (121 kW)	225/50 R17 94V	7Jx17	--	AAB3,AAB5, AACC,AAGG, AADN,AALS, AAVS,ABBV, AALP,ACVJ	44	zul.	
A20DTH (96 kW)							
<u>Mit erhöhter Nutzlast (zul. Gesamtgewicht 2501 kg)</u>							
mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x30 mm							

Fortsetzung ►

- (1) nur bis max. Achslast von 1220 kg zul.
(10) Das Stahl Strukturrad Teileschlüssel HJU und ACJC darf jeweils nur als kompletter Satz auf einem Fahrzeug verwendet werden

Alle Felgen: 5-Loch, Lochkreis 115 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J/SW (Zafira Tourer)
EG-Typgen.: e4*.../*0204*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
A20DTR (143 kW) mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x30 mm	225/50 R17 94V	7Jx17	HKD, HJU(10), ACJC(10)	AAB3,AAB5, AACC,AAGG, AADN,AALS, AAVS,ABBV, AALP,ACVJ	44	zul.	nicht zul.
	235/45 R18 94W	8Jx18	--	AAFS,AAB6, AAB8,AA0T, AAWM,ABB5, ABB9(1), ABBU,ABB3, ABCA	46	nicht zul.	
	235/40 R19 96W	8Jx19	--	AAB9,AACA, AALK,AASK, ABBT	46	nicht zul.	
	225/45 R18 95W	8Jx18	--	AAFS,AAB6, AAB8,AA0T, AAWM,ABB5, ABB9(1), ABBU,ABB3, ABCA	46	nicht zul.	

Fortsetzung ►

- (1) nur bis max. Achslast von 1220 kg zul.
(10) Das Stahl Strukturrad Teileschlüssel HJU und ACJC darf jeweils nur als kompletter Satz auf einem Fahrzeug verwendet werden

Alle Felgen: 5-Loch, Lochkreis 115 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J/SW (Zafira Tourer)
EG-Typgen.: e4*.../*0204*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
A16XHT (125 kW) mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x30 mm	225/50 R17 94V	7Jx17	HKD, HJU(10), ACJC(10)	AAB3,AAB5, AACC,AAGG, AADN,AALS, AAVS,ABBV, AALP,ACVJ	44	zul.	nicht zul.
	235/45 R18 94W	8Jx18	--	AAFS,AAB6, AAB8,AA0T, AAWM,ABB5, ABB9(1), ABBU,ABB3, ABCA	46	nicht zul.	
	235/40 R19 96W	8Jx19	--	AAB9,AACA, AALK,AASK, ABBT	46	nicht zul.	
	225/45 R18 95W	8Jx18	--	AAFS,AAB6, AAB8,AA0T, AAWM,ABB5, ABB9(1), ABBU,ABB3, ABCA	46	nicht zul.	

Fortsetzung ►

- (1) nur bis max. Achslast von 1220 kg zul.
(10) Das Stahl Strukturrad Teileschlüssel HJU und ACJC darf jeweils nur als kompletter Satz auf einem Fahrzeug verwendet werden

Alle Felgen: 5-Loch, Lochkreis 115 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J/SW (Zafira Tourer)
EG-Typgen.: e4*.../*0204*...

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
A16SHT (147 kW) mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x30 mm	225/50 R17 94V	7Jx17	HKD, HJU(10), ACJC(10)	AAB3,AAB5, AACC,AAGG, AADN,AALS, AAVS,ABBV, AALP,ACVJ	44	zul.	nicht zul.
	235/45 R18 94W	8Jx18	--	AAFS,AAB6, AAB8,AA0T, AAWM,ABB5, ABB9(1), ABBU,ABB3, ABCA	46	nicht zul.	
	235/40 R19 96W	8Jx19	--	AAB9,AACA, AALK,AASK, ABBT	46	nicht zul.	
	225/45 R18 95W	8Jx18	--	AAFS,AAB6, AAB8,AA0T, AAWM,ABB5, ABB9(1), ABBU,ABB3, ABCA	46	nicht zul.	

Fortsetzung ►

- (1) nur bis max. Achslast von 1220 kg zul.
(10) Das Stahl Strukturrad Teileschlüssel HJU und ACJC darf jeweils nur als kompletter Satz auf einem Fahrzeug verwendet werden

Alle Felgen: 5-Loch, Lochkreis 115 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J/SW (Zafira Tourer)
EG-Typgen.: e4*.../...*0204* **ab 19**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B14NET ww. LUJ (103 kW)	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	JLS	AAWG	41	zul.	nicht zul.
	225/50 R17 94V	7Jx17	HKD, HJU(10), ACJC(10)	AAB3,AAB5, AACC,AAGG, AADN,AALS, AAVS,ABBV, AALP,ACVJ	44		
B14NET ww. LUJ (intern B14NEL 88 kW)							
mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm							
A ECO Gruppe max. Roll- widerstand 6,7 kg/t							
B14NET ww. LUJ (103 kW)	215/60 R16 95H	6,5 Jx16	JLS	AAWG	41	zul.	
	225/50 R17 94V	7Jx17	HKD, HJU(10), ACJC(10)	AAB3,AAB5, AACC,AAGG, AADN,AALS, AAVS,ABBV, AALP,ACVJ	44		
B14NET ww. LUJ (intern B14NEL 88 kW)							
mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm	235/45 R18 94W	8Jx18	--	AAFS,AAB6, AAB8,AA0T, AAWM,ABB5, ABB9(1), ABBU,ABB3, ABCA	46	nicht zul.	
J Performance Gruppe	235/40 R19 92W	8Jx19	--	AAB9,AACA, AALK,AASK, ABBT	46	nicht zul.	

Fortsetzung ►

- (1) nur bis max. Achslast von 1220 kg zul.
(10) Das Stahl Strukturrad Teileschlüssel HJU und ACJC darf jeweils nur als kompletter Satz auf einem Fahrzeug verwendet werden

Alle Felgen: 5-Loch, Lochkreis 115 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J/SW (Zafira Tourer)
EG-Typgen.: e4*.../...*0204* **ab 19**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B14NET ww. LUJ (103 kW) mit LPG- Antrieb mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x30 mm A ECO Gruppe max. Roll- widerstand 6,7 kg/t	225/50 R17 94V	7Jx17	HKD, HJU(10), ACJC(10)	AAB3,AAB5, AACC,AAGG, AADN,AALS, AAVS,ABBV, AALP,ACVJ	44	zul.	nicht zul.
	225/50 R17 94V	7Jx17	HKD, HJU(10), ACJC(10)	AAB3,AAB5, AACC,AAGG, AADN,AALS, AAVS,ABBV, AALP,ACVJ	44	zul.	
	235/45 R18 94W	8Jx18	--	AAFS,AAB6, AAB8,AA0T, AAWM,ABB5, ABBU,ABB3, ABCA	46	nicht zul.	
J Performance Gruppe	235/40 R19 92W	8Jx19	--	AAB9,AACA, AALK,AASK, ABBT	46	nicht zul.	

Fortsetzung ►

- (10) Das Stahl Strukturrad Teileschlüssel HJU und ACJC darf jeweils nur als kompletter Satz auf einem Fahrzeug verwendet werden

Alle Felgen: 5-Loch, Lochkreis 115 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J/SW (Zafira Tourer)
EG-Typgen.: e4*.../...*0204* **ab 19**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16DTH ww. LVL (100 / 99 kW)	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	JLS	AAWG	41	zul.	nicht zul.
	225/50 R17 94V	7Jx17	HKD, HJU(10), ACJC(10)	AAB3,AAB5, AACC,AAGG, AADN,AALS, AAVS,ABBV, AALP,ACVJ	44		
B16DTH ww. LVL (intern B16DTJ 88 kW)							
mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm							
A ECO Gruppe max. Roll- widerstand 6,7 kg/t							
B16DTH ww. LVL (100 / 99 kW)	215/60 R16 95H	6,5 Jx16	JLS	AAWG	41	zul.	
	225/50 R17 94V	7Jx17	HKD, HJU(10), ACJC(10)	AAB3,AAB5, AACC,AAGG, AADN,AALS, AAVS,ABBV, AALP,ACVJ	44		
	235/45 R18 94W	8Jx18	--	AAFS,AAB6, AAB8,AA0T, AAWM,ABB5, ABBU,ABB3, ABCA	46	nicht zul.	
mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm	235/40 R19 96W	8Jx19	--	AAB9,AACA, AALK,AASK, ABBT	46	nicht zul.	
J Performance Gruppe							

Fortsetzung ►

- (10) Das Stahl Strukturrad Teileschlüssel HJU und ACJC darf jeweils nur als kompletter Satz auf einem Fahrzeug verwendet werden

Alle Felgen: 5-Loch, Lochkreis 115 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J/SW (Zafira Tourer)
EG-Typgen.: e4*.../*0204* **ab 19**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16SHT ww. LWC (147 kW) B16SHT ww. LWC (intern B16SHL 125 kW) B20DTH ww. LFS (125 kW) B20DTH ww. LFS (intern B20DTJ 96 kW) mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x30 mm A ECO Gruppe max. Roll- widerstand 6,7 kg/t	225/50 R17 94V	7Jx17	HKD, HJU(10), ACJC(10)	AAB3,AAB5, AACC,AAGG, AADN,AALS, AAVS,ABBV, AALP,ACVJ	44	zul.	nicht zul.
B16SHT ww. LWC (147 kW) B16SHT ww. LWC (intern B16SHL 125 kW) B20DTH ww. LFS (125 kW) B20DTH ww. LFS (intern B20DTJ 96 kW) mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x30 mm J Performance Gruppe	225/50 R17 94V	7Jx17	HKD, HJU(10), ACJC(10)	AAB3,AAB5, AACC,AAGG, AADN,AALS, AAVS,ABBV, AALP,ACVJ	44	zul.	
	235/45 R18 94W	8Jx18	--	AAFS,AAB6, AAB8,AAOT, AAWM,ABB5, ABBU,ABB3, ABCA	46	nicht zul.	
	235/40 R19 96W	8Jx19	--	AAB9,AACA, AALK,AASK, ABBT	46	nicht zul.	

Fortsetzung ►

Fußnoten siehe Folgeseite

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J/SW (Zafira Tourer)
EG-Typgen.: e4* ../.. *0204* **ab 19**


- (10) Das Stahl Strukturrad Teilschlüssel HJU und ACJC darf jeweils nur als kompletter Satz auf einem Fahrzeug verwendet werden

Alle Felgen: 5-Loch, Lochkreis 115 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Ab den folgenden Seiten sind Fahrzeuge dargestellt, die nach dem neuen Abgasprozedur WLTP („Worldwide harmonized Light-duty Test Procedure“) geprüft sind

WLTP-Fahrzeuge



Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J/SW (Zafira Tourer)
EG-Typgen.: e4*.../...*0204* **ab 33**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
LWC (intern D16SHJ) (100 kW)	225/50 R17 94V	7Jx17	HKD, HJU(10), ACJC(10)	AAB3,AAB5, AACC,AAGG, AADN,AALS, AAVS,ABBV, AALP,ACVJ	44	zul.	nicht zul.
LWC (intern D16SHL) (125 kW)	235/45 R18 94W	8Jx18	--	AAFS,AAB6, AAB8,AA0T, AAWM,ABB5, ABBU,ABB3, ABCA	46	nicht zul.	
mit 16 Zoll+ Bremsanlage Scheibe vorne 321x30 mm	235/40 R19 96W	8Jx19	--	AAB9,AACA, AALK,AASK, ABBT	46	nicht zul.	
WLTP Reifengruppe 2 ohne begrenzten Lenkeinschlag							

Fortsetzung ►

- (10) Das Stahl Strukturrad Teileschlüssel HJU und ACJC darf jeweils nur als kompletter Satz auf einem Fahrzeug verwendet werden

Alle Felgen: 5-Loch, Lochkreis 115 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J/SW (Zafira Tourer)
EG-Typgen.: e4*.../...*0204* **ab 33**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D20DTH ww. LFS (125 kW)	225/50 R17 94V	7Jx17	HKD, HJU(10), ACJC(10)	AAB3,AAB5, AACC,AAGG, AADN,AALS, AAVS,ABBV, AALP,ACVJ	44	zul.	nicht zul.
D20DTH ww. LFS (intern B20DTJ) (96 kW)	235/45 R18 94W	8Jx18	--	AAFS,AAB6, AAB8,AA0T, AAWM,ABB5, ABBU,ABB3, ABCA	46	nicht zul.	
mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x30 mm	235/40 R19 96W	8Jx19	--	AAB9,AACA, AALK,AASK, ABBT	46	nicht zul.	
WLTP Reifengruppe 2 ohne begrenzten Lenkeinschlag							

Fortsetzung ►

- (10) Das Stahl Strukturrad Teileschlüssel HJU und ACJC darf jeweils nur als kompletter Satz auf einem Fahrzeug verwendet werden

Alle Felgen: 5-Loch, Lochkreis 115 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J/SW (Zafira Tourer)
EG-Typgen.: e4* ../.. *0204* **ab 33**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
LVL (intern D16DTH) (100 kW) LVL (intern D16DTJ) (88 kW) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm WLTP Reifengruppe 2 ohne begrenzten Lenkeinschlag	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	JLS	AAWG	41	zul.	nicht zul.
	225/50 R17 94V	7Jx17	HKD, HJU(10), ACJC(10)	AAB3,AAB5, AACC,AAGG, AADN,AALS, AAVS,ABBV, AALP,ACVJ	44		
	235/45 R18 94W	8Jx18	--	AAFS,AAB6, AAB8,AA0T, AAWM,ABB5, ABBU,ABB3, ABCA	46	nicht zul.	
	235/40 R19 96W	8Jx19	--	AAB9,AACA, AALK,AASK, ABBT	46	nicht zul.	

Fortsetzung ►

- (10) Das Stahl Strukturrad Teileschlüssel HJU und ACJC darf jeweils nur als kompletter Satz auf einem Fahrzeug verwendet werden

Alle Felgen: 5-Loch, Lochkreis 115 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J/SW (Zafira Tourer)
EG-Typgen.: e4*.../*0204*..

Felgendarstellung

Felgenreöße 6,5 J x 16 Einpresstiefe ET/IS 41 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgenreöße 6,5 J x 16 Einpresstiefe ET/IS 41 mm Lochkreis Ø 115 mm
Kennzeichnung	
JLS	AAWG
Radlast (kg)	
622,5	635
Stahlrad	Leichtmetallrad

Felgenreöße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgenreöße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgenreöße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgenreöße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgenreöße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm
Kennzeichnung				
HKD	HJU(10) ww. ACJC(10)	AAB3	AAB5	AACC
Radlast (kg)				
625	625	635	630	630
Stahlrad mit Radkappe	Strukturrad (Stahl)	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Felgenreöße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgenreöße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgenreöße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgenreöße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgenreöße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm
Kennzeichnung				
AAGG	AADN	AAVS	ACVJ	AALP
Radlast (kg)				
630	625	625	625	635
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Fortsetzung ►

- (10) Das Stahl Strukturrad Teilschlüssel HJU und ACJC darf jeweils nur als kompletter Satz auf einem Fahrzeug verwendet werden

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J/SW (Zafira Tourer)
EG-Typgen.: e4*.../*0204*..

Felgendarstellung

Felgenreöße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgenreöße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm
	
Kennzeichnung	
AALS	ABBV
Radlast (kg)	
635	635
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Felgenreöße 8J x 18 Einpresstiefe ET/IS 46 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgenreöße 8J x 18 Einpresstiefe ET/IS 46 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgenreöße 8J x 18 Einpresstiefe ET/IS 46 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgenreöße 8J x 18 Einpresstiefe ET/IS 46 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgenreöße 8J x 18 Einpresstiefe ET/IS 46 mm Lochkreis Ø 115 mm
				
Kennzeichnung				
AAFS	AAB6	AAB8	AAWM	AAOT
Radlast (kg)				
630	630	630	630	630
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Felgenreöße 8J x 18 Einpresstiefe ET/IS 46 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgenreöße 8J x 18 Einpresstiefe ET/IS 46 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgenreöße 8J x 18 Einpresstiefe ET/IS 46 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgenreöße 8J x 18 Einpresstiefe ET/IS 46 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgenreöße 8J x 18 Einpresstiefe ET/IS 46 mm Lochkreis Ø 115 mm
				
Kennzeichnung				
ABB9	ABCA	ABBU	ABB3	ABB5
Radlast (kg)				
610	630	630	630	630
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Fortsetzung ►

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: P-J/SW (Zafira Tourer)
EG-Typgen.: e4*.../*0204*..

Felgendarstellung

Felgengröße 8J x 19 Einpresstiefe ET/IS 46 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8 x 19 Einpresstiefe ET/IS 46 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8 x 19 Einpresstiefe ET/IS 46 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8 x 19 Einpresstiefe ET/IS 46 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8 x 19 Einpresstiefe ET/IS 46 mm Lochkreis Ø 115 mm
				
Kennzeichnung				
AAB9	AACA	AALK	AASK	ABBT
Radlast (kg)				
632,5	625	635	635	635
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

2.8.14 Insignia Grand Sport (Z-B)

EG-Typgen.: e8*.../*0264*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B15XHT/LFV (3) (103 kW) (Bestellcode PL5) <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm ECO- Reifengruppe A (bis NT 04)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
B15XHT/LFV (5) (103 kW) (Bestellcode PL5) <u>mit</u> begrenzten Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm ECO- Reifengruppe B (ab NT 05)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 100Y XL	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
 (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
 (10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer
[TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: e8*.../*0264*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B15XHT/LFV (3) (103 kW) (Bestellcode PL5) <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Performance- Reifengruppe 16" G	215/60 R16 95V	6,5Jx16	JLS	--	41	zul.	
	215/60 R16 95V	7Jx16(9)	--	ACDD	40	zul.	
B15XHT/LFV (3) (103 kW) (Bestellcode PL5) <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Performance- Reifengruppe 17" J	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44	zul.	

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
(9) Felge ab Nachtrag 07 werksseitig aus dem Programm genommen
(10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: e8*.../*0264*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B15XHT/LFV (5) (103 kW) (Bestellcode PL5) mit begrenztem Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Performance- Reifengruppe 17"-20" K	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97V	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
B15XHT/LFV (5) (103 kW) (Bestellcode PL5) mit begrenztem Lenkeinschlag Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Bad Road- Reifengruppe T	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	

Fortsetzung ►

- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
(7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
(10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer
[TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatlog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: e8*.../*0264*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B15XHT/LFV (3) (121 kW) <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm ECO- Reifengruppe A (bis NT 04)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
B15XHT/LFV (5) (121 kW) <u>mit</u> begrenzten Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm ECO- Reifengruppe B (ab NT 05)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 100Y XL	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
(10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: e8*.../*0264*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B15XHT/LFV (3) (121 kW) <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Performance- Reifengruppe 16" G	215/60 R16 95V	6,5Jx16	JLS	--	41	zul.	nicht zul.
	215/60 R16 95V	7Jx16(9)	--	ACDD	40	zul.	
B15XHT/LFV (3) (121 kW) <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Performance- Reifengruppe 17" J	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44	zul.	

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
(9) Felge ab Nachtrag 07 werksseitig aus dem Programm genommen
(10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer
[TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: e8*.../*0264*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B15XHT/LFV (5) (121 kW) mit begrenztem Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Performance- Reifengruppe 17"-20" K	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97V	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
B15XHT/LFV (5) (121 kW) mit begrenztem Lenkeinschlag Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Bad Road- Reifengruppe T	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	

Fortsetzung ►

- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
(7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
(10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: e8*.../*0264*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16DTE/LWQ(3) (81 kW) ohne begrenzten Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm ECO- Reifengruppe A (bis NT 04)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
B16DTE/LWQ(5) (81 kW) mit begrenzten Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm ECO- Reifengruppe B (ab NT 05)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 100Y XL	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
(10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: e8*.../...*0264*...

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16DTH/LVL(3) (100 kW) <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit MT -Getriebe mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm ECO- Reifengruppe A (bis NT 04)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
B16DTH/LVL(5) (100 kW) <u>mit</u> begrenzten Lenkeinschlag mit MT -Getriebe mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm ECO- Reifengruppe B (ab NT 05)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44		
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 100Y XL	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
(10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer
[TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: e8*.../*0264***ab NT03**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16DTH/LVL(3) (100 kW) <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit MT -Getriebe mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Performance- Reifengruppe 16" G	215/60 R16 95V	6,5Jx16	JLS	--	41	zul.	nicht zul.
	215/60 R16 95V	7Jx16(9)	--	ACDD	40	zul.	
B16DTH/LVL (3) (100 kW) <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit MT -Getriebe mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Performance- Reifengruppe 17" J	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44	zul.	

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
(9) Felge ab Nachtrag 07 werksseitig aus dem Programm genommen
(10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer
[TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: e8*.../...*0264* **ab NT03**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16DTH/LVL (5) (100 kW) mit begrenztem Lenkeinschlag mit MT-Getriebe mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Performance- Reifengruppe 17"-20" K	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97V	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17	HKD(10)	--	44		
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
B16DTH/LVL (5) (100 kW) mit begrenztem Lenkeinschlag mit MT-Getriebe Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Bad Road- Reifengruppe T	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	

Fortsetzung ►

- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
 (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
 (10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: e8*... *0264* **ab NT03**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16DTH/LVL (3) (100 kW) ohne begrenzten Lenkeinschlag mit AT -Getriebe mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm Performance- Reifengruppe 17" J	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44	zul.	

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
(10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: e8*.../*0264* **ab NT03**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16DTH/LVL (5) (100 kW) mit begrenztem Lenkeinschlag mit AT-Getriebe mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm Performance- Reifengruppe 17"-20" K	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97V	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
B16DTH/LVL (5) (100 kW) mit begrenztem Lenkeinschlag mit AT-Getriebe Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm Bad Road- Reifengruppe T	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	
	225/55 R17 97V	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	

Fortsetzung ►

- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
 (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
 (10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: e8*.../*0264*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B20NFT/LTG (5) (191 kW) AWD <u>mit</u> begrenztem Lenkeinschlag mit automatischem Getriebe mit 18 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 345x30 mm Sport- Reifengruppe N	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF	49	nicht zul.	nicht zul.
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
	245/35 ZR20 95Y XL	8,5Jx20	--	ACGX, ACGY	49	nicht zul.	
B20NFT/LTG (5) (191 kW) AWD <u>mit</u> begrenztem Lenkeinschlag mit automatischem Getriebe Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 18 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 345x30 mm Bad Road- Reifengruppe U	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF	49	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	

Fortsetzung ►

AWD = Allradantrieb

- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
(7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: e8*.../*0264*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B20NFT/LTG (5) (191 kW) GSI AWD <u>mit</u> begrenztem Lenkeinschlag mit automatischem Getriebe mit 18 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 345x30 mm GSI- Reifengruppe N	235/45 R18 98W XL	8Jx18 (8)	--	ABZU	41	zul. (7)	nicht zul.
	245/35 ZR20 95Y XL	8,5Jx20 (8)	--	ABGJ	49	nicht zul.	

Fortsetzung ►

AWD = Allradantrieb

- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
- (8) Lochkreis beachten: 120 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: e8* ../..*0264* ..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B20DTH/LFS (3) (125 kW)	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
FWD / AWD MT / AT	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44	zul.	
<u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag							
mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm							
Performance- Reifengruppe 17" J							

Fortsetzung ►

FWD = Vorderradantrieb
AWD = Allradantrieb

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
(10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer
[TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: e8*.../*0264*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B20DTH/LFS (5) (125 kW)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
FWD / AWD MT / AT	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
mit begrenztem Lenkeinschlag	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44	zul.	
mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
Performance- Reifengruppe 17"-20" K	245/35 ZR20 95Y XL	8,5Jx20	--	ACGX, ACGY	49	nicht zul.	
B20DTH/LFS (5) (125 kW)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	
FWD / AWD MT / AT	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
mit begrenztem Lenkeinschlag	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
Bad road Package (Bestellcode XL4)	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm							
Bad Road- Reifengruppe T							

Fortsetzung ►


FWD = Vorderradantrieb
AWD = Allradantrieb

- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
(7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
(10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Ab den folgenden Seiten sind Fahrzeuge dargestellt, die nach dem neuen Abgasprozedur WLTP („Worldwide harmonized Light-duty Test Procedure“) geprüft sind

WLTP-Fahrzeuge

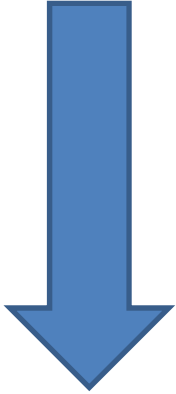

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*06

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D16DTI/LXO (5) (81 kW) mit begrenzten Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm WLTP- Reifengruppe 1 (ab NT 06)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 100Y XL	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	

Fortsetzung ►

- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
 (10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typen.: ab e8* ../.. *0264*06

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D16DTH/LVL(5) (100 kW) mit AT -Getriebe mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP- Reifengruppe <u>mit</u> begrenzten Lenkeinschlag 1 (ab NT 06)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	nicht zul.	
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49		
	245/45 R18 100Y XL						
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
D16DTH/LVL(3) (100 kW) <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit AT -Getriebe mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP- Reifengruppe <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag 2 (bis NT 06)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
 (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
 (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
 (10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*06

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D16DTH/LVL(5) (100 kW) mit AT-Getriebe Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP-Bad Road Reifengruppe <u>mit</u> begrenzten Lenkeinschlag 3 (ab NT 06)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	245/45 R18 100Y XL						
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
D16DTH/LVL(3) (100 kW) <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit AT-Getriebe Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP- Bad Road Reifengruppe <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag 4 (ab NT 06)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*06

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D16DTH/LVL(5) (100 kW) mit MT -Getriebe mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm WLTP- Reifengruppe mit begrenzten Lenkeinschlag 1 (ab NT 06)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	245/45 R18 100Y XL						
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
D16DTH/LVL(3) (100 kW) <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit MT -Getriebe mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm WLTP- Reifengruppe ohne begrenzten Lenkeinschlag 2 (ab NT 06)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
 (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
 (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
 (10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer
[TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*06

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D16DTH/LVL(5) (100 kW) mit MT-Getriebe Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm WLTP-Bad Road Reifengruppe mit begrenzten Lenkeinschlag 3 (ab NT 06)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	245/45 R18 100Y XL						
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
D16DTH/LVL(3) (100 kW) ohne begrenzten Lenkeinschlag mit MT-Getriebe Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm WLTP- Bad Road Reifengruppe ohne begrenzten Lenkeinschlag 4 (ab NT 06)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatlog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*07

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D16SHT/LWC(5) (147 kW) mit begrenzten Lenkeinschlag mit MT-Getriebe mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP- Reifengruppe mit begrenzten Lenkeinschlag 1 (ab NT 07)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97V	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	245/45 R18 100Y XL						
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
	245/35 ZR20 95Y XL	8,5Jx20	--	ACGX, ACGY	49	nicht zul.	
D16SHT/LWC(3) (147 kW) ohne begrenzten Lenkeinschlag mit MT Getriebe mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP- Reifengruppe ohne begrenzten Lenkeinschlag 2 (ab NT 07)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97V	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
 (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
 (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
 (10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer
[TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8*... *0264*06

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D20DTH/LFS(5) (125 kW) mit begrenzten Lenkeinschlag mit MT/AT- Getriebe FWD/AWD Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP- Reifengruppe mit begrenzten Lenkeinschlag 1 (ab NT 06)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	245/45 R18 100Y XL						
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
	245/35 ZR20 95Y XL	8,5Jx20	--	ACGX, ACGY	49	nicht zul.	
D20DTH/LFS(3) (125 kW) ohne begrenzten Lenkeinschlag mit MT/AT- Getriebe FWD/AWD Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP- Reifengruppe ohne begrenzten Lenkeinschlag 2 (ab NT 06)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
 (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
 (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
 (10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*06

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D20DTH/LFS(5) (125 kW) mit begrenztem Lenkeinschlag mit MT/AT- Getriebe FWD/AWD mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP-Bad Road Reifengruppe mit begrenzten Lenkeinschlag 3 (ab NT 06)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	245/45 R18 100Y XL						
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
D20DTH/LFS(3) (125 kW) ohne begrenzten Lenkeinschlag mit MT/AT-- Getriebe FWD/AWD mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP- Bad Road Reifengruppe ohne begrenzten Lenkeinschlag 4 (ab NT 06)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
(7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8*... *0264*04

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D20DTR/LFO (5) (154 kW) AWD AT <u>mit</u> begrenztem Lenkeinschlag mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP- Reifengruppe 1	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44	zul.	
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
	245/35 ZR20 95Y XL	8,5Jx20	--	ACGX, ACGY	49	nicht zul.	
D20DTR/LFO (3) (154 kW) AWD AT <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP- Reifengruppe 2	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		

Fortsetzung ►

FWD = Vorderradantrieb
AWD = Allradantrieb

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
- (10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatlog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../.. *0264*04

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D20DTR/LFO (5) (154 kW) AWD AT Bad road Package (Bestellcode XL4) <u>mit</u> begrenztem Lenkeinschlag mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP- Bad Road- Reifengruppe 3	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
D20DTR/LFO (3) (154 kW) AWD AT Bad road Package (Bestellcode XL4) <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP- Bad Road- Reifengruppe 4	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		

Fortsetzung ►

FWD = Vorderradantrieb
AWD = Allradantrieb

- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
(7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*05

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D20DTR/LFO (5) (154 kW) AWD AT	235/45 R18 98W XL	8Jx18 (8)	--	ABZU	41	zul. (7)	nicht zul.
GSI AWD	245/35 ZR20 95Y XL	8,5Jx20 (8)	--	ABGJ	49	nicht zul.	
<u>mit</u> begrenztem Lenkeinschlag							
mit automatischem Getriebe							
mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm							
GSI/WLTP- Reifengruppe WLTP 1							

Fortsetzung ►

AWD = Allradantrieb

- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
- (8) Lochkreis beachten: 120 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: e8*.../...*0264*...

Felgendarstellung

Felgengröße 6.5J x 16 Einpresstiefe ET/IS 41 mm Lochkreis Ø 115 mm	
	
Kennzeichnung	
JLS	
Radlast (kg)	
622,5	
Stahlrad mit Radkappe	
Felgengröße 7J x 16 Einpresstiefe ET/IS 40 mm Lochkreis Ø 115 mm	
	
Kennzeichnung	
ACDD(9)	(9) Felge ab Nachtrag 07 werksseitig aus dem Programm genommen
Radlast (kg)	
635	
Leichtmetallrad	
Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm
	
Kennzeichnung	Kennzeichnung
ACJC	HKD
Radlast (kg)	Radlast (kg)
552,5	625
Stahlrad mit Radkappe	Stahlrad

Räder- und Reifenumrüstkatalog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: e8*.../*0264*..

Felgendarstellung

Felgengröße 7.5J x 17 Einpresstiefe ET/IS 45 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 7.5J x 17 Einpresstiefe ET/IS 45 mm Lochkreis Ø 115 mm
	
Kennzeichnung	Kennzeichnung
ABGC	ACMN, ACVN
Radlast (kg)	Radlast (kg)
635	635
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Felgengröße 7.5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 41 mm Lochkreis Ø 115 mm

Kennzeichnung
ABBW
Radlast (kg)
607,5
Leichtmetallrad

Fortsetzung ►

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: e8*.../*0264*..

Felgengröße 8,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 115 mm
				
Kennzeichnung	Kennzeichnung	Kennzeichnung	Kennzeichnung	Kennzeichnung
ACDF	ABPC	ACF8	AB64	ABPD
Radlast (kg)	Radlast (kg)	Radlast (kg)	Radlast (kg)	Radlast (kg)
635	635	635	635	635
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Felgengröße 8,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 115 mm
	
Kennzeichnung	Kennzeichnung
ABPF	ABZV (1)
Radlast (kg)	Radlast (kg)
635	635
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Felgengröße 8,5J x 20 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8,5J x 20 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 115 mm
	
Kennzeichnung	Kennzeichnung
ACGX	ACGY
Radlast (kg)	Radlast (kg)
635	635
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Fortsetzung ►

(1) Nur bis 17-Zoll Bremsanlage zul.

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: e8*.../*0264*..

Felgengröße nur für GSI 8J x 18 Einpresstiefe ET/IS 41 mm Lochkreis Ø 120 mm	
	
Kennzeichnung	
ABZU	
Radlast (kg)	
635	
Leichtmetallrad	

Felgengröße nur für GSI 8,5J x 20 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 120 mm	
	
Kennzeichnung	
ABGJ	
Radlast (kg)	
635	
Leichtmetallrad	

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



2.8.15 Insignia Sports Tourer (Z-B)

EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*01

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B15XHT/LFV (3) (103 kW) (Bestellcode PL5) <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm ECO- Reifengruppe A (bis NT 04)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
B15XHT/LFV (5) (103 kW) (Bestellcode PL5) <u>mit</u> begrenzten Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm ECO- Reifengruppe B (ab NT 05)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 100Y XL	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
 (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
 (10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../.. *0264*01

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B15XHT/LFV (3) (103 kW) (Bestellcode PL5) <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Performance- Reifengruppe 16" G	215/60 R16 95V	6,5Jx16	JLS	--	41	zul.	nicht zul.
	215/60 R16 95V	7Jx16	--	ACDD	40	zul.	
B15XHT/LFV (3) (103 kW) (Bestellcode PL5) <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Performance- Reifengruppe 17" J	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44	zul.	

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
(10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../.. *0264*01

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B15XHT/LFV (5) (103 kW) (Bestellcode PL5) mit begrenztem Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Performance- Reifengruppe 17"-20" K	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97V	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
B15XHT/LFV (5) (103 kW) (Bestellcode PL5) mit begrenztem Lenkeinschlag Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Bad Road- Reifengruppe T	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	
	225/55 R17 97V	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	

Fortsetzung ►

- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
(7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../.. *0264*01

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B15XHT/LFV (3) (121 kW) <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x26 mm ECO- Reifengruppe A (bis NT 04)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
B15XHT/LFV (5) (121 kW) <u>mit</u> begrenzten Lenkeinschlag mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x26 mm (bis NT05) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm (ab NT06) ECO- Reifengruppe B (ab NT 05)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44		
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 100Y XL	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
(10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer
[TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../.. *0264*01

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B15XHT/LFV (3) (121 kW)	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	
<u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44	zul.	
mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x26 mm (bis NT05)							
mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm (ab NT06)							
Performance- Reifengruppe 17" J							

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
(10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer
[TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatlog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../.. *0264*01

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B15XHT/LFV (5) (121 kW) mit begrenztem Lenkeinschlag mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x26 mm (bis NT05) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm (ab NT06) Performance- Reifengruppe 17"-20" K	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97V	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
B15XHT/LFV (5) (121 kW) mit begrenztem Lenkeinschlag Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x26 mm (bis NT05) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm (ab NT06) Bad Road- Reifengruppe T	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	
	225/55 R17 97V	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	

Fortsetzung ►

- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
 (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
 (10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatlog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*01

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16DTE/LWQ(3) (81 kW) <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm ECO- Reifengruppe A (bis NT 04)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
B16DTE/LWQ(5) (81 kW) <u>mit</u> begrenzten Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm ECO- Reifengruppe B (ab NT 05)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 100Y XL	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
(10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264***ab 03**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16DTH/LVL(3) (100 kW) ohne begrenzten Lenkeinschlag mit MT -Getriebe mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm ECO- Reifengruppe A (bis NT 04)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
B16DTH/LVL(5) (100 kW) mit begrenzten Lenkeinschlag mit MT -Getriebe mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm ECO- Reifengruppe B (ab NT 05)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 100Y XL	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
 (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
 (10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264***ab 03**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16DTH/LVL(3) (100 kW) <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit AT -Getriebe mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm ECO- Reifengruppe A (bis NT 04)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
B16DTH/LVL(5) (100 kW) <u>mit</u> begrenzten Lenkeinschlag mit AT -Getriebe mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm ECO- Reifengruppe B (ab NT 05)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 100Y XL	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
(10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../*0264*01

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B20NFT/LTG (5) (191 kW) AWD <u>mit</u> begrenztem Lenkeinschlag mit automatischem Getriebe mit 18 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 345x30 mm Sport- Reifengruppe N	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF	49	nicht zul.	nicht zul.
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
	245/35 ZR20 95Y XL	8,5Jx20	--	ACGX, ACGY	49	nicht zul.	
B20NFT/LTG (5) (191 kW) AWD <u>mit</u> begrenztem Lenkeinschlag mit automatischem Getriebe Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 18 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 345x30 mm Bad Road- Reifengruppe U	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF	49	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	

Fortsetzung ►

AWD = Allradantrieb

- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
(7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../.. *0264***ab 05**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B20NFT/LTG (5) (191 kW) GSI AWD <u>mit</u> begrenztem Lenkeinschlag mit automatischem Getriebe mit 18 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 345x30 mm GSI- Reifengruppe N	235/45 R18 98W XL	8Jx18 (8)	--	ABZU	41	zul. (7)	nicht zul.
	245/35 ZR20 95Y XL	8,5Jx20 (8)	--	ABGJ	49	nicht zul.	

Fortsetzung ►

AWD = Allradantrieb

- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
- (8) Lochkreis beachten: 120 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../.. *0264*01

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B20DTH/LFS (3) (125 kW)	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
FWD / AWD MT/AT	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44	zul.	
<u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag							
mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm							
Performance- Reifengruppe 17" J							

Fortsetzung ►

FWD = Vorderradantrieb
AWD = Allradantrieb

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
(10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer
[TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*01

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B20DTH/LFS (5) (125 kW) FWD / AWD MT/AT mit begrenztem Lenkeinschlag mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm Performance- Reifengruppe 17"-20" K	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44	zul.	
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
	245/35 ZR20 95Y XL	8,5Jx20	--	ACGX, ACGY	49	nicht zul.	
B20DTH/LFS (5) (125 kW) FWD / AWD MT/AT mit begrenztem Lenkeinschlag Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm Bad Road- Reifengruppe T	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	

Fortsetzung ►


FWD = Vorderradantrieb
AWD = Allradantrieb

- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
(7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
(10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Ab den folgenden Seiten sind Fahrzeuge dargestellt, die nach dem neuen Abgasprozedur WLTP („Worldwide harmonized Light-duty Test Procedure“) geprüft sind

WLTP-Fahrzeuge

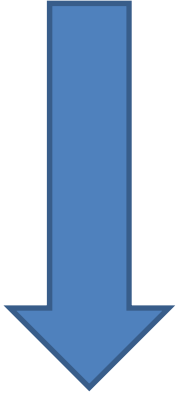

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*06

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D16DTI/LXO (5) (81 kW) mit begrenzten Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm WLTP- Reifengruppe 1 (ab NT 06)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 100Y XL	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	

Fortsetzung ►

- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
(10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8*.../...*0264*06

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D16DTH/LVL(5) (100 kW) mit AT -Getriebe mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP- Reifengruppe <u>mit</u> begrenzten Lenkeinschlag 1 (ab NT 06)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	nicht zul.	
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49		
	245/45 R18 100Y XL						
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
D16DTH/LVL(3) (100 kW) <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit AT -Getriebe mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP- Reifengruppe <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag 2 (ab NT 06)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
 (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
 (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
 (10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../.. *0264*06

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D16DTH/LVL(5) (100 kW)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
mit AT -Getriebe	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	245/45 R18 100Y XL						
Bad road Package (Bestellcode XL4)	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
WLTP-Bad Road Reifengruppe <u>mit</u> begrenzten Lenkeinschlag 3 (ab NT 06)							
D16DTH/LVL(3) (100 kW)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
<u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
mit AT -Getriebe							
mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm							
Bad road Package (Bestellcode XL4)							
WLTP- Bad Road Reifengruppe <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag 4 (ab NT 06)							

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
(7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatlog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*06

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D16DTH/LVL(5) (100 kW) mit MT -Getriebe mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm WLTP- Reifengruppe mit begrenzten Lenkeinschlag 1 (ab NT 06)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	nicht zul.	
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49		
	245/45 R18 100Y XL						
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
D16DTH/LVL(3) (100 kW) <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit MT -Getriebe mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm WLTP- Reifengruppe ohne begrenzten Lenkeinschlag 2 (ab NT 06)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
 (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
 (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
 (10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer
[TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*06

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D16DTH/LVL(5) (100 kW) mit begrenzten Lenkeinschlag mit MT-Getriebe mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Bad road Package (Bestellcode XL4) WLTP-Bad Road Reifengruppe mit begrenzten Lenkeinschlag 3 (ab NT 06)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	245/45 R18 100Y XL						
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
D16DTH/LVL(3) (100 kW) ohne begrenzten Lenkeinschlag mit MT-Getriebe mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Bad road Package (Bestellcode XL4) WLTP- Bad Road Reifengruppe ohne begrenzten Lenkeinschlag 4 (ab NT 06)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
(7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*07

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D16SHT/LWC(5) (147 kW) mit MT-Getriebe mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP- Reifengruppe mit begrenzten Lenkeinschlag 1 (ab NT 07)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97V	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	245/45 R18 100Y XL						
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
	245/35 ZR20 95Y XL	8,5Jx20	--	ACGX, ACGY	49	nicht zul.	
D16SHT/LWC(3) (147 kW) ohne begrenzten Lenkeinschlag mit MT Getriebe mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP- Reifengruppe ohne begrenzten Lenkeinschlag 2 (ab NT 07)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97V	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
(7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
(10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typen.: ab e8*... *0264*06

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D20DTH/LFS(5) (125 kW) mit MT/AT- Getriebe FWD/AWD mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP- Reifengruppe mit begrenzten Lenkeinschlag 1 (ab NT 06)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	245/45 R18 100Y XL						
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
	245/35 ZR20 95Y XL	8,5Jx20	--	ACGX, ACGY	49	nicht zul.	
D20DTH/LFS(3) (125 kW) ohne begrenzten Lenkeinschlag mit MT/AT- Getriebe FWD/AWD mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP- Reifengruppe ohne begrenzten Lenkeinschlag 2 (ab NT 06)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
 (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
 (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
 (10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../.. *0264*06

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D20DTH/LFS(5) (125 kW) mit MT/AT- Getriebe FWD/AWD Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP-Bad Road Reifengruppe mit begrenzten Lenkeinschlag 3 (ab NT 06)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	245/45 R18 100Y XL						
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
D20DTH/LFS(3) (125 kW) ohne begrenzten Lenkeinschlag mit MT/AT-- Getriebe FWD/AWD Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP- Bad Road Reifengruppe ohne begrenzten Lenkeinschlag 4 (ab NT 06)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
(7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 20. November 2018

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

256

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typen.: ab e8*... *0264*04

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D20DTR/LFO (5) (154 kW) AWD AT <u>mit</u> begrenztem Lenkeinschlag mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP- Reifengruppe 1	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44	zul.	
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
	245/35 ZR20 95Y XL	8,5Jx20	--	ACGX, ACGY	49	nicht zul.	
D20DTR/LFO (3) (154 kW) AWD AT <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP- Reifengruppe 2	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		

Fortsetzung ►

FWD = Vorderradantrieb
AWD = Allradantrieb

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
- (10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*04

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D20DTR/LFO (5) (154 kW) AWD AT <u>mit</u> begrenztem Lenkeinschlag mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP-Bad Road- Reifengruppe 3	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
D20DTR/LFO (3) (154 kW) AWD AT <u>ohne</u> begrenztem Lenkeinschlag mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP-Bad Road- Reifengruppe 4	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		

Fortsetzung ►

FWD = Vorderradantrieb
AWD = Allradantrieb

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*05

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D20DTR/LFO (5) (154 kW) AWD AT	235/45 R18 98W XL	8Jx18 (8)	--	ABZU	41	zul. (7)	nicht zul.
GSI AWD	245/35 ZR20 95Y XL	8,5Jx20 (8)	--	ABGJ	49	nicht zul.	
<u>mit</u> begrenztem Lenkeinschlag							
mit automatischem Getriebe							
mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm							
GSI/WLTP- Reifengruppe 1							

Fortsetzung ►

AWD = Allradantrieb

- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
- (8) Lochkreis beachten: 120 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* . . / . . *0264*01

Felgendarstellung

Felgengröße 6.5J x 16 Einpresstiefe ET/IS 41 mm Lochkreis Ø 115 mm	
	
Kennzeichnung	
JLS	
Radlast (kg)	
622,5	
Stahlrad mit Radkappe	

Felgengröße 7J x 16 Einpresstiefe ET/IS 40 mm Lochkreis Ø 115 mm	
	
Kennzeichnung	
ACDD(9)	
Radlast (kg)	
635	
Leichtmetallrad	

(9) Felge ab Nachtrag 07 werksseitig aus dem Programm genommen

Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm
	
Kennzeichnung	Kennzeichnung
ACJC	HKD
Radlast (kg)	Radlast (kg)
552,5	625
Stahlrad mit Radkappe	Stahlrad

Fortsetzung ►

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../.. *0264*01

Felgendarstellung

Felgengröße 7.5J x 17 Einpresstiefe ET/IS 45 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 7.5J x 17 Einpresstiefe ET/IS 45 mm Lochkreis Ø 115 mm
	
Kennzeichnung	Kennzeichnung
ABGC	ACMN, ACVN
Radlast (kg)	Radlast (kg)
635	635
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Felgengröße 7.5J x 17 Einpresstiefe ET/IS 45 mm Lochkreis Ø 115 mm

Kennzeichnung
ABGC
Radlast (kg)
635
Leichtmetallrad

Fortsetzung ►

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*01

Felgengröße 8,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 115 mm
				
Kennzeichnung	Kennzeichnung	Kennzeichnung	Kennzeichnung	Kennzeichnung
ACDF	ABPC	ACF8	AB64	ABPD
Radlast (kg)	Radlast (kg)	Radlast (kg)	Radlast (kg)	Radlast (kg)
635	635	635	635	635
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Felgengröße 8,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 115 mm
	
Kennzeichnung	Kennzeichnung
ABPF	ABZV (1)
Radlast (kg)	Radlast (kg)
635	635
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Felgengröße 8,5J x 20 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8,5J x 20 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 115 mm
	
Kennzeichnung	Kennzeichnung
ACGX	ACGY
Radlast (kg)	Radlast (kg)
635	635
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

(1) Nur bis 17-Zoll Bremsanlage zul.

Fortsetzung ►

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ./. *0264*01

Felgengröße **nur für GSI**
8J x 18
Einpresstiefe ET/IS
41 mm
Lochkreis Ø
120 mm



Kennzeichnung

ABZU

Radlast (kg)

635

Leichtmetallrad

Felgengröße **nur für GSI**
8,5J x 20
Einpresstiefe ET/IS
49 mm
Lochkreis Ø
120 mm



Kennzeichnung

ABGJ

Radlast (kg)

635

Leichtmetallrad

2.8.16 Insignia Cross Country (Z-B)

EG-Typgen.: ab e8* ../.. *0264*03

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B15XHT/LFV (5) (121 kW)	235/50 R18 97W	8Jx18	--	ABVP, ABGG	40	nicht zul.	nicht zul.
FWD	235/45 R18 98W XL	8Jx18	--	ABVP, ABGG	40	zul.	
B20NFT/LTG (5) (191 kW)							
AWD							
B20DTH/LFS (5) (125 kW)							
FWD / AWD							
mit begrenztem Lenkeinschlag							
Cross-Country Package - Reifengruppe X							


FWD = Vorderradantrieb
AWD = Allradantrieb

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Ab den folgenden Seiten sind Fahrzeuge dargestellt, die nach dem neuen Abgasprozedur WLTP („Worldwide harmonized Light-duty Test Procedure“) geprüft sind

WLTP-Fahrzeuge



Räder- und Reifenumrüstkatlog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Cross Country (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../.. *0264*03

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D20DTH/LFS (5) (125 kW)	235/50 R18 97W	8Jx18	--	ABVP, ABGG	40	nicht zul.	nicht zul.
FWD/AWD	235/45 R18 98W XL	8Jx18	--	ABVP, ABGG	40	zul.	
<u>mit</u> begrenztem Lenkeinschlag							
WLTP mit begrenztem Lenkanschlag - Reifengruppe 1							

Fortsetzung ►

FWD = Vorderradantrieb
AWD = Allradantrieb

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Cross Country (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../.. *0264*03

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D20DTR/LFO (5) (154 kW) AWD <u>mit</u> begrenztem Lenkeinschlag WLTP mit begrenztem Lenkanschlag - Reifengruppe 1	235/50 R18 97W	8Jx18	--	ABVP, ABGG	40	nicht zul.	nicht zul.
	235/45 R18 98W XL	8Jx18	--	ABVP, ABGG	40	zul.	

FWD = Vorderradantrieb
AWD = Allradantrieb

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Cross Country (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* .. / .. *0264*03

Felgengröße 8J x 18 Einpresstiefe ET/IS 40 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8J x 18 Einpresstiefe ET/IS 40 mm Lochkreis Ø 115 mm
	
Kennzeichnung	Kennzeichnung
ABVP	ABGG
Radlast (kg)	Radlast (kg)
635	635
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

2.8.17 Mokka (J-A)

EG-Typgen.: e4*.../...*0537* 00 bis 03

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
A14NET (103 kW)	195/70 R16 94H	6.5Jx16	AA02, AA03	AA0H, ACR5	38	zul.	nicht zul.
A16XER F16D4 (85 kW)	205/70 R16 97H	6.5Jx16			38	nicht zul.	
A17DTS (96 kW)	215/65 R16 98H	6.5Jx16			38	nicht zul.(4)	
F18D4 (103 kW)	215/60 R17 96H	7Jx17	--	ABTG, AB3F	38 42(2)	nicht zul.	
	215/60 R17 96H M+S(5)	7Jx17	LAH	AAB2, AALN, AALR, ABBR	42	zul.(3)	
	215/55 R18 95H	7Jx18	--	AA3M, ABH9, ABKF, AA96, AAWR, AB3G, AB3H, ABUG	38	zul.(1)	

- (1) Schneeketten: Bedienungsanleitung beachten
- (2) Die Einpresstiefe lautet richtig 38 mm, evt. in Fahrzeugdokumenten falsch enthalten
- (3) Folgende Schneeketten sind zu verwenden: Thule K-Summit K44 oder Rope chain 9 mm
- (4) Durch nachträgliche Freigabe des Fahrzeugherstellers sind folgende Schneeketten zu verwenden: Thule CG9 102 oder Sonderkette Thule K-Summit K44
- (5) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2015-037.00](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Fortsetzung ►

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitt

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: J-A (Mokka)
EG-Typgen.: e4*.../...*0537* 04

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
A14NET (103 kW) A16XER F16D4 (85 kW) A17DTS (96 kW)	195/70 R16 94H	6.5Jx16	AA02, AA03	AA0H, ACR5	38	zul.	nicht zul.
	205/70 R16 97H	6.5Jx16			38	nicht zul.	
	215/65 R16 98H	6.5Jx16			38	nicht zul.(4)	
	215/60 R17 96H	7Jx17	--	ABTG, AB3F	38 42(2)	nicht zul.	
	215/60 R17 96H M+S(5)	7Jx17	LAH	AAB2, AALN, AALR, ABBR	42	zul.(3)	
	215/55 R18 95H	7Jx18	--	AA3M, ABH9, ABKF, AA96, AAWR, AB3G, AB3H, ABUK	38	zul.(1)	
	225/45 R19 92W	7,5Jx19	--	ABJU, AB3J	38	nicht zul.	

- (1) Schneeketten: Bedienungsanleitung beachten
- (2) Die Einpresstiefe lautet richtig 38 mm, evt. in Fahrzeugdokumenten falsch enthalten
- (3) Folgende Schneeketten sind zu verwenden: Thule K-Summit K44 oder Rope chain 9 mm
- (4) Durch nachträgliche Freigabe des Fahrzeugherstellers sind folgende Schneeketten zu verwenden: Thule CG9 102 oder Sonderkette Thule K-Summit K44
- (5) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2015-037.00](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Fortsetzung ►

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitt

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: J-A (Mokka)
EG-Typen.: e4*.../...*0537* 05 bis 06

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
A14NET (103 kW)	195/70 R16 94H	6.5Jx16	AA02, AA03	AA0H, ACR5	38	zul.	nicht zul.
B14NET (LPG) (103 kW)	205/70 R16 97H	6.5Jx16			38	nicht zul.	
	215/65 R16 98H	6.5Jx16			38	nicht zul.(4)	
A16XER F16D4 (85 kW)	215/60 R17 96H	7Jx17	--	ABTG, AB3F	38 42(2)	nicht zul.	
A17DTS (96 kW)	215/60 R17 96H M+S(5)	7Jx17	LAH	AAB2, AALN, AALR, ABBR	42	zul.(3)	
	215/55 R18 95H	7Jx18	--	AA3M, ABH9, ABKF, AA96, AAWR, AB3G, AB3H, ABUK	38	zul.(1)	
	225/45 R19 92W	7,5Jx19	--	ABJU, AB3J	38	nicht zul.	

- (1) Schneeketten: Bedienungsanleitung beachten
- (2) Die Einpresstiefe lautet richtig 38 mm, evt. in Fahrzeugdokumenten falsch enthalten
- (3) Folgende Schneeketten sind zu verwenden: Thule K-Summit K44 oder Rope chain 9 mm
- (4) Durch nachträgliche Freigabe des Fahrzeugherstellers sind folgende Schneeketten zu verwenden: Thule CG9 102 oder Sonderkette Thule K-Summit K44
- (5) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2015-037.00](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Fortsetzung ►

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitt

Räder- und Reifenumrüstkatlog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: J-A (Mokka)
EG-Typgen.: e4*... *0537* 07 bis 09

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
A14NET (103 kW)	195/70 R16 94H	6.5Jx16	AA02, AA03	AA0H, ACR5	38	zul.	nicht zul.
B14NET (LPG) (103 kW)	205/70 R16 96H	6.5Jx16			38	nicht zul.	
	215/65 R16 98H	6.5Jx16			38	nicht zul.(4)	
A16XER F16D4 (85 kW)	215/60 R17 96H	7Jx17	--	ABTG, AB3F	38	nicht zul.	
A17DTS (96 kW)	215/60 R17 96H M+S(5)	7Jx17	LAH	AAB2, AALN, AALR, ABBR	42	zul.(3)	
	215/55 R18 95H	7Jx18	--	AA3M, ABH9, ABKF, AA96, AAWR, AB3G, AB3H, ABUK	38	zul.(1)	
	225/45 R19 92W	7,5Jx19	--	ABJU, AB3J	38	nicht zul.	

- (1) Schneeketten: Bedienungsanleitung beachten
- (2) --
- (3) Folgende Schneeketten sind zu verwenden: Thule K-Summit K44 oder Rope chain 9 mm
- (4) Durch nachträgliche Freigabe des Fahrzeugherstellers sind folgende Schneeketten zu verwenden: Thule CG9 102 oder Sonderkette Thule K-Summit K44
- (5) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2015-037.00](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Fortsetzung ►

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitt

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: J-A (Mokka)
EG-Typgen.: e4*.../...*0537* 10

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
A14NET (103 kW)	195/70 R16 94H	6.5Jx16	AA02, AA03	AA0H, ACR5	38	zul.(1)	nicht zul.
A16XER	205/70 R16 96H	6.5Jx16			38	zul.(2)	
F16D4 (85 kW)	215/65 R16 98H	6.5Jx16			38	nicht zul.(6)	
A17DTS (96 kW)	215/60 R17 96H	7Jx17	--	ABTG, AB3F	38	zul.(3)	
EURO 5- Motoren	215/60 R17 96H M+S(5)	7Jx17	LAH	AAB2, AALN, AALR, ABBR	42	zul.(4)	
	215/55 R18 95H	7Jx18	--	AA3M, ABH9, ABKF, AA96, AAWR, AB3G, AB3H, ABUK	38	nicht zul.	
	225/45 R19 92W	7,5Jx19	--	ABJU, AB3J	38	nicht zul.	

Fußnoten siehe Folgeseite

Fortsetzung ►

Räder- und Reifenumrüstkatlog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: J-A (Mokka)
EG-Typgen.: e4*... *0537* 10

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B14NET LPG (103 kW) EURO 6-Motor	195/70 R16 94H	6.5Jx16	AA02, AA03	AA0H, ACR5	38	zul.(1)	nicht zul.
	205/70 R16 96H	6.5Jx16			38	zul.(2)	
	215/65 R16 98H	6.5Jx16			38	nicht zul.(6)	
	215/60 R17 96H	7Jx17	--	ABTG, AB3F	38	zul.(3)	
	215/60 R17 96H M+S(5)	7Jx17	LAH	AAB2, AALN, AALR, ABBR	42	zul.(4)	
	215/55 R18 95H	7Jx18	--	AA3M, ABH9, ABKF, AA96, AAWR, AB3G, AB3H, ABUK	38	nicht zul.	
	225/45 R19 92W	7,5Jx19	--	ABJU, AB3J	38	nicht zul.	
B14NET (103 kW) B16XER (85 kW) B16DTH (100 kW) EURO 6- Motoren Reifengruppe A (ECO)	215/60 R17 96H	7Jx17	--	ABTG, AB3F	38	zul.(3)	nicht zul.
	215/60 R17 96H M+S(5)	7Jx17	LAH	AAB2, AALN, AALR, ABBR	42	zul.(4)	
B14NET (103 kW) B16XER (85 kW) B16DTH (100 kW) EURO 6- Motoren Reifengruppe B	205/70 R16 96H	6.5Jx16	AA02, AA03	AA0H, ACR5	38	zul.(2)	nicht zul.
	215/65 R16 98H (7)	6.5Jx16	AA02, AA03	AA0H, ACR5	38	nicht zul.(6)	
	215/60 R17 96H M+S(5)	7Jx17	LAH	AAB2, AALN, AALR, ABBR	42	zul.(4)	
	215/55 R18 95H	7Jx18	--	AA3M, ABH9, ABKF, AA96, AAWR, AB3G, AB3H, ABUK	38	nicht zul.	
	225/45 R19 92W	7,5Jx19	--	ABJU, AB3J	38	nicht zul.	

Fortsetzung ►

- (1) Schneekette SAE J1232 class "S"
- (2) Schneekette K-summit K45 (Hersteller Thule)
- (3) Schneekette K-summit K44 (Hersteller Thule)
- (4) Folgende Schneeketten sind zu verwenden: Sonderkette Thule K-Summit K44 oder Rope chain 9 mm
- (5) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2015-037.00](#) (TÜV Hessen GmbH) vor
- (6) Durch nachträgliche Freigabe des Fahrzeugherstellers sind folgende Schneeketten zu verwenden: Thule CG9 102 oder Sonderkette Thule K-Summit K44
- (7) Für diese Reifengröße / Felgengröße liegt als Nachweis ein [Auszug aus der Betriebserlaubnis](#) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitt

Räder- und Reifenumrüstkatlog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: J-A (Mokka)
EG-Typgen.: e4* ../.. *0537* 11

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
A14NET (103 kW)	195/70 R16 94H	6.5Jx16	AA02, AA03	AA0H, ACR5	38	zul.(1)	nicht zul.
A16XER F16D4 (85 kW)	205/70R16 96H	6.5Jx16			38	zul.(2)	
A17DTS (96 kW)	215/65R16 98H	6.5Jx16			38	nicht zul.(6)	
EURO 5- Motoren	215/60R17 96H	7Jx17	--	ABTG, AB3F	38	zul.(3)	
	215/60R17 96H M+S(5)	7Jx17	LAH	AAB2, AALN, AALR, ABBR	42	zul.(4)	
	215/55R18 95H	7Jx18	--	AA3M, ABH9, ABKF, AA96, AAWR, AB3G, AB3H, ABUK	38	nicht zul.	
	225/45 R19 92W	7,5Jx19	--	ABJU, AB3J	38	nicht zul.	

Fortsetzung ►

Fußnoten siehe Folgeseite

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: J-A (Mokka)
EG-Typgen.: e4*.../*0537* 11

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B14NET LPG (103 kW) EURO 6-Motor	195/70 R16 94H	6.5Jx16	AA02, AA03	AA0H, ACR5	38	zul.(1)	nicht zul.
	205/70 R16 96H	6.5Jx16			38	zul.(2)	
	215/65 R16 98H	6.5Jx16			38	nicht zul.(6)	
	215/60 R17 96H	7Jx17	--	ABTG, AB3F	38	zul.(3)	nicht zul.
	215/60 R17 96H M+S(5)	7Jx17	LAH	AAB2, AALN, AALR, ABBR	42	zul.(4)	
	215/55 R18 95H	7Jx18	--	AA3M, ABH9, ABKF, AA96, AAWR, AB3G, AB3H, ABUK	38	nicht zul.	
	225/45 R19 92W	7,5Jx19	--	ABJU, AB3J	38	nicht zul.	
B14NET (103 kW) B16XER (85 kW) B16DTH (100 kW) EURO 6-Motoren Reifengruppe A (ECO)	215/60 R17 96H	7Jx17	--	ABTG, AB3F	38	zul.(3)	nicht zul.
	215/60 R17 96H M+S(5)	7Jx17	LAH	AAB2, AALN, AALR, ABBR	42	zul.(4)	
B14NET (103 kW) B16XER (85 kW) B16DTH (100 kW) EURO 6-Motoren Reifengruppe B	205/70 R16 96H	6.5Jx16	AA02, AA03	AA0H, ACR5	38	zul.(2)	nicht zul.
	215/65 R16 98H(7)	6.5Jx16	AA02, AA03	AA0H, ACR5	38	nicht zul.(6)	
	215/60 R17 96H 215/60 R17 96V	7Jx17	--	ABTG, AB3F	38	zul.(3)	
	215/60 R17 96H M+S(5)	7Jx17	LAH	AAB2, AALN, AALR, ABBR	42	zul.(4)	
	215/55 R18 95H	7Jx18	--	AA3M, ABH9, ABKF, AA96, AAWR, AB3G, AB3H, ABUK	38	nicht zul.	
	225/45 R19 92W	7,5Jx19	--	ABJU, AB3J	38	nicht zul.	

Fortsetzung ►

Fußnoten siehe Folgeseite

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: J-A (Mokka)
EG-Typgen.: e4* ../.. *0537* **11**

- (1) Schneekette SAE J1232 class "S"
- (2) Schneekette K-summit K45 (Hersteller Thule)
- (3) Schneekette K-summit K44 (Hersteller Thule)
- (4) Folgende Schneeketten sind zu verwenden: Sonderkette Thule K-Summit K44 oder Rope chain 9 mm
- (5) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2015-037.00](#) (TÜV Hessen GmbH) vor
- (6) Durch nachträgliche Freigabe des Fahrzeugherstellers sind folgende Schneeketten zu verwenden: Thule CG9 102 oder Sonderkette Thule K-Summit K44
- (7) Für diese Reifengröße / Felgengröße liegt als Nachweis ein [Auszug aus der Betriebserlaubnis](#) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitt

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: J-A (Mokka)
EG-Typgen.: e4*.../*0537* 12

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B14NET LPG (103 kW) EURO 6-Motor	195/70 R16 94H	6.5Jx16	AA02, AA03	AA0H, ACR5	38	zul.(1)	nicht zul.
	205/70R16 96H	6.5Jx16			38	zul.(2)	
	215/65R16 98H	6.5Jx16			38	nicht zul.(6)	
	215/60R17 96H	7Jx17	--	ABTG, AB3F	38	zul.(3)	nicht zul.
	215/60R17 96H M+S(5)	7Jx17	LAH	AAB2, AALN, AALR, ABBR	42	zul.(4)	
	215/55R18 95H	7Jx18	--	AA3M, ABH9, ABKF, AA96, AAWR, AB3G, AB3H, ABUK	38	nicht zul.	
	225/45 R19 92W	7,5Jx19	--	ABJU, AB3J	38	nicht zul.	
B14NET (103 kW) B16XER (85 kW) B16DTH (100 kW) EURO 6- Motoren Reifengruppe A (ECO)	215/60R17 96H	7Jx17	--	ABTG, AB3F	38	zul.(3)	nicht zul.
	215/60R17 96H M+S(5)	7Jx17	LAH	AAB2, AALN, AALR, ABBR	42	zul.(4)	
B14NET (103 kW) B16XER (85 kW) B16DTH (100 kW) EURO 6- Motoren Reifengruppe B	205/70R16 96H	6.5Jx16	AA02, AA03	AA0H, ACR5	38	zul.(2)	nicht zul.
	215/65 R16 98H(7)	6.5Jx16	AA02, AA03	AA0H, ACR5	38	nicht zul.(6)	
	215/60R17 96H 215/60R17 96V	7Jx17	--	ABTG, AB3F	38	zul.(3)	
	215/60R17 96H M+S(5)	7Jx17	LAH	AAB2, AALN, AALR, ABBR	42	zul.(4)	
	215/55R18 95H	7Jx18	--	AA3M, ABH9, ABKF, AA96, AAWR, AB3G, AB3H, ABUK	38	nicht zul.	
	225/45 R19 92W	7,5Jx19	--	ABJU, AB3J	38	nicht zul.	

Fortsetzung ►

Fußnoten siehe Folgeseite

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: J-A (Mokka)
EG-Typgen.: e4* .. / .. *0537* **12**

- (1) Schneekette SAE J1232 class "S"
- (2) Schneekette K-summit K45 (Hersteller Thule)
- (3) Schneekette K-summit K44 (Hersteller Thule)
- (4) Folgende Schneeketten sind zu verwenden: Sonderkette Thule K-Summit K44 oder Rope chain 9 mm
- (5) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2015-037.00](#) (TÜV Hessen GmbH) vor
- (6) Durch nachträgliche Freigabe des Fahrzeugherstellers sind folgende Schneeketten zu verwenden: Thule CG9 102 oder Sonderkette Thule K-Summit K44
- (7) Für diese Reifengröße / Felgengröße liegt als Nachweis ein [Auszug aus der Betriebserlaubnis](#) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitt

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: J-A (Mokka)
EG-Typgen.: e4*.../...*0537* **13 bis 14**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B14NET (103 kW)	215/60R17 96H	7Jx17	--	ABTG, AB3F	38	zul.(3)	nicht zul.
B14NET LPG (103 kW)	215/60R17 96H M+S(5)	7Jx17	LAH	AAB2, AALN, AALR, ABBR	42	zul.(4)	
B16XER (85 kW)							
B16DTH (100 kW)							
B16DTH intern B16DTN (81 kW)							
EURO 6- Motoren							
Reifengruppe A (ECO)							
B14NET (103 kW)	205/70R16 96H	6.5Jx16	AA02, AA03	AA0H, ACR5	38	zul.(2)	nicht zul.
B14NET LPG (103 kW)	215/65 R16 98H	6.5Jx16	AA02, AA03	AA0H, ACR5	38	nicht zul.(6)	
B16XER (85 kW)	215/60R17 96H 215/60R17 96V	7Jx17	--	ABTG, AB3F	38	zul.(3)	
B16DTH (100 kW)	215/60R17 96H M+S(5)	7Jx17	LAH	AAB2, AALN, AALR, ABBR	42	zul.(4)	
B16DTH intern B16DTN (81 kW)	215/55R18 95H	7Jx18	--	AA3M, ABH9, ABKF, AA96, AAWR, AB3G, AB3H, ABUK	38	nicht zul.	
EURO 6- Motoren	225/45 R19 92W	7,5Jx19	--	ABJU, AB3J	38	nicht zul.	
Reifengruppe B							

Fortsetzung ►

- (2) Schneekette K-summit K45 (Hersteller Thule)
- (3) Schneekette K-summit K44 (Hersteller Thule)
- (4) Folgende Schneeketten sind zu verwenden: Sonderkette Thule K-Summit K44 oder Rope chain 9 mm
- (5) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2015-037.00](#) (TÜV Hessen GmbH) vor
- (6) Durch nachträgliche Freigabe des Fahrzeugherstellers sind folgende Schneeketten zu verwenden: Thule CG9 102 oder Sonderkette Thule K-Summit K44

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitt

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: J-A (Mokka, Mokka X)
EG-Typgen.: e4* ../.. *0537* **15 bis 19**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B14NET (103 kW)	215/60R17 96H(9)	7Jx17	--	ABTG, AB3F	38	zul.(3)	nicht zul.
B14NET LPG (103 kW)	215/60R17 96H M+S(5)	7Jx17	LAH	AAB2, AALN, AALR, ABBR	42	zul.(4)	
B14XFT ww. LE2 (112 kW)							
B16XER (85 kW)							
B16DTH (100 kW)							
B16DTU ww. LWV (81 kW)							
B16DTH intern B16DTN (81 kW)							
EURO 6- Motoren Reifengruppe A (ECO)							
B14NET (103 kW)	205/70R16 97H	6.5Jx16	AA02, AA03	AA0H, ACR5	38	zul.(2)	nicht zul.
B14NET LPG (103 kW)	215/65 R16 98H	6.5Jx16	AA02, AA03	AA0H, ACR5	38	nicht zul.(6)	
B14XFT ww. LE2 (112 kW)	215/60R17 96V	7Jx17	--	ABTG, AB3F	38	zul.(3)	
	215/60R17 96H M+S(5)	7Jx17	LAH	AAB2, AALN, AALR, ABBR	42	zul.(4)	
B16XER (85 kW)	215/55R18 95H	7Jx18	--	AA3M, ABH9, ABKF, AA96, AAWR, AB3G, AB3H, ABUK	38	nicht zul.	
B16DTH (100 kW)							
B16DTU ww. LWV (81 kW)	225/45 R19 92W	7,5Jx19	--	ABJU, AB3J	38	nicht zul.	
B16DTH intern B16DTN (81 kW)							
EURO 6- Motoren Reifengruppe B							

Fortsetzung ►

Fußnoten siehe Folgeseite

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH




Fahrzeugtyp: J-A (Mokka, Mokka X)
EG-Typgen.: e4* ../.. *0537* **15 bis 19**

- (2) Schneekette K-summit K45 (Hersteller Thule)
- (3) Schneekette K-summit K44 (Hersteller Thule)
- (4) Folgende Schneeketten sind zu verwenden: Sonderkette Thule K-Summit K44 oder Rope chain 9 mm
- (5) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2015-037.00](#) (TÜV Hessen GmbH) vor
- (6) Durch nachträgliche Freigabe des Fahrzeugherstellers sind folgende Schneeketten zu verwenden: Thule CG9 102 oder Sonderkette Thule K-Summit K44
- (9) Die genannte Reifengröße ist auch technisch möglich für Fahrzeuge der Reifengruppe B

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitt

Ab den folgenden Seiten sind Fahrzeuge dargestellt, die nach dem neuen Abgasprozedur WLTP („Worldwide harmonized Light-duty Test Procedure“) geprüft sind

WLTP-Fahrzeuge

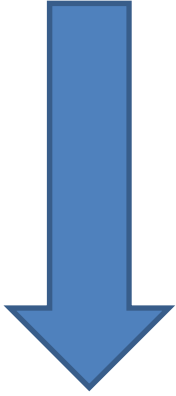

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: J-A (Mokka, Mokka X)
EG-Typgen.: e4*.../...*0537* **ab 20**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D14NET (103 kW)	215/65 R16 98H	6.5Jx16	AA02, AA03	AA0H, ACR5	38	nicht zul.(6)	nicht zul.
D14NEL (88 kW)	215/60R17 96V	7Jx17	--	ABTG, AB3F	38	zul.(3)	
	215/60R17 96H	7Jx17	--	ABTG, AB3F	38	zul.(3)	
LVL ww. D16DTH (100 kW)	215/60R17 96H M+S(5)	7Jx17	LAH	AAB2, AALN, AALR, ABBR	42	zul.(4)	
LXO ww. D16DTI ww. LWV (81 kW)	215/55R18 95H	7Jx18	--	AA3M, ABH9, ABKF, AA96, AAWR, AB3G, AB3H, ABUK	38	nicht zul.	
WLTP- Reifengruppe	225/45 R19 92W	7,5Jx19	--	ABJU, AB3J	38	nicht zul.	

Fortsetzung ►

- (3) Schneekette K-summit K44 (Hersteller Thule)
- (4) Folgende Schneeketten sind zu verwenden: Sonderkette Thule K-Summit K44 oder Rope chain 9 mm
- (5) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2015-037.00](#) (TÜV Hessen GmbH) vor
- (6) Durch nachträgliche Freigabe des Fahrzeugherstellers sind folgende Schneeketten zu verwenden: Thule CG9 102 oder Sonderkette Thule K-Summit K44

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitt

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: J-A (Mokka, Mokka X)
EG-Typgen.: e4* ../.. *0537* ..

Felgendarstellung

Felgengröße 6,5J x 16 **Einpresstiefe ET/IS** 38 mm **Lochkreis** 105 mm
5 Loch

	
Kennzeichnung	
AA03, AA02	AA0H, ACR5
Radlast (kg)	
533	533
Stahlrad	Leichtmetallrad

Felgengröße 7J x 17 **Einpresstiefe ET/IS** 38 mm **Lochkreis** 105 mm
5 Loch

	
Kennzeichnung	
ABTG	AB3F
Radlast (kg)	
533	533
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Felgengröße 7J x 17 **Einpresstiefe ET/IS** 42 mm **Lochkreis** 105 mm
5 Loch

	
Kennzeichnung	
LAH	AAB2, AALN, AALR, ABBR
Radlast (kg)	
532,5	535
Stahlrad	Leichtmetallrad

Fortsetzung ►

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: J-A (Mokka, Mokka X)
EG-Typgen.: e4*.../*0537*..

Felgengröße 7J x 18	Einpresstiefe ET/IS 38 mm	Lochkreis 105 mm 5 Loch	
			
Kennzeichnung	Kennzeichnung	Kennzeichnung	Kennzeichnung
AA3M	ABH9	ABKF	AA96
Radlast (kg)	Radlast (kg)	Radlast (kg)	Radlast (kg)
533	533	533	533
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Felgengröße 7J x 18	Einpresstiefe ET/IS 38 mm	Lochkreis 105 mm 5 Loch	
			
Kennzeichnung	Kennzeichnung	Kennzeichnung	Kennzeichnung
AAWR	ABUG	AB3G	AB3H
Radlast (kg)	Radlast (kg)	Radlast (kg)	Radlast (kg)
533	533	533	533
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Felgengröße 7,5J x 19	Einpresstiefe ET/IS 38 mm	Lochkreis 105 mm 5 Loch	
			
Kennzeichnung	Kennzeichnung		
ABJU	AB3J		
Radlast (kg)	Radlast (kg)		
533	533		
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad		

2.8.18 Grandland X (Z)

EG-Typgen.: e2*.../*0597*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
DV6FC (intern BHZ) (88 kW) EB2DTS (intern HNY) (96 kW) Reifengruppe F STT-ECO	215/70 R16 88U	7.00Jx16	9676052180 (ACKW)	YP00064080 (ACKT)	44	zul.	nicht zul.
	215/65 R17 88U	7.00Jx17	3551671 (Teile-Nr.)	YP00064180 (ACKX)	42	zul.	
	225/55 R18 88U	7.50Jx18		YP00064380 (ACKR), YP00064280 (ACKS), YP00063880 (ACKV), YP00063980 (ACKY)	49	zul.	
DV6FC (intern BHZ) (88 kW) EB2DTS (intern HNY) (96 kW) Reifengruppe B STT	215/70 R16 88U	7.00Jx16	9676052180 (ACKW)	YP00064080 (ACKT)	44	zul.	nicht zul.
	215/65 R17 88U	7.00Jx17	3551671 (Teile-Nr.)	YP00064180 (ACKX)	42	zul.	
	225/55 R18 88U	7.50Jx18		YP00064380 (ACKR), YP00064280 (ACKS), YP00063880 (ACKV), YP00063980 (ACKY)	49	zul.	
	235/50 R19 88U	7.50Jx19	--	YP00064680 (ACK3)	42	nicht zul.	
DW10FC (intern EHZ) (130 kW) Reifengruppe F STT-Conf. CO2 2 WLTP	215/65 R17 90V	7.00Jx17	3551671 (Teile-Nr.)	YP00064180 (ACKX)	42	zul.	nicht zul.
DW10FC (intern EHZ) (130 kW) Reifengruppe B STT- Conf. CO2 1 WLTP	215/70 R16 90V	7.00Jx16	--	YP00064080 (ACKT)	44	zul.	nicht zul.
	225/55 R18 90V	7.50Jx18		YP00064380 (ACKR), YP00064280 (ACKS), YP00063880 (ACKV), YP00063980 (ACKY)	49	zul.	
	235/50 R19 90V	7.50Jx19	--	YP00064680 (ACK3)	42	nicht zul.	

Fortsetzung ►

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitt

Räder- und Reifenumrüstungskatalog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Grandland X (Z)
EG-Typgen.: e2*.../...*0597*...

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
DV5RC (intern YHZ) (96 kW) Reifengruppe F STT- Conf. CO2 2 WLTP	215/65 R17 89U	7.00Jx17	3551671 (Teile-Nr.)	YP00064180 (ACKX)	42	zul.	nicht zul.
DV5RC (intern YHZ) (96 kW) Reifengruppe K STT- Conf. CO2 3 WLTP	205/55 R19 89U	7.00Jx19	--	YP00064580 (ACKU)	38	zul.	nicht zul.
DV5RC (intern YHZ) (96 kW) Reifengruppe B STT- Conf. CO2 1 WLTP	215/70 R16 89U	7.00Jx16	9676052180 (ACKW)	YP00064080 (ACKT)	44	zul.	nicht zul.
	225/55 R18 89U	7.50Jx18		YP00064380 (ACKR), YP00064280 (ACKS), YP00063880 (ACKV), YP00063980 (ACKY)	49	zul.	
	235/50 R19 89U	7.50Jx19	--	YP00064680 (ACK3)	42	nicht zul.	

Fortsetzung ►

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitt

Räder- und Reifenumrüstkatlog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Grandland X (Z)
EG-Typgen.: e2*.../...*0597*...

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
DV5RD (intern YHY) (75 kW) Reifengruppe F STT- Conf. CO2 2 WLTP	215/65 R17 89U	7.00Jx17	3551671 (Teile-Nr.)	YP00064180 (ACKX)	42	zul.	nicht zul.
DV5RD (intern YHY) (75 kW) Reifengruppe B STT- Conf. CO2 1 WLTP	215/70 R16 89U	7.00Jx16	9676052180 (ACKW)	YP00064080 (ACKT)	44	zul.	nicht zul.
	225/55 R18 89U	7.50Jx18		YP00064380 (ACKR), YP00064280 (ACKS), YP00063880 (ACKV), YP00063980 (ACKY)	49	zul.	
	235/50 R19 89U	7.50Jx19	--	YP00064680 (ACK3)	42	nicht zul.	

Fortsetzung ►

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitt

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Grandland X (Z)
EG-Typgen.: e2*.../...*0597*...

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
EB2ADTS (intern HNS) (96 kW) Reifengruppe F STT- Conf. CO2 2 WLTP	215/65 R17 89U	7.00Jx17	3551671 (Teile-Nr.)	YP00064180 (ACKX)	42	zul.	nicht zul.
EB2ADTS (intern HNS) (96 kW) Reifengruppe B STT- Conf. CO2 1 WLTP	215/70 R16 89U	7.00Jx16	9676052180 (ACKW)	YP00064080 (ACKT)	44	zul.	nicht zul.
	225/55 R18 89U	7.50Jx18		YP00064380 (ACKR), YP00064280 (ACKS), YP00063880 (ACKV), YP00063980 (ACKY)	49	zul.	
	235/50 R19 89U	7.50Jx19	--	YP00064680 (ACK3)	42	nicht zul.	
EB2ADTS (intern HNS) (96 kW) Reifengruppe K STT-Conf. CO2 3 WLTP	205/55 R19 89U	7.00Jx19	--	ACKU	38	zul.	nicht zul.

Fortsetzung ►

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitt

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Grandland X (Z)
EG-Typgen.: e2*.../*0597*..

Felgengröße
7.00J x 16

Einpresstiefe ET/IS
44 mm

	
Kennzeichnung	Kennzeichnung
9676052180 (ACKW)	YP00064080 (ACKT)
Radlast (kg)	Radlast (kg)
600	600
Stahlrad	Leichtmetallrad

Felgengröße
7.00J x 17

Einpresstiefe ET/IS
42 mm

	
Kennzeichnung	Kennzeichnung
YP00064180 (ACKX)	3551671 (Teile-Nr.)
Radlast (kg)	Radlast (kg)
600	600
Leichtmetallrad	Stahlrad

Felgengröße
7.50J x 18

Einpresstiefe ET/IS
49 mm

		
Kennzeichnung	Kennzeichnung	Kennzeichnung
YP00064380 (ACKR)	YP00064280 (ACKS)	YP00063880 (ACKV), YP00063980(ACKY)
Radlast (kg)	Radlast (kg)	Radlast (kg)
600	600	600
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Felgengröße
7.50J x 19

Einpresstiefe ET/IS
42 mm


Kennzeichnung
YP00064680 (ACK3)
Radlast (kg)
600
Leichtmetallrad

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Grandland X (Z)
EG-Typgen.: e2* .. / .. *0597* ..

Felgengröße
7J x 19

Einpresstiefe ET/IS
38 mm



Kennzeichnung

YP00064580 (ACKU)

Radlast (kg)

600

Leichtmetallrad

2.8.19 Movano Kombi (M1) (MW)

EG-Typgen.: e1*.../...*0579*00

Ausf.	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
3300 kg zul. Gesamtgewicht L1 / H1	225/65 R16C (112/110)R	6,5 Jx16	X	--	66	zul.	nicht zul.
	235/65 R16C (115/113)R	6,5 Jx16 7,5x16 ¹⁾	X	--	66	zul.	
3500 kg zul. Gesamtgewicht L2 / H2							
FWD B							
3300 kg zul. Gesamtgewicht L2 / H2	215/65 R16C (109/107)R	6,5 Jx16	X	--	66	zul.	
	225/65 R16C (112/110)R	6,5 Jx16	X	--	66	zul.	
FWD E	235/65 R16C (115/113)R	6,5 Jx16 7,5x16 ¹⁾	X	--	66	zul.	

1) Die Felgengröße lautet richtig 6,5 Jx16. Diese Angabe wurde mit Nachtrag 02 in der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs berichtigt!

FWD Vorderradantrieb
L1 / H1 Länge 5048 mm / Höhe 2287-2310 mm
L2 / H2 Länge 5548 mm / Höhe 2482-2499 mm

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Movano Kombi (M1) (MW)
EG-Typgen.: e1*../..*0579*01

Ausf.	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
3300 kg zul. Gesamtgewicht L1 / H1	225/65 R16C (112/110)R	6,5 Jx16	X	--	66	zul.	nicht zul.
	235/65 R16C (115/113)R	6,5 Jx16 7,5x16 ¹⁾	X	--	66	zul.	
3500 kg zul. Gesamtgewicht L2 / H2							
FWD B							
2980 kg zul. Gesamtgewicht L1 / H1	215/65 R16C (109/107)R	6,5 Jx16	X	--	66	zul.	
3300 kg zul. Gesamtgewicht L2 / H2							
FWD A							

1) Die Felgengröße lautet richtig 6,5 Jx16. Diese Angabe wurde mit Nachtrag 02 in der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs berichtigt!

FWD Vorderradantrieb
L1 / H1 Länge 5048 mm / Höhe 2287-2310 mm
L2 / H2 Länge 5548 mm / Höhe 2482-2499 mm

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Movano Kombi (M1) (MW)
EG-Typgen.: e1*../..*0579*02 bis 08

Ausf.	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
3300 kg zul. Gesamtgewicht L1 / H1	225/65 R16C (112/110)R	6,5 Jx16	X	--	66	zul.	nicht zul.
	235/65 R16C (115/113)R	6,5 Jx16	X	--	66	zul.	
3500 kg zul. Gesamtgewicht L2 / H2							
FWD B							
2980 kg zul. Gesamtgewicht L1 / H1	215/65 R16C (109/107)R	6,5 Jx16	X	--	66	zul.	
3300 kg zul. Gesamtgewicht L2 / H2							
FWD A							

FWD Vorderradantrieb
L1 / H1 Länge 5048 mm / Höhe 2287-2310 mm
L2 / H2 Länge 5548 mm / Höhe 2482-2499 mm

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Movano Kombi, Kombi-Van (unvollständig) (M1) (MW)
EG-Typgen.: e1* .. / .. *0579* **ab 09 bis 12**

Ausf.	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
3300 kg zul. Gesamtgewicht L1 / H1 L2 / H2	225/65 R16C (112/110)R	6,5 Jx16	X	--	66	zul.	nicht zul.
	235/65 R16C (115/113)R	6,5 Jx16	X	--	66	zul.	
3500 kg zul. Gesamtgewicht L2 / H2 L3 / H2							
FWD B							
3000 kg zul. Gesamtgewicht L1 / H1	225/65 R16C (112/110)R	6,5 Jx16	X	--	66	zul.	
FWD F							

FWD Vorderradantrieb
L1 / H1 Länge 5048 mm / Höhe 2287-2310 mm
L2 / H2 Länge 5548 mm / Höhe 2482-2499 mm
L3 / H2 Länge 6198 mm / Höhe 2475-2549 mm

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Movano Kombi, Kombi-Van (unvollständig) (M1) (MW)
EG-Typgen.: e1*../..*0579***ab 13**

Ausf.	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
3300 kg zul. Gesamtgewicht L1 / H1	225/65 R16C (112/110)R	6,5 Jx16	X	--	66	zul.	nicht zul.
L2 / H2	235/65 R16C (115/113)R	6,5 Jx16	X	--	66	zul.	
3500 kg zul. Gesamtgewicht L2 / H2 L3 / H2							
FWD B							

FWD Vorderradantrieb
L1 / H1 Länge 5048 mm / Höhe 2287-2310 mm
L2 / H2 Länge 5548 mm / Höhe 2482-2499 mm
L3 / H2 Länge 6198 mm / Höhe 2475-2549 mm

2.8.20 Movano Bus/Trabus (M2) (MV)

EG-Typgen.: e1*.../...*0580*bis 11

Ausf.	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
3870 kg zul.	225/65 R16C (112/110)R	6,5 Jx16	X	--	66	zul.	nicht zul.
Gesamtgewicht FWD B	235/65 R16C (115/113)R	6,5 Jx16 7Jx16 ¹⁾	X	--	66	zul.	

FWD Vorderradantrieb

1) Die Felgengröße lautet richtig 6,5 Jx16. Diese Angabe wurde mit Nachtrag 02 in der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs berichtigt!

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: **Movano Bus/Trabus (M2) (MV)**
EG-Typgen.: **e1*.../...*0580***ab 12****

Ausf.	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
FWD B	225/65 R16C (112/110)R	6,5 Jx16	X	--	66	zul.	nicht zul.
	235/65 R16C (115/113)R	6,5 Jx16 7Jx16 ¹⁾	X	--	66	zul.	
RWD / DRW D	195/75 R16C (107/105)T	5 ½ Jx16	X	--	117	nicht zul.	zul. (2)

FWD Vorderradantrieb
RWD Hinterradantrieb
DRW Doppelbereifung Hinterachse

- (1) Die Felgengröße lautet richtig 6,5 Jx16. Diese Angabe wurde mit Nachtrag 02 in der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs berichtigt!
- (2) Schneeketten bei Doppelbereifung nur an den äußeren Rädern zulässig

2.8.21 Movano Van/Plattform (MR)

EG-Typgen.: e1*.../...*0362*bis 18

Ausf.	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
2800 kg zul. Gesamtgewicht FWD A	215/65 R16C (109/107)R	6,5 Jx16	X	--	66	zul.	nicht zul.
3500 kg zul. Gesamtgewicht FWD B	225/65 R16C (112/110)R	6,5 Jx16	X	--	66	zul.	
	235/65 R16C (115/113)R	6,5 Jx16 7,5 Jx16²⁾	X	--	66	zul.	
3500 kg zul. Gesamtgewicht RWD / SRW C	235/65 R16C (115/113)R	7 Jx16	X	--	66	nicht zul.	zul.
3500 kg zul. Gesamtgewicht RWD / DRW D	195/75 R16C (107/105)T	5 ½ Jx16	X	--	117	nicht zul.	zul. (1)
3300 kg zul. Gesamtgewicht FWD E	215/65 R16C (109/107)R	6,5 Jx16	X	--	66	zul.	nicht zul.
	225/65 R16C (112/110)R	6,5 Jx16	X	--	66	zul.	
	235/65 R16C (115/113)R	6,5 Jx16	X	--	66	zul.	

FWD Vorderradantrieb
RWD Hinterradantrieb
SRW Einzelbereifung Hinterachse
DRW Doppelbereifung Hinterachse

- (1) Schneeketten bei Doppelbereifung nur an den äußeren Rädern zulässig
- (2) Die Felgengröße lautet richtig 6,5 Jx16. Diese Angabe wurde mit Nachtrag 05 in der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs berichtigt!

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: **Movano Van/Plattform (MR)**

EG-Typgen.: **e1*.../...*0362*ab 19**

Ausf.	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
2800 kg zul. Gesamtgewicht FWD Motor M9T C7 (81 kW) M9T C7 (96 kW) A	215/65 R16C (109/107)R	6,5 Jx16	X	--	66	zul.	nicht zul.
3500 kg zul. Gesamtgewicht FWD 3300 kg zul. Gesamtgewicht FWD Motor M9T D7 (125 kW) M9T D7 (107 kW) B	225/65 R16C (112/110)R	6,5 Jx16	X	--	66	zul.	
	235/65 R16C (115/113)R	6,5 Jx16	X	--	66	zul.	
3500 kg zul. Gesamtgewicht RWD / SRW C	235/65 R16C (115/113)R	7 Jx16	X	--	66	nicht zul.	zul.
3500 kg zul. Gesamtgewicht RWD / DRW D	195/75 R16C (107/105)T	5 ½ Jx16	X	--	117	nicht zul.	zul. (1)
3300 kg zul. Gesamtgewicht FWD Motor M9T C7 (81 kW) M9T C7 (96 kW) E	215/65 R16C (109/107)R	6,5 Jx16	X	--	66	zul.	nicht zul.
	225/65 R16C (112/110)R	6,5 Jx16	X	--	66	zul.	
	235/65 R16C (115/113)R	6,5 Jx16	X	--	66	zul.	
2800 kg zul. Gesamtgewicht FWD Motor M9T D7 (125 kW) M9T D7 (107 kW) F	225/65 R16C (112/110)R	6,5 Jx16	X	--	66	zul.	nicht zul.

FWD Vorderradantrieb
RWD Hinterradantrieb
SRW Einzelbereifung Hinterachse
DRW Doppelbereifung Hinterachse

(1) Schneeketten bei Doppelbereifung nur an den äußeren Rädern zulässig

2.8.22 Movano Pritsche/Kipper/Kastenaufbau/Fahrgestell (MS)

EG-Typgen.: e1*.../...*0471*...

Ausf.	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
3500 kg zul. Gesamtgewicht FWD B	225/65 R16C (112/110)R	6,5 Jx16	X	--	66	zul.	nicht zul.
	235/65 R16C (115/113)R	6,5 Jx16	X	--	66	zul.	
3500 kg zul. Gesamtgewicht RWD / SRW C	235/65 R16C (115/113)R	7Jx16	X	--	66	nicht zul.	zul.
3500 kg zul. Gesamtgewicht RWD / DRW D	195/75 R16C (107/105)T	5 ½ Jx16	X	--	117	nicht zul.	zul. (1)

FWD Vorderradantrieb
RWD Hinterradantrieb
SRW Einzelbereifung Hinterachse
DRW Doppelbereifung Hinterachse

(1) Schneeketten bei Doppelbereifung nur an den äußeren Rädern zulässig

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



2.8.23 Movano Pritsche/Kipper/Kastenaufbau/Fahrgestell (MU)

EG-Typgen.: e1*../..*0472*..

Ausf.	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
4500 kg zul. Gesamtgewicht RWD / DRW D	195/75 R16C (107/105)T	5 ½ Jx16	X	--	117	nicht zul.	zul. (1)

RWD Hinterradantrieb
DRW Doppelbereifung Hinterachse

(1) Schneeketten bei Doppelbereifung nur an den äußeren Rädern zulässig

2.8.24 Movano Van (MT)

EG-Typgen.: e1*.../...*0405*bis 08

Ausf.	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
3510 kg zul. Gesamtgewicht FWD B	225/65 R16C (112/110)R	6,5 Jx16	X	--	66	zul.	nicht zul.
	235/65 R16C (115/113)R	6,5 Jx16	X	--	66	zul.	
4500 / 4510 kg zul. Gesamtgewicht RWD / DRW D	195/75 R16C (107/105)T	5 ½ Jx16	X	--	117	nicht zul.	zul. (1)

FWD Vorderradantrieb
RWD Hinterradantrieb
DRW Doppelbereifung Hinterachse

(1) Schneeketten bei Doppelbereifung nur an den äußeren Rädern zulässig

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: **Movano Van (MT)**

EG-Typgen.: **e1*.../...*0405*ab 09**

Ausf.	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
3510 kg zul. Gesamtgewicht FWD B	225/65 R16C (112/110)R	6,5 Jx16	X	--	66	zul.	nicht zul.
	235/65 R16C (115/113)R	6,5 Jx16	X	--	66	zul.	
3510 kg zul. Gesamtgewicht RWD / SRD C	235/65 R16C (115/113)R	7 Jx16	X	--	66	nicht zul.	zul. (1)
4500 / 4510 kg zul. Gesamtgewicht RWD / DRW D	195/75 R16C (107/105)T	5 ½ Jx16	X	--	117	nicht zul.	zul. (1)

FWD Vorderradantrieb
RWD Hinterradantrieb
SRD Einzelbereifung Hinterachse
DRW Doppelbereifung Hinterachse

(1) Schneeketten bei Doppelbereifung nur an den äußeren Rädern zulässig

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



2.8.25 Vivaro Pkw (X83)

EG-Typgen.: e1*.../...*0170*00 bis 07

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
2700 kg F4R L7 F9Q U7 (60 kW) F9Q U7 (74 kW) G9U-B7 (99 kW)	195/65 R16 C (100/98) R 205/65 R16 C (107/105) R 215/65 R16 C (106/104) R	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
2900 kg F4R L7 F9Q U7 (60 kW) F9Q U7 (74 kW) G9U-B7 (99 kW)	205/65 R16 C (107/105) R 215/65 R16 C (106/104) R					zul. zul. (1)	

EG-Typgen.: e1*.../...*0170*08 bis 09

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
2700 kg F4R L7 F9Q U7 (60 kW) F9Q U7 (74 kW) G9U-B7 (99 kW)	195/65 R16 C (100/98) T 205/65 R16 C (107/105) T 215/65 R16 C (106/104) T 215/65 R16 C (106/104) T 205/65 R16 C (106/104) T 205/65 R16 C (106/104) T M+S	6 J x 16 H2	X	X	50	zul. zul. (1) zul. (1) zul.	nicht zul.
2900 kg F4R L7 F9Q U7 (60 kW) F9Q U7 (74 kW) G9U-B7 (99 kW)	205/65 R16 C (107/105) T 215/65 R16 C (106/104) T 215/65 R16 C (106/104) T 205/65 R16 C (106/104) T 205/65 R16 C (106/104) T M+S					zul. zul. (1) zul. (1) zul.	

Fortsetzung ►

- (1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: ab e1*...*0170*10

Motor	6. Stelle FIN	Sitzplatz- zahl	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
					Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
M9R E7	A	9	195/65 R16 C (100/98) T	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
F9Q U7	A	3-6-9	205/65 R16 C (107/105) T						
F4R H8	A	3-6-9	215/65 R16 C (106/104) T (1)						
F9Q U7	W	7							
F4R H8	W	7							
M9R E7	C	7-8							
F9Q U7	C	7-8							
F4R H8	C	7-8							
M9R E7	B	3-6-9	205/65 R16 C (107/105) T						
F9Q U7	B	3-6-9	215/65 R16 C (106/104) T (1)						
F4R H8	B	3-6-9	195/75 R16 C (107/105) T (2)						
G9U B6 107 kW	A	3-6-9	215/65 R16 C (106/104) T						
	W	7	205/65 R16 C (107/105) T M+S						
	C	7-8							
G9U B6 107 kW	B	3-6-9	215/65 R16 C (106/104) T (1)						
			205/65 R16 C (107/105) T M+S						
			195/75 R16 C (107/105) T (2)						
M9R E7	A	3-6	215/65 R16 C (106/104) T (1)						
M9R E7	U	9	205/65 R16 C (107/105) T						
F9Q U7	U	9							
F4R H8	U	9							
M9R E7	W	7							

Fortsetzung ►

- (1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
(2) nur in Verbindung mit Paket „schlechte Straßen“

FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: ab e1*...*0170*11 bis 12

Motor	6. Stelle FIN	Sitzplatz- zahl	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
					Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
M9R E7 MT	A	9	195/65 R16 C (100/98) T	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
	C	7-8	205/65 R16 C (107/105) T						
F4R H8	A	3-6-9	215/65 R16 C (106/104) T (1)						
	W	7							
	C	7-8							
M9R E7	C	7-8							
M9R E7	B	3-6-9	205/65 R16 C (107/105) T						
F4R H8	B	3-6-9	215/65 R16 C (106/104) T (1)						
			195/75 R16 C (107/105) T (2)						
G9U B6 107 kW 84 kW	A	3-6-9	215/65 R16 C (106/104) T						
	W	7	205/65 R16 C (107/105) T M+S						
	C	7-8							
	B	3-6-9	215/65 R16 C (106/104) T (1) 205/65 R16 C (107/105) T M+S 195/75 R16 C (107/105) T (2)						
M9R E7 MT	A	3-6	215/65 R16 C (106/104) T (1)						
	U	9	205/65 R16 C (107/105) T						
	W	7							
F4R H8	U	9							
M9R E7 MTA	A	3-6							
	A	9							
	U	9							
	W	7							
	C	7-8							

Fortsetzung ►

- (1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
(2) nur in Verbindung mit Paket „schlechte Straßen“

FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer

MT = Schaltgetriebe

MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: ab e1*...*0170*13

Motor	6. Stelle FIN	Sitzplatz- zahl	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
					Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
M9R L7 MT	A	9	195/65 R16 C (100/98) T	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
	C	7-8	205/65 R16 C (107/105) T						
F4R H8	A	3-6-9	215/65 R16 C (106/104) T (1)						
	W	7							
	C	7-8							
	X	9							
	7	8							
M9R L7	B	3-6-9	205/65 R16 C (107/105) T						
F4R H8	B	3-6-9	215/65 R16 C (106/104) T (1)						
			195/75 R16 C (107/105) T (2)						
G9U B6 107 kW 84 kW	A	3-6-9	215/65 R16 C (106/104) T						
	W	7	205/65 R16 C (107/105) T M+S						
	C	7-8							
	X	9							
	7	8							
M9R L7 MT	A	3-6	215/65 R16 C (106/104) T (1)						
	U	9	205/65 R16 C (107/105) T						
	W	7							
F4R H8	U	9							
M9R L7 MTA	A	3-6-9							
	U	9							
	W	7							
	C	7-8							
	X	9							
	7	8							

Fortsetzung ►

- (1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
- (2) nur in Verbindung mit Paket „schlechte Straßen“

FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer

MT = Schaltgetriebe

MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: ab e1*...*0170***14** bis **15**

Motor	6. Stelle FIN	Sitzplatz- zahl	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
					Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
M9R L7 MT	A	3-6-9	195/65 R16 C (100/98) T	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
	C	7-8	205/65 R16 C (107/105) T						
	X	9	215/65 R16 C (106/104) T (1)						
	7	8							
	U	9							
	W	7-8							
F4R H8	A	3-6-9							
	W	7-8							
	C	7-8							
	X	9							
	7	8							
	U	9							
M9R L7 F4R H8	B	3-6-9	205/65 R16 C (107/105) T						
	W	7-8	215/65 R16 C (106/104) T (1) 195/75 R16 C (107/105) T (2)						
G9U B6 107 kW 84 kW	A	3-6-9	215/65 R16 C (106/104) T						
	W	7-8	205/65 R16 C (107/105) T M+S						
	C	7-8							
	X	9							
	7	8							
	B	3-6-9	215/65 R16 C (106/104) T (1) 205/65 R16 C (107/105) T M+S 195/75 R16 C (107/105) T (2)						
M9R L7 MTA	A	3-6-9	215/65 R16 C (106/104) T (1)						
	U	9	205/65 R16 C (107/105) T						
	W	7-8							
	C	7-8							
	X	9							
	7	8							

Fortsetzung ►

- (1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
(2) nur in Verbindung mit Paket „schlechte Straßen“

FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer

MT = Schaltgetriebe

MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: ab e1*...*0170*16

Motor	6. Stelle FIN	Sitzplatz- zahl	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
					Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
M9R L7 MT	A	3-6-9	195/65 R16 C (100/98) T	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
	C	7-8	205/65 R16 C (107/105) T						
	X	9	215/65 R16 C (106/104) T (1)						
M9R M7 MT	7	8							
	U	9							
	W (L1)	7-8							
F4R H8	A	3-6-9							
	W (L1)	7-8							
	C	7-8							
	X	9							
	7	8							
	U	9							
M9R L7 F4R H8	B	3-6-9	205/65 R16 C (107/105) T						
	W (L2)	7-8	215/65 R16 C (106/104) T (1)						
			195/75 R16 C (107/105) T (2)						
G9U B6 107 kW 84 kW	A	3-6-9	215/65 R16 C (106/104) T						
	W (L1+L2)	7-8	205/65 R16 C (107/105) T M+S						
	C	7-8							
	X	9							
	7	8							
	B	3-6-9	215/65 R16 C (106/104) T (1)						
M9R L7 MTA			205/65 R16 C (107/105) T M+S						
			195/75 R16 C (107/105) T (2)						
	A	3-6-9	215/65 R16 C (106/104) T (1)						
	U	9	205/65 R16 C (107/105) T						
	W (L1+L2)	7-8							
	C	7-8							
	X	9							
	7	8							

Fortsetzung ►

- (1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
(2) nur in Verbindung mit Paket „schlechte Straßen“

FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer

MT = Schaltgetriebe

MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe

L1 = Fzg. Länge 4782 mm

L2 = Fzg. Länge 5182 mm

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: ab e1*.../*0170***17**

Motor	6. Stelle FIN	Sitzplatz- zahl	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
					Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
M9R M7 MT	A	3-6-9	195/65 R16 C (100/98) T	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
	C	7-8	205/65 R16 C (107/105) T						
	X	9	215/65 R16 C (106/104) T (1)						
	7	8							
	U	9							
	W (L1)	7-8							
F4R H8	A	3-6-9							
	W (L1)	7-8							
	C	7-8							
	X	9							
	7	8							
	U	9							
M9R M7 F4R H8	B	3-6-9	205/65 R16 C (107/105) T						
	W (L2)	7-8	215/65 R16 C (106/104) T (1) 195/75 R16 C (107/105) T (2)						
G9U B6 107 kW 84 kW	A	3-6-9	215/65 R16 C (106/104) T						
	W (L1+L2)	7-8	205/65 R16 C (107/105) T M+S						
	C	7-8							
	X	9							
	7	8							
	B	3-6-9	215/65 R16 C (106/104) T (1) 205/65 R16 C (107/105) T M+S 195/75 R16 C (107/105) T (2)						
M9R M7 MTA	A	3-6-9	215/65 R16 C (106/104) T (1)						
	U	9	205/65 R16 C (107/105) T						
	W (L1+L2)	7-8							
	C	7-8							
	X	9							
	7	8							

Fortsetzung ►

- (1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
(2) nur in Verbindung mit Paket „schlechte Straßen“

FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer

MT = Schaltgetriebe

MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe

L1 = Fzg. Länge 4782 mm

L2 = Fzg. Länge 5182 mm

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: ab e1*...*0170***18** bis **19**

Motor	6. Stelle FIN	Sitzplatz- zahl	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
					Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
M9R M7 MT	A	3-6-9	195/65 R16 C (100/98) T	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
	C	7-8	205/65 R16 C (107/105) T						
	X	9	215/65 R16 C (106/104) T (1)						
	7	8							
	U	9							
	W (L1)	7-8							
F4R H8	A	3-6-9							
	W (L1)	7-8							
	C	7-8							
	X	9							
	7	8							
	U	9							
F4R H8 M9R M7 MT/MTA	B	3-6-9	205/65 R16 C (107/105) T						
	W (L2)	7-8	215/65 R16 C (106/104) T (1) 195/75 R16 C (107/105) T (2)						
G9U B6 107 kW 84 kW	A	3-6-9	215/65 R16 C (106/104) T						
	W (L1+L2)	7-8	205/65 R16 C (107/105) T M+S						
	C	7-8							
	X	9							
	7	8							
	B	3-6-9	215/65 R16 C (106/104) T (1) 205/65 R16 C (107/105) T M+S 195/75 R16 C (107/105) T (2)						
M9R M7 MTA	A	3-6-9	215/65 R16 C (106/104) T (1)						
	U	9	205/65 R16 C (107/105) T						
	W (L1+L2)	7-8							
	C	7-8							
	X	9							
	7	8							
M9R A6 MT	A	3-6-9	205/65 R16 C (107/105) T						
	W (L1)	7-8	215/65 R16 C (106/104) T (1)						
	C	7-8							
	X	9							
	7	8							
	B	3-6-9	215/65 R16 C (106/104) T						
M9R A6 MT	W (L2)	7-8	205/65 R16 C (107/105) T M+S						

Fortsetzung ►

Fußnoten: siehe Folgeseite

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: ab e1* ../.. *0170***18** bis **19**

- (1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
- (2) nur in Verbindung mit Paket „schlechte Straßen“
- FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer
- MT = Schaltgetriebe
- MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe

- L1 = Fzg. Länge 4782 mm
- L2 = Fzg. Länge 5182 mm

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: ab e1* ... *0170***20**

Motor	6. Stelle FIN	Getriebe	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten		
					Stahl	LM		Achse 1	Achse 2	
M9R M7 66/84 kW F4R H8 86 kW Reifen- gruppe A	A	MT-6	195/65 R16 C (100/98) T 205/65 R16 C (107/105) T 215/65 R16 C (106/104) T (1)	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.	
	C									
	X									
	7									
	W (L1)									
F4R H8 86 kW Reifen- gruppe B	B	MT-6	205/65 R16 C (107/105) T 215/65 R16 C (106/104) T (1) 195/75 R16 C (107/105) T (2)							
M9R A6 (EURO 5+6) 66/84 kW	B	MT-6	215/65 R16 C (106/104) T (1) 205/65 R16 C (107/105) T M+S							
	W (L2)									
	C									
	X									
	7									
M9R M7 66/84 kW	A (L1)	MT-6								
	B (L1)									
G9U B6 84/107 kW	A	MT-6 MTA								
	W(L1+L2)									
Reifen- gruppe E	C									
	X									
	7									
G9U B6 84/107 kW Reifen- gruppe F	B	MT-6 MTA								215/65 R16 C (106/104) T (1) 205/65 R16 C (107/105) T M+S 195/75 R16 C (107/105) T (2)
F4R H8 86 kW	W(L2)	MT-6								215/65 R16 C (106/104) T (1) 205/65 R16 C (107/105) T
M9R A6 66/84 kW	A	MT-6								
	W (L1)									
M9R M7 66/84 kW Reifen- gruppe G	B	MT-6 MTA								
	W(L1+L2)									
	C									
	X									
	7									

Fortsetzung ►

Fußnoten: siehe Folgeseite

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: ab e1* ../..*0170***20**

- (1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
- (2) nur in Verbindung mit Paket „schlechte Straßen“
- FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer
- MT = Schaltgetriebe
- MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe

- L1 = Fzg. Länge 4782 mm
- L2 = Fzg. Länge 5182 mm

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: ab e1*...*0170*21

Motor	6. Stelle FIN	Getriebe	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
					Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
M9R M7 66/84 kW Reifen- gruppe A	A	MT-6	195/65 R16 C (100/98) T 205/65 R16 C (107/105) T 215/65 R16 C (106/104) T (1)	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
	C								
	X								
	7								
	W (L1)								
M9R A6 66/84 kW Reifen- gruppe C	A	MT-6	215/65 R16 C (106/104) T (1)						
	B								
	C								
	X								
	7								
M9R A6 (EURO 5+6) 66/84 kW	A	MT-6	215/65 R16 C (106/104) T (1) 205/65 R16 C (107/105) T M+S						
	W (L1)								
	B								
M9R M7 66/84 kW	A (L1)	MT-6							
	B (L1)								
G9U B6 84/107 kW Reifen- gruppe E	A	MT-6 MTA							
	W(L1+L2)								
	C								
	X								
	7								
G9U B6 84/107 kW Reifen- gruppe F	B	MT-6 MTA	215/65 R16 C (106/104) T (1) 205/65 R16 C (107/105) T M+S 195/75 R16 C (107/105) T (2)						
M9R A6 66/84 kW	A	MT-6	215/65 R16 C (106/104) T (1) 205/65 R16 C (107/105) T						
	W (L1)								
	C								
	X								
	7								
M9R M7 66/84 kW Reifen- gruppe G	A	MT-6 MTA							
	B								
	W(L1+L2)								
	C								
	X								
	7								

Fortsetzung ►

Fußnoten: siehe Folgeseite

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typen.: ab e1* ../..*0170***21**

Motor	6. Stelle FIN	Getriebe	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
					Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
M9R M7 84 kW	A	MT-6	195/75 R16 C (107/105) T	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
	B								
Reifen- gruppe H									

- (1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
- (2) nur in Verbindung mit Paket „schlechte Straßen“
- FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer
- MT = Schaltgetriebe
- MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe
- L1** = Fzg. Länge 4782 mm
- L2** = Fzg. Länge 5182 mm

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: ab e1*...*0170***22**

Motor	6. Stelle FIN	Getriebe	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
					Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
M9R M7 66/84 kW Reifen- gruppe A	A	MT-6	195/65 R16 C (100/98) T 205/65 R16 C (107/105) T 215/65 R16 C (106/104) T (1)	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
	C								
	X								
	7								
	W (L1)								
M9R A6 66/84 kW Reifen- gruppe C	A	MT-6	215/65 R16 C (106/104) T						
	B								
	C								
	X								
	7								
M9R A6 (EURO 5) 66/84 kW	B	MT-6	215/65 R16 C (106/104) T (1) 205/65 R16 C (107/105) T M+S						
	W (L2)								
	7								
M9R M7 66/84 kW	A (L1)	MT-6							
	B (L1)								
G9U B6 84/107 kW Reifen- gruppe E	A	MT-6 MTA							
	W(L1+L2)								
	C								
	X								
	7								
G9U B6 84/107 kW Reifen- gruppe F	B	MTA	215/65 R16 C (106/104) T (1) 205/65 R16 C (107/105) T M+S 195/75 R16 C (107/105) T (2)						

Fortsetzung ►

Fußnoten: siehe Folgeseite

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: ab e1*...*0170*22

Motor	6. Stelle FIN	Getriebe	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
					Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
M9R A6 66/84 kW	A	MT-6	215/65 R16 C (106/104) T (1)	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
	W (L1)		205/65 R16 C (107/105) T						
	C								
	X								
	7								
M9R M7 66/84 kW	A	MT-6 MTA							
	B								
	W(L1+L2)								
	C								
	X								
G9U B6 107 kW	A	MT-6 MTA							
	B								
	W(L1+L2)								
Reifen- gruppe G									
M9R M7 84 kW	J	MT-6	195/75 R16 C (107/105) T (2)						
Reifen- gruppe H									

(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

(2) nur in Verbindung mit Paket „schlechte Straßen“

FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer

MT = Schaltgetriebe

MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe

L1 = Fzg. Länge 4782 mm

L2 = Fzg. Länge 5182 mm

Räder- und Reifenumrüstkatlog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: ab e1*.../...*0170***23**

Motor	6. Stelle FIN	Getriebe	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
					Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
M9R M7 66/84 kW Reifen- gruppe A	A	MT-6	195/65 R16 C (100/98) T 205/65 R16 C (107/105) T 215/65 R16 C (106/104) T (1)	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
	X								
	7								
	W (L1)								
M9R A6 66/84 kW M9R F6 66/84 kW Reifen- gruppe C	A	MT-6	215/65 R16 C (106/104) T (1)						
	B								
	A								
	B								
	C								
	X								
	7								
M9R A6 (EURO 5) 66/84 kW	W (L2)	MT-6	215/65 R16 C (106/104) T (1) 205/65 R16 C (107/105) T M+S						
	B								
M9R M7 66/84 kW	A (L1)	MT-6							
	B (L1)								
G9U B6 84/107 kW	A	MT-6 MTA							
	W(L1+L2)								
M9R F6 84 kW Reifen- gruppe E	C	MT-6							
	X								

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: ab e1* ../... *0170***23**

Motor	6. Stelle FIN	Getriebe	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
					Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
G9U B6 84/107 kW	B	MTA	215/65 R16 C (106/104) T (1) 205/65 R16 C (107/105) T M+S 195/75 R16 C (107/105) T (2)	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
M9R A6 (EURO 5) 66/84 kW	7	MT-6							
	C								
	X								
M9R F6 84 kW	B	MT-6							
	W(L2)								
Reifen- gruppe F									

Fortsetzung ►

Fußnoten: siehe Folgeseite

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: ab e1* ../.. *0170***23**

Motor	6. Stelle FIN	Getriebe	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten									
					Stahl	LM		Achse 1	Achse 2								
M9R A6 66/84 kW	A	MT-6	215/65 R16 C (106/104) T (1) 205/65 R16 C (107/105) T	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.								
	W (L1)																
	C																
	X																
	7																
M9R M7 66/84 kW	A	MT-6 MTA															
	B																
	W(L1+L2)																
G9U B6 107 kW	A	MT-6 MTA															
	B																
	W(L1+L2)																
M9R F6 84 kW	A																
	W(L1)																
Reifen- gruppe G																	
M9R M7 84 kW M9R A6 66/84 kW	J	MT-6															195/75 R16 C (107/105) T (2)
Reifen- gruppe H																	

(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

(2) nur in Verbindung mit Paket „schlechte Straßen“

FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer

MT = Schaltgetriebe

MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe

L1 = Fzg. Länge 4782 mm

L2 = Fzg. Länge 5182 mm

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: ab e1*...*0170***24**

Motor	6. Stelle FIN	Getriebe	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten															
					Stahl	LM		Achse 1	Achse 2														
M9R M7 66/84 kW Reifen- gruppe A	A	MT-6	195/65 R16 C (100/98) T 205/65 R16 C (107/105) T 215/65 R16 C (106/104) T (1)	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.														
	X																						
	7																						
	W (L1)																						
M9R A6 66/84 kW	A	MT-6	215/65 R16 C (106/104) T (1)																				
	B																						
M9R F6 66/84 kW	A	MT-6 MTA																					
	B																						
7																							
W (L1)																							
C																							
X																							
M9R A6 (EURO 5) 66/84 kW	B	MT-6															215/65 R16 C (106/104) T (1) 205/65 R16 C (107/105) T M+S						
	W (L2)																						
	C																						
	X																						
	7																						
M9R M7 66/84 kW	A	MT-6																					
	B																						
G9U B6 84/107 kW	A	MTA																					
	B																						
	W(L1+L2)																						
M9R F6 84 kW Reifen- gruppe E	C	MT-6 MTA																					
	X																						
	B																						
	W (L2)																						

Fortsetzung ►

Fußnoten: siehe Folgeseite

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: ab e1*.../... *0170***24**

Motor	6. Stelle FIN	Getriebe	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten								
					Stahl	LM		Achse 1	Achse 2							
M9R A6 66/84 kW	A	MT-6	215/65 R16 C (106/104) T (1) 205/65 R16 C (107/105) T	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.							
	W (L1)															
	C															
	X															
	7															
M9R M7 66/84 kW	A	MT-6 MTA														
	B															
	W(L1+L2)															
G9U B6 107 kW	A	MT-6 MTA														
	B															
	W(L1+L2)															
M9R F6 84 kW	A															
	W (L1)															
Reifen- gruppe G																
M9R M7 84 kW M9R A6 66/84 kW M9R F6 84 kW Reifen- gruppe H	J	MT-6	195/75 R16 C (107/105) T (2)													

(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

(2) nur in Verbindung mit Paket „schlechte Straßen“

FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer

MT = Schaltgetriebe

MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe

L1 = Fzg. Länge 4782 mm

L2 = Fzg. Länge 5182 mm

Räder- und Reifenmrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: ab e1* ../..*0170***25**

Motor	6. Stelle FIN	Getriebe	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
					Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
M9R F6 66/84 kW Reifen- gruppe C	A	MT-6 MTA	215/65 R16 C (106/104) T (1)	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
	B								
	7								
	W (L1)								
	C								
	X								
M9R A6 (EURO 5) 66/84 kW	B	MT-6	215/65 R16 C (106/104) T (1) 205/65 R16 C (107/105) T M+S						
	C								
	X								
	7								
M9R F6 84 kW Reifen- gruppe E	C	MT-6 MTA							
	X								
	7								
	B								
	W (L2)								

Fortsetzung ►

Fußnoten: siehe Folgeseite

Räder- und Reifenumrüstkatalog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: ab e1*... *0170***25**

Motor	6. Stelle FIN	Getriebe	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
					Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
M9R A6 66/84 kW	A	MT-6	215/65 R16 C (106/104) T (1)	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
	W (L1)		205/65 R16 C (107/105) T						
M9R F6 84 kW	A	MT-6 MTA							
	W (L1)								
Reifen- gruppe G									
M9R A6 66/84 kW M9R F6 84 kW	J	MT-6	195/75 R16 C (107/105) T (2)						
Reifen- gruppe H									

(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

(2) nur in Verbindung mit Paket „schlechte Straßen“

FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer

MT = Schaltgetriebe

MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe

L1 = Fzg. Länge 4782 mm

L2 = Fzg. Länge 5182 mm

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: ab e1*...*0170***26**

Motor	6. Stelle FIN	9. Stelle FIN	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
					Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
M9R F6 66/84 kW Reifen- gruppe C	A	E	215/65 R16 C (106/104) T (1)	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
	B	E							
	7	E							
	W (L1)	E und B							
	C	E							
	X	E							
M9R A6 (EURO 5) 66/84 kW M9R F6 66/84 kW Reifen- gruppe E	B	6 und S	215/65 R16 C (106/104) T (1)						
	C	6 und S	205/65 R16 C (107/105) T M+S						
	X	6 und S							
	7	6, S und T							
	W (L2)	S und T							

Fortsetzung ►

Fußnoten: siehe Folgeseite

Räder- und Reifenumrüstkatalog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: ab e1*... *0170***26**

Motor	6. Stelle FIN	9. Stelle FIN	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
					Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
M9R A6 66/84 kW	A	6 und S	215/65 R16 C (106/104) T (1)	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
	W (L1)	6, S und T	205/65 R16 C (107/105) T						
M9R F6 66/84 kW									
Reifen- gruppe G									
M9R A6 84 kW M9R F6 84 kW	J	6 und S	195/75 R16 C (107/105) T						
Reifen- gruppe H									

(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

(2) nur in Verbindung mit Paket „schlechte Straßen“

FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer

MT = Schaltgetriebe

MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe

L1 = Fzg. Länge 4782 mm

L2 = Fzg. Länge 5182 mm

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: ab e1*...*0170***27** bis **29**

Motor	6. Stelle FIN	9. Stelle FIN	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
					Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
M9R F6 66/84 kW Reifen- gruppe C	A	3 und 4	215/65 R16 C (106/104) T (1)	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
	B	3, 4 und 7							
	7	3 und 4							
	W (L1)	3 und 4							
	C	3, 4 und 7							
	X	3, 4 und 7							
M9R A6 66/84 kW M9R F6 66/84 kW Reifen- gruppe E	B	1 und 2	215/65 R16 C (106/104) T (1) 205/65 R16 C (107/105) T M+S						
	C	1 und 2							
	X	1 und 2							
	7	1, 2 und 7							
	W(L2)	2 und 7							
M9R A6 66/84 kW M9R F6 66/84 kW Reifen- gruppe G	A	1, 2 und 7	215/65 R16 C (106/104) T (1) 205/65 R16 C (107/105) T						
	W (L1)	1, 2 und 7							
M9R A6 84 kW M9R F6 84 kW Reifen- gruppe H	J	1 und 2	195/75 R16 C (107/105) T (2)						

- (1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
 (2) nur in Verbindung mit Paket „schlechte Straßen“
 FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer
 MT = Schaltgetriebe
 MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe

L1 = Fzg. Länge 4782 mm
 L2 = Fzg. Länge 5182 mm

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-B (Pkw))
EG-Typgen.: ab e1*...*0170*ab 30 bis 32

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. (2)						Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
4. St.	5. St.	6. St.	7. St.	8. St.	9. St.	Reifengruppe B		Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
4	J	7	7	0	0	215/60 R17C (109/107) T	6 J x 17 H2	X	X	50	nicht zul.	nicht
4	J	7	7	0	1	205/65 R16C (107/105) T (1)	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	zul.
4	J	7	7	0	4							
4	J	7	7	0	5							
4	J	7	2	0	0							
4	J	7	2	0	1							
4	J	7	2	0	4							
4	J	7	2	0	5							
4	J	7	6	0	0							
4	J	7	6	0	1							
4	J	7	6	0	4							
4	J	7	6	0	5							
4	J	7	5	0	0							
4	J	7	5	0	1							
4	J	7	5	0	4							
4	J	7	5	0	5							
3	J	7	7	0	0							
3	J	7	7	0	1							
3	J	7	7	0	4							
3	J	7	7	0	5							
3	J	7	6	0	0							
3	J	7	6	0	1							
3	J	7	6	0	4							
3	J	7	6	0	5							
2	J	7	2	0	0							
2	J	7	2	0	1							
2	J	7	2	0	4							
2	J	7	2	0	5							
2	J	7	5	0	0							
2	J	7	5	0	1							
2	J	7	5	0	4							
2	J	7	5	0	5							

Fortsetzung ►

- (1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
- (2) Aufschlüsselung der Fahrzeug-Identifizierungsnummer am Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-B (Pkw))
EG-Typgen.: ab e1*...*0170* **ab 30 bis 32**

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. (2)						Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
4. St.	5. St.	6. St.	7. St.	8. St.	9. St.	Reifengruppe B		Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
1	J	7	5	0	0	215/60 R17C (109/107) T	6 J x 17 H2	X	X	50	nicht zul.	nicht
1	J	7	5	0	1	205/65 R16C (107/105) T (1)	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	zul.
4	J	7	7	1	0							
4	J	7	7	1	1							
4	J	7	2	1	0							
4	J	7	2	1	1							
4	J	7	6	1	0							
4	J	7	6	1	1							
4	J	7	5	1	0							
4	J	7	5	1	1							
3	J	7	7	1	0							
3	J	7	7	1	1							
3	J	7	6	1	0							
3	J	7	6	1	1							
2	J	7	2	1	0							
2	J	7	2	1	1							
2	J	7	5	1	0							
2	J	7	5	1	1							
1	J	7	2	1	0							
1	J	7	2	1	1							
1	J	7	5	1	0							
1	J	7	5	1	1							
1	J	7	5	0	0							
1	J	7	5	0	1							

Fortsetzung ►

- (1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
- (2) Aufschlüsselung der Fahrzeug-Identifizierungsnummer am Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatalog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-B (Pkw))
EG-Typgen.: ab e1*...*0170*ab 30 bis 32

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. (2)						Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
4. St.	5. St.	6. St.	7. St.	8. St.	9. St.	Reifengruppe C		Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
1	J	7	2	0	0	215/60 R17C (109/107) T	6 J x 17 H2	X	X	50	nicht zul.	nicht zul.
1	J	7	2	0	1	215/65 R16C (106/104) T (1)	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	zul.
1	J	7	2	0	4							
1	J	7	2	0	5							
4	J	7	7	1	8							
4	J	7	7	1	9							
4	J	7	2	1	8							
4	J	7	2	1	9							
3	J	7	7	1	8							
3	J	7	7	1	9							
2	J	7	2	1	8							
2	J	7	2	1	9							

Fortsetzung ►

- (1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
- (2) Aufschlüsselung der Fahrzeug-Identifizierungsnummer am Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-B (Pkw))
EG-Typgen.: ab e1*...*0170***ab 30 bis 32**

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. (2)						Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
4. St.	5. St.	6. St.	7. St.	8. St.	9. St.	Reifengruppe E		Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
1	J	7	5	0	4	215/60 R17C (109/107) T	6 J x 17 H2	X	X	50	nicht zul.	nicht
1	J	7	5	0	5	205/65 R16C (107/105) T (1)	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	zul.
4	J	7	7	1	2	215/65 R16C (106/104) T (1)						
4	J	7	7	1	3							
4	J	7	2	1	2							
4	J	7	2	1	3							
4	J	7	6	1	2							
4	J	7	6	1	3							
4	J	7	6	1	8							
4	J	7	6	1	9							
4	J	7	5	1	2							
4	J	7	5	1	3							
4	J	7	5	1	8							
4	J	7	5	1	9							
3	J	7	7	1	2							
3	J	7	7	1	3							
3	J	7	6	1	2							
3	J	7	6	1	3							
3	J	7	6	1	8							
3	J	7	6	1	9							
2	J	7	2	1	2							
2	J	7	2	1	3							
2	J	7	5	1	2							
2	J	7	5	1	3							
2	J	7	5	1	8							
2	J	7	5	1	9							
1	J	7	2	1	2							
1	J	7	2	1	3							
1	J	7	5	1	2							
1	J	7	5	1	3							
1	J	7	5	1	8							
1	J	7	5	1	9							

- (1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
(2) Aufschlüsselung der Fahrzeug-Identifizierungsnummer am Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-B (Pkw))
EG-Typgen.: ab e1* ../.. *0170* **ab 30 bis 32**

Auflistung der Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.

4. Stelle	5. Stelle	6. Stelle	7. Stelle	8. Stelle	9. Stelle
Motor	Aufbau	Typ	Getriebe / Antrieb	Nutzlast	Radstand / Höhe / Aufbau / Sitze in erster Reihe
1 = R9M D4 (103 kW) 2 = R9M D4 (88 kW) 3 = R9M A4 (85 kW) 4 = R9M A4 (66 kW)	J = Combi M1	7	2 = MT / FWD 5 = MT / FWD 6 = MT / FWD 7 = MT / FWD	0 = 1000 kg 1 = 1200 kg	0 = WB10 / H10 / Combi / 3 1 = WB10 / H10 / Combi / 2 2 = WB20 / H10 / Combi / 3 3 = WB20 / H10 / Combi / 2 4 = WB10 / H10 / Combi / 3 5 = WB20 / H10 / Combi / 2 8 = WB20 / H10 / Combi iP / 3 9 = WB20 / H10 / Combi iP / 2

WB = Radstand
H.. = Höhe
iP = erhöhte Nutzlast

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-B (Pkw))
EG-Typgen.: ab e1*.../...*0170*33

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. (2)						Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
4. St.	5. St.	6. St.	7. St.	8. St.	9. St.	Reifengruppe B		Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
4	J	7	7	0	0	215/60 R17C (109/107) T	6 J x 17 H2	X	X	50	nicht zul.	nicht
4	J	7	7	0	1	205/65 R16C (107/105) T (1)	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	zul.
4	J	7	7	0	4							
4	J	7	7	0	5							
4	J	7	2	0	0							
4	J	7	2	0	1							
4	J	7	2	0	4							
4	J	7	2	0	5							
4	J	7	6	0	0							
4	J	7	6	0	1							
4	J	7	6	0	4							
4	J	7	6	0	5							
4	J	7	5	0	0							
4	J	7	5	0	1							
4	J	7	5	0	4							
4	J	7	5	0	5							
3	J	7	7	0	0							
3	J	7	7	0	1							
3	J	7	7	0	4							
3	J	7	7	0	5							
3	J	7	6	0	0							
3	J	7	6	0	1							
3	J	7	6	0	4							
3	J	7	6	0	5							
2	J	7	2	0	0							
2	J	7	2	0	1							
2	J	7	2	0	4							
2	J	7	2	0	5							
2	J	7	5	0	0							
2	J	7	5	0	1							
2	J	7	5	0	4							
2	J	7	5	0	5							

Fortsetzung ►

- (1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
- (2) Aufschlüsselung der Fahrzeug-Identifizierungsnummer am Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-B (Pkw))
EG-Typgen.: ab e1* ../..*0170*33

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. (2)						Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
4. St.	5. St.	6. St.	7. St.	8. St.	9. St.	Reifengruppe B		Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
1	J	7	5	0	0	215/60 R17C (109/107) T	6 J x 17 H2	X	X	50	nicht zul.	nicht zul.
1	J	7	5	0	1	205/65 R16C (107/105) T (1)	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	zul.
4	J	7	6	1	0							
4	J	7	6	1	1							
4	J	7	5	1	0							
4	J	7	5	1	1							
3	J	7	6	1	0							
3	J	7	6	1	1							
2	J	7	5	1	0							
2	J	7	5	1	1							
1	J	7	5	1	0							
1	J	7	5	1	1							
1	J	7	5	0	0							
1	J	7	5	0	1							

Fortsetzung ►

- (1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
- (2) Aufschlüsselung der Fahrzeug-Identifizierungsnummer am Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-B (Pkw))
EG-Typgen.: ab e1*.../...*0170*33

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. (2)						Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
4. St.	5. St.	6. St.	7. St.	8. St.	9. St.	Reifengruppe C		Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
1	J	7	2	0	0	215/60 R17C (109/107) T	6 J x 17 H2	X	X	50	nicht zul.	nicht
1	J	7	2	0	1	215/65 R16C (106/104) T (1)	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	zul.
1	J	7	2	0	4							
1	J	7	2	0	5							
1	J	7	2	1	0							
1	J	7	2	1	1							
1	J	7	2	1	2							
1	J	7	2	1	3							
1	J	7	2	1	8							
1	J	7	2	1	9							
4	J	7	7	1	0							
4	J	7	7	1	1							
4	J	7	7	1	2							
4	J	7	7	1	3							
4	J	7	7	1	8							
4	J	7	7	1	9							
4	J	7	2	1	0							
4	J	7	2	1	1							
4	J	7	2	1	2							
4	J	7	2	1	3							
4	J	7	2	1	8							
4	J	7	2	1	9							
3	J	7	7	1	0							
3	J	7	7	1	1							
3	J	7	7	1	2							
3	J	7	7	1	3							
3	J	7	7	1	8							
3	J	7	7	1	9							
2	J	7	2	1	0							
2	J	7	2	1	1							
2	J	7	2	1	2							
2	J	7	2	1	3							
2	J	7	2	1	8							
2	J	7	2	1	9							
J	7	F	.	.	.							
J	7	D	.	.	.							
J	7	E	.	.	.							

Fortsetzung ►

- (1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
- (2) Aufschlüsselung der Fahrzeug-Identifizierungsnummer am Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-B (Pkw))
EG-Typgen.: ab e1*...*0170*33

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. (2)						Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
4. St.	5. St.	6. St.	7. St.	8. St.	9. St.	Reifengruppe E		Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
1	J	7	5	0	4	215/60 R17C (109/107) T	6 J x 17 H2	X	X	50	nicht zul.	nicht
1	J	7	5	0	5	205/65 R16C (107/105) T (1)	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	zul.
4	J	7	6	1	2	215/65 R16C (106/104) T (1)						
4	J	7	6	1	3							
4	J	7	6	1	8							
4	J	7	6	1	9							
4	J	7	5	1	2							
4	J	7	5	1	3							
4	J	7	5	1	8							
4	J	7	5	1	9							
3	J	7	6	1	2							
3	J	7	6	1	3							
3	J	7	6	1	8							
3	J	7	6	1	9							
2	J	7	5	1	2							
2	J	7	5	1	3							
2	J	7	5	1	8							
2	J	7	5	1	9							
1	J	7	5	1	2							
1	J	7	5	1	3							
1	J	7	5	1	8							
1	J	7	5	1	9							

- (1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
(2) Aufschlüsselung der Fahrzeug-Identifizierungsnummer am Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-B (Pkw))
EG-Typgen.: ab e1*.../*0170*33

Auflistung der Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.

Bei EURO 5 Motoren

4. Stelle Motor	5. Stelle Aufbau	6. Stelle Typ	7. Stelle Getriebe / Antrieb	8. Stelle Nutzlast	9. Stelle Radstand / Höhe / Aufbau / Sitze in erster Reihe
1 = R9M D4 (103 kW) 2 = R9M D4 (88 kW) 3 = R9M A4 (85 kW) 4 = R9M A4 (66 kW) D = R9M D4 (92 kW) E = R9M D4 (107 kW) F = R9M H4 (70 kW)	J = Combi M1	7	2 = MT / FWD 5 = MT / FWD 6 = MT / FWD 7 = MT / FWD	0 = 1000 kg 1 = 1200 kg	0 = WB10 / H10 / Combi / 3 1 = WB10 / H10 / Combi / 2 2 = WB20 / H10 / Combi / 3 3 = WB20 / H10 / Combi / 2 4 = WB10 / H10 / Combi / 3 5 = WB20 / H10 / Combi / 2 8 = WB20 / H10 / Combi iP / 3 9 = WB20 / H10 / Combi iP / 2

WB = Radstand
H.. = Höhe
iP = erhöhte Nutzlast

Bei EURO 6 Motoren

4. Stelle Aufbau	5. Stelle Typ	6. Stelle Motor
J = Combi M1	7	D = R9M D4 (92 kW) E = R9M D4 (107 kW) F = R9M H4 (70 kW)

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-B (Pkw))
EG-Typgen.: ab e1* ../.. *0170*34 bis 42

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. (2)			Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
4. St.	5. St.	6. St.	Reifengruppe C		Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
J	7	F	215/60 R17C (109/107) T	6 J x 17 H2	X	X	50	nicht zul.	nicht zul.
J	7	D	215/65 R16C (106/104) T (1)	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	zul.
J	7	E							

Fortsetzung ►

- (1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
- (2) Aufschlüsselung der Fahrzeug-Identifizierungsnummer am Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH




Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-**B** (Pkw))
EG-Typgen.: ab e1* ../..*0170***34 bis 42**

Auflistung der Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.

4. Stelle	5. Stelle	6. Stelle
Aufbau	Typ	Motor
J = Combi M1	7	D = R9M D4 (92 kW) E = R9M D4 (107 kW) F = R9M H4 (70 kW)

Ab den folgenden Seiten sind Fahrzeuge dargestellt, die nach dem neuen Abgasprozedur WLTP („Worldwide harmonized Light-duty Test Procedure“) geprüft sind

WLTP-Fahrzeuge



Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-B (Pkw))
EG-Typgen.: ab e1* ../..*0170*ab 43

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. (2)				Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
4. St.	5. St.	6. St.		Reifengruppe C		Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
J	7	G		215/65 R16C (106/104) T (1)	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
J	7	H								

Fortsetzung ►

- (1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
- (2) Aufschlüsselung der Fahrzeug-Identifizierungsnummer am Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-**B** (Pkw))
EG-Typgen.: ab e1* ../..*0170***ab 43**

Auflistung der Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.

4. Stelle	5. Stelle	6. Stelle
Aufbau	Typ	Motor
J = Combi M1	7	G = R9M H4 (intern LWX) (70 kW) H = R9M H4 (intern LWZ) (89 kW)

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-B (Pkw))
EG-Typgen.: ab e1* ../..*0170* ab 30

Felgendarstellung

Felgengröße
6J x 16 H2

Einpresstiefe ET/IS
50 mm

Teilenummer	
93866151 (Schwarz)	93458046 (Silber)
Radlast (kg)	
867,5	867,5
Stahlrad	Stahlrad

Felgengröße
6J x 17 H2

Einpresstiefe ET/IS
50 mm

Teilenummer					
93866154		93460199		93459465	
Radlast (kg)					
870		870		870	
Leichtmetallrad		Leichtmetallrad		Leichtmetallrad	

2.8.26 Vivaro Lkw (F7)

ABE-Nr.: K830 NT 00 bis 04

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
2700 kg F4R L7 F9Q U7 (60 kW) F9Q U7 (74 kW) G9U-B7 (99 kW)	195/65 R16 C (100/98) R	6 J x 16 H2	X	--	50	zul.	nicht zul.
	205/65 R16 C (107/105) R					zul. (1)	
	215/65 R16 C (106/104) R						
2900 kg F9Q U7 (60 kW) F9Q U7 (74 kW) G9U-B7 (99 kW)	205/65 R16 C (107/105) R					zul.	
	215/65 R16 C (106/104) R					zul. (1)	

Fortsetzung ►

- (1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
ABE-Nr.: K830 NT 05 bis 09

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
2700 kg F4RL7 F9Q U7 (60 kW) F9Q U7 (74 kW)	195/65 R16 C (100/98) T	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
	205/65 R16 C (107/105) T					zul. (1)	
	215/65 R16 C (106/104) T					zul. (1)	
G9U-B7 (99 kW)	H1 215/65 R16 C (106/104) T					zul. (1)	
	205/65 R16 C (107/105) T M+S					zul.	
	H2 205/65 R16 C (107/105) T					zul.	
2900 kg F4RL7 F9Q U7 (60 kW) F9Q U7 (74 kW)	205/65 R16 C (107/105) T					zul.	
	215/65 R16 C (106/104) T **)					zul. (1)	
G9U-B7 (99 kW)	H1 215/65 R16 C (106/104) T					zul. (1)	
	205/65 R16 C (107/105) T M+S					zul.	
	H2 205/65 R16 C (107/105) T					zul.	

Fortsetzung ►

(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

**) nur Normaldach H1 (Fzg.-Höhe 1915-1959 mm)

H1 = Fzg.-Höhe 1915-1959 mm

H2 = Fzg.-Höhe 2420-2497 mm

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
ABE-Nr.: K830 NT 10 (Facelift) bis 11

Motor	6. Stelle FIN	8. Stelle FIN	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ S	Schneeketten	
					Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
F4R H8	A	A (L1/H1)	195/65 R16 C (100/98) T	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
M9R E7	A	A (L1/H1)	205/65 R16 C (107/105) T						
F9Q U7	A	A (L1/H1)	215/65 R16 C (106/104) T (1)						
G9U B6 107 kW	A	A (L1/H1)	215/65 R16 C (106/104) T (1)						
	B	B (L2/H1)	205/65 R16 C (107/105) T M+S						
	B	A (L1/H1)							
F4R H8	B	A (L1/H1)	205/65 R16 C (107/105) T						
F4R H8	B	B (L2/H1)	215/65 R16 C (106/104) T (1)						
M9R E7	B	A (L1/H1)							
M9R E7	B	B (L2/H1)							
M9R E7	W	A (L1/H1)							
F9Q U7	B	A (L1/H1)		205/65 R16 C (107/105) T					
F9Q U7	B	B (L2/H1)							
F4R H8	B	C (L1/H2)							
F4R H8	B	D (L2/H2)							
M9R E7	B	C (L1/H2)							
M9R E7	B	D (L2/H2)							
F9Q U7	B	C (L1/H2)							
F9Q U7	B	D (L2/H2)							
G9U B6 107 kW	B	C (L1/H2)							
	B	D (L2/H2)							
	Y	C (L1/H2)							
	Y	D (L2/H2)							

Fortsetzung ►

- (1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

H1 = Fzg.-Höhe 1915-1978 mm

H2 = Fzg.-Höhe 2420-2497 mm

L1 = Fzg. Länge 4782 mm

L2 = Fzg. Länge 5182 mm

FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
ABE-Nr.: K830 NT 12 (Facelift)

Motor	6. Stelle FIN	8. Stelle FIN	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ S	Schneeketten	
					Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
F4R H8 86 kW	A	A (L1/H1)	195/65 R16 C (100/98) T 205/65 R16 C (107/105) T 215/65 R16 C (106/104) T (1)	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
M9R E7 66/84 kW MT	A	A (L1/H1)							
G9U B6 84/107 kW	A	A (L1/H1)	215/65 R16 C (106/104) T (1)						
	B	B (L2/H1)	205/65 R16 C (107/105) T M+S						
	B	A (L1/H1)							
F4R H8 86 kW	B	A (L1/H1)	205/65 R16 C (107/105) T						
	B	B (L2/H1)	215/65 R16 C (106/104) T (1)						
M9R E7 66/84 kW MT	B	A (L1/H1)							
	B	B (L2/H1)							
	W	A (L1/H1)							
M9R E7 66/84 kW MTA	A	A (L1/H1)							
	B	A (L1/H1)							
	B	B (L2/H1)							
	W	A (L1/H1)							
F4R H8 86 kW	B	C (L1/H2)	205/65 R16 C (107/105) T						
	B	D (L2/H2)							
M9R E7 66/84 kW MT MTA	B	C (L1/H2)							
	B	D (L2/H2)							
G9U B6 84/107 kW	B	C (L1/H2)							
	B	D (L2/H2)							
	Y	C (L1/H2)							
	Y	D (L2/H2)							

Fortsetzung ►

- (1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

H1 = Fzg.-Höhe 1915-1978 mm
H2 = Fzg.-Höhe 2420-2497 mm

L1 = Fzg. Länge 4782 mm
L2 = Fzg. Länge 5182 mm

FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer

MT = Schaltgetriebe
MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
ABE-Nr.: K830 NT 13 (Facelift)

Motor	6. Stelle FIN	8. Stelle FIN	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ S	Schneeketten	
					Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
F4R H8 86 kW	A	A (L1/H1)	195/65 R16 C (100/98) T 205/65 R16 C (107/105) T 215/65 R16 C (106/104) T (1)	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
M9R L7 66/84 kW MT	A	A (L1/H1)							
G9U B6 84/107 kW	A	A (L1/H1)	215/65 R16 C (106/104) T (1) 205/65 R16 C (107/105) T M+S						
	B	B (L2/H1)							
	B	A (L1/H1)							
F4R H8 86 kW	B	A (L1/H1)	205/65 R16 C (107/105) T 215/65 R16 C (106/104) T (1)						
	B	B (L2/H1)							
M9R L7 66/84 kW MT	B	A (L1/H1)							
	B	B (L2/H1)							
	W	A (L1/H1)							
M9R L7 66/84 kW MTA	A	A (L1/H1)							
	B	A (L1/H1)							
	B	B (L2/H1)							
	W	A (L1/H1)							
F4R H8 86 kW	B	C (L1/H2)	205/65 R16 C (107/105) T						
	B	D (L2/H2)							
M9R L7 66/84 kW MT MTA	B	C (L1/H2)							
	B	D (L2/H2)							
G9U B6 84/107 kW	B	C (L1/H2)							
	B	D (L2/H2)							
	Y	C (L1/H2)							
	Y	D (L2/H2)							

Fortsetzung ►

- (1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

H1 = Fzg.-Höhe 1915-1978 mm

H2 = Fzg.-Höhe 2420-2497 mm

L1 = Fzg. Länge 4782 mm

L2 = Fzg. Länge 5182 mm

FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer

MT = Schaltgetriebe

MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
ABE-Nr.: K830 NT 14

Motor	6. Stelle FIN	8. Stelle FIN	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ S	Schneeketten	
					Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
F4R H8 86 kW	A	A (L1/H1)	195/65 R16 C (100/98) T 205/65 R16 C (107/105) T 215/65 R16 C (106/104) T (1)	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
M9R L7 66/84 kW MT M9R M7 66/84 kW MT	A	A (L1/H1)							
G9U B6 84/107 kW	A	A (L1/H1)	215/65 R16 C (106/104) T (1)						
	B	B (L2/H1)	205/65 R16 C (107/105) T M+S						
	B	A (L1/H1)							
F4R H8 86 kW	B	A (L1/H1)	205/65 R16 C (107/105) T						
	B	B (L2/H1)	215/65 R16 C (106/104) T (1)						
M9R E7 MT	B	A (L1/H1)							
M9R M7 MT	B	B (L2/H1)							
	W	A (L1/H1)							
M9R L7 66/84 kW MTA M9R M7 66/84 kW MTA	A	A (L1/H1)							
	B	A (L1/H1)							
	B	B (L2/H1)							
	W	A (L1/H1)							
F4R H8 86 kW	B	C (L1/H2)	205/65 R16 C (107/105) T						
	B	D (L2/H2)							
M9R L7 66/84 kW MT MTA M9R M7 66/84 kW MT MTA	B	C (L1/H2)							
	B	D (L2/H2)							
G9U B6 84/107 kW	B	C (L1/H2)							
	B	D (L2/H2)							
	Y	C (L1/H2)							
	Y	D (L2/H2)							

Fortsetzung ►

- (1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

H1 = Fzg.-Höhe 1915-1978 mm

H2 = Fzg.-Höhe 2420-2497 mm

L1 = Fzg. Länge 4782 mm

L2 = Fzg. Länge 5182 mm

FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer

MT = Schaltgetriebe

MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe

Räder- und Reifenumrüstkatlog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
ABE-Nr.: K830 NT 15

Motor	6. Stelle FIN	8. Stelle FIN	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/I S	Schneeketten	
					Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
F4R H8 86 kW	A	A (L1/H1)	195/65 R16 C (100/98) T 205/65 R16 C (107/105) T 215/65 R16 C (106/104) T (1)	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
M9R L7 66/84 kW MT M9R M7 66/84 kW MT	A	A (L1/H1)							
G9U B6 84/107 kW M9R A6 66/84 kW	A	A (L1/H1)	215/65 R16 C (106/104) T (1) 205/65 R16 C (107/105) T M+S						
	B	B (L2/H1)							
	B	A (L1/H1)							
	B	A (L1/H1)							
	B	B (L2/H1)							
	B	C (L1/H2)							
	B	D (L2/H2)							
F4R H8 86 kW M9R L7 66/84 kW MT M9R M7 66/84 kW MT M9R L7 66/84 kW MTA M9R M7 66/84 kW MTA M9R A6 66/84 kW	B	A (L1/H1)	205/65 R16 C (107/105) T 215/65 R16 C (106/104) T (1)						
	B	B (L2/H1)							
	B	A (L1/H1)							
	B	B (L2/H1)							
	W	A (L1/H1)							
	A	A (L1/H1)							
	B	A (L1/H1)							
	B	B (L2/H1)							
	W	A (L1/H1)							
	A	A (L1/H1)							
F4R H8 86 kW M9R L7 66/84 kW MT MTA M9R M7 66/84 kW MT MTA G9U B6 84/107 kW	B	C (L1/H2)	205/65 R16 C (107/105) T						
	B	D (L2/H2)							
	B	C (L1/H2)							
	B	D (L2/H2)							
	B	C (L1/H2)							
	B	D (L2/H2)							
	Y	C (L1/H2)							
	Y	D (L2/H2)							

Fortsetzung ►

Fußnoten: siehe Folgeseite

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
ABE-Nr.: K830 NT 15

(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

H1 = Fzg.-Höhe 1915-1978 mm
H2 = Fzg.-Höhe 2420-2497 mm

L1 = Fzg. Länge 4782 mm
L2 = Fzg. Länge 5182 mm

FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer

MT = Schaltgetriebe

MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*00 bis 03

Motor	6. Stelle FIN	8. Stelle FIN	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/I S	Schneeketten	
					Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
F4R H8 86 kW MT	A	A (L1/H1)	195/65 R16 C (100/98) T 205/65 R16 C (107/105) T 215/65 R16 C (106/104) T (1)	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
M9R M7 66/84 kW MT/MTA Reifen- gruppe A	A	A (L1/H1)							
	D	E (L1/H1/ Kombi)							
	S	A (L1/H1)							
F4R H8 86 kW MT G9U B6 84/107 kW MT/MTA M9R M7 66/84 kW MT/MTA Reifen- gruppe C	B	C (L1/H2)	205/65 R16 C (107/105) T						
	B	D (L2/H2)							
	B	C (L1/H2)							
	B	D (L2/H2)							
	Y	D (L2/H2)							
G9U B6 84/107 kW MT/MTA Reifen- gruppe D	B	C (L1/H2)							
	B	D (L2/H2)							
G9U B6 84/107 kW MT/MTA Reifen- gruppe E	H	B (L2/H1)	215/65 R16 C (106/104) T (1)						
	A	A (L1/H1)	215/65 R16 C (106/104) T (1)						
	B	A (L1/H1)	205/65 R16 C (107/105) T M+S						
	B	B (L2/H1)							
	D	E (L1/H1/ Kombi)							
	E	E (L1/H1/ Kombi)							
	E	F (L2/H1/ Kombi)							
	S	A (L1/H1)							
	Y	B (L2/H1)							
	P (Fahrgest.)	B (L2/H1)							
M9R A6 66/84 kW MT/MTA Reifen- gruppe E	B	A (L1/H1)							
	B	B (L2/H1)							
	B	C (L1/H2)							
	B	D (L2/H2)							

Fortsetzung ►

Fußnoten: siehe Folgeseite

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*00 bis 03

Motor	6. Stelle FIN	8. Stelle FIN	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/i S	Schneeketten	
					Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
F4R H8 86 kW MT	B	A (L1/H1)	205/65 R16 C (107/105) T	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
	B	B (L2/H1)	215/65 R16 C (106/104) T (1)						
	E	E (L1/H1/ Kombi)							
	E	F (L2/H1/ Kombi)							
	H	B (L2/H1)							
	P (Fahrgest.)	B (L2/H1)							
M9R A6 66/84 kW MT/MTA	A	A (L1/H1)							
	D	E (L2/H2)							
	H	B (L2/H1)							
	P (Fahrgest.)	B (L2/H1)							
M9R M7 66/84 kW MT/MTA Reifen- gruppe G	A	A (L1/H1)							
	B	A (L1/H1)							
	B	B (L2/H1)							
	D	E (L1/H1/ Kombi)							
	E	F (L2/H1/ Kombi)							
	H	B (L2/H1)							
	S	A (L1/H1)							
	W	A (L1/H1)							
M9R M7 84 kW Reifen- gruppe H	P (Fahrgest.)	B (L2/H1)							
	B	A (L1/H1)	195/75 R16C(107/105)T	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	
	B	B (L2/H1)							
	B	C (L1/H2)							
	B	D (L2/H2)							
	E	E (L1/H1/ Kombi)							
	E	F (L2/H1/ Kombi)							

(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

H1 = Fzg.-Höhe 1915-1978 mm
H2 = Fzg.-Höhe 2420-2497 mm

L1 = Fzg. Länge 4782 mm
L2 = Fzg. Länge 5182 mm

FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer
MT = Schaltgetriebe
MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*04

Motor	6. Stelle FIN	8. Stelle FIN	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/I S	Schneeketten	
					Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
F4R H8 86 kW MT	A	A (L1/H1)	195/65 R16 C (100/98) T 205/65 R16 C (107/105) T 215/65 R16 C (106/104) T (1)	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
M9R M7 66/84 kW MT/MTA	A	A (L1/H1)							
Reifen- gruppe A	D	E (L1/H1/ Kombi)							
	S	A (L1/H1)							
F4R H8 86 kW MT	B	C (L1/H2)	205/65 R16 C (107/105) T						
	B	D (L2/H2)							
G9U B6 84/107 kW MT/MTA	B	C (L1/H2)							
	B	D (L2/H2)							
	Y	D (L2/H2)							
M9R M7 66/84 kW MT/MTA	B	C (L1/H2)							
Reifen- gruppe C	B	D (L2/H2)							
G9U B6 107 kW MTA	A	A (L1/H1)	215/65 R16 C (106/104) T (1) 205/65 R16 C (107/105) T M+S						
	B	A (L1/H1)							
	B	B (L2/H1)							
	D	E (L1/H1/ Kombi)							
	E	E (L1/H1/ Kombi)							
	E	F (L2/H1/ Kombi)							
	S	A (L1/H1)							
	Y	B (L2/H1)							
	H	B (L2/H1)							
	P (Fahrgest.)	B (L2/H1)							
M9R A6 66/84 kW MT/MTA	B	A (L1/H1)							
	B	B (L2/H1)							
	B	C (L1/H2)							
Reifen- gruppe E	B	D (L2/H2)							

Fortsetzung ►

Fußnoten: siehe Folgeseite

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*04

Motor	6. Stelle FIN	8. Stelle FIN	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ S	Schneeketten	
					Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
F4R H8 86 kW MT	B	A (L1/H1)	205/65 R16 C (107/105) T	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
	B	B (L2/H1)	215/65 R16 C (106/104) T (1)						
	E	E (L1/H1/ Kombi)							
	E	F (L2/H1/ Kombi)							
	H	B (L2/H1)							
	P (Fahrgest.)	B (L2/H1)							
M9R A6 66/84 kW MT/MTA	A	A (L1/H1)							
	D	E (L2/H2)							
	H	B (L2/H1)							
	P (Fahrgest.)	B (L2/H1)							
M9R M7 66/84 kW MT/MTA	A	A (L1/H1)							
	B	A (L1/H1)							
	B	B (L2/H1)							
	D	E (L1/H1/ Kombi)							
	E	F (L2/H1/ Kombi)							
	H	B (L2/H1)							
	S	A (L1/H1)							
	W	A (L1/H1)							
	P (Fahrgest.)	B (L2/H1)							
G9U B6 107 kW MT/MTA	A	A (L1/H1)							
	S	A (L1/H1)							
	B	A (L1/H1)							
	B	B (L2/H1)							
	Y	B (L2/H1)							
	D	E (L1/H1/ Kombi)							
	E	E (L1/H1/ Kombi)							
	E	F (L2/H1/ Kombi)							
	H	B (L2/H1)							
Reifen- gruppe G	P	B (L2/H1)							

Fortsetzung ►

Fußnoten: siehe Folgeseite

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*04

Motor	6. Stelle FIN	8. Stelle FIN	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ S	Schneeketten	
					Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
M9R M7 84 kW Reifen- gruppe H	B	A (L1/H1)	195/75 R16C(107/105)T	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
	B	B (L2/H1)							
	B	C (L1/H2)							
	B	D (L2/H2)							
	E	E (L1/H1/ Kombi)							
	E	F (L2/H1/ Kombi)							

(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

H1 = Fzg.-Höhe 1915-1978 mm

H2 = Fzg.-Höhe 2420-2497 mm

L1 = Fzg. Länge 4782 mm

L2 = Fzg. Länge 5182 mm

FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer

MT = Schaltgetriebe

MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*05 bis 06

Motor	6. Stelle FIN	8. Stelle FIN	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/I S	Schneeketten		
					Stahl	LM		Achse 1	Achse 2	
F4R H8 86 kW MT	A	A (L1/H1)	195/65 R16 C (100/98) T	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.	
	S	A (L1/H1)	205/65 R16 C (107/105) T 215/65 R16 C (106/104) T (1)							
M9R M7 66/84 kW MT/MTA Reifen- gruppe A	A	A (L1/H1)								
	D	E (L1/H1/ Kombi)								
	S	A (L1/H1)								
F4R H8 86 kW MT	B	C (L1/H2)	205/65 R16 C (107/105) T							
	B	D (L2/H2)								
G9U B6 84/107 kW MT/MTA	B	C (L1/H2)								
	B	D (L2/H2)								
	Y	D (L2/H2)								
M9R M7 66/84 kW MT/MTA Reifen- gruppe C	B	C (L1/H2)								
	B	D (L2/H2)								
M9R F6 66/84 kW MT Reifen- gruppe D	B	A (L1/H1)								215/65 R16C(106/104)T (1)
	B	B (L2/H1)								
	D	E (L1/H1/ Kombi)								

Fortsetzung ►

Fußnoten: siehe Folgeseite

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575***05 bis 06**

Motor	6. Stelle FIN	8. Stelle FIN	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/I S	Schneeketten	
					Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
G9U B6 107 kW MTA	A	A (L1/H1)	215/65 R16 C (106/104) T (1)						
	B	A (L1/H1)	205/65 R16 C (107/105) T M+S						
	B	B (L2/H1)							
	D	E (L1/H1/ Kombi)							
	E	E (L1/H1/ Kombi)							
	E	F (L2/H1/ Kombi)							
	S	A (L1/H1)							
	Y	B (L2/H1)							
	H	B (L2/H1)							
	P (Fahrgest.)	B (L2/H1)							
M9R A6 66/84 kW MT/MTA	B	A (L1/H1)							
	B	B (L2/H1)							
	B	C (L1/H2)							
	B	D (L2/H2)							
M9R F6 66/84 kW MT	B	A (L1/H1)							
	B	B (L2/H1)							
	B	C (L1/H2)							
Reifen- gruppe E	B	D (L2/H2)							

Fortsetzung ►

Fußnoten: siehe Folgeseite

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*05 bis 06

Motor	6. Stelle FIN	8. Stelle FIN	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/I S	Schneeketten	
					Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
F4R H8 86 kW MT	B	A (L1/H1)	205/65 R16 C (107/105) T	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
	B	B (L2/H1)	215/65 R16 C (106/104) T (1)						
	E	E (L1/H1/ Kombi)							
	E	F (L2/H1/ Kombi)							
	H	B (L2/H1)							
	P	B (L2/H1)							
M9R A6 66/84 kW MT/MTA	A	A (L1/H1)							
	D	E (L2/H2)							
	H	B (L2/H1)							
	S	A (L1/H1)							
	P	B (L2/H1)							
M9R M7 66/84 kW MT/MTA	A	A (L1/H1)							
	B	A (L1/H1)							
	B	B (L2/H1)							
	D	E (L1/H1/ Kombi)							
	E	F (L2/H1/ Kombi)							
	H	B (L2/H1)							
	S	A (L1/H1)							
	W	A (L1/H1)							
	P	B (L2/H1)							
G9U B6 107 kW MT/MTA	A	A (L1/H1)							
	S	A (L1/H1)							
	B	A (L1/H1)							
	B	B (L2/H1)							
	Y	B (L2/H1)							
	D	E (L1/H1/ Kombi)							
	E	E (L1/H1/ Kombi)							
	E	F (L2/H1/ Kombi)							
	H	B (L2/H1)							
	P	B (L2/H1)							
M9R F6 66/84 kW MT	A	A (L1/H1)							
	S	A (L1/H1)							
	W	A (L1/H1)							
Reifen- gruppe G	D	E (L1/H1/ Kombi)							
	H	B (L2/H1)							
	P	B (L2/H1)							

Fußnoten: siehe Folgeseite

Fortsetzung ►

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575***05 bis 06**

Motor	6. Stelle FIN	8. Stelle FIN	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ S	Schneeketten	
					Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
M9R M7 84 kW	B	A (L1/H1)	195/75 R16C(107/105)T	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
	B	B (L2/H1)							
	B	C (L1/H2)							
	B	D (L2/H2)							
	E	E (L1/H1/ Kombi)							
	E	F (L2/H1/ Kombi)							
M9R A6 66/84 kW MT/MTA	J	A (L1/H1)							
	J	B (L2/H1)							
M9R F6 66/84 kW MT	5	A (L1/H1)							
	5	B (L2/H1)							
	5	C (L1/H2)							
Reifen- gruppe H	5	D (L2/H2)							

(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

H1 = Fzg.-Höhe 1915-1978 mm

H2 = Fzg.-Höhe 2420-2497 mm

L1 = Fzg. Länge 4782 mm

L2 = Fzg. Länge 5182 mm

FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer

MT = Schaltgetriebe

MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575***07**

Motor	6. Stelle FIN	8. Stelle FIN	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/I S	Schneeketten	
					Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
M9R F6 66/84 kW MT/MTA Reifen- gruppe D	B	A (L1/H1)	215/65 R16C(106/104)T (1)	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
	B	B (L2/H1)							
	D	E (L1/H1/ Kombi)							
M9R A6 66/84 kW MT Reifen- gruppe G	A	A (L1/H1)	205/65 R16 C (107/105) T 215/65 R16 C (106/104) T (1)	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	
	B	A (L1/H1)							
	B	B (L2/H1)							
	B	D (L2/H2)							
	D	E (L2/H2)							
	H	B (L2/H1)							
	S	A (L1/H1)							
	P	B (L2/H1)							
M9R F6 66/84 kW MT/MTA Reifen- gruppe G	A	A (L1/H1)	195/75 R16C(107/105)T	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	
	B	A (L1/H1)							
	B	B (L2/H1)							
	B	C (L1/H2)							
	B	D (L2/H2)							
	S	A (L1/H1)							
	W	A (L1/H1)							
	D	E (L1/H1/ Kombi)							
	H	B (L2/H1)							
M9R A6 66/84 kW MT/MTA Reifen- gruppe H	J	A (L1/H1)	195/75 R16C(107/105)T	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	
	J	B (L2/H1)							
	5	A (L1/H1)							
	5	B (L2/H1)							
	5	C (L1/H2)							
	5	D (L2/H2)							

Fortsetzung ►

Fußnoten: siehe Folgeseite

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575***07**

(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

H1 = Fzg.-Höhe 1915-1978 mm

H2 = Fzg.-Höhe 2420-2497 mm

L1 = Fzg. Länge 4782 mm

L2 = Fzg. Länge 5182 mm

FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer

MT = Schaltgetriebe

MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*08 bis 11

Motor	6. Stelle FIN	8. Stelle FIN	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/i S	Schneeketten	
					Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
M9R F6 66/84 kW MT/MTA Reifen- gruppe D	B	A (L1/H1)	215/65 R16C(106/104)T (1)	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
	B	B (L2/H1)							
	D	E (L1/H1/ Kombi)							
	E	E (L1/H1/ Kombi)							
	E	F (L2/H1)							
M9R A6 66/84 kW MT Reifen- gruppe G	A	A (L1/H1)	205/65 R16 C (107/105) T 215/65 R16 C (106/104) T (1)	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	
	B	A (L1/H1)							
	B	B (L2/H1)							
	B	D (L2/H2)							
	D	E (L2/H2)							
	E	E (L1/H1/ Kombi)							
	E	F (L2/H1)							
	H	B (L2/H1)							
	S	A (L1/H1)							
	P	B (L2/H1)							
M9R F6 66/84 kW MT/MTA Reifen- gruppe G	A	A (L1/H1)	195/75 R16C(107/105)T	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	
	B	A (L1/H1)							
	B	B (L2/H1)							
	B	C (L1/H2)							
	B	D (L2/H2)							
	S	A (L1/H1)							
	W	A (L1/H1)							
	D	E (L1/H1/ Kombi)							
	E	E (L1/H1/ Kombi)							
	E	F (L2/H1)							
	H	B (L2/H1)							
	P	B (L2/H1)							
M9R A6 66/84 kW MT/MTA Reifen- gruppe H	J	A (L1/H1)	195/75 R16C(107/105)T	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	
	J	B (L2/H1)							
	5	A (L1/H1)							
	5	B (L2/H1)							
	5	C (L1/H2)							
	5	D (L2/H2)							

Fortsetzung ►

Fußnoten: siehe Folgeseite

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575***08 bis 11**

(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

H1 = Fzg.-Höhe 1915-1978 mm

H2 = Fzg.-Höhe 2420-2497 mm

L1 = Fzg. Länge 4782 mm

L2 = Fzg. Länge 5182 mm

FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer

MT = Schaltgetriebe

MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe

Räder- und Reifenumrüstkatalog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-B (Lkw))
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*12 bis 14

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. (2)						Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
4. St.	5. St.(3)	6. St.	7. St.	8. St.	9. St.	Reifengruppe A		Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
4	F	7	2	0	2	205/65 R16C(107/105)T	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
4	F		2	0	3							
4	F		2	1	2							
4	F		2	1	3							
4	F(A)		2	0	4							
4	F(A)		2	0	5							
4	F(A)		2	1	C							
4	F(A)		2	1	D							
4	F		3	0	2							
4	F		3	0	3							
4	F		3	1	2							
4	F		3	1	3							
4	F(A)		3	0	4							
4	F(A)		3	0	5							
4	F(A)		3	1	C							
4	F(A)		3	1	D							
3	F		2	0	2							
3	F		2	0	3							
3	F		2	1	2							
3	F		2	1	3							
3	F(A)		2	0	4							
3	F(A)		2	0	5							
3	F(A)		2	1	C							
3	F(A)		2	1	D							
2	F		3	0	2							
2	F		3	0	3							
2	F		3	1	2							
2	F		3	1	3							
2	F(A)		3	0	4							
2	F(A)		3	0	5							
2	F(A)		3	1	C							
2	F(A)		3	1	D							

Fortsetzung ►

- (2) Aufschlüsselung der Fahrzeug-Identifizierungsnummer am Ende dieses Abschnitts
(3) F(A) = CrewVan mit Doppelkabine, nur F ist sichtbar in Fahrzeug-Identifizierungsnummer

Räder- und Reifenumrüstkatalog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-B (Lkw))
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*12 bis 14

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. (2)						Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
4. St.	5. St.(3)	6. St.	7. St.	8. St.	9. St.	Reifengruppe A		Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
1	F	7	2	0	2	205/65 R16C(107/105)T	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
1	F		2	0	3							
1	F		2	1	2							
1	F		2	1	3							
1	F(A)		2	0	4							
1	F(A)		2	0	5							
1	F(A)		2	1	C							
1	F(A)		2	1	D							
1	F		3	0	2							
1	F		3	0	3							
1	F		3	1	2							
1	F		3	1	3							
1	F(A)		3	0	4							
1	F(A)		3	0	5							
1	F(A)		3	1	C							
1	F(A)		3	1	D							
4	J		3	0	Y							
4	J		3	0	Z							
4	J		3	1	4							
4	J		3	1	5							
4	J		4	0	Y							
4	J		4	0	Z							
4	J		4	1	4							
4	J		4	1	5							
3	J		3	0	Y							
3	J		3	0	Z							
3	J		3	1	4							
3	J		3	1	5							

Fortsetzung ►

- (2) Aufschlüsselung der Fahrzeug-Identifizierungsnummer am Ende dieses Abschnitts
(3) F(A) = CrewVan mit Doppelkabine, nur F ist sichtbar in Fahrzeug-Identifizierungsnummer

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-B (Lkw))
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*12 bis 14

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. (2)						Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
4. St.	5. St.	6. St.	7. St.	8. St.	9. St.	Reifengruppe A		Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
2	J	7	4	0	Y	205/65 R16C(107/105)T	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
2	J		4	0	Z							
2	J		4	1	4							
2	J		4	1	5							
1	J		3	0	Y							
1	J		3	0	Z							
1	J		3	1	4							
1	J		3	1	5							
1	J		4	0	Y							
1	J		4	0	Z							
1	J		4	1	4							
1	J		4	1	5							

Fortsetzung ►

(2) Aufschlüsselung der Fahrzeug-Identifizierungsnummer am Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-B (Lkw))
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*12 bis 14

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. (2)						Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
4. St.	5. St.(3)	6. St.	7. St.	8. St.	9. St.	Reifengruppe B		Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
4	F	7	0	0	2	205/65 R16C (107/105)T	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht
4	F		0	0	3	215/60 R17C (109/107)T	6 J x 17 H2				nicht zul.	zul.
4	F		0	1	2							
4	F		0	1	3							
4	F		0	1	8							
4	F		0	1	9							
4	F(A)		0	0	4							
4	F(A)		0	0	5							
4	F(A)		0	1	C							
4	F(A)		0	1	D							
4	F(A)		0	1	E							
4	F(A)		0	1	F							
4	F		1	0	2							
4	F		1	0	3							
4	F		1	1	2							
4	F		1	1	3							
4	F		1	1	8							
4	F		1	1	9							
4	F(A)		1	0	4							
4	F(A)		1	0	5							
4	F(A)		1	1	C							
4	F(A)		1	1	D							
4	F(A)		1	1	E							
4	F(A)		1	1	F							
4	F		2	1	8							
4	F		2	1	9							
4	F(A)		2	1	E							
4	F(A)		2	1	F							
4	F		3	1	8							
4	F		3	1	9							
4	F(A)		3	1	E							
4	F(A)		3	1	F							

Fortsetzung ►

- (2) Aufschlüsselung der Fahrzeug-Identifizierungsnummer am Ende dieses Abschnitts
(3) F(A) = CrewVan mit Doppelkabine, nur F ist sichtbar in Fahrzeug-Identifizierungsnummer

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-B (Lkw))
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*12 bis 14

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. (2)						Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
4. St.	5. St.(3)	6. St.	7. St.	8. St.	9. St.	Reifengruppe B		Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
3	F	7	0	0	2	205/65 R16C (107/105)T	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht
3	F		0	0	3	215/60 R17C (109/107)T	6 J x 17 H2				nicht zul.	zul.
3	F		0	1	2							
3	F		0	1	3							
3	F		0	1	8							
3	F		0	1	9							
3	F(A)		0	0	4							
3	F(A)		0	0	5							
3	F(A)		0	1	C							
3	F(A)		0	1	D							
3	F(A)		0	1	E							
3	F(A)		0	1	F							
3	F		2	1	8							
3	F		2	1	9							
3	F(A)		2	1	E							
3	F(A)		2	1	F							
2	F		1	0	2							
2	F		1	0	3							
2	F		1	1	2							
2	F		1	1	3							
2	F(A)		1	0	4							
2	F(A)		1	0	5							
2	F(A)		1	1	C							
2	F(A)		1	1	D							
2	F		1	1	8							
2	F		1	1	9							
2	F(A)		1	1	E							
2	F(A)		1	1	F							
2	F		3	1	8							
2	F		3	1	9							
2	F(A)		3	1	E							
2	F(A)		3	1	F							

Fortsetzung ►

- (2) Aufschlüsselung der Fahrzeug-Identifizierungsnummer am Ende dieses Abschnitts
(3) F(A) = CrewVan mit Doppelkabine, nur F ist sichtbar in Fahrzeug-Identifizierungsnummer

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-B (Lkw))
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*12 bis 14

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. (2)						Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
4. St.	5. St.	6. St.	7. St.	8. St.	9. St.	Reifengruppe B		Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
4	J	7	0	0	Y	205/65 R16C (107/105)T	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht
4	J		0	0	Z	215/60 R17C (109/107)T	6 J x 17 H2				nicht zul.	zul.
4	J		0	1	4							
4	J		0	1	5							
4	J		1	0	Y							
4	J		1	0	Z							
4	J		1	1	4							
4	J		1	1	5							
3	J		0	0	Y							
3	J		0	0	Z							
3	J		0	1	4							
3	J		0	1	5							
2	J		1	0	Y							
2	J		1	0	Z							
2	J		1	1	4							
2	J		1	1	5							
2	E		1	1	8							
2	E		1	1	9							
2	E		0	1	8							
2	E		0	1	9							
2	E		3	1	8							
2	E		3	1	9							
2	E		2	1	8							
2	E		2	1	9							

Fortsetzung ►

(2) Aufschlüsselung der Fahrzeug-Identifizierungsnummer am Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatlog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-B (Lkw))
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*12 bis 14

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. (2)						Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
4. St.	5. St.(3)	6. St.	7. St.	8. St.	9. St.	Reifengruppe C		Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
1	F	7	0	0	2	215/65 R16C(106/104)T (1)	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht
1	F		0	0	3	215/60 R17C (109/107)T	6 J x 17 H2				nicht zul.	zul.
1	F		0	1	2							
1	F		0	1	3							
1	F(A)		0	0	4							
1	F(A)		0	0	5							
1	F(A)		0	1	C							
1	F(A)		0	1	D							
1	F		1	0	2							
1	F		1	0	3							
1	F		1	1	2							
1	F		1	1	3							
1	F(A)		1	0	4							
1	F(A)		1	0	5							
1	F(A)		1	1	C							
1	F(A)		1	1	D							
1	F		0	1	8							
1	F		0	1	9							
1	F(A)		0	1	E							
1	F(A)		0	1	F							
1	F		1	1	8							
1	F		1	1	9							
1	F(A)		1	1	E							
1	F(A)		1	1	F							
4	J		0	1	6							
4	J		0	1	7							
4	J		1	1	6							
4	J		1	1	7							
3	J		0	1	6							
3	J		0	1	7							

Fortsetzung ►

- (1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
- (2) Aufschlüsselung der Fahrzeug-Identifizierungsnummer am Ende dieses Abschnitts
- (3) F(A) = CrewVan mit Doppelkabine, nur F ist sichtbar in Fahrzeug-Identifizierungsnummer

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-B (Lkw))
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*12 bis 14

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. (2)						Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
4. St.	5. St.	6. St.	7. St.	8. St.	9. St.	Reifengruppe C		Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
2	J	7	1	1	6	215/65 R16C(106/104)T (1)	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht
2	J		1	1	7	215/60 R17C (109/107)T	6 J x 17 H2				nicht zul.	zul.
1	J		0	0	Y							
1	J		0	0	Z							
1	J		1	0	Y							
1	J		1	0	Z							
1	J		0	1	6							
1	J		0	1	7							
1	J		1	1	6							
1	J		1	1	7							

Fortsetzung ►

- (1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
- (2) Aufschlüsselung der Fahrzeug-Identifizierungsnummer am Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-B (Lkw))
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*12 bis 14

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. (2)						Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
4. St.	5. St.	6. St.	7. St.	8. St.	9. St.	Reifengruppe E		Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
2	F	7	0	1	B	215/60 R17C (109/107)T	6 J x 17 H2	X	X	50	nicht zul.	nicht zul.
2	F		0	1	A	205/65 R16C (107/105)T	6 J x 16 H2				zul.	zul.
2	F		0	1	4	215/65 R16C (106/104)T (1)						
2	F		0	1	5							
2	F		1	1	B							
2	F		1	1	A							
2	F		1	1	4							
2	F		1	1	5							
2	F		2	1	B							
2	F		2	1	A							
2	F		2	1	4							
2	F		2	1	5							
2	F		3	1	B							
2	F		3	1	A							
2	F		3	1	4							
2	F		3	1	5							
1	F		0	1	B							
1	F		0	1	A							
1	F		0	1	4							
1	F		0	1	5							
1	F		1	1	4							
1	F		1	1	5							
1	F		1	1	B							
1	F		1	1	A							
1	F		2	1	4							
1	F		2	1	5							
1	F		2	1	B							
1	F		2	1	A							
1	F		3	1	4							
1	F		3	1	5							
1	F		3	1	B							
1	F		3	1	A							

Fortsetzung ►

- (1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
- (2) Aufschlüsselung der Fahrzeug-Identifizierungsnummer am Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-B (Lkw))
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*12 bis 14

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. (2)						Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
4. St.	5. St.(3)	6. St.	7. St.	8. St.	9. St.	Reifengruppe E		Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
1	F	7	2	1	8	215/60 R17C (109/107)T	6 J x 17 H2	X	X	50	nicht zul.	nicht zul.
1	F		2	1	9	205/65 R16C (107/105)T	6 J x 16 H2				zul.	zul.
1	F(A)		2	1	E	215/65 R16C (106/104)T (1)						
1	F(A)		2	1	F							
1	F		3	1	8							
1	F		3	1	9							
1	F(A)		3	1	E							
1	F(A)		3	1	F							
4	J		3	1	6							
4	J		3	1	7							
4	J		4	1	6							
4	J		4	1	7							
3	J		3	1	6							
3	J		3	1	7							
2	J		4	1	6							
2	J		4	1	7							
1	J		3	1	6							
1	J		3	1	7							
1	J		4	1	6							
1	J		4	1	7							
1	E		1	1	8							
1	E		1	1	9							
1	E		0	1	8							
1	E		0	1	9							
1	E		3	1	8							
1	E		3	1	9							
1	E		2	1	8							
1	E		2	1	9							

Fortsetzung ►

- (1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
- (2) Aufschlüsselung der Fahrzeug-Identifizierungsnummer am Ende dieses Abschnitts
- (3) F(A) = CrewVan mit Doppelkabine, nur F ist sichtbar in Fahrzeug-Identifizierungsnummer

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-B (Lkw))
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*12 bis 14

Auflistung der Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.

4. Stelle	5. Stelle	6. Stelle	7. Stelle	8. Stelle	9. Stelle
Motor	Aufbau	Typ	Getriebe / Antrieb	Nutzlast	Radstand / Höhe / Aufbau / Sitze in erster Reihe
1 = R9M D4 (103 kW) 2 = R9M D4 (88 kW) 3 = R9M A4 (85 kW) 4 = R9M A4 (66 kW)	F = Van / Crew Van J = Combi N1 E = Plattform Fahrgestell	7	0 = MT / FWD 1 = MT / FWD 2 = MT / FWD 3 = MT / FWD 4 = MT / FWD	0 = 1000 kg 1 = 1200 kg	2 = WB10 / H10 / Van / 3 3 = WB10 / H10 / Van / 2 4 = WB10 / H10 / CrewVan / 3 4 = WB10 / H10 / Combi / 3 4 = WB10 / H20 / Van / 3 5 = WB10 / H10 / CrewVan / 2 5 = WB10 / H10 / Combi / 2 5 = WB10 / H20 / Van / 2 6 = WB20 / H10 / Combi / 3 7 = WB20 / H10 / Combi / 2 8 = WB20 / H10 / Van / 3 8 = WB20 / H10 / Plattform / 3 9 = WB20 / H10 / Van / 2 9 = WB20 / H10 / Plattform / 2 A = WB20 / H20 / Van / 2 B = WB20 / H20 / Van / 3 C = WB10 / H10 / CrewVan / 3 D = WB10 / H10 / CrewVan / 2 E = WB20 / H10 / CrewVan / 2 F = WB20 / H10 / CrewVan / 2 Y = WB10 / H10 / Combi / 3 Z = WB10 / H10 / Combi / 2

WB = Radstand
H.. = Höhe

Räder- und Reifenumrüstkatalog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-B (Lkw))
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*15

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. (2)						Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
4. St.	5. St.(3)	6. St.	7. St.	8. St.	9. St.	Reifengruppe A		Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
4	F	7	2	0	2	205/65 R16C(107/105)T	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
4	F		2	0	3							
4	F		2	1	2							
4	F		2	1	3							
4	F(A)		2	0	4							
4	F(A)		2	0	5							
4	F(A)		2	1	C							
4	F(A)		2	1	D							
4	F		3	0	2							
4	F		3	0	3							
4	F		3	1	2							
4	F		3	1	3							
4	F(A)		3	0	4							
4	F(A)		3	0	5							
4	F(A)		3	1	C							
4	F(A)		3	1	D							
3	F		2	0	2							
3	F		2	0	3							
3	F		2	1	2							
3	F		2	1	3							
3	F(A)		2	0	4							
3	F(A)		2	0	5							
3	F(A)		2	1	C							
3	F(A)		2	1	D							
2	F		3	0	2							
2	F		3	0	3							
2	F		3	1	2							
2	F		3	1	3							
2	F(A)		3	0	4							
2	F(A)		3	0	5							
2	F(A)		3	1	C							
2	F(A)		3	1	D							

Fortsetzung ►

- (2) Aufschlüsselung der Fahrzeug-Identifizierungsnummer am Ende dieses Abschnitts
(3) F(A) = CrewVan mit Doppelkabine, nur F ist sichtbar in Fahrzeug-Identifizierungsnummer

Räder- und Reifenumrüstkatlog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-B (Lkw))
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*15

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. (2)						Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
4. St.	5. St.(3)	6. St.	7. St.	8. St.	9. St.	Reifengruppe A		Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
1	F	7	2	0	2	205/65 R16C(107/105)T	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
1	F		2	0	3							
1	F		2	1	2							
1	F		2	1	3							
1	F(A)		2	0	4							
1	F(A)		2	0	5							
1	F(A)		2	1	C							
1	F(A)		2	1	D							
1	F		3	0	2							
1	F		3	0	3							
1	F		3	1	2							
1	F		3	1	3							
1	F(A)		3	0	4							
1	F(A)		3	0	5							
1	F(A)		3	1	C							
1	F(A)		3	1	D							
4	J		3	0	Y							
4	J		3	0	Z							
4	J		3	1	4							
4	J		3	1	5							
4	J		4	0	Y							
4	J		4	0	Z							
4	J		4	1	4							
4	J		4	1	5							
3	J		3	0	Y							
3	J		3	0	Z							
3	J		3	1	4							
3	J		3	1	5							

Fortsetzung ►

- (2) Aufschlüsselung der Fahrzeug-Identifizierungsnummer am Ende dieses Abschnitts
(3) F(A) = CrewVan mit Doppelkabine, nur F ist sichtbar in Fahrzeug-Identifizierungsnummer

Räder- und Reifenumrüstkatatalog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-B (Lkw))
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*15

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. (2)						Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
4. St.	5. St.	6. St.	7. St.	8. St.	9. St.	Reifengruppe A		Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
2	J	7	4	0	Y	205/65 R16C(107/105)T	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
2	J		4	0	Z							
2	J		4	1	4							
2	J		4	1	5							
1	J		3	0	Y							
1	J		3	0	Z							
1	J		3	1	4							
1	J		3	1	5							
1	J		4	0	Y							
1	J		4	0	Z							
1	J		4	1	4							
1	J		4	1	5							

Fortsetzung ►

(2) Aufschlüsselung der Fahrzeug-Identifizierungsnummer am Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-B (Lkw))
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*15

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. (2)						Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
4. St.	5. St.(3)	6. St.	7. St.	8. St.	9. St.	Reifengruppe B		Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
4	F	7	0	0	2	205/65 R16C (107/105)T	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht
4	F		0	0	3	215/60 R17C (109/107)T	6 J x 17 H2				nicht zul.	zul.
4	F		0	1	2							
4	F		0	1	3							
4	F		0	1	8							
4	F		0	1	9							
4	F(A)		0	0	4							
4	F(A)		0	0	5							
4	F(A)		0	1	C							
4	F(A)		0	1	D							
4	F(A)		0	1	E							
4	F(A)		0	1	F							
4	F		1	0	2							
4	F		1	0	3							
4	F		1	1	2							
4	F		1	1	3							
4	F		1	1	8							
4	F		1	1	9							
4	F(A)		1	0	4							
4	F(A)		1	0	5							
4	F(A)		1	1	C							
4	F(A)		1	1	D							
4	F(A)		1	1	E							
4	F(A)		1	1	F							
4	F		2	1	8							
4	F		2	1	9							
4	F(A)		2	1	E							
4	F(A)		2	1	F							
4	F		3	1	8							
4	F		3	1	9							
4	F(A)		3	1	E							
4	F(A)		3	1	F							

Fortsetzung ►

- (2) Aufschlüsselung der Fahrzeug-Identifizierungsnummer am Ende dieses Abschnitts
(3) F(A) = CrewVan mit Doppelkabine, nur F ist sichtbar in Fahrzeug-Identifizierungsnummer

Räder- und Reifenumrüstkatalog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-B (Lkw))
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*15

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. (2)						Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
4. St.	5. St.(3)	6. St.	7. St.	8. St.	9. St.	Reifengruppe B		Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
3	F	7	0	0	2	205/65 R16C (107/105)T	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht
3	F		0	0	3	215/60 R17C (109/107)T	6 J x 17 H2				nicht zul.	zul.
3	F		0	1	2							
3	F		0	1	3							
3	F		0	1	8							
3	F		0	1	9							
3	F(A)		0	0	4							
3	F(A)		0	0	5							
3	F(A)		0	1	C							
3	F(A)		0	1	D							
3	F(A)		0	1	E							
3	F(A)		0	1	F							
3	F		2	1	8							
3	F		2	1	9							
3	F(A)		2	1	E							
3	F(A)		2	1	F							
2	F		1	0	2							
2	F		1	0	3							
2	F		1	1	2							
2	F		1	1	3							
2	F(A)		1	0	4							
2	F(A)		1	0	5							
2	F(A)		1	1	C							
2	F(A)		1	1	D							
2	F		1	1	8							
2	F		1	1	9							
2	F(A)		1	1	E							
2	F(A)		1	1	F							
2	F		3	1	8							
2	F		3	1	9							
2	F(A)		3	1	E							
2	F(A)		3	1	F							

Fortsetzung ►

- (2) Aufschlüsselung der Fahrzeug-Identifizierungsnummer am Ende dieses Abschnitts
(3) F(A) = CrewVan mit Doppelkabine, nur F ist sichtbar in Fahrzeug-Identifizierungsnummer

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-B (Lkw))
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*15

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. (2)						Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
4. St.	5. St.	6. St.	7. St.	8. St.	9. St.	Reifengruppe B		Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
4	J	7	0	0	Y	205/65 R16C (107/105)T	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht
4	J		0	0	Z	215/60 R17C (109/107)T	6 J x 17 H2				nicht zul.	zul.
4	J		0	1	4							
4	J		0	1	5							
4	J		1	0	Y							
4	J		1	0	Z							
4	J		1	1	4							
4	J		1	1	5							
3	J		0	0	Y							
3	J		0	0	Z							
3	J		0	1	4							
3	J		0	1	5							
2	J		1	0	Y							
2	J		1	0	Z							
2	J		1	1	4							
2	J		1	1	5							
2	E		1	1	8							
2	E		1	1	9							
2	E		0	1	8							
2	E		0	1	9							
2	E		3	1	8							
2	E		3	1	9							
2	E		2	1	8							
2	E		2	1	9							

Fortsetzung ►

(2) Aufschlüsselung der Fahrzeug-Identifizierungsnummer am Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-B (Lkw))
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*15

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. (2)						Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
4. St.	5. St.(3)	6. St.	7. St.	8. St.	9. St.	Reifengruppe C		Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
1	F	7	0	0	2	215/65 R16C(106/104)T (1)	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht
1	F		0	0	3	215/60 R17C (109/107)T	6 J x 17 H2				nicht zul.	zul.
1	F		0	1	2							
1	F		0	1	3							
1	F(A)		0	0	4							
1	F(A)		0	0	5							
1	F(A)		0	1	C							
1	F(A)		0	1	D							
1	F		1	0	2							
1	F		1	0	3							
1	F		1	1	2							
1	F		1	1	3							
1	F(A)		1	0	4							
1	F(A)		1	0	5							
1	F(A)		1	1	C							
1	F(A)		1	1	D							
1	F		0	1	8							
1	F		0	1	9							
1	F(A)		0	1	E							
1	F(A)		0	1	F							
1	F		1	1	8							
1	F		1	1	9							
1	F(A)		1	1	E							
1	F(A)		1	1	F							
4	J		0	1	6							
4	J		0	1	7							
4	J		1	1	6							
4	J		1	1	7							
3	J		0	1	6							
3	J		0	1	7							

Fortsetzung ►

- (1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
- (2) Aufschlüsselung der Fahrzeug-Identifizierungsnummer am Ende dieses Abschnitts
- (3) F(A) = CrewVan mit Doppelkabine, nur F ist sichtbar in Fahrzeug-Identifizierungsnummer

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-B (Lkw))
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*15

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. (2)						Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
4. St.	5. St.	6. St.	7. St.	8. St.	9. St.	Reifengruppe C		Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
2	J	7	1	1	6	215/65 R16C(106/104)T (1)	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht
2	J		1	1	7	215/60 R17C (109/107)T	6 J x 17 H2				nicht zul.	zul.
1	J		0	0	Y							
1	J		0	0	Z							
1	J		1	0	Y							
1	J		1	0	Z							
1	J		0	1	6							
1	J		0	1	7							
1	J		1	1	6							
1	J		1	1	7							
1	J		0	1	4							
1	J		0	1	5							
1	J		1	1	4							
1	J		1	1	5							

Fortsetzung ►

- (1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
- (2) Aufschlüsselung der Fahrzeug-Identifizierungsnummer am Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-B (Lkw))
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*15

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. (2)						Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
4. St.	5. St.	6. St.	7. St.	8. St.	9. St.	Reifengruppe E		Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
2	F	7	0	1	B	215/60 R17C (109/107)T	6 J x 17 H2	X	X	50	nicht zul.	nicht zul.
2	F		0	1	A	205/65 R16C (107/105)T	6 J x 16 H2				zul.	zul.
2	F		0	1	4	215/65 R16C (106/104)T (1)						
2	F		0	1	5							
2	F		1	1	B							
2	F		1	1	A							
2	F		1	1	4							
2	F		1	1	5							
2	F		2	1	B							
2	F		2	1	A							
2	F		2	1	4							
2	F		2	1	5							
2	F		3	1	B							
2	F		3	1	A							
2	F		3	1	4							
2	F		3	1	5							
1	F		0	1	B							
1	F		0	1	A							
1	F		0	1	4							
1	F		0	1	5							
1	F		1	1	4							
1	F		1	1	5							
1	F		1	1	B							
1	F		1	1	A							
1	F		2	1	4							
1	F		2	1	5							
1	F		2	1	B							
1	F		2	1	A							
1	F		3	1	4							
1	F		3	1	5							
1	F		3	1	B							
1	F		3	1	A							

Fortsetzung ►

- (1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
- (2) Aufschlüsselung der Fahrzeug-Identifizierungsnummer am Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-B (Lkw))
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*15

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. (2)						Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
4. St.	5. St.(3)	6. St.	7. St.	8. St.	9. St.	Reifengruppe E		Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
1	F	7	2	1	8	215/60 R17C (109/107)T	6 J x 17 H2	X	X	50	nicht zul.	nicht zul.
1	F		2	1	9	205/65 R16C (107/105)T	6 J x 16 H2				zul.	zul.
1	F(A)		2	1	E	215/65 R16C (106/104)T (1)						
1	F(A)		2	1	F							
1	F		3	1	8							
1	F		3	1	9							
1	F(A)		3	1	E							
1	F(A)		3	1	F							
4	J		3	1	6							
4	J		3	1	7							
4	J		4	1	6							
4	J		4	1	7							
3	J		3	1	6							
3	J		3	1	7							
2	J		4	1	6							
2	J		4	1	7							
1	J		3	1	6							
1	J		3	1	7							
1	J		4	1	6							
1	J		4	1	7							
1	E		1	1	8							
1	E		1	1	9							
1	E		0	1	8							
1	E		0	1	9							
1	E		3	1	8							
1	E		3	1	9							
1	E		2	1	8							
1	E		2	1	9							

Fortsetzung ►

- (1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
- (2) Aufschlüsselung der Fahrzeug-Identifizierungsnummer am Ende dieses Abschnitts
- (3) F(A) = CrewVan mit Doppelkabine, nur F ist sichtbar in Fahrzeug-Identifizierungsnummer

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-**B** (Lkw))
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575***15**

Auflistung der Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.

4. Stelle	5. Stelle	6. Stelle	7. Stelle	8. Stelle	9. Stelle
Motor	Aufbau	Typ	Getriebe / Antrieb	Nutzlast	Radstand / Höhe / Aufbau / Sitze in erster Reihe
1 = R9M D4 (103 kW) 2 = R9M D4 (88 kW) 3 = R9M A4 (85 kW) 4 = R9M A4 (66 kW)	F = Van / Crew Van J = Combi N1 E = Plattform Fahrgestell	7	0 = MT / FWD 1 = MT / FWD 2 = MT / FWD 3 = MT / FWD 4 = MT / FWD	0 = 1000 kg 1 = 1200 kg	2 = WB10 / H10 / Van / 3 3 = WB10 / H10 / Van / 2 4 = WB10 / H10 / CrewVan / 3 4 = WB10 / H10 / Combi / 3 4 = WB10 / H20 / Van / 3 5 = WB10 / H10 / CrewVan / 2 5 = WB10 / H10 / Combi / 2 5 = WB10 / H20 / Van / 2 6 = WB20 / H10 / Combi / 3 7 = WB20 / H10 / Combi / 2 8 = WB20 / H10 / Van / 3 8 = WB20 / H10 / Plattform / 3 9 = WB20 / H10 / Van / 2 9 = WB20 / H10 / Plattform / 2 A = WB20 / H20 / Van / 3 B = WB20 / H20 / Van / 2 C = WB10 / H10 / CrewVan / 3 D = WB10 / H10 / CrewVan / 2 E = WB20 / H10 / CrewVan / 2 F = WB20 / H10 / CrewVan / 2 Y = WB10 / H10 / Combi / 3 Z = WB10 / H10 / Combi / 2

WB = Radstand
H.. = Höhe

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-B (Lkw))
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*16 bis 21

Motor Aufbau	Reifen Reifengruppe B	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
R9M D452 (92 kW) (Motor D) Aufbau (F) Van (A) Van Doppelkabine (E) Floor Cab (2-3-Sitze)	205/65 R16C (107/105)T	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
	215/60 R17C (109/107)T	6 J x 17 H2				nicht zul.	zul.
R9M H413 (70 kW) (Motor F) Aufbau (F) Van (A) Van Doppelkabine							
R9M H413 (89 kW) (Motor G) Aufbau (F) Van (A) Van Doppelkabine							
Motor Aufbau	Reifen Reifengruppe C	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
R9M D452 (92 kW) (Motor D) Aufbau (J) N1 Kombi	215/65 R16C(106/104)T (1)	6 J x 16 H2	X	X	50	zul.	nicht zul.
	215/60 R17C (109/107)T	6 J x 17 H2				nicht zul.	zul.
R9M D452 (107 kW) (Motor E) Aufbau (F) Van (A) Van Doppelkabine (J) N1 Kombi							
R9M H413 (70 kW) (Motor F) Aufbau (J) N1 Kombi							
Motor Aufbau	Reifen Reifengruppe E	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/ IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
R9M D452 (107 kW) (Motor E) Aufbau (F) Van (A) Van Doppelkabine (E) Floor Cab (2-3-Sitze)	215/60 R17C (109/107)T	6 J x 17 H2	X	X	50	nicht zul.	nicht zul.
	205/65 R16C (107/105)T (Ganzjahresreifen)	6 J x 16 H2				zul.	zul.
	215/65 R16C (106/104)T (1)						

(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

Kraftfahrt-Bundesamt

Kraftfahrt-Bundesamt • DE-24932 Flensburg

Adam Opel AG
ITEZ-PKZ 4201
DE-65423 Rüsselsheim am Main

Ihr Zeichen: IPC 42-01
Ihre Nachricht vom: 13.01.2016
Bei Antwort bitte angeben: 400 - 21.03
Ansprechpartner: Herr Matthiesen
Telefon: (04 61) 3 16- 13 55
Telefax: (04 61) 3 16- 15 78
E-Mail: 421@kba.de

Datum: 03.02.2016

Erteilung von Genehmigungen nach §19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO
zu Fahrzeugtyp: S-D , EG-Typgenehmigung Nr. e1*2001/116*0379*31

Anlagen:
1 Kostenbescheid
1 Gutachten
1 Auszug

Sehr geehrte Damen und Herren,

die von Ihnen beantragte Genehmigung zur nachträglichen Änderung der o.a. Fahrzeuge entsprechend dem beigefügten Gutachten des TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH Geschäftsfeld Technologie- und Umweltzentrum (TUZ), Pfungstadt vom 18.01.2016, Nr. TÜH TB 2016-021.00, wird hiermit erteilt.

Der beigefügte "Auszug" dient dabei als Nachweis für diese Genehmigung und ist vom Fahrzeugführer als Kopie mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Die Gebühren ergeben sich aus dem beigefügten Kostenbescheid.

Mit freundlichen Grüßen

Kraftfahrt-Bundesamt
Im Auftrag



(Matthiesen)



Dienstszitz
Fördestraße 16
24944 Flensburg

Telefon:
(0461) 3 16-0

Telefax:
(0461) 3 16 16 50
(0461) 3 16 14 95

E-Mail:
kba@kba.de

Internet:
www.kba.de

Konto:
Deutsche Bundesbank - Filiale Hamburg -
IBAN: DE18 2000 0000 0020 0010 66
BIC: MARKDEF 1200



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: e1*2001/116*0379*31

Number of the approval:

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen. Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung dieser Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt. Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**



1. Hersteller / Manufacturer	:	Adam Opel AG
2. Fahrzeugklasse / Vehic. Class	:	M1
3. Typ / Type	:	S-D
4. Genehmigungs-Nummer / Approval No.	:	e1*2001/116*0379*31
5. Handelsbezeichnung / Trade name	:	Adam
6. Antrag / Application	:	Adam Opel AG vom / from 13.01.2016
7. Gegenstand / Subject	:	Gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO ist für folgende Fahrzeugteile ein nachträglicher Ein- oder Anbau zulässig
Gültig für Gen.-Nr. / Valid for Approval-No.	:	e1*2001/116*0379*29 und 30
Fahrzeug-Ident.-Nr. / Vehicle identification No.	:	W0L0MAP08F6?????? ¹⁾
Motor / Engine	:	B10XFT (66 kW) B10XFT (85 kW)
Variante / Version ²⁾ Variant / Version ²⁾ Nachtrag / Extension 29	:	?? ?? / ?? ?? ?? ?? ?? U4 ^{1) 2)} ??? / ?? ?? ?? ?? ?? U4 ^{1) 2)}
Variante / Version ²⁾ Variant / Version ²⁾ Nachtrag / Extension 30	:	??AB??? / ?? ?? ?? ?? A4 ^{1) 2)} ??AC??? / ?? ?? ?? ?? A4 ^{1) 2)}

Lfd. Nr. No.	Fahrzeugteil(e) Vehicle part(s)	Randbedingungen Conditions	Auflagen / Requirement (keine / none, oder / or */**/****)
1	Felge / Rim 6,5Jx16, ET / offset 40 mm	in Verbindung mit Bereifung in connection with tyre size 195/55 R16 87H	***

* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich

** Änderung der Fz.-Dokumente sofort erforderlich

*** Änderung der Fz.-Dokumente erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

¹⁾ beliebige Stellen sind mit Fragezeichen versehen

²⁾ ersichtlich unter D.2 im Zulassungsdokument

8. Technische Beurteilung / *Technical judgement*

Die unter 6. genannten Fahrzeugteile sind in der o. a. Genehmigung enthalten. Gegen einen nachträglichen Ein- oder Anbau an Fahrzeugen des o. e. Verwendungsbereiches bei Einhaltung der Randbedingungen und Auflagen bestehen keine technischen Bedenken.

The mentioned vehicle parts are included in vehicle approval. There no technical objections against the above described modification.

9. Vorschriftsmäßigkeit

Die Typgenehmigung des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.

The approval of the vehicle is still valid after modification of the vehicle if the boundary conditions and requirements are fulfilled.

10. Anlage: AUSZUG aus der EG-Genehmigung Nr. / *Excerpt of WVTa No.e1*2001/116*0379*31*

**PRÜFLABORATORIUM
TEST LABORATORY**

Technologie- und Umweltzentrum

der / of

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Technischer Dienst benannt von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes,
Technical Service designated by the designation authority of Kraftfahrt-Bundesamt,
Bundesrepublik Deutschland
Federal Republic of Germany

64319 Pfungstadt, 18.01.2016

43017787
4400210143



Dipl.-Ing. E.-G. Alex



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

AUSZUG

aus der EG-Genehmigungs-Nr. : e1*2001/116*0379*31
und dem Gutachten-Nr. : TÜH TB 2016-021.00 der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
Fahrzeughersteller : Adam Opel AG

Fahrzeug- typ / Type	Variante/Version ²⁾ Variant / Version	Gültig ab Gen.-Nr. valid from Approv- al No.	Fz.-Ident.-Nummer / VIN	Motor / Engine
S-D (Adam)	?6??? / ?? ?? ?? ?? ?? U4 1) 2)	e1*2001/116*0379* 29	W0L0MAP08F6??????? ¹⁾	B10XFT (66 kW)
	?7??? / ?? ?? ?? ?? ?? U4 1) 2)			B10XFT (85 kW)
	??AB??? / ?? ?? ?? ?? A4 1) 2)	e1*2001/116*0379* 30		B10XFT (66 kW)
	??AC??? / ?? ?? ?? ?? A4 1) 2)			B10XFT (85 kW)

An o. a. Fahrzeugen, die im Geltungsbereich der StVZO zugelassen sind oder werden sollen, dürfen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein- oder angebaut werden:

Lfd. Nr. No.	Fahrzeugteil(e) Vehicle part(s)	Randbedingungen Conditions	Auflagen / Requirements (keine / none, oder / or */**/**)
1	Felge / Rim 6,5Jx16, ET / offset 40 mm	in Verbindung mit Bereifung / in connection with tyre size 195/55 R16 87H	***

* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich

** Änderung der Fz.-Dokumente sofort erforderlich

*** Änderung der Fz.-Dokumente erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle
mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

¹⁾ beliebige Stellen sind mit Fragezeichen versehen

²⁾ ersichtlich unter D.2 im Zulassungsdokument



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der ggf. genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.

Die ggf. erforderliche Ein- oder Anbauabnahme (s. Auflagen) hat durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder von einem Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII StVZO zu erfolgen.

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug ~~einschließlich der erforderlichen Bestätigung des ordnungsgemäßen Ein- bzw. Anbaus (s. u.)~~ mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Kraftfahrt-Bundesamt
im Auftrag
Matthiesen

Beglaubigt:

Flensburg, den 03.02.2016


Bachler



~~Bestätigung des ordnungsgemäßen Ein- bzw. Anbaus~~

Fahrzeug-Ident.-Nr. ÷ _____

Ein- bzw. Anbau des/der Fahrzeugteil(e) unter o.a. lfd. Nr. ÷ _____

~~Hiermit wird bestätigt, dass der Ein- bzw. Anbau ordnungsgemäß erfolgte und das Fahrzeug insoweit den o.a. Angaben und den geltenden Vorschriften entspricht.~~

Ort und Datum:-

Unterschrift _____ Stempel

Kraftfahrt-Bundesamt

Kraftfahrt-Bundesamt • DE-24932 Flensburg

Adam Opel AG
ITEZ-PKZ 4201
DE-65423 Rüsselsheim am Main

Ihr Zeichen: IPC 42-01
Ihre Nachricht vom: 03.11.2015
Bei Antwort bitte angeben: 400 - 21.03
Ansprechpartner: Herr Matthiesen
Telefon: (04 61) 3 16- 13 55
Telefax: (04 61) 3 16- 15 78
E-Mail: 421@kba.de

Datum: 10.11.2015

Erteilung von Genehmigungen nach §19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO
zu Fahrzeugtyp: S-D, EG-Typgenehmigung Nr. e1*2001/116*0379*31

Anlagen:
1 Kostenbescheid
1 Gutachten
1 Auszug

Sehr geehrte Damen und Herren,

die von Ihnen beantragte Genehmigung zur nachträglichen Änderung der o.a. Fahrzeuge entsprechend dem beigefügten Gutachten des TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH Geschäftsfeld Technologie- und Umweltzentrum (TUZ), Pfungstadt vom 03.11.2015, Nr. TÜH TB 2015-080.00, wird hiermit erteilt.

Der beigefügte "Auszug" dient dabei als Nachweis für diese Genehmigung und ist vom Fahrzeugführer als Kopie mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Die Gebühren ergeben sich aus dem beigefügten Kostenbescheid.

Mit freundlichen Grüßen

Kraftfahrt-Bundesamt
Im Auftrag



(Matthiesen)



Dienstszitz
Fördestraße 16
24944 Flensburg

Telefon:
(0461) 3 16-0

Telefax:
(0461) 3 16 16 50
(0461) 3 16 14 95

E-Mail:
kba@kba.de

Internet:
www.kba.de

Konto:
Deutsche Bundesbank - Filiale Hamburg -
IBAN: DE18 2000 0000 0020 0010 66
BIC: MARKDEF 1200



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: e1*2001/116*0379*31

Number of the approval:

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen. Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung dieser Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt. Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

1. Hersteller / Manufacturer	:	Adam Opel AG			
2. Fahrzeugklasse / Vehic. Class	:	M1			
3. Typ / Type	:	S-D			
4. Genehmigungs-Nummer / Approval No.	:	e1*2001/116*0379*31			
5. Handelsbezeichnung / Trade name	:	Adam			
6. Antrag / Application	:	Adam Opel AG vom / from 03.11.2015			
7. Gegenstand / Subject	:	Gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO ist für folgende Fahrzeugteile ein nachträglicher Ein- oder Anbau zulässig			
Variante / Version Variant / Version	:	B?ABC12 / ?X1??KH9J4 1)	B?ABC12 / ?X1??KH9K4 1)	B?ACC12 / ?X1??KE6J4 1)	B?ACC12 / ?X1??KE6K4 1)
Gültig ab Gen.-Nr. / Valid from Approval-No.	:	e1*2001/116*0379*30			
Fahrzeug-Ident.-Nr. / Vehicle identification No.	:	W0L0MAP08F6?????? ¹⁾			
Motor / Engine	:	B10XFT (66 kW)	B10XFT (66 kW)	B10XFT (85 kW)	B10XFT (85 kW)
Typ- und Ausführungsschlüssel nat. Type and Version Code (D) 2)	:	BDU 00002	BDU 00003	BDW 00002	BDW 00003
		BDU 00005	BDU 00006	BDW 00005	BDW 00006
		BDU 00008	BDU 00009	BDW 00008	BDW 00009
		BDU 00011	BDU 00012	BDW 00011	BDW 00012
		BDU 00014	BDU 00015	BDW 00014	BDW 00015
		BDU 00017	BDU 00018	BDW 00017	BDW 00018
		BDU 00020	BDU 00021	BDW 00020	BDW 00021
		BDU 00023	BDU 00024	BDW 00023	BDW 00024
		BDU 00026	BDU 00027	BDW 00026	BDW 00027
		BDU 00029	BDU 00030	BDW 00029	BDW 00030
		BDU 00032	BDU 00033	BDW 00032	BDW 00033
		BDU 00035	BDU 00036	BDW 00035	BDW 00036
		BDU 00038	BDU 00039	BDW 00038	BDW 00039
		BDU 00041	BDU 00042	BDW 00041	BDW 00042
		BDU 00044	BDU 00045	BDW 00044	BDW 00045
		BDU 00047	BDU 00048	BDW 00047	BDW 00048
		BDU 00050	BDU 00051	BDW 00050	BDW 00051
		BDU 00053	BDU 00054	BDW 00053	BDW 00054
		BDU 00056	BDU 00057	BDW 00056	BDW 00057
		BDU 00059	BDU 00060	BDW 00059	BDW 00060
		BDU 00062	BDU 00063	BDW 00062	BDW 00063
		BDU 00065	BDU 00066	BDW 00065	BDW 00066
		BDU 00068	BDU 00069	BDW 00068	BDW 00069
		BDU 00071	BDU 00072	BDW 00071	BDW 00072

¹⁾ beliebige Stellen sind mit Fragezeichen versehen

²⁾ ersichtlich unter 2.2 im Fahrzeugdokument



Lfd. Nr. No.	Fahrzeugteil(e) Vehicle part(s)	Randbedingungen Conditions	Auflagen / Requirement (keine / none, oder / or */**/****)
1	Reifen / Tyre 185/60 R15 84H	auf Felge / rim size: 6Jx15, ET / offset 39 mm	***
2	Felge / Rim 6,5Jx16, ET / offset 40 mm	in Verbindung mit Bereifung in connection with tyre size 195/55 R16 87H	

* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich

** Änderung der Fz.-Dokumente sofort erforderlich

*** Änderung der Fz.-Dokumente erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle
 mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

? variabel

8. Technische Beurteilung / Technical judgement

Die unter 6. genannten Fahrzeugteile sind in der o. a. Genehmigung enthalten. Gegen einen nachträglichen Ein- oder Anbau an Fahrzeugen des o. e. Verwendungsbereiches bei Einhaltung der Randbedingungen und Auflagen bestehen keine technischen Bedenken.

The mentioned vehicle parts are included in vehicle approval. There no technical objections against the above described modification.

9. Vorschriftsmäßigkeit

Die Typgenehmigung des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.

The approval of the vehicle is still valid after modification of the vehicle if the boundary conditions and requirements are fulfilled.



10. Anlage: AUSZUG aus der EG-Genehmigung Nr. / Excerpt of WVTa No.e1*2001/116*0379*31

**PRÜFLABORATORIUM
TEST LABORATORY**

Automotive

der / of

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Technischer Dienst benannt von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes,
Technical Service designated by the designation authority of Kraftfahrt-Bundesamt,
Bundesrepublik Deutschland
Federal Republic of Germany

64319 Pfungstadt, 03.11.2015

42991385
4400210143



Dipl.-Ing. E.-G. Alex



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

AUSZUG

aus der EG-Genehmigungs-Nr. : e1*2001/116*0379*31
und dem Gutachten-Nr. : TÜH TB 2015-080.00 der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
Fahrzeughersteller : Adam Opel AG

Fahrzeug- typ / Type	Variante/Version Variant / Version	Gültig ab Gen.-Nr. valid from Approval No.	Fz.-Ident.- Nummer / VIN	Typ- und Aus- führungs- schlüssel ²⁾	Motor / Engine
S-D (Adam)	B?ABC12 / ?X1??KH9J4 ¹⁾	e1*2001/116*0379* 30	W0L0MAP08F 6?????? ¹⁾	BDU 00002 BDU 00005 BDU 00008 BDU 00011 BDU 00014 BDU 00017 BDU 00020 BDU 00023 BDU 00026 BDU 00029 BDU 00032 BDU 00035 BDU 00038 BDU 00041 BDU 00044 BDU 00047 BDU 00050 BDU 00053 BDU 00056 BDU 00059 BDU 00062 BDU 00065 BDU 00068 BDU 00071	B10XFT (66 kW)

²⁾ ersichtlich unter 2.2 im Fahrzeugdokument

¹⁾ beliebige Stellen sind mit Fragezeichen versehen



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

Fahrzeug- typ / Type	Variante/Version Variant / Version	Gültig ab Gen.-Nr. valid from Approval No.	Fz.-Ident.- Nummer / VIN	Typ- und Aus- führungs- schlüssel ²⁾	Motor / Engine
S-D (Adam)	B?ABC12 / ?X1??KH9K4 ¹⁾	e1*2001/116*0379* 30	W0L0MAP08F 6?????? ¹⁾	BDU 00003 BDU 00006 BDU 00009 BDU 00012 BDU 00015 BDU 00018 BDU 00021 BDU 00024 BDU 00027 BDU 00030 BDU 00033 BDU 00036 BDU 00039 BDU 00042 BDU 00045 BDU 00048 BDU 00051 BDU 00054 BDU 00057 BDU 00060 BDU 00063 BDU 00066 BDU 00069 BDU 00072	B10XFT (66 kW)
	B?ACC12 / ?X1??KE6J4 ¹⁾			BDW 00002 BDW 00005 BDW 00008 BDW 00011 BDW 00014 BDW 00017 BDW 00020 BDW 00023 BDW 00026 BDW 00029 BDW 00032 BDW 00035 BDW 00038 BDW 00041 BDW 00044 BDW 00047 BDW 00050 BDW 00053 BDW 00056 BDW 00059 BDW 00062 BDW 00065 BDW 00068 BDW 00071	B10XFT (85 kW)

²⁾ ersichtlich unter 2.2 im Fahrzeugdokument



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

Fahrzeug- typ / Type	Variante/Version Variant / Version	Gültig ab Gen.-Nr. valid from Approval No.	Fz.-Ident.- Nummer / VIN	Typ- und Aus- führungs- schlüssel ²⁾	Motor / Engine
S-D (Adam)	B?ACC12 / ?X1??KE6K4 ¹⁾	e1*2001/116*0379* 30	W0L0MAP08F 6?????? ¹⁾	BDW 00003 BDW 00006 BDW 00009 BDW 00012 BDW 00015 BDW 00018 BDW 00021 BDW 00024 BDW 00027 BDW 00030 BDW 00033 BDW 00036 BDW 00039 BDW 00042 BDW 00045 BDW 00048 BDW 00051 BDW 00054 BDW 00057 BDW 00060 BDW 00063 BDW 00066 BDW 00069 BDW 00072	B10XFT (85 kW)

An o. a. Fahrzeugen, die im Geltungsbereich der StVZO zugelassen sind oder werden sollen, dürfen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein- oder angebaut werden:

Lfd. Nr. No.	Fahrzeugteil(e) Vehicle part(s)	Randbedingungen Conditions	Auflagen / Requirements (keine / none, oder / or */**/**)
1	Reifen / Tyre 185/60 R15 84H	auf Felge / rim size: 6Jx15, ET / offset 39 mm	für Variant / Version for variant / version ***
2	Felge / Rim 6,5Jx16, ET / offset 40 mm	in Verbindung mit Bereifung / in connection with tyre size 195/55 R16 87H	

* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich

** Änderung der Fz.-Dokumente sofort erforderlich

*** Änderung der Fz.-Dokumente erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

²⁾ ersichtlich unter 2.2 im Fahrzeugdokument



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der ggf. genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.

Die ggf. erforderliche Ein- oder Anbauabnahme (s. Auflagen) hat durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder von einem Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII StVZO zu erfolgen.

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug ~~einschließlich der erforderlichen Bestätigung des ordnungsgemäßen Ein- bzw. Anbaus (s. u.)~~ mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Kraftfahrt-Bundesamt
Im Auftrag
Matthiesen

Beglaubigt:

C. Hansen
(C.Hansen)



Flensburg, den 10.11.2015

~~Bestätigung des ordnungsgemäßen Ein- bzw. Anbaus~~

~~Fahrzeug-Ident.-Nr.~~ ÷ _____

~~Ein- bzw. Anbau des/der Fahrzeugteil(e) unter o.a. lfd. Nr.~~ ÷ _____

~~Hiermit wird bestätigt, dass der Ein- bzw. Anbau ordnungsgemäß erfolgte und das Fahrzeug insoweit den o.a. Angaben und den geltenden Vorschriften entspricht.~~

~~Ort und Datum:~~ _____

~~Unterschrift~~ _____ ~~Stempel~~



Hersteller: Opel Automobile GmbH
Typ: Rad-/Reifenkombinationen
Z-B (INSIGNIA)

Teilegutachten Nr. TÜH TGA-2017-001.01

16.11.2018 Seite 1 von 5

TEILEGUTACHTEN

Nr. TÜH TGA-2017-001.01

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für das Teil / : **Rad-/Reifenkombination mit geänderten**
den Änderungsumfang **Funktionsmaßen**
vom Typ : **Rad-/Reifenkombinationen Z-B (INSIGNIA)**
des Herstellers : **Opel Automobile GmbH**
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Germany

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden.

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüferingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Eine Änderungsabnahme ist nicht notwendig, wenn die hier beschriebene Rad-/Reifenkombination bereits der Eintragung in den Fahrzeugpapieren (siehe Übereinstimmungsbescheinigung (COC-Papier)) entspricht.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Zulassungsdokumente durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.



Hersteller:	Opel Automobile GmbH	Teilegutachten Nr.	TÜH TGA-2017-001.01
Typ:	Rad-/Reifenkombinationen Z-B (INSIGNIA)	16.11.2018	Seite 2 von 5

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	:	Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz 65423 Rüsselsheim am Main Germany
Fahrzeugtyp / u. -ausführung	:	Z-B Ausführungen siehe Übersicht Anlage 1
Handelsbezeichnung	:	INSIGNIA GRAND SPORT INSIGNIA SPORTS TOURER
ABE / EG-BE-Nr. (einschl. Nachträgen)	:	siehe Übersicht Anlage 1
Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen	:	siehe Übersicht Anlage 1

II. Beschreibung des Teiles / des Änderungsumfanges

Typ	:	Rad-/Reifenkombinationen Z-B (INSIGNIA)
Ausführung	:	siehe Übersicht Anlage 1
Handelsbezeichnung	:	siehe Übersicht Anlage 1
Kennzeichnung	:	siehe Übersicht Anlage 1
Art	:	Eingeprägt
Ort	:	Auf dem Bauteil
Technische Daten / Beschreibung	:	siehe Übersicht Anlage 1

Hersteller: Opel Automobile GmbH

Teilegutachten Nr. TÜH TGA-2017-001.01

Typ: Rad-/Reifenkombinationen
Z-B (INSIGNIA)16.11.2018 Seite 3 von 5

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

Bei Verwendung von Fahrwerkssätzen oder Felgen, die nicht der Serie entsprechen, sind unabhängig von der getrennten Freigabe für die genannten Fahrzeugtypen Prüfungen des Fahrverhaltens, der Freigängigkeit und der Radabdeckungen durchzuführen.

IV. Hinweise und Auflagen

Hinweise und Auflagen für den Hersteller:

- Dieses Teilegutachten ist mit den Teilen mitzuliefern. Bei Verkleinerung muss die Lesbarkeit erhalten bleiben.
- Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Übereinstimmung von Prüfmuster und Handelsware.
- Der Gutachteninhaber hat dafür zu sorgen, dass dieses Gutachten durch Nachtrag ergänzt wird, wenn sich an den genannten Fahrzeugtypen oder Umrüstteilen Änderungen ergeben, die die Verwendung der Rad-Reifen-Kombination beeinträchtigen könnten; hierunter fallen insbesondere Änderungen an den Radbremsen, an der Radaufhängung und an den Radhäusern.

Hinweise und Auflagen für den Einbaubetrieb, Anbau, Änderungsabnahme und den Fahrzeughalter:

- Zur Befestigung der Räder müssen die serienmäßigen Radmuttern verwendet werden (Anzugsmoment 140 Nm).
- Das Fahrwerk sowie Brems- und Lenkungsaggregate müssen dem Serienstand entsprechen.
- Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
An den Achsen 1 und 2 muss jeweils die gleiche Rad-/Reifenkombination verwendet werden.
- Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen zulässig, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind.
Das Ventil darf nicht über den Felgenreifrand hinausragen.
- Der vom Fahrzeughersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
- Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- Die Verwendung von Schneeketten ist möglich (siehe Auflagen und Hinweise).
- Die Betriebsanleitung des Fahrzeugs ist zu beachten.



Hersteller: Opel Automobile GmbH

Teilegutachten Nr. TÜH TGA-2017-001.01

Typ: Rad-/Reifenkombinationen
Z-B (INSIGNIA)

16.11.2018 Seite 4 von 5

Hinweise und Auflagen für die Änderungsabnahme:

Durchzuführende Prüfungen bei der Anbauabnahme (Empfehlung):
Überprüfung des Verwendungsbereiches.

Hinweise und Auflagen für den Fahrzeughalter:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere bei der nächsten Befassung durch die Zulassungsstelle.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere gemäß § 13 der FZV Abs. 1. Nr. 11 (Fahrzeug-Zulassungsverordnung):

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere nach § 13 Abs. 1 FZV ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist bei der zuständigen Zulassungsstelle bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu beantragen.

Ziffer	Eintragung
Feld 22	ZU 15.1 U. 15.2: AUCH GEN. VUH 225/55 R17 97V M+S A. FELGE 7JX17, ET 44 MM , KENZ. GM HKD (STAHLRAD)****

oder

<u>Feld 22</u>	<u>ZU 15.1 U. 15.2: AUCH GEN. VUH 215/55 R17 94V M+S A. FELGE 7JX17, ET 44 MM , KENZ. GM HKD (STAHLRAD)****</u>
----------------	---

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

In diesem Teilegutachten wird die Verwendung von Bereifungen (Reifengröße siehe Verwendungsbereich auf Original-GM-Felgen (Felgengröße siehe Verwendungsbereich) legalisiert.

Eine Freigabe durch den Fahrzeughersteller liegt vor.

Prüfungen:

Fahrdynamische Prüfung nach VdTÜV-Merkblatt Kraftfahrwesen 751

Prüfung der Radabdeckung nach VO (EU) 1009/2010.

Prüfung der Eignung der Reifen (hier insbesondere die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers, Teilbetriebserlaubnis mit den hier beschriebenen Rad- / Reifenkombinationen liegt vor).

Prüfung der Tragfähigkeit der Reifen und Räder.

Schneekettentauglichkeit.

VI. Anlagen**1. Verwendungsbereich****2. Auflagen und Hinweise**

Hersteller: Opel Automobile GmbH

Teilegutachten Nr. TÜH TGA-2017-001.01

Typ: Rad-/Reifenkombinationen
Z-B (INSIGNIA)16.11.2018 Seite 5 von 5

VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis (DIN EN ISO 9001: 2008 mit der Zertifikat-Registrier-Nr. 73 100 217 TÜV Hessen) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1 – 5 sowie die unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Pfungstadt, den 16.11.2018



Dipl.-Ing. (FH) Claus Weber

43443826

4600747892NS6

VERWENDUNGSBEREICH

TÜH TGA 2017-001.01

Anlage 1

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Automotive



Bauteil Opel Automobile GmbH
 Auftraggeber Rad-/Reifenkombinationen
 Z-B (INSIGNIA)

Seite/ Page : 1 von/of 6

Verwendungsbereich 225/55 R17 INSIGNIA GRAND SPORT

Fahrzeug Typ	Handels-bezeichnung	Betriebserlaubnis-Nr.	Motor	Variante / Version	Reifen	Felge / Kennzeichnung
Z-B	INSIGNIA GRAND SPORT	e8*2007/46*0264*	B15XHT / LFV (EA) (intern B15XHL, 103 kW) B15XHT / LFV (EB) (121 kW)	1. Stelle: C (Body Style) 2.+3. Stelle: A0, B0, F0, D0 (Body Variante) 4.+5. Stelle: EA, EB (Motor) vorletzte Stelle: J, K (Reifengruppe)	225/55 R17 97V M+S	7Jx17, ET/IS 44 mm
			LFV (73) (intern D15XHL, 103 kW)	1. Stelle: C (Body Style) 2.+ 3. Stelle: A0 (Body Variante) 4.+ 5. Stelle: 73, 74 (Motor) vorletzte Stelle: 1, 2 (Reifengruppe)		Hersteller- zeichen GM
			LFV (74) (intern D15XHT, 121 kW)			Kennzeichnung HKD
			B16DTE / LWQ (FC) (81KW) B16DTH / LVL (FE) (100 kW)	1. Stelle: C (Body Style) 2.+3. Stelle: A0, B0, F0, D0 (Body Variante) 4.+5. Stelle: FC, FE (Motor) vorletzte Stelle: J, K (Reifengruppe)		Stahl-Rad
			LVL (64) (intern D16DTH, 100 kW)	1. Stelle: C (Body Style) 2.+ 3. Stelle: A0 (Body Variante) 4.+ 5. Stelle: 64 (Motor) vorletzte Stelle: 1, 2 (Reifengruppe)		Befestigung 5x115 mm
						Radlast 625
						Abbildung 

VERWENDUNGSBEREICH

TÜH TGA 2017-001.01

Anlage 1

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Automotive



Bauteil Opel Automobile GmbH
Auftraggeber Rad-/Reifenkombinationen
Z-B (INSIGNIA)

Seite/ Page : 2 von/of 6

Verwendungsbereich 225/55 R17 INSIGNIA GRAND SPORT

Fahrzeug Typ	Handels- bezeichnung	Betriebserlaubnis- Nr.	Motor	Variante / Version	Reifen	Felge / Kennzeichnung
Z-B	INSIGNIA GRAND SPORT	e8*2007/46*0264*	B20DTH / LFS (HM) (125 kW)	1. Stelle: C (Body Style) 2.+3. Stelle: A0, B0, F0, D0 (Body Variante) 4.+5. Stelle: HM (Motor) vorletzte Stelle: K, J (Reifengruppe)	225/55 R17 97V M+S	7Jx17, ET/IS 44 mm
			D20DTH / LFS (92) (125 kW)	1. Stelle: C (Body Style) 2. + 3. Stelle: A0, B0, F0 (Body Variante) 4. + 5. Stelle: 92 (Motor) vorletzte Stelle: 1, 2 (Reifengruppe)		Hersteller- zeichen GM
			LWC (53) (intern D16SHT, 147 kW)	1. Stelle: C (Body Style) 2. + 3. Stelle: A0 (Body Variante) 4. + 5. Stelle: 53 (Motor) vorletzte Stelle: 1, 2 (Reifengruppe)		Kennzeichnung HKD
			D20DTR / LFO (HB) (154 kW)	1. Stelle: C (Body Style) 2.+3. Stelle: A0, B0, F0, D0 (Body Variante) 4.+5. Stelle: HB (Motor) vorletzte Stelle: 1, 2 (Reifengruppe)		Stahl-Rad Befestigung 5x115 mm Radlast 625

VERWENDUNGSBEREICH

TÜH TGA 2017-001.01

Anlage 1

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Automotive



Bauteil Opel Automobile GmbH
 Auftraggeber Rad-/Reifenkombinationen
 Z-B (INSIGNIA)

Seite/ Page : 3 von/of 6

Verwendungsbereich 215/55 R17 INSIGNIA GRAND SPORT

Fahrzeug Typ	Handels-bezeichnung	Betriebserlaubnis-Nr.	Motor	Variante / Version	Reifen	Felge / Kennzeichnung
<u>Z-B</u>	<u>INSIGNIA GRAND SPORT</u>	<u>e8*2007/46*0264*</u>	<u>B15XHT / LFV (EA)</u> (intern B15XHL, 103 kW) <u>B15XHT / LFV (EB)</u> (121 kW)	<u>1. Stelle: C (Body Style)</u> <u>2.+3. Stelle: A0 (Body Variante)</u> <u>4.+5. Stelle: EA, EB (Motor)</u> <u>vorletzte Stelle: A, B (Reifengruppe)</u>	<u>215/55 R17 94V</u> <u>M+S</u>	<u>7Jx17,</u> <u>ET/IS 44 mm</u>
			<u>LFV (73)</u> (intern D15XHL, 103 kW) <u>LFV (74)</u> (intern D15XHT, 121 kW)	<u>1. Stelle: C (Body Style)</u> <u>2.+ 3. Stelle: A0 (Body Variante)</u> <u>4.+ 5. Stelle: 73, 74 (Motor)</u> <u>vorletzte Stelle: 1, 2 (Reifengruppe)</u>		<u>Hersteller-</u> <u>zeichen</u> <u>GM</u>
			<u>B16DTE / LWQ (FC)</u> (81KW) <u>B16DTH / LVL (FE)</u> (100 kW)	<u>1. Stelle: C (Body Style)</u> <u>2.+3. Stelle: A0 (Body Variante)</u> <u>4.+5. Stelle: FC, FE (Motor)</u> <u>vorletzte Stelle: A, B (Reifengruppe)</u>		<u>Kennzeichnung</u> <u>HKD</u>
			<u>LXO (61)</u> (intern D16DTI, 81 kW) <u>LVL (64)</u> (intern D16DTH, 100 kW)	<u>1. Stelle: C (Body Style)</u> <u>2.+ 3. Stelle: A0 (Body Variante)</u> <u>4.+ 5. Stelle: 61, 64 (Motor)</u> <u>vorletzte Stelle: 1, 2 (Reifengruppe)</u>		<u>Stahl-Rad</u> <u>Befestigung</u> <u>5x115 mm</u> <u>Radlast</u> <u>625</u>
						<u>Abbildung</u> 

VERWENDUNGSBEREICH

TÜH TGA 2017-001.01

Anlage 1

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Automotive



Bauteil Opel Automobile GmbH
Auftraggeber Rad-/Reifenkombinationen
Z-B (INSIGNIA)

Seite/ Page : 4 von/of 6

Verwendungsbereich 225/55 R17 INSIGNIA SPORTS TOURER

Fahrzeug Typ	Handels-bezeichnung	Betriebserlaubnis-Nr.	Motor	Variante / Version	Reifen	Felge / Kennzeichnung
Z-B	INSIGNIA SPORTS TOURER	e8*2007/46*0264*	B15XHT / LFV (EA) (intern B15XHL, 103 kW)	1. Stelle: D (Body Style) 2.+3. Stelle: A0, B0, F0, D0 (Body Variante) 4.+5. Stelle: EA, EB (Motor) vorletzte Stelle: J, K (Reifengruppe)	225/55 R17 97V M+S	7Jx17, ET/IS 44 mm
			B15XHT / LFV (EB) (121 kW)			Hersteller- zeichen GM
			<u>LFV (73)</u> (intern D15XHL, 103 kW)	1. Stelle: D (Body Style) 2.+ 3. Stelle: A0 (Body Variante) 4.+ 5. Stelle: 73, 74 (Motor) vorletzte Stelle: 1, 2 (Reifengruppe)		Kennzeichnung HKD
			<u>LFV (74)</u> (intern D15XHT, 121 kW)			Stahl-Rad
			<u>LVL</u> (64) (intern D16DTH, 100 kW)	1. Stelle: D (Body Style) 2.+ 3. Stelle: A0 (Body Variante) 4.+ 5. Stelle: 64 (Motor) vorletzte Stelle: 1, 2 (Reifengruppe)		Befestigung 5x115 mm
						Radlast 625
						Abbildung 

VERWENDUNGSBEREICH

TÜH TGA 2017-001.01

Anlage 1

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Automotive



Bauteil Opel Automobile GmbH
Auftraggeber Rad-/Reifenkombinationen
Z-B (INSIGNIA)

Seite/ Page : 5 von/of 6

Verwendungsbereich 225/55 R17 INSIGNIA SPORTS TOURER

Fahrzeug Typ	Handels-bezeichnung	Betriebserlaubnis-Nr.	Motor	Variante / Version	Reifen	Felge / Kennzeichnung
Z-B	INSIGNIA SPORTS TOURER	e8*2007/46*0264*	B20DTH / LFS (HM) (125 kW)	1. Stelle: D (Body Style) 2.+3. Stelle: A0, B0, F0, D0 (Body Variante) 4.+5. Stelle: HM (Motor) vorletzte Stelle: K, J (Reifengruppe)	225/55 R17 97V M+S	7Jx17, ET/IS 44 mm
			D20DTH / LFS (92) (125 kW)	1. Stelle: D (Body Style) 2. + 3. Stelle: A0, B0, F0 (Body Variante) 4. + 5. Stelle: 92 (Motor) vorletzte Stelle: 1, 2 (Reifengruppe)		Hersteller- zeichen GM
			LWC (53) (intern D16SHT, 147 kW)	1. Stelle: D (Body Style) 2. + 3. Stelle: A0 (Body Variante) 4. + 5. Stelle: 53 (Motor) vorletzte Stelle: 1, 2 (Reifengruppe)		Kennzeichnung HKD
			D20DTR / LFO (HB) (154 kW)	1. Stelle: D (Body Style) 2.+3. Stelle: A0, B0, F0, D0 (Body Variante) 4.+5. Stelle: HB (Motor) vorletzte Stelle: 1, 2 (Reifengruppe)		Stahl-Rad Befestigung 5x115 mm Radlast 625 Abbildung 

VERWENDUNGSBEREICH

TÜH TGA 2017-001.01

Anlage 1

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Automotive



Bauteil Opel Automobile GmbH
 Auftraggeber Rad-/Reifenkombinationen
 Z-B (INSIGNIA)

Seite/ Page : 6 von/of 6

Verwendungsbereich 215/55 R17 INSIGNIA SPORTS TOURER

Fahrzeug Typ	Handels-bezeichnung	Betriebserlaubnis-Nr.	Motor	Variante / Version	Reifen	Felge / Kennzeichnung
<u>Z-B</u>	<u>INSIGNIA SPORTS TOURER</u>	<u>e8*2007/46*0264*</u>	<u>B15XHT / LFV (EA)</u> (intern B15XHL, 103 kW) <u>B15XHT / LFV (EB)</u> (121 kW)	<u>1. Stelle: D (Body Style)</u> <u>2.+3. Stelle: A0 (Body Variante)</u> <u>4.+5. Stelle: EA, EB (Motor)</u> <u>vorletzte Stelle: A, B (Reifengruppe)</u>	<u>215/55 R17 94V</u> <u>M+S</u>	<u>7Jx17,</u> <u>ET/IS 44 mm</u>
			<u>LFV (73)</u> (intern D15XHL, 103 kW) <u>LFV (74)</u> (intern D15XHT, 121 kW)	<u>1. Stelle: D (Body Style)</u> <u>2.+ 3. Stelle: A0 (Body Variante)</u> <u>4.+ 5. Stelle: 73, 74 (Motor)</u> <u>vorletzte Stelle: 1, 2 (Reifengruppe)</u>		<u>Hersteller-</u> <u>zeichen</u> <u>GM</u>
			<u>B16DTE / LWQ (FC)</u> (81KW) <u>B16DTH / LVL (FE)</u> (100 kW)	<u>1. Stelle: D (Body Style)</u> <u>2.+3. Stelle: A0 (Body Variante)</u> <u>4.+5. Stelle: FC, FE (Motor)</u> <u>vorletzte Stelle: A, B (Reifengruppe)</u>		<u>Kennzeichnung</u> <u>HKD</u>
			<u>LXO (61)</u> (intern D16DTI, 81 kW) <u>LVL (64)</u> (intern D16DTH, 100 kW)	<u>1. Stelle: D (Body Style)</u> <u>2.+ 3. Stelle: A0 (Body Variante)</u> <u>4.+ 5. Stelle: 61, 64 (Motor)</u> <u>vorletzte Stelle: 1, 2 (Reifengruppe)</u>		<u>Stahl-Rad</u> <u>Befestigung</u> <u>5x115 mm</u> <u>Radlast</u> <u>625</u>
						<u>Abbildung</u> 



Auflagen und Hinweise

1. Schneeketten sind für die in Anlage 1 beschriebenen Rad-/Reifenkombinationen zulässig.
Siehe Bedienungsanleitung
2. Reifenluftdrücke wie vom Fahrzeughersteller vorgegeben (siehe Bedienungsanleitung, Luftdrucktabelle)
3. Gutachten nur gültig für Original GM/Opel Felgen mit der im Verwendungsbereich (Anlage 1) angegebenen Größe/Kennzeichnung.
4. Reifen nur mit gültigen Prüfzeichen nach ECE R30.
5. Hinweis: Durch die Montage der hier beschriebenen Reifen kann sich der CO₂- bzw. Kraftstoffverbrauch, durch unterschiedliche Rollwiderstände, erhöhen.
6. Das Anzugsdrehmoment wurde mit 140 Nm festgelegt.
7. Bei Fahrzeugen mit RDKS (Reifen-Druck-Kontroll-System) müssen die in diesen Teilegutachten beschriebenen Rad-/Reifenkombinationen mit für diesen Fahrzeugtyp entsprechen Sensoren ausgerüstet werden.
8. Zul. Achslasten nur bis max. 1250 kg.
9. Dieses Teilegutachten gilt nur für Winterbereifung
10. Die Nachrüstung der beschriebenen Rad-/Reifenkombination ist nur zulässig für Fahrzeuge mit den entsprechenden Reifengruppen (siehe Verwendungsbereich Variante / Version). Reifengruppe → vorletzte Stelle der Variante / Version, siehe Zulassungsbescheinigung (Position D.2)
11. Die hier beschriebene Rad-/Reifenkombinationen ist nicht zulässig bei den Ausstattungsvarianten GSI und Country Tourer.



Hersteller: Adam Opel AG

Teilegutachten Nr. TÜH TGA-2015-037.00

Typ: Rad-/Reifenkombinationen
J-A (MOKKA)

13.11.2015 Seite 1 von 5

TEILEGUTACHTEN**Nr. TÜH TB-2015-037.00**

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für das Teil / : **Rad-/Reifenkombination mit geänderten**
den Änderungsumfang **Funktionsmaßen**

vom Typ : **Rad-/Reifenkombinationen J-A (Mokka)**

des Herstellers : **Adam Opel AG**
Bahnhofplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Germany

0. Hinweise für den Fahrzeughalter**Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:**

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden.

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfsingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Zulassungsdokumente durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.



Hersteller: Adam Opel AG

Teilegutachten Nr. TÜH TGA-2015-037.00

Typ: Rad-/Reifenkombinationen
J-A (MOKKA)

13.11.2015 Seite 2 von 5

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller : **Adam Opel AG**
Bahnhofplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Germany

Fahrzeugtyp / u. -ausführung : J-A
Ausführungen siehe Übersicht Anlage 1

Handelsbezeichnung : Mokka

ABE / EG-BE-Nr. (einschl. Nachträgen) : siehe Übersicht Anlage 1

Weitere erforderliche Angaben oder : siehe Übersicht Anlage 1
Einschränkungen zum Verwendungs-
bereich an Fahrzeugen

II. Beschreibung des Teiles / des Änderungsumfanges

Typ : **Rad-/Reifenkombinationen J-A (Mokka)**

Ausführung : siehe Übersicht Anlage 1

Handelsbezeichnung : siehe Übersicht Anlage 1

Kennzeichnung : siehe Übersicht Anlage 1

Art : Eingeprägt bzw. erhaben gegossen

Ort : Auf dem Bauteil

Technische Daten / Beschreibung : siehe Übersicht Anlage 1



Hersteller: Adam Opel AG

Teilegutachten Nr. TÜH TGA-2015-037.00

Typ: Rad-/Reifenkombinationen
J-A (MOKKA)

13.11.2015 Seite 3 von 5

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

Bei Verwendung von Fahrwerkssätzen oder Felgen, die nicht der Serie entsprechen, sind unabhängig von der getrennten Freigabe für die genannten Fahrzeugtypen Prüfungen des Fahrverhaltens, der Freigängigkeit und der Radabdeckungen durchzuführen.

IV. Hinweise und Auflagen

Hinweise und Auflagen für den Hersteller:

- Dieses Teilegutachten ist mit den Teilen mitzuliefern. Bei Verkleinerung muss die Lesbarkeit erhalten bleiben.
- Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Übereinstimmung von Prüfmuster und Handelsware.
- Der Gutachteninhaber hat dafür zu sorgen, dass dieses Gutachten durch Nachtrag ergänzt wird, wenn sich an den genannten Fahrzeugtypen oder Umrüstteilen Änderungen ergeben, die die Verwendung der Rad-Reifen-Kombination beeinträchtigen könnten; hierunter fallen insbesondere Änderungen an den Radbremsen, an der Radaufhängung und an den Radhäusern.

Hinweise und Auflagen für den Einbaubetrieb, Anbau, Änderungsabnahme und den Fahrzeughalter:

- Zur Befestigung der Räder müssen die serienmäßigen Radmuttern verwendet werden (Anzugsmoment 140 Nm).
- Das Fahrwerk sowie Brems- und Lenkungsaggregate müssen dem Serienstand entsprechen.
- Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
An den Achsen 1 und 2 muss jeweils die gleiche Rad-/Reifenkombination verwendet werden.
- Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen zulässig, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind.
Das Ventil darf nicht über den Felgenreifrand hinausragen.
- Der vom Fahrzeughersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten (siehe Anlage 2).
- Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- Die Verwendung von Schneeketten ist möglich (siehe Auflagen und Hinweise).
- Die Betriebsanleitung des Fahrzeugs ist zu beachten.



Hersteller: Adam Opel AG

Teilegutachten Nr. TÜH TGA-2015-037.00

Typ: Rad-/Reifenkombinationen
J-A (MOKKA)

13.11.2015 Seite 4 von 5

Hinweise und Auflagen für die Änderungsabnahme:

Durchzuführende Prüfungen bei der Anbauabnahme (Empfehlung):
Überprüfung des Verwendungsbereiches.

Hinweise und Auflagen für den Fahrzeughalter:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere bei der nächsten Befassung durch die Zulassungsstelle.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere gemäß § 13 der FZV Abs. 1. Nr. 11 (Fahrzeug-Zulassungsverordnung):

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere nach § 13 Abs. 1 FZV ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist bei der zuständigen Zulassungsstelle bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu beantragen.

Ziffer	Eintragung
Feld 22	ZU 15.1 U. 15.2: AUCH GEN. VUH 215/60 R17 96H M+S A. FELGE 7JX17, ET 42 MM, KENNZ. GM AAB2/AALN/AALR/ABBR (LM) ODER GM LAH (STAHL)****

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

In diesem Teilegutachten wird die Verwendung von Bereifungen (Reifengröße siehe Verwendungsbereich auf Original-GM-Felgen (Felgengröße siehe Verwendungsbereich) legalisiert.

Eine Freigabe durch den Fahrzeughersteller liegt vor.

Prüfungen:

Fahrdynamische Prüfung nach VdTÜV-Merkblatt Kraftfahrwesen 751

Prüfung der Radabdeckung nach 78/549/EWG.

Prüfung der Eignung der Reifen (hier insbesondere die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers, Teilbetriebserlaubnis mit den hier beschriebenen Rad- / Reifenkombinationen liegt vor).

Prüfung der Tragfähigkeit der Reifen und Räder.

Schneekettentauglichkeit.

VI. Anlagen**1. Verwendungsbereich****2. Auflagen und Hinweise**



Hersteller: Adam Opel AG

Teilegutachten Nr. TÜH TGA-2015-037.00

Typ: Rad-/Reifenkombinationen
J-A (MOKKA)

13.11.2015 Seite 5 von 5

VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis (DIN EN ISO 9001: 2008 mit der Zertifikat-Registrier-Nr. 73 150 203 TÜV Hessen) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1 – 5 sowie die unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Pfungstadt, den 13.11.2015

Dipl.-Ing. E.-G. Alex
42987217

Bauteil Rad-/Reifenkombinationen J-A (MOKKA)

Auftraggeber Adam Opel AG

Seite/ Page : 1 von/of 1

Verwendungsbereich

Fahrzeug- Typ	Handels- bezeichnung	Betriebserlaubnis- Nr.	Variante / Version	Reifen	Felge / Kennzeichnung	Felge / Kennzeichnung
J-A	Mokka	e4*2007/46*0537*	alle	215/60 R17 96H M+S	7Jx17, ET/IS 42 mm	7Jx17, ET/IS 42 mm
					Herstellerzeichen GM	Herstellerzeichen GM
					Kennzeichnung AAB2 (Sterling Silver) AALN (Titan Gloss) AALR (Manoogian Silver) ABBR (Std. Silver)	Kennzeichnung LAH
					LM-Rad	Stahl-Rad
					Befestigung 5x105 mm	Befestigung 5x105 mm
					Radlast 535 kg	Radlast 532,5
					Abbildung	Abbildung
						

Bauteil Rad-/Reifenkombinationen J-A (MOKKA)

Auftraggeber Adam Opel AG

Seite/ Page : 1 von/of 1

Auflagen und Hinweise

1. Schneeketten sind für die in Anlage 1 beschriebenen Rad-/Reifenkombinationen zulässig.
Folgende Schneeketten sind zu verwenden:
K-Summit K44 oder Rope chain 9 mm.
2. Reifenluftdrücke wie vom Fahrzeughersteller vorgegeben (siehe Luftdrucktabelle)

Reifen	Reifenluftdruck vorne / hinten kPa		
	Bis 3 Personen	Bis 3 Personen (ECO)	Volle Belastung
215/60R17 96H M+S	220 / 220	270 / 280	270 / 300

3. Gutachten nur gültig für Original GM/Opel Felgen mit der im Verwendungsbereich (Anlage 1) angegebenen Größe/Kennzeichnung.
4. Reifen nur mit gültigen Prüfzeichen nach ECE R30.
5. Hinweis: Durch die Montage der hier beschriebenen Reifen kann sich der CO₂- bzw. Kraftstoffverbrauch, durch unterschiedliche Rollwiderstände, erhöhen.
6. Das Anzugsdrehmoment wurde mit 140 Nm festgelegt.
7. Bei Fahrzeugen mit RDKS (Reifen-Druck-Kontroll-System) müssen die in diesen Teilegutachten beschriebenen Rad-/Reifenkombinationen mit für diesen Fahrzeugtyp entsprechen Sensoren ausgerüstet werden.
8. Zul. Achslasten nur bis max. 1065 kg.
9. Dieses Teilegutachten gilt nur für Winterbereifung

Kraftfahrt-Bundesamt

Kraftfahrt-Bundesamt • DE-24932 Flensburg

Adam Opel AG
ITEZ-PKZ 4201
DE-65423 Rüsselsheim am Main

Ihr Zeichen: IPC 39-12
Ihre Nachricht vom: 22.09.2015
Bei Antwort bitte angeben: 400 - 21.03
Ansprechpartner: Herr Matthiesen
Telefon: (04 61) 3 16- 13 55
Telefax: (04 61) 3 16- 15 78
E-Mail: 421@kba.de

Datum: 06.10.2015

Erteilung von Genehmigungen nach §19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO
zu Fahrzeugtyp: J-A , EG-Typgenehmigung Nr. e4*2007/46*0537*12

Anlagen:
1 Kostenbescheid
1 Gutachten
1 Auszug

Sehr geehrte Damen und Herren,

die von Ihnen beantragte Genehmigung zur nachträglichen Änderung der o.a. Fahrzeuge entsprechend dem beigefügten Gutachten des TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH Geschäftsfeld Technologie- und Umweltzentrum (TUZ), Pfungstadt vom 24.09.2015, Nr. TÜH TB 2015-070.00, wird hiermit erteilt.

Der beigefügte "Auszug" dient dabei als Nachweis für diese Genehmigung und ist vom Fahrzeugführer als Kopie mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Die Gebühren ergeben sich aus dem beigefügten Kostenbescheid.

Mit freundlichen Grüßen

Kraftfahrt-Bundesamt
Im Auftrag



(Matthiesen)



Dienstszitz
Fördestraße 16
24944 Flensburg

Telefon:
(0461) 3 16-0

Telefax:
(0461) 3 16 16 50
(0461) 3 16 14 95

E-Mail:
kba@kba.de

Internet:
www.kba.de

Konto:
Deutsche Bundesbank - Filiale Hamburg -
IBAN: DE18 2000 0000 0020 0010 66
BIC: MARKDEF 1200



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: e4*2007/46*0537*12

Number of the approval:

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung dieser Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt. Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

1. Hersteller / <i>Manufacturer</i>	:	Adam Opel AG		
2. Fahrzeugklasse / <i>Vehic. Class</i>	:	M1		
3. Typ / <i>Type</i>	:	J-A		
4. Genehmigungs-Nummer / <i>Approval No.</i>	:	e4*2007/46*0537*12		
5. Handelsbezeichnung / <i>Trade name</i>	:	Mokka		
6. Antrag / <i>Application</i>	:	Adam Opel AG vom / <i>from</i> 22.09.2015		
7. Gegenstand / <i>Subject</i>	:	Gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO ist für folgende Fahrzeugteile ein nachträglicher Ein- oder Anbau zulässig		
Variante / Version ¹⁾ <i>Variant / Version</i>	:	??????? / ?44P???YMM? ??????? / ?44P???YPP? ??????? / ?44P???YSS? ??????? / ?44P???YUU?	??????? / ?66P???YWW? 	??????? / ?69D???YYY? ??????? / ?69D???Y11? ??????? / ?69D???Y33?
Gültig ab Gen.-Nr. / <i>Valid from Approval-No.</i>	:	e4*2007/46*0537*10		
Fahrzeug-Ident.-Nr. / <i>Vehicle identification No.</i>	:	W0LJ?????????????? ¹⁾		
Motor / <i>Engine</i>	:	A14NET / B14NET (103 kW)	F16D4 / B16XER (85 kW)	B16DTH / LVL (100 kW)
Typ- und Ausführungsschlüssel <i>nat. Type and Version Code (D)</i> 2)	:	BAZ 00049 BAZ 00050 BAZ 00053 BAZ 00054 BAZ 00059 BAZ 00060 BAZ 00067 BAZ 00068 BAZ 00071 BAZ 00072 BAZ 00077 BAZ 00078 BAY 00049 BAY 00050 BAY 00053 BAY 00054 BAY 00059 BAY 00060 BAY 00067 BAY 00068 BAY 00071 BAY 00072 BAY 00077 BAY 00078 AWT 00025 AWT 00026 AWT 00031 AWT 00032 AWU 00025 AWU 00026 AWU 00031 AWU 00032	AWV 00025 AWV 00026 AWV 00031 AWV 00032 AWW 00025 AWW 00026 AWW 00031 AWW 00032	BEF 00003 BEF 00004 BEF 00007 BEF 00008 BEF 00011 BEF 00012 BEF 00015 BEF 00016 BEG 00003 BEG 00004 BEG 00007 BEG 00008 BEG 00011 BEG 00012 BEG 00015 BEG 00016 BEH 00001 BEH 00002 BEH 00005 BEH 00006 BEI 00001 BEI 00002 BEI 00005 BEI 00006



Lfd. Nr. No.	Fahrzeugteil(e) Vehicle part(s)	Randbedingungen Conditions	Auflagen / Requirement (keine / none, oder / or */**/***)
1	Reifen / Tyre 215/65 R16 98H	auf Felge / rim size: 6,5Jx16, ET / offset 38 mm	***

* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich

** Änderung der Fz.-Dokumente sofort erforderlich

*** Änderung der Fz.-Dokumente erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

? variabel

8. Technische Beurteilung / Technical judgement

Die unter 6. genannten Fahrzeugteile sind in der o. a. Genehmigung enthalten. Gegen einen nachträglichen Ein- oder Anbau an Fahrzeugen des o. e. Verwendungsbereiches bei Einhaltung der Randbedingungen und Auflagen bestehen keine technischen Bedenken.

The mentioned vehicle parts are included in vehicle approval. There no technical objections against the above described modification.

9. Vorschriftsmäßigkeit

Die Typgenehmigung des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.

The approval of the vehicle is still valid after modification of the vehicle if the boundary conditions and requirements are fulfilled.

10. Anlage: AUSZUG aus der EG-Genehmigung Nr. / Excerpt of WVTa No. **e4*2007/46*0537*12**

**PRÜFLABORATORIUM
TEST LABORATORY**

Technologie- und Umweltzentrum

der / of

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Technischer Dienst benannt von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes,
Technical Service designated by the designation authority of Kraftfahrt-Bundesamt,
Bundesrepublik Deutschland
Federal Republic of Germany

64319 Pfungstadt, **24.09.2015**

42973459
4400213056 Pos. 1



Dipl.-Ing. **Claus Weber**



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

A U S Z U G

aus der EG-Genehmigungs-Nr. : e4*2007/46*0537*12
und dem Gutachten-Nr. : TÜH TB 2015-070.00 der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
Fahrzeughersteller : Adam Opel AG

Fahrzeug- typ / Type	Variante/Version Variant / Version ¹⁾	Gültig <u>ab</u> Gen.-Nr. valid <u>from</u> approval No.	Fz.-Ident.- Nummer / VIN	Typ- und Ausführungs- schlüssel ²⁾	Motor / Engine
J-A (Mokka)	??????? / ?44P???YMM? ??????? / ?44P???YPP? ??????? / ?44P???YSS? ??????? / ?44P???YUU?	e4*2007/46*0537*10	W0LJ??????? ????? ¹⁾	BAZ 00049 BAZ 00050 BAZ 00053 BAZ 00054 BAZ 00059 BAZ 00060 BAZ 00067 BAZ 00068 BAZ 00071 BAZ 00072 BAZ 00077 BAZ 00078 BAY 00049 BAY 00050 BAY 00053 BAY 00054 BAY 00059 BAY 00060 BAY 00067 BAY 00068 BAY 00071 BAY 00072 BAY 00077 BAY 00078 AWT 00025 AWT 00026 AWT 00031 AWT 00032 AWU 00025 AWU 00026 AWU 00031 AWU 00032	A14NET / B14NET (103 kW)

¹⁾ beliebige Stellen sind mit Fragezeichen versehen

²⁾ ersichtlich unter 2.2 im Fahrzeugdokument



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Fahrzeug- typ / Type	Variante/Version Variant / Version ¹⁾	Gültig <u>ab</u> Gen.-Nr. valid <u>from</u> approval No.	Fz.-Ident.- Nummer / VIN	Typ- und Ausführungs- schlüssel ²⁾	Motor / Engine
J-A (Mokka)	??????? / ?66P???YWW?	e4*2007/46*0537*10	W0LJ?7????? ????? ¹⁾	AWV 00025 AWV 00026 AWV 00031 AWV 00032 AWW 00025 AWW 00026 AWW 00031 AWW 00032	F16D4 / B16XER (85 kW)
	??????? / ?69D???YYY? ??????? / ?69D???Y11? ??????? / ?69D???Y33?			BEF 00003 BEF 00004 BEF 00007 BEF 00008 BEF 00011 BEF 00012 BEF 00015 BEF 00016 BEG 00003 BEG 00004 BEG 00007 BEG 00008 BEG 00011 BEG 00012 BEG 00015 BEG 00016 BEH 00001 BEH 00002 BEH 00005 BEH 00006 BEI 00001 BEI 00002 BEI 00005 BEI 00006	B16DTH / LVL (100 kW)

An o. a. Fahrzeugen, die im Geltungsbereich der StVZO zugelassen sind oder werden sollen, dürfen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein- oder angebaut werden:

Lfd. Nr. No.	Fahrzeugteil(e) Vehicle part(s)	Randbedingungen Conditions	Auflagen / Requirements (keine / none, oder / or */**/****)
1	Reifen / Tyre 215/65 R16 98H	auf Felge / rim size: 6,5Jx16, ET / offset 38 mm	für Variant / Version for variant / version ***

* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich

** Änderung der Fz.-Dokumente sofort erforderlich

*** Änderung der Fz.-Dokumente erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

¹⁾ beliebige Stellen sind mit Fragezeichen versehen

²⁾ ersichtlich unter 2.2 im Fahrzeugdokument



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der ggf. genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.

Die ggf. erforderliche Ein- oder Anbauabnahme (s. Auflagen) hat durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder von einem Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII StVZO zu erfolgen.

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug ~~einschließlich der erforderlichen Bestätigung des ordnungsgemäßen Ein- bzw. Anbaus (s. u.)~~ mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Kraftfahrt-Bundesamt
im Auftrag
Matthiesen

Beglaubigt:

Flensburg, den 06.10.2015


Bachler



Bestätigung des ordnungsgemäßen Ein- bzw. Anbaus

Fahrzeug-Ident.-Nr.

÷

Ein- bzw. Anbau des/der Fahrzeugteil(e) unter o.a. lfd. Nr.

÷

Hiermit wird bestätigt, dass der Ein- bzw. Anbau ordnungsgemäß erfolgte und das Fahrzeug insoweit den o.a. Angaben und den geltenden Vorschriften entspricht.

Ort und Datum:-

Unterschrift _____ Stempel