

MOVANO

FAHRGESTELL- UND AUFBAUVARIANTEN







Opel Movano. Mehr Vielfalt denn je.


Neben einer guten Organisation und zuverlässigen Mitarbeitern sind leistungsfähige Fahrzeuge, die für das jeweilige Anforderungsprofil maßgeschneidert sind, eine wichtige Voraussetzung für das reibungslose Funktionieren der Arbeitsabläufe. Dies gilt für die unterschiedlichsten Branchen und Gewerbebezüge.

Die Fahrgestellvarianten des Opel Movano sind mit Einzel- oder Doppelkabine, Vorder- oder Hinterradantrieb, Einzel- oder Doppelbereifung, in drei Fahrzeuglängen und mit einem maximalen zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 4,5 t verfügbar. Ergänzt wird das Produktangebot durch branchenspezifische Aufbauten wie Pritschen, Koffer und Kipper sowie die in 5 Leistungsstufen verfügbaren wirtschaftlichen Motoren. Perfekte Ergonomie in der Fahrerkabine und bei den Aufbauten macht die Movano Fahrgestelle zu Ihrem idealen Geschäftspartner.

Eine solide Geschäftsbasis.

Die Opel Movano Fahrgestelle sind mit Einzel- oder Doppelkabine bestellbar. Der robuste Leiterrahmen bietet mit breiten Aufnahmeflächen und vorbereiteten Befestigungspunkten ideale Voraussetzungen für die kostengünstige Montage von Sonderaufbauten. Ein Plattform-Fahrgestell mit einem besonders niedrigen Fahrzeugboden bietet die perfekte Basis für Aufbauten, die eine geringe Fahrgestellhöhe erfordern.



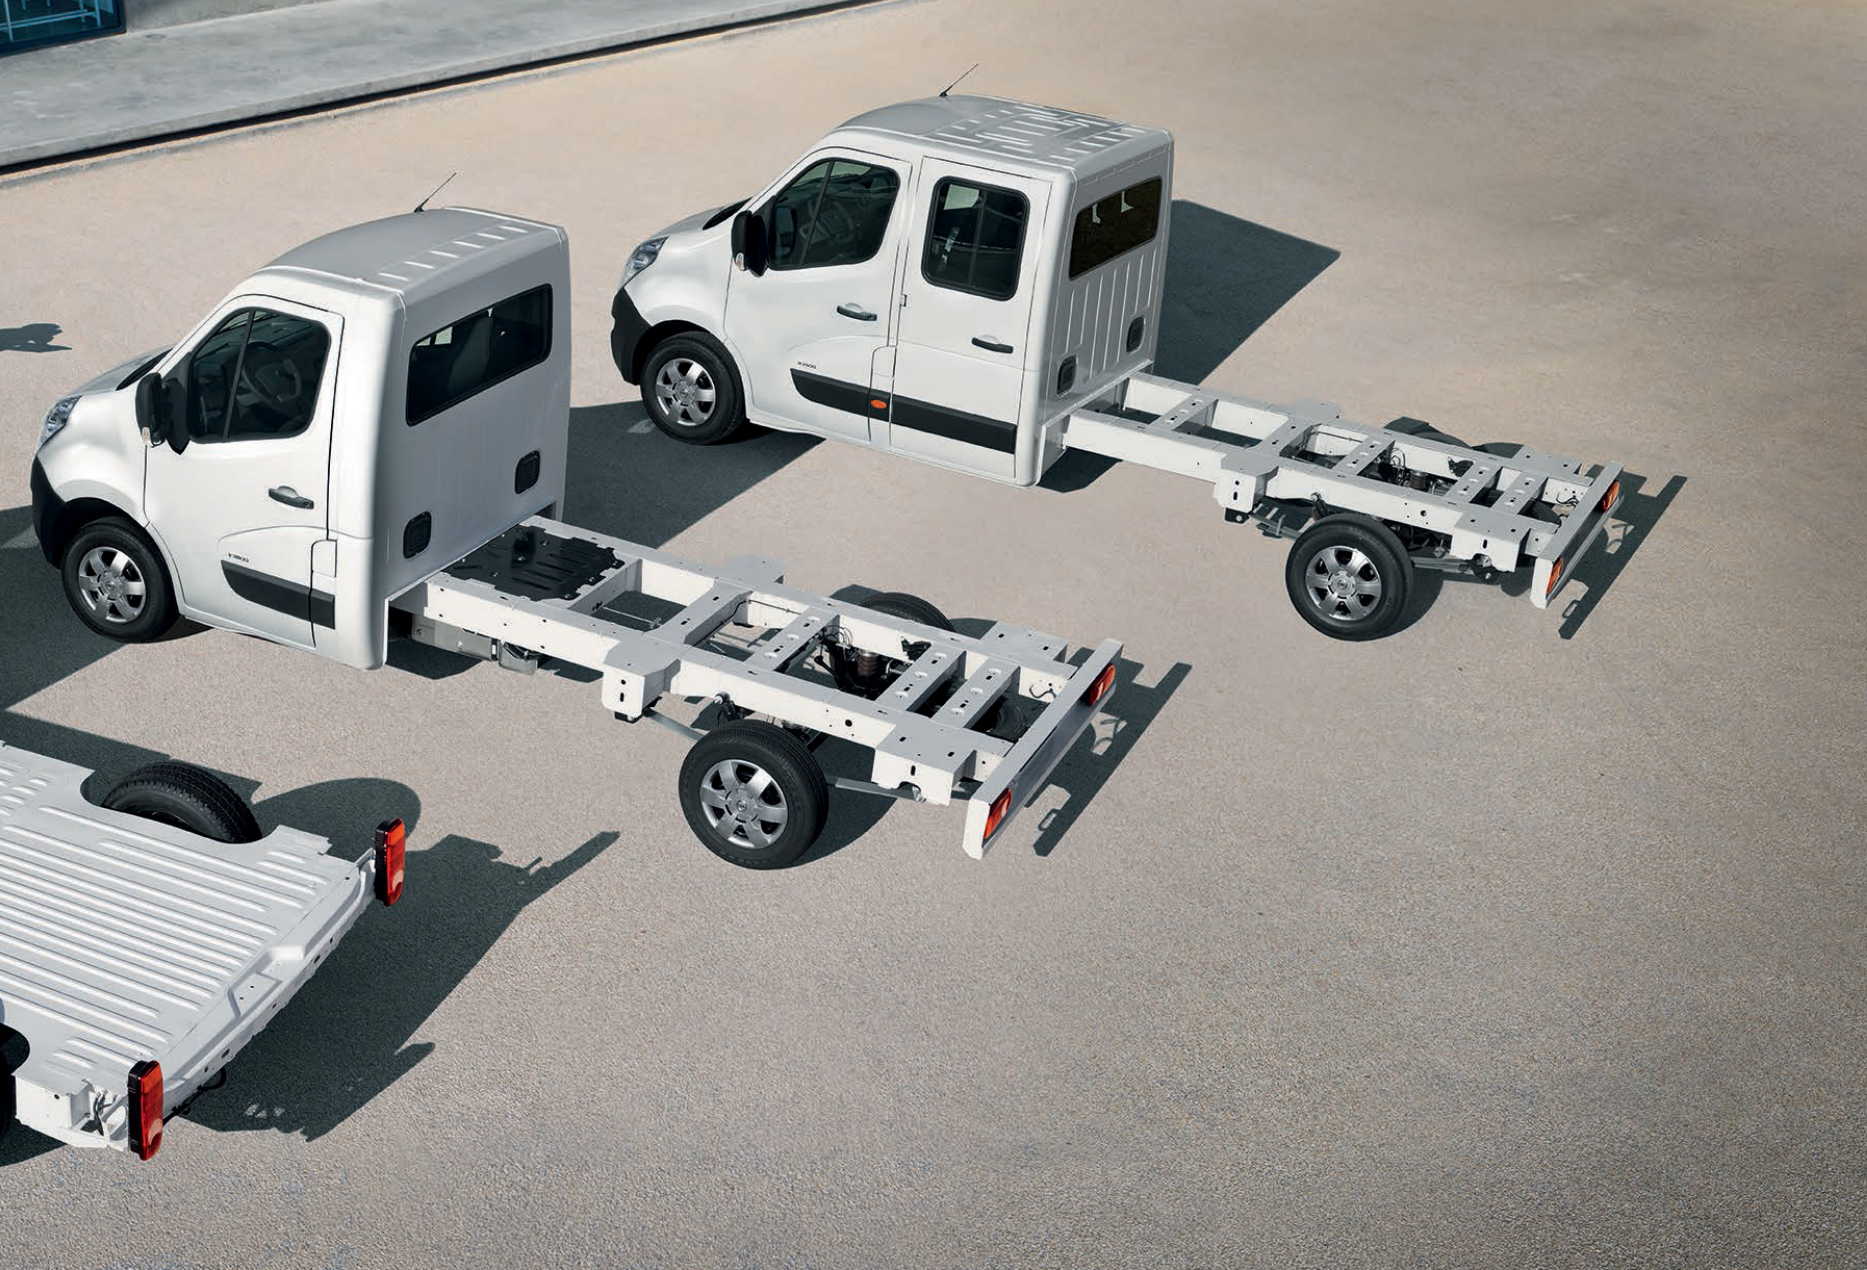



Ein perfekter Arbeitsplatz.

Wer viel unterwegs ist, braucht eine Umgebung, in der er sich auf Antrieb wohlfühlt. Deshalb haben wir die Kabine des Opel Movano vergrößert sowie Ergonomie und Komfort perfektioniert. Griffgünstige Bedienelemente, eine ideal einstellbare Sitzposition und perfekt im Blickfeld liegende Instrumente sind dabei ebenso selbstverständlich wie einzigartig viele Ablagen, in denen alles, was der Fahrer und seine Begleitung mit sich führen, einen passenden Platz findet. Große Fensterflächen, die an den Seiten nach vorn heruntergezogen sind, sorgen dabei für einen exzellenten Überblick über das Verkehrsgeschehen und machen das Leben im Opel Movano so angenehm wie möglich.

¹ Die Klimaanlage benötigt zu ihrer Funktion fluorierte Treibhausgase (R 134a). Die Klimaanlage für vorn enthält eine Menge von insgesamt 0,58 kg R 134a, was einem CO₂-Äquivalent von 0,83 t entspricht. Die Klimaanlage für vorn und hinten für die Versionen mit bis zu 9 Sitzplätzen enthält eine Menge von insgesamt 1,1 kg R 134a, was einem CO₂-Äquivalent von 1,57 t entspricht. Die Klimaanlage für vorn und hinten für die Versionen mit bis zu 16 Sitzplätzen enthält eine Menge von insgesamt 1,7 kg R 134a, was einem CO₂-Äquivalent von 2,43 t entspricht. Das Treibhausgaspotenzial beträgt 1.430. Information gemäß VO (EU) Nr. 517/2014.

Instrumente. Alle wichtigen Informationen klar und übersichtlich im optimalen Blickfeld.



Schwingsitz Fahrerseite. Mehr Komfort auf langen Strecken und bei schlechten Straßenverhältnissen. Sitzabstand, Höhe und Neigung sowie Fahrergewicht einstellbar.



Klimaanlage¹. Manuell oder vollautomatisch geregelt, ein entscheidendes Merkmal für das Wohlbefinden von Fahrer und Mannschaft.



Immer bestens organisiert.

Ein effizientes Nutzfahrzeug muss heute nicht nur leistungsfähiges Transportmittel, sondern auch ergonomisch durchdachter Arbeitsplatz sein. Dazu bringt der Opel Movano schon in der Serienausführung mit zahlreichen Ablagen und zwei 12-V-Steckdosen die besten Voraussetzungen mit.

Platz für alles. Dokumente oder Pläne, 2-Liter-Flaschen oder Handy: Die Kabine des Opel Movano ist perfekt durchorganisiert für Fahrer und Beifahrer.







Alle Mann an Bord.

Geht es neben dem Transport von Material und Ausrüstung auch um die sichere Beförderung von Mitarbeitern, spielt der Opel Movano mit Doppelkabine seine Vorzüge aus.

Die hintere Sitzbank bietet 4 vollausgestattete Sitze mit Sicherheitsgurten und Kopfstützen. Große Seitenfenster und die leistungsfähige Heizungs-/Klimaanlage¹ sorgen für angemessenen Komfort.

¹Hinweise zu den fluoriierten Treibhausgasen (R 134a) entnehmen Sie bitte auf Seite 7 der Fußnote 1.





Sicherheit hat Vorfahrt.

Airbags, ABS, ESP®: Auch bei Nutzfahrzeugen sind heutzutage moderne passive und aktive Sicherheitstechnologien selbstverständlich. Das serienmäßige ESP® bietet darüber hinaus mit Berg-Anfahr-Assistent, Anhänger-Stabilisierungsprogramm und optimierter Traktionskontrolle ein Höchstmaß an aktiver Sicherheit. Auf Wunsch entlastet der Opel Movano den Fahrer auch mit hilfreichen Assistenzsystemen wie automatischem Abblendlicht, Abbiegelicht und Regensensor.


Spurhalte- und Fernlicht-Assistent. Warnt akustisch vor unbeabsichtigtem Verlassen der Fahrspur und steuert selbstständig das Ein- und Ausschalten des Fernlichts.



Statisches Abbiegelicht. Beim Setzen des Blinkers vor dem Abbiegen leuchten die Scheinwerfer den Weg perfekt aus.



ESP®. Das Elektronische Stabilitätsprogramm mit Berg-Anfahr-Assistent, Anhänger-Stabilisierungsprogramm und optimierter Traktionskontrolle hält den Opel Movano in kritischen Fahrsituationen auf Kurs. Das Ansprechverhalten wird adaptiv dem Beladungszustand angepasst.

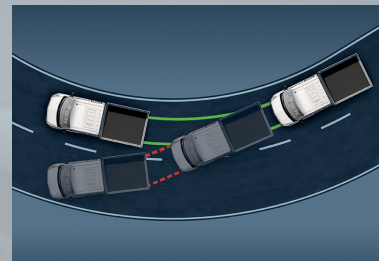



Plattform-Fahrgestell.

Das Opel Movano Plattform-Fahrgestell hat einen extrem niedrigen Fahrzeugboden. Das ermöglicht ein besonders großes Raumvolumen für den Aufbau mit komfortabler Stehhöhe und bequemem Zugang.



Fahrgestell mit Einzelkabine.

Die Fahrgestellvarianten des Opel Movano sind universelle Grundlage für Spezialfahrzeuge unterschiedlichster Art – vom integrierten Kühlfahrzeug bis zum Autotransporter mit Knick-Chassis.



Das Basisfahrzeug ist bestellbar mit Einzel- und Doppelkabine und mit Hinterradantrieb in Fahrzeuglänge L2, L3 und L4, mit Vorderradantrieb in L2 und L3. Der hintere Querträger ist verschraubt und kann mit wenig Aufwand versetzt werden, wenn der Rahmen verlängert werden soll.



Fahrgestell mit Doppelkabine.

Die Doppelkabine bietet in der 2. Reihe Platz für 4 weitere Insassen mit zusätzlichem Stauraum unter den Sitzen. Mit Hinterradantrieb bestellbar in Fahrzeuglänge L2, L3 und L4, mit Vorderradantrieb in L2 und L3.

Plattform-Fahrgestell






Fahrgestell Einzelkabine






Fahrgestell Doppelkabine






Plattform-Fahrgestell: Abmessungen

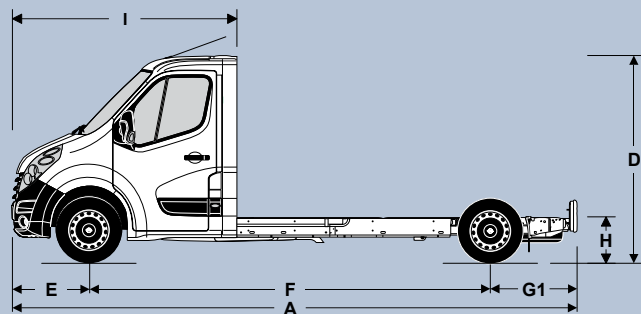


Fahrgestell Einzelkabine: Abmessungen

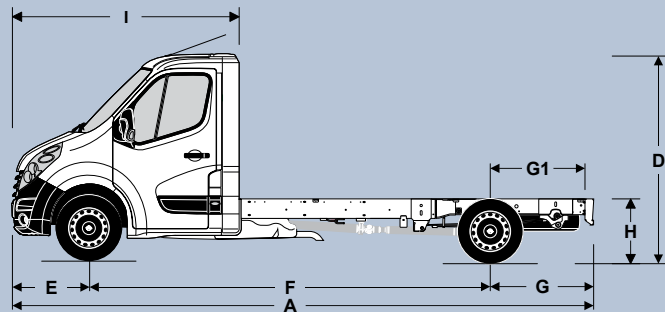


Fahrgestell Doppelkabine: Abmessungen

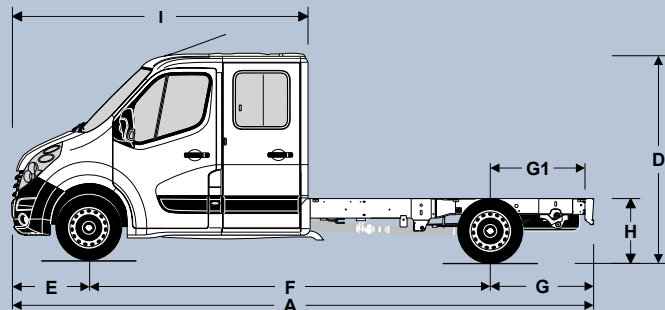


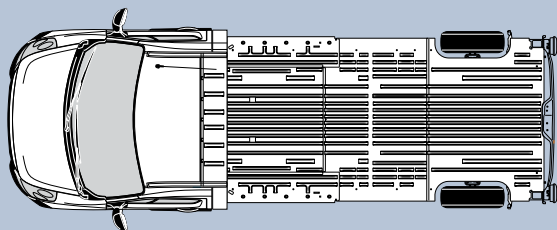

Abmessungen		Plattform-Fahrgestell, FWD			
		L2H1	L2H2	L3H1	L3H2
A	Länge	5.530	5.530	6.180	6.180
B	Breite exkl. Außenspiegel	2.070	2.070	2.070	2.070
C	Breite inkl. Außenspiegel	2.470	2.470	2.470	2.470
D	Höhe	2.270	2.463	2.264	2.457
E	Überhang vorn	842	842	842	842
F	Radstand	3.682	3.682	4.332	4.332
G1	Überhang hinten exkl. Unterfahrschutz	1.006	1.006	1.006	1.006
H	Ladekantenhöhe	585	584	583	583
I	Kabinenlänge	2.438	2.438	2.438	2.438
J	Spur vorn	1.750	1.750	1.750	1.750
K	Spur hinten	1.730	1.730	1.730	1.730

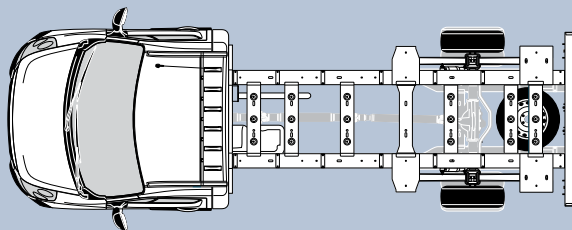

Abmessungen		Fahrgestell Einzelkabine, FWD		Fahrgestell Einzelkabine, RWD			
		L2H1	L3H1	L2H1 SRW	L3H1 SRW	L3H1 DRW	L4H1 DRW
A	Länge	5.643	6.293	5.643	6.293	6.193	6.843
B	Breite exkl. Außenspiegel	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
C	Breite inkl. Außenspiegel	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
D	Höhe	2.265	2.258	2.284	2.276	2.283	2.273
E	Überhang vorn	842	842	842	842	842	842
F	Radstand	3.682	4.332	3.682	4.332	3.682	4.332
G	Überhang hinten inkl. Unterfahrschutz	1.119	1.119	1.119	1.119	1.669	1.669
G1	Überhang hinten exkl. Unterfahrschutz	1.025	1.025	1.025	1.025	1.575	1.575
H	Ladekantenhöhe	740	741	774/787	775	787	789
I	Kabinenlänge	2.458	2.458	2.458	2.458	2.458	2.458
J	Spur vorn	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
K	Spur hinten	1.730	1.730	1.730	1.730	n. v.	n. v.
K1	Spur hinten mit Doppelbereifung	n. v.	n. v.	1.612	n. v.	1.612	1.612

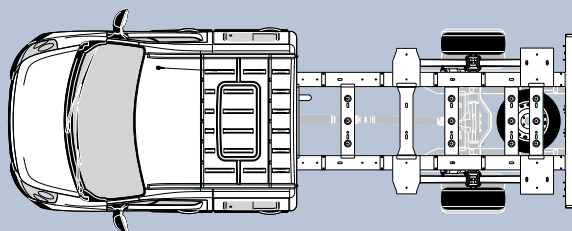

Abmessungen		Fahrgestell Doppelkabine, FWD		Fahrgestell Doppelkabine, RWD			
		L2H1	L3H1	L2H1 SRW	L3H1 SRW	L3H1 DRW	L4H1 DRW
A	Länge	5.643	6.293	5.643	6.293	6.193	6.843
B	Breite exkl. Außenspiegel	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
C	Breite inkl. Außenspiegel	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
D	Höhe	2.272	2.263	2.295	2.285	2.301	2.286
E	Überhang vorn	842	842	842	842	842	842
F	Radstand	3.682	4.332	3.682	4.332	3.682	4.332
G	Überhang hinten inkl. Unterfahrschutz	1.119	1.119	1.119	1.119	1.669	1.669
G1	Überhang hinten exkl. Unterfahrschutz	1.025	1.025	1.025	1.025	1.575	1.575
H	Ladekantenhöhe	732	736	764	768	780	781
I	Kabinenlänge	3.208	3.208	3.208	3.208	3.208	3.208
J	Spur vorn	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
K	Spur hinten	1.730	1.730	1.730	1.730	n. v.	n. v.
K1	Spur hinten mit Doppelbereifung	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	1.612	1.612

Alle Abmessungen in mm

Plattform-Fahrgestell, Fahrgestell Einzel- und Doppelkabine: Gewichte

Opel Movano Plattform-Fahrgestell, Fahrgestell Einzel- und Doppelkabine: Varianten	Gewichts- klasse	Leer- gewicht ¹	Max. Nutzlast	Achslast vorn, max.	Achslast hinten, max.	Anhängelast, ungebremst	Anhängelast, gebremst	Gesamtzug- gewicht	Wendekreis (Bordstein zu Bordstein/Wand zu Wand) (in m)
	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in kg)	
Plattform-Fahrgestell									
FWD									
L2H1	3.500	1.697	1.803	1.850	2.100	750	2.500	6.000	13,6/14,1
L2H2	3.500	1.711	1.789	1.850	2.100	750	2.500	6.000	13,6/14,1
L3H1	3.500	1.719	1.781	1.850	2.100	750	2.500	6.000	15,7/16,2
L3H2	3.500	1.735	1.765	1.850	2.100	750	2.500	6.000	15,7/16,2
Fahrgestell Einzelkabine									
FWD									
L2H1	3.500	1.784	1.716	1.850	2.100	750	2.500	6.000	13,6/14,1
L3H1	3.500	1.810	1.690	1.850	2.100	750	2.500	6.000	15,7/16,2
RWD									
L2H1 mit Einfachbereifung	3.500	1.928	1.527	1.850	2.300	750	2.500	6.000	13,6/14,1
L2H1 mit Doppelbereifung	3.000 HD	2.095	1.405	1.850	2.800	750	3.000	6.500	13,6/14,1
L2H1 mit Doppelbereifung	4.500	2.095	2.405	1.850	3.200	750	3.000	7.500	13,6/14,1
L3H1 mit Einfachbereifung	3.500	1.979	1.521	1.850	2.300	750	2.500	6.000	15,7/16,2
L3H1 mit Doppelbereifung	3.500 HD	2.103	1.397	1.850	2.800	750	3.000	6.500	13,6/14,1
L3H1 mit Doppelbereifung	4.500	2.095	2.405	1.850	3.200	750	3.000	7.500	13,6/14,1
L4H1 mit Doppelbereifung	3.500 HD	2.133	1.367	1.850	2.800	750	3.000	6.500	15,7/16,2
L4H1 mit Doppelbereifung	4.500	2.133	2.367	1.850	3.200	750	3.000	7.500	15,7/16,2
Fahrgestell Doppelkabine									
FWD									
L2H1	3.500	1.990	1.510	1.850	2.100	750	2.500	6.000	13,6/14,1
L3H1	3.500	2.034	1.466	1.850	2.100	750	2.500	6.000	15,7/16,2
RWD									
L2H1 mit Einfachbereifung	3.500	2.164	1.336	1.850	2.300	750	2.500	6.000	13,6/14,1
L3H1 mit Einfachbereifung	3.500	2.197	1.303	1.850	2.300	750	2.500	6.000	15,7/16,2
L3H1 mit Doppelbereifung	3.500 HD	2.283	1.217	1.850	2.800	750	3.000	6.500	13,6/14,1
L3H1 mit Doppelbereifung	4.500	2.283	2.217	1.850	3.200	750	3.000	7.500	13,6/14,1
L4H1 mit Doppelbereifung	3.500 HD	2.352	1.148	1.850	2.800	750	3.000	6.500	15,7/16,2
L4H1 mit Doppelbereifung	4.500	2.352	2.148	1.850	3.200	750	3.000	7.500	15,7/16,2

¹ Im Leergewicht sind 75 kg Fahrgewicht, alle Betriebsflüssigkeiten, Reserverad, Bordwerkzeug und 90% Tankfüllung berücksichtigt. Werte können motor- und ausstattungsabhängig abweichen.

L: Radstand, 3 Varianten: 2 = mittel
3 = lang
4 = extralang

H: Dachhöhe, 2 Varianten: 1 = Standard
2 = mittel

FWD = Vorderradantrieb
RWD = Hinterradantrieb

Opel Movano Pritsche.

Der Opel Movano mit Pritsche hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,5 t bis 4,5 t und eine bis zu 4,37 m lange Ladefläche. Er ist mit Einzel- oder Doppelkabine verfügbar. Bestellbar mit Hinterradantrieb in Fahrzeuglänge L2, L3 und L4, mit Vorderradantrieb in L2 und L3.

- Stabiles Kabinenschutzgitter mit Leiterhalterung
- Doppelwandige Bordwände aus korrosionsgeschütztem Aluminium
- Hintere Bordwand mit ausklappbarer Trittstufe
- Seitenmarkierungsleuchten
- Leiterhalterung für hintere Bordwand (optional) mit kleiner Werkzeugbox








Pritsche Einzelkabine






Pritsche Doppelkabine





Pritsche Einzelkabine: Abmessungen

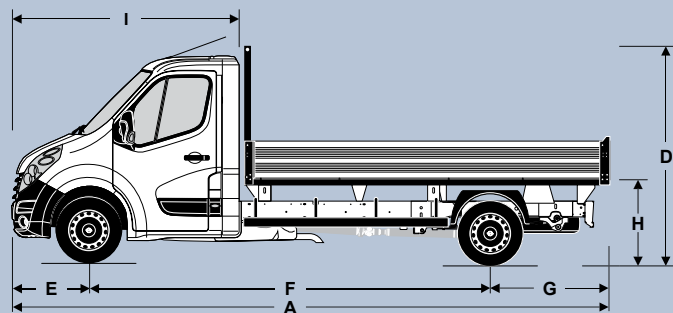

Pritsche Doppelkabine: Abmessungen

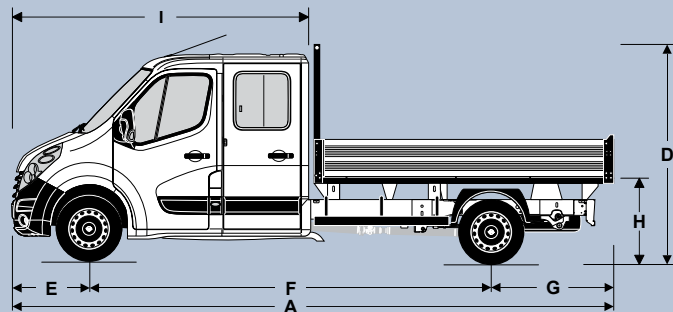

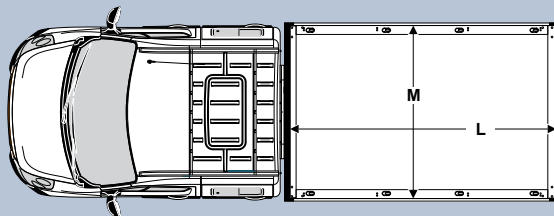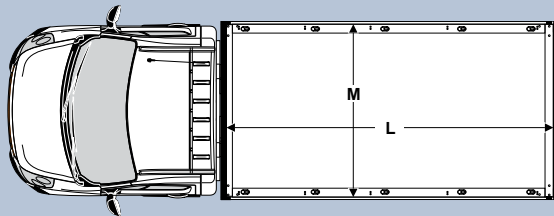

Abmessungen		Pritsche Einzelkabine, FWD		Pritsche Einzelkabine, RWD			
		L2H1	L3H1	L2H1 SRW	L3H1 SRW	L3H1 DRW	L4H1 DRW
A	Länge	5.749	6.418	5.749	6.418	6.299	6.949
B	Breite exkl. Außenspiegel	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
C	Breite inkl. Außenspiegel	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
D	Höhe	2.350	2.350	2.350	2.375	2.375	2.375
E	Überhang vorn	842	842	842	842	842	842
F	Radstand	3.682	4.332	3.682	4.332	3.682	4.332
G	Überhang hinten	1.225	1.244	1.225	1.244	1.775	1.775
H	Ladekantenhöhe	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026
I	Kabinenlänge	2.458	2.458	2.458	2.458	2.458	2.458
J	Spur vorn	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
K	Spur hinten	1.730	1.730	1.730	1.730	n. v.	n. v.
K1	Spur hinten mit Doppelbereifung	n. v.	n. v.	1.612	n. v.	1.612	1.612
L	Ladelänge	3.170	3.840	3.170	3.840	3.780	4.370
M	Ladebreite	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040

Abmessungen		Pritsche Doppelkabine, FWD		Pritsche Doppelkabine, RWD			
		L2H1	L3H1	L2H1 SRW	L3H1 SRW	L3H1 DRW	L4H1 DRW
A	Länge	5.749	6.499	5.749	6.499	6.398	7.048
B	Breite exkl. Außenspiegel	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
C	Breite inkl. Außenspiegel	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
D	Höhe	2.350	2.350	2.350	2.350	2.375	2.375
E	Überhang vorn	842	842	842	842	842	842
F	Radstand	3.682	4.332	3.682	4.332	3.682	4.332
G	Überhang hinten	1.225	1.325	1.225	1.325	1.874	1.874
H	Ladekantenhöhe	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026
I	Kabinenlänge	3.208	3.208	3.208	3.208	3.208	3.208
J	Spur vorn	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
K	Spur hinten	1.730	1.730	1.730	1.730	n. v.	n. v.
K1	Spur hinten mit Doppelbereifung	n. v.	n. v.	1.612	n. v.	1.612	1.612
L	Ladelänge	2.420	3.170	2.420	3.170	3.070	3.722
M	Ladebreite	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040

Pritsche: Gewichte

Opel Movano Pritsche: Varianten	Gewichts- klasse	Leer- gewicht ¹	Nutzlast, max.	Achslast vorn, max.	Achslast hinten, max.	Anhängelast, ungebremst	Anhängelast, gebremst	Gesamtzug- gewicht	Wendekreis (Bordstein zu Bordstein/Wand zu Wand) (in m)
	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in kg)	

Pritsche Einzelkabine

FWD									
L2H1	3.500	2.156	1.344	1.850	2.100	750	2.500	6.000	13,6/14,1
L3H1	3.500	2.228	1.272	1.850	2.100	750	2.500	6.000	15,7/16,2
RWD									
L2H1 mit Einfachbereifung	3.500	2.356	1.144	1.850	2.300	750	2.500	6.000	13,6/14,1
L3H1 mit Einfachbereifung	3.500	2.391	1.109	1.850	2.300	750	2.500	6.000	15,7/16,2
L3H1 mit Doppelbereifung	3.500 HD	2.491	1.009	1.850	2.800	750	3.500	6.500	13,6/14,1
L3H1 mit Doppelbereifung	4.500	2.496	2.004	1.850	3.200	750	3.000	7.500	13,6/14,1
L4H1 mit Doppelbereifung	3.500 HD	2.576	924	1.850	2.800	750	3.500	6.500	15,7/16,2
L4H1 mit Doppelbereifung	4.500	2.581	1.919	1.850	3.200	750	3.000	7.500	15,7/16,2

Pritsche Doppelkabine

FWD									
L2H1	3.500	2.313	1.187	1.850	2.100	750	2.500	6.000	13,6/14,1
L3H1	3.500	2.384	1.116	1.850	2.100	750	2.500	6.000	15,7/16,2
RWD									
L2H1 mit Einfachbereifung	3.500	2.471	1.029	1.850	2.300	750	2.500	6.000	13,6/14,1
L3H1 mit Einfachbereifung	3.500	2.546	954	1.850	2.300	750	2.500	6.000	15,7/16,2
L3H1 mit Doppelbereifung	3.500 HD	2.642	858	1.850	2.800	750	3.000	6.500	13,6/14,1
L3H1 mit Doppelbereifung	4.500	2.642	1.858	1.850	3.200	750	3.000	7.500	13,6/14,1
L4H1 mit Doppelbereifung	3.500 HD	2.626	874	1.850	2.800	750	3.000	6.500	15,7/16,2
L4H1 mit Doppelbereifung	4.500	2.626	1.874	1.850	3.200	750	3.000	7.500	15,7/16,2

¹ Im Leergewicht sind 75 kg Fahrergewicht, alle Betriebsflüssigkeiten, Reserverad, Bordwerkzeug und 90 % Tankfüllung berücksichtigt. Werte können motor- und ausstattungsabhängig abweichen.

L: Radstand, 3 Varianten: 2 = mittel
3 = lang
4 = extralang

H: Dachhöhe, 1 Variante: 1 = Standard

FWD = Vorderradantrieb
RWD = Hinterradantrieb



Opel Movano Kipper.

Der Opel Movano Kipper ist als Heck- oder 3-Seiten-Kipper mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t bis 4,5 t verfügbar. Die robust dimensionierte Kipphydraulik wird von einem 2-kW-Elektromotor angetrieben, der maximale Kippwinkel beträgt 50°. Mit Hinterradantrieb bestellbar in Fahrzeuglängen L2 und L3. Die L2-Version ist wahlweise mit Einzel- oder Doppelbereifung verfügbar. Die L3-Version mit Einzelkabine ist mit serienmäßiger Doppelbereifung ausgestattet. Der Vorderradantrieb ist für beide Fahrzeuglängen, L2 und L3, bestellbar. Die Doppelkabine ist hierbei standardmäßig eine L3-Version.


- Heck- oder 3-Seiten-Kipper
- Heck-Kipper mit Aluminiumseitenwänden oder mit Stahlseitenwänden
- Ladeflächenbreite 2.040 mm, Länge bis 3.205 mm
- Ladefläche aus feuerverzinktem Stahl mit abriebfester Pulverbeschichtung
- Kabinenschutzgitter mit Leiterhalterung serienmäßig
- Fernsteuereinheit mit Spiralkabel und Halterung in der Kabine
- Akustische Warnung beim Kippen
- Hintere Ladebordwand oben/unten aufklappend
- Ladebordwand wahlweise in Aluminium oder Stahl
- Leiterhalterung an hinterer Bordwand (optional)
- Version L3 Normalkabine serienmäßig mit großer Werkzeugbox hinter Fahrerkabine
- Schutzgitter für Rückleuchten
- Lackierung der Kipperseitenwände in Wagenfarbe (optional)






Kipper Einzelkabine: Varianten






Kipper Doppelkabine


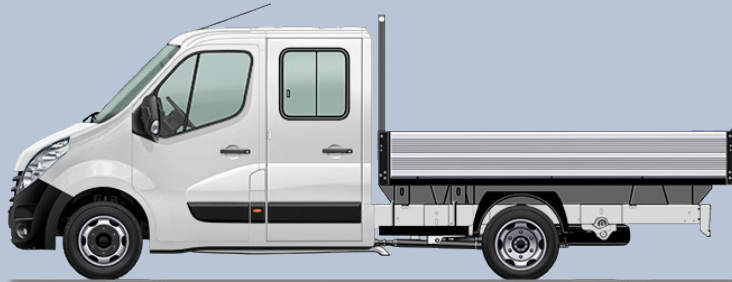


Kipper Einzelkabine: Abmessungen

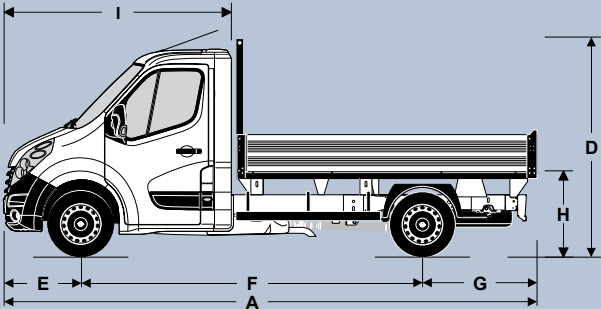

Kipper Doppelkabine: Abmessungen

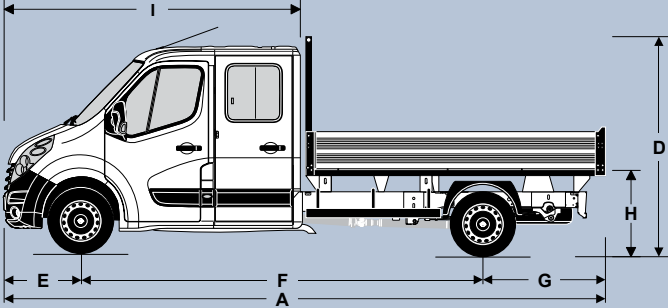

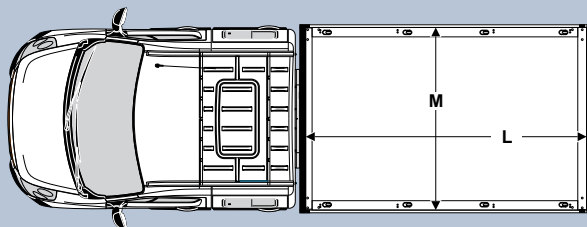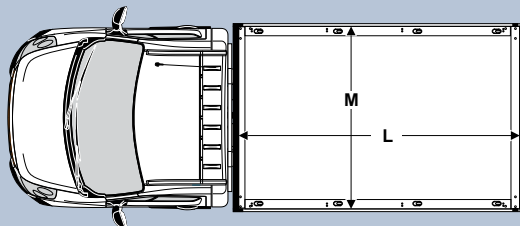

Abmessungen	Kipper Einzelkabine, FWD	Kipper Einzelkabine, RWD		
	L2H1	L2H1 SRW	L2H1 DRW	L3H1 DRW
A Länge	5.819	5.819	5.819	6.389
B Breite exkl. Außenspiegel	2.100	2.100	2.100	2.100
C Breite inkl. Außenspiegel	2.470	2.470	2.470	2.470
D Höhe	2.370	2.400	2.400	2.400
E Überhang vorn	842	842	842	842
F Radstand	3.682	3.682	3.682	3.682
G Überhang hinten	1.295	1.295	1.295	1.865
H Ladekantenhöhe	1.090	1.090	1.090	1.090
I Kabinenlänge	2.458	2.458	2.458	2.458
J Spur vorn	1.750	1.750	1.750	1.750
K Spur hinten	1.730	1.730	n. v.	n. v.
K1 Spur hinten mit Doppelbereifung	n. v.	n. v.	1.612	1.612
L Ladelänge	3.205	3.205	3.205	3.180
M Ladebreite	2.040	2.040	2.040	2.040

Abmessungen	Kipper Doppelkabine, FWD	Kipper Doppelkabine, RWD	
	L3H1	L3H1 SRW	L3H1 DRW
A Länge	6.539	6.539	6.438
B Breite exkl. Außenspiegel	2.100	2.100	2.100
C Breite inkl. Außenspiegel	2.470	2.470	2.470
D Höhe	2.370	2.370	2.400
E Überhang vorn	842	842	842
F Radstand	4.332	4.332	3.682
G Überhang hinten	1.365	1.365	1.914
H Ladekantenhöhe	1.090	1.090	1.090
I Kabinenlänge	3.208	3.208	3.208
J Spur vorn	1.750	1.750	1.750
K Spur hinten	1.730	1.730	n. v.
K1 Spur hinten mit Doppelbereifung	n. v.	n. v.	1.612
L Ladelänge	3.205	3.205	3.105
M Ladebreite	2.040	2.040	2.040

Kipper: Gewichte

Opel Movano Kipper: Varianten	Gewichts- klasse	Leer- gewicht ¹	Nutzlast, max.	Achslast vorn, max.	Achslast hinten, max.	Anhängelast, ungebremst	Anhängelast, gebremst	Gesamtzug- gewicht	Wendekreis (Bordstein zu Bordstein/Wand zu Wand) (in m)
	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in kg)	
Kipper Einzelkabine									
FWD									
L2H1	3.500	2.381	1.119	1.850	2.100	750	2.500	6.000	13,6/14,1
RWD									
L2H1 mit Doppelbereifung	3.500	2.531	969	1.850	2.300	750	2.500	6.000	13,6/14,1
L2H1 mit Doppelbereifung	3.500 HD	2.661	839	1.850	2.800	750	3.000	6.500	13,6/14,1
L3H1 mit Doppelbereifung (Werkzeugbox)	3.500 HD	2.773	727	1.850	2.800	750	3.000	6.500	13,6/14,1
Kipper Doppelkabine									
FWD									
L3H1	3.500	2.511	989	1.850	2.100	750	2.500	6.000	15,7/16,2
RWD									
L3H1 DRW	4.500	2.830	1.670	1.850	3.200	750	3.000	7.500	13,6/14,1

¹ Im Leergewicht sind 75 kg Fahrergewicht, alle Betriebsflüssigkeiten, Reserverad, Bordwerkzeug und 90 % Tankfüllung berücksichtigt. Werte können motor- und ausstattungsabhängig abweichen.

L: Radstand, 2 Varianten: 2 = mittel
3 = lang

H: Dachhöhe, 1 Variante: 1 = Standard

FWD = Vorderradantrieb
RWD = Hinterradantrieb

Opel Movano Kofferaufbau.

Der Opel Movano Kofferaufbau ist in 2 Größen mit einem Ladevolumen von 20 m³ und 22 m³ verfügbar. Der leichte, aber stabile Aufbau besteht aus einem Aluminium-Gitterrahmen, der Zugang erfolgt über 2 Flügeltüren mit 270° Öffnungswinkel. Mit Hinterradantrieb bestellbar in Fahrzeuglänge L3 und L4, mit Vorderradantrieb in L3.







- Aluminiumaufbau mit Verkleidung aus hochwertigem Kunststoff
- Transparentes Dach
- Aufbaubündiger Spoiler auf Kabinendach (optional)
- Rutschfest beschichteter Laderaumboden
- Drei gepolsterte Schutzleisten an den Seitenwänden
- Holzverkleidung für Seitenwände mit Zurrleisten
- Ausklappbare Trittstufe
- Klapptür in rechter Seitenwand des Kofferaufbaus (optional)
- Rolltor-Kofferaufbau (optional)
- Laderauumlänge bis 4.580 mm
- Laderaumbreite 2.150 mm
- Laderaumhöhe 2.200 mm





Kofferaufbau: Varianten und Abmessungen

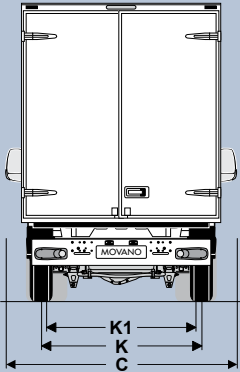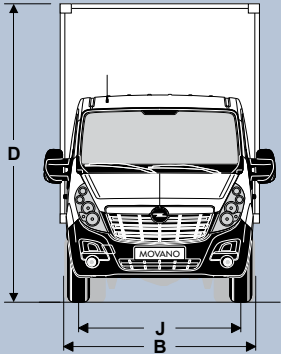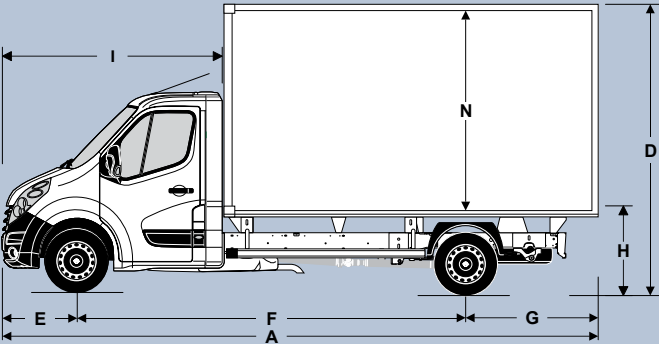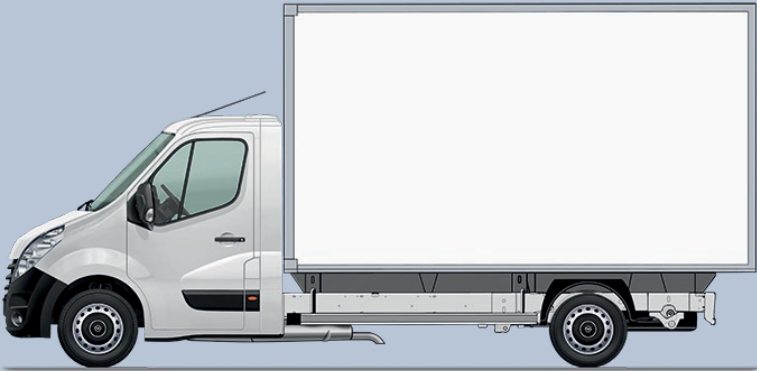

Kofferaufbau: Gewichte und Abmessungen


Opel Movano Kofferaufbau: Varianten	Gewichts- klasse	Leer- gewicht ¹	Nutzlast, max.	Achslast vorn, max.	Achslast hinten, max.	Anhängelast, ungebremst	Anhängelast, gebremst	Gesamtzug- gewicht	Wendekreis (Bordstein zu Bordstein/Wand zu Wand) (in m)
	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in kg)	
FWD									
L3H1 (20 m³)	3.500	2.400	1.100	1.850	2.100	750	2.500	6.000	15,7/16,2
RWD									
L3H1 mit Einfachbereifung (20 m³)	3.500	2.560	940	1.850	2.300	750	2.500	6.000	15,7/16,2
L4H1 mit Doppelbereifung (20 m³)	3.500 HD	2.735	765	1.850	2.800	750	3.000	6.500	15,7/16,2
L4H1 mit Doppelbereifung (20 m³)	4.500	2.830	1.670	1.850	3.200	750	3.000	7.500	15,7/16,2
L4H1 mit Doppelbereifung (22 m³)	3.500 HD	2.760	740	1.850	2.800	750	3.000	6.500	15,7/16,2

¹ Im Leergewicht sind 75 kg Fahrergewicht, alle Betriebsflüssigkeiten, Reserverad, Bordwerkzeug und 90 % Tankfüllung berücksichtigt. Werte können motor- und ausstattungsabhängig abweichen.

L: Radstand, 2 Varianten: 3 = lang
4 = extralang

H: Dachhöhe, 1 Variante: 1 = Standard

FWD = Vorderradantrieb
RWD = Hinterradantrieb

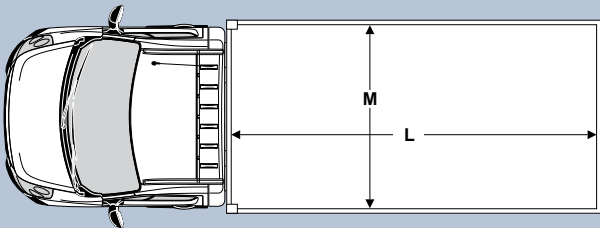

Abmessungen		Kofferaufbau, FWD	Kofferaufbau, RWD		
		L3H1 20 m³	L3H1 SRW 20 m³	L4H1 DRW 20 m³	L4H1 DRW 22 m³
A	Länge	6.689	6.689	6.689	7.169
B	Breite exkl. Außenspiegel	2.210	2.210	2.210	2.210
C	Breite inkl. Außenspiegel	2.470	2.470	2.470	2.470
D	Höhe	3.250	3.250	3.250	3.250
E	Überhang vorn	842	842	842	842
F	Radstand	4.332	4.332	4.332	4.332
G	Überhang hinten	1.515	1.515	1.715	1.995
H	Ladekantenhöhe	1.050	1.050	1.050	1.050
I	Kabinenlänge	2.458	2.458	2.458	2.458
J	Spur vorn	1.750	1.750	1.750	1.750
K	Spur hinten	1.730	1.730	n. v.	n. v.
K1	Spur hinten mit Doppelbereifung	n. v.	n. v.	1.612	1.612
L	Ladelänge	4.100	4.100	4.300	4.580
M	Ladebreite	2.150	2.150	2.150	2.150
N	Ladehöhe	2.200	2.200	2.200	2.200

Ausstattungen.

Infotainment.

Jederzeit auf dem Laufenden zu sein ist von entscheidendem Vorteil im täglichen Geschäft. Eine entspannte Arbeitsatmosphäre ist ebenfalls eine gute Voraussetzung für effizientes Arbeiten. Aus diesem Grund wurden für den Opel Movano spezielle Infotainment-Systeme entwickelt, die höchsten Ansprüchen genügen und Anschluss für alle modernen digitalen Audioquellen bieten. Alle Radios sind mit USB und Bluetooth® ausgestattet.



Navi 80 IntelliLink. Beeindruckender Funktionsumfang mit einfacher intuitiver Lenkradbedienung und Sprachsteuerung. Mit Aux-In, USB, Bluetooth® für Freisprechanlage und Audiostreaming, MP3- und WMA-fähigem CD-Player, SMS-Vorlesefunktion, Kartenmaterial für Europa, 7"-Farb-Touchscreen, der auch das Bild der Rückfahrkamera anzeigt, plus kostenlose TomTom LIVE Services bis 2020.

TomTom LIVE. Der perfekte Reiseplaner und Begleiter mit zahlreichen nützlichen Funktionen: TomTom HD Traffic für die schnellste Route mit genauen Echtzeit-Verkehrsinformationen. Search & Go mit TomTom Places: Sonderziele wie Geschäfte oder Unternehmen lokalisieren und finden. LIVE QuickGPSfix für optimale GPS-Standortbestimmung. Und aktuelle Wetterberichte für Fahrstrecke und Zielort.



Navi 50 IntelliLink. Dieses Navigationssystem bietet hervorragende Leistung zum günstigen Preis. Der 7"-Farb-Touchscreen ist im perfekten Blickwinkel in der Mitte des Armaturenbretts integriert. Die dynamische Anzeige in 2-D- oder 3-D-Vogelperspektive beinhaltet auch aktuelle TMC-Verkehrsmeldungen. Die Aktualisierung des Kartenmaterials erfolgt über USB.

Darüber hinaus bietet das System Sprachsteuerung für verbundene Smartphones, Lenksäulenbedienung, USB, Aux-In und Bluetooth® für Freisprechanlage und Audio-streaming. Optional ist auch Digitalradio DAB+ erhältlich.¹



CD 16 BT USB. Radio und CD-Player mit Lenksäulenbedienung sowie Aux-In, Bluetooth® und 2 USB-Ports. Wiedergabe 2 x 15 W; integriertes Display.

Radio R 15 BT USB. Serienmäßiges Stereo-Radio mit RDS-EON, Bluetooth®-Schnittstelle, USB-Anschluss, Aux-In-Klinkenstecker 35 mm, integriertem Display mit Uhrzeitanzeige, Lautsprechern 2 x 15 Watt.



Radiofernbedienung an der Lenksäule. Zur sicheren und einfachen Bedienung der Infotainment-Systeme.

Bluetooth®. Ermöglicht sicheres Telefonieren, ohne die Hände vom Steuer zu nehmen.

¹ Kompatibilität und bestimmte Funktionen können je nach Gerät und Betriebssystem-Version abweichen.

Cockpit



Bordcomputer. Das zentral im Instrument gelegene Display liefert Informationen über durchschnittlichen Verbrauch, Reichweite, Fahrzeit und zurückgelegte Strecke.



Digitaler Fahrtensschreiber. Zur zuverlässigen Erfassung von Lenk- und Ruhezeiten gemäß gesetzlichen Vorgaben, einfach zu bedienen, herausragende Datensicherheit.



Geschwindigkeitsregler inkl. -begrenzer. Vom Lenkrad aus lassen sich konstante Geschwindigkeit und ein zeitweiliges Tempolimit einstellen.

Voreingestellter Geschwindigkeitsbegrenzer. Lieferbar mit 4 fest eingestellten Höchstgeschwindigkeiten, nicht vom Fahrer deaktivierbar.

Automatisches Abblendlicht und Regensensor. Das Automatische Abblendlicht entlastet den Fahrer bei wechselnden Lichtverhältnissen, der Regensensor schaltet die Scheibenwischer automatisch ein und regelt sie geschwindigkeitsabhängig.

Dritter Fahrzeugschlüssel. Ideal, wenn mehrere Fahrer Zugang zum Fahrzeug benötigen oder das Fahrzeug nutzen.

Komfort



Komfortsitz. Höhenverstellbarer, tief konturierter Sitz mit einstellbarer Lordosenstütze und Armlehne. Optional erhältlich für Fahrer und Beifahrer.



Schwingsitz Fahrerseite. 4-Wege-einstellbarer Fahrersitz mit regulierbarer Luftfederung und Armlehne für optimalen Sitzkomfort auf langen Strecken.



Klimatisierungsautomatik¹. Die eingestellte Temperatur wird automatisch beibehalten.



Klimaanlage¹. Für optimales Wohlfühlklima.



Toter-Winkel-Spiegel. Der große Weitwinkel-Spiegel in der Beifahrer-sonnenblende bietet erweiterte Übersicht beim Rangieren.

Alarmanlage. Die über den Fahrzeugschlüssel aktivierte Alarmanlage überwacht den Motorraum, die Kabine und den Laderaum.

Nebenantrieb. Ein motorseitiger Nebenantrieb – z. B. zum Betrieb eines Kühl-aggregats – ist für alle Versionen des Opel Movano außer dem Bus und dem Trabus verfügbar. Für Zusatzaggregate mit höherem Leistungsbedarf können die Modelle mit Hinterradantrieb mit einem Getriebeabgriff ausgestattet werden.

Außen



Front-Nebelscheinwerfer. Versenkt platziert und somit geschützt bei leichten Kollisionen.



Anhängerkupplung. Die Anhänger-kupplung mit festem Kugelkopf macht den Opel Movano noch vielseitiger einsetzbar.

Sperrdifferenzial. Wenn Sie häufig in schwierigem Gelände unterwegs sind, bringt das optionale Sperrdifferenzial die Vorzüge des Hinterradantriebs voll zur Geltung.

¹ Die Klimaanlage in Fahrzeugen mit N1-, N2- oder M2-Typzulassung benötigt zu ihrer Funktion fluorierte Treibhausgase (R 134a). Die Klimaanlage für vorn enthält eine Menge von insgesamt 0,58 kg R 134a, was einem CO₂-Äquivalent von 0,83 t entspricht. Die Klimaanlage für vorn und hinten für die Versionen mit bis zu 9 Sitzplätzen enthält eine Menge von insgesamt 1,1 kg R 134a, was einem CO₂-Äquivalent von 1,57 t entspricht. Die Klimaanlage für vorn und hinten für die Versionen mit bis zu 16 Sitzplätzen enthält eine Menge von insgesamt 1,7 kg R 134a, was einem CO₂-Äquivalent von 2,43 t entspricht. Das Treibhausgaspotenzial beträgt 1.430. Information gemäß VO (EU) Nr. 517/2014.

Pakete

Um Ihnen die Auswahl unter den hochwertigen Sonderausstattungen für den Opel Movano zu erleichtern, haben wir attraktive Pakete für Sie zusammengestellt.



Cool & Sound-Paket

- Klimaanlage mit Pollenfilter
- Radio CD 16 BT USB. Stereo-CD-Radio mit RDS-EON, MP3-fähigem CD-Player, Bluetooth®-Schnittstelle, Aux-In mit USB-Anschluss und Klinkenstecker. Inkl. integrierten Displays, Lautsprecher 2 x 15 Watt.

Sicherheits-Paket

- Frontairbag, Fahrer und Beifahrer
- Seitenairbag, Fahrer
- Geschwindigkeitsregler
- Bordcomputer

Comfort-Paket Plus II (Upgrade auf diverse Navigationssysteme möglich)

- Klimatisierungsautomatik
- Automatisches Abblendlicht und Regensensor
- Nebelscheinwerfer
- Navi 50 IntelliLink
- Touchscreen-Navigation TomTom

Licht-Paket 2

- Abbiegelicht
- Automatisches Abblendlicht
- Regensensor
- Nebelscheinwerfer

Zubehör



Schonbezüge, Standard. Wo gehobelt wird, fallen Späne: Die Schonbezüge schützen die Fahrzeugpolster zuverlässig vor den Spuren des Arbeitsalltags.



Schonbezüge, Premium. Schutz mit Stil: Die Premium-Schonbezüge verhindern Verschmutzungen und Abnutzung der Fahrzeugpolster – und sehen zudem edel aus.



Passformgummimatten. Die Gummimatten schützen vor Schmutz, Wasser oder Schlamm und sind unverzichtbar beim harten täglichen Einsatz.



Getränkehalter-Einsätze. Passende Einsätze ermöglichen es, die vorhandenen Getränkehalter in praktische Ablagemöglichkeiten für die verschiedensten Gegenstände zu verwandeln.



Regale und Ablagen für den Arbeitsalltag. Jede Aufgabe stellt ihre eigenen Anforderungen an Ihr Fahrzeug. Unsere Regal- und Ablagesysteme beinhalten modular kompatible und praktische Behälter, die sich jedem Verwendungszweck anpassen und damit Flexibilität und Effizienz im Arbeitsalltag erhöhen.



Pulse, Anthrazit



Vinyl, Anthrazit



Polar Weiß



Nordsee Blau



Signal Blau



Mohn Rot



Mandarin Gelb



Safran Gelb



Brillant Silber¹



Ambiente Blau¹



Perl Schwarz¹

Reifenkennzeichnung			
Reifengröße²	195/75 R 16 C 107/105T	225/65 R 16 C 112/110R	235/65 R 16 C 115/113R
Kraftstoffeffizienzklasse	B	E-B	E-C
Nasshaftungs-kategorie	B	C-B	B
Externes Rollgeräusch in dB	72	73-70	73-70
Externe Rollgeräuschklasse			

¹Metallic. ²Hinweis: Bitte beachten Sie immer die Eintragungen in Ihren COC-Papieren (Certificate of Conformity) zur zulässigen Bereifung für Ihr Fahrzeug. Das gilt auch im Falle der Umrüstung auf Winterbereifung.

Zuverlässigkeit ist alles.

Bei der Konstruktion des Opel Movano standen niedrige Kosten für Service und Wartung sowie hohe Langzeitqualität an vorderster Stelle im Lastenheft. Die Prototypen absolvierten über 3,2 Millionen Testkilometer unter härtesten Bedingungen, alle wichtigen Fahrzeugkomponenten wurden außerdem ausgiebigen Prüfstandtests unterzogen.

Mit planmäßigen Wartungsintervallen von 40.000 km/2 Jahren ist der Opel Movano eines der im Service kostengünstigsten Fahrzeuge seiner Klasse. Und sollte einmal ein außerplanmäßiger Werkstattaufenthalt nötig sein, stehen europaweit 3.200 spezialisierte Servicewerkstätten bereit, die für Soforthilfe sorgen oder ein entsprechendes Ersatzfahrzeug zur Verfügung stellen.

Alle Details zu Mobilitäts- und Serviceleistungen und die Opel Anschlussgarantie nach Ablauf der zweijährigen Neuwangengarantie erklärt Ihnen gern Ihr Opel Partner.



myOpel.

Unser exklusives Portal für alle Opel Fahrer.



Bequem, individuell, übersichtlich und immer aktuell: myOpel bringt die Vorteile des Opel Original Service direkt zu Ihnen auf Ihr Handy, Tablet oder den PC – ganz egal, ob es um Ihre nächste Inspektion, die neuesten Angebote oder eine Online-Serviceanfrage geht.

Stimmen Sie zu jeder Zeit und von jedem Ort aus online Ihre Termine mit uns ab und bekommen Sie automatische Erinnerungen per E-Mail.

Registrieren Sie sich jetzt und verpassen Sie nie wieder ein perfekt auf Sie und Ihren Opel abgestimmtes Angebot!

Funktionen rund um Ihren Opel stehen für Sie bereit – kostenlos und wann immer Sie wollen, zum Beispiel:

- // Online-Serviceanfragen
- // Persönliche Angebote und Service-Checks
- // Handbücher sowie Tipps und Tricks
- // Erinnerungen an Servicetermine
- // Virtuelle Garage für bis zu vier Fahrzeuge

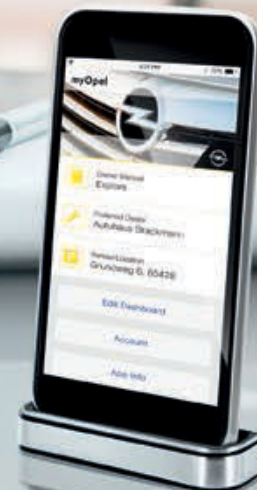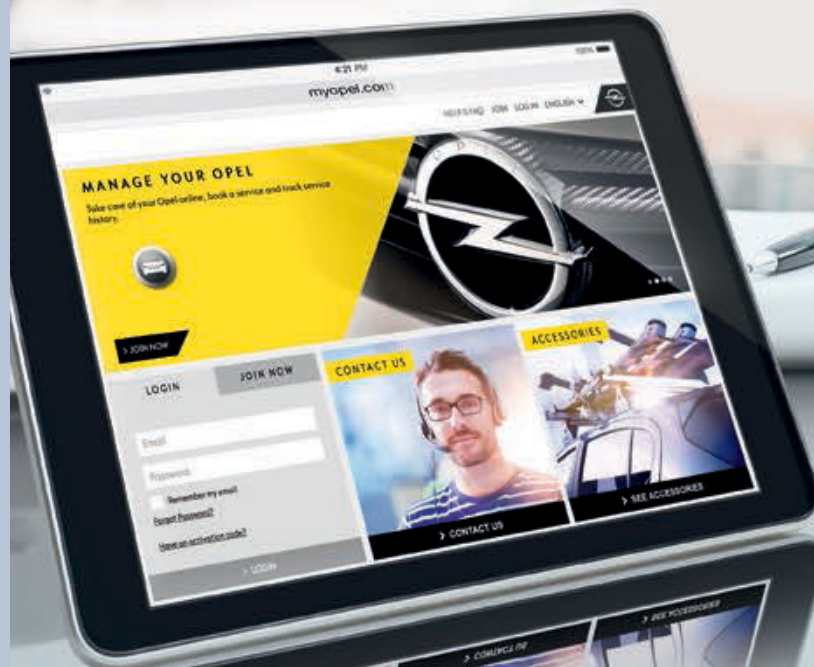

SIE HABEN SCHON GENUG UM DIE OHREN.

Deshalb machen wir Ihnen die Bestellung eines Umbaus so einfach wie möglich:

1 Halt, 1 Rechnung, viele Vorteile.

1. Besuchen Sie Ihren Opel Partner.
2. Wählen Sie einen Umbau, der exakt Ihren Anforderungen entspricht – mit nur einer Rechnung.
3. Fahren Sie los und gehen Sie's an! Ihr neuer Opel Movano ist sofort einsatzbereit.

WARUM SIE SICH FÜR OPEL CONVERSIONS2GO ENTSCHEIDEN SOLLTEN:

- // Eine Unterschrift für alles: Sie erhalten nur eine Rechnung, ganz unkompliziert und für einen höheren Restwert
- // Zertifizierte Opel Qualität unserer Umbaupartner: Profitieren Sie vom deutschen Standard
- // Kürzere Wartezeit: Beginnen Sie früher mit Ihrem Geschäft
- // Ersatzteile sind 12 Jahre lang verfügbar: Garantiert!

Hier finden Sie unseren
lokalen Umbaupartner:
www.opel.de

**CONVERSIONS
2GO**



SO KÖNNEN WIR IHNEN HELFEN.

**CONVERSIONS
2GO**

Jeder Spezialist ist einzigartig. Conversions2Go bietet Ihnen daher eine große Auswahl an zusätzlichen Funktionen, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.



LEICHTMETALL-KIPPER VON JPM

Der Opel Movano Umbau bietet eine leichte Aluminiumkonstruktion, die im Vergleich zu Stahl-Kippern bis zu 250 kg mehr Nutzlast ermöglicht. Der Kippaufzug wurde entsprechend mit mehr Leistung für die zusätzliche Ladung ausgestattet. Brauchen Sie noch mehr Flexibilität? Unser Partner JPM bietet den Umbau nicht nur als Heck-Kipper, sondern auch als 3-Seiten-Kipper an.



LEICHTMETALL-PRITSCHKE VON JPM

Leicht, aber hart im Nehmen. Der Pritschenumbau von JPM hat eine leichte Aluminiumrahmenstruktur und einen robusten Holzboden für maximale Belastung. Der Umbau ist berühmt für seine hohe Ladekapazität und Zuverlässigkeit.



LEICHTMETALL-KIPPER MIT DOPPELKABINE VON JPM

Wenn 3 Sitze nicht ausreichen, kommt der Leichtmetall-Kipper mit Doppelkabine zum Einsatz. Platz für 4 weitere Passagiere erhöht Ihre Flexibilität und Effizienz. Erhältlich in 3 Chassislängen mit Heckantrieb und 2 Chassislängen mit Frontantrieb.



LEICHTMETALL-PRITSCHKE MIT DOPPELKABINE VON JPM

Bringen Sie mehr Menschen in Fahrt: Die Leichtmetall-Pritsche mit Doppelkabine verfügt über eine Rückbank mit zusätzlichem Stauraum unter der Bank und eine hochmoderne Sicherheitsausstattung. Die Pritschen-Doppelkabine für bis zu 7 Passagiere ist in 2 Chassislängen mit Frontantrieb und 3 Chassislängen mit Heckantrieb erhältlich.

Dieser Drittanbieter-Umbau wird vom Umbauer JPM umgesetzt und unterstützt. Das COC-Dokument gemäß Richtlinie 2007/46/EG wird von unserem Partner zur Verfügung gestellt. Die Opel Automobile GmbH übernimmt keine Garantie für die Drittanbieter-Teile und haftet nicht für deren Qualität. Spezifische Ersatzteile können beim Umbauanbieter bestellt werden.



Opel Service.

Jeder Opel ist so konstruiert und gebaut, dass er über viele Jahre Ihr zuverlässiger Begleiter ist. Wie jedes hochwertige technische Produkt benötigt er jedoch von Zeit zu Zeit Service durch fachkundige Spezialisten.

Europaweiter Kundenservice. In ganz Europa stehen über 6.000 Opel Servicebetriebe bereit, um Sie individuell, fach- und termingerecht zu betreuen.

OPEL RoadPlus¹. Servicevorteil: Ihr Opel Partner steht Ihnen für Ihre Servicewünsche auch ohne Anmeldung zur Verfügung. Wartungsarbeiten werden sofort ausgeführt. Sollte dies in Ausnahmefällen nicht möglich sein, vereinbart Ihr Opel Partner einen für Sie genehmen Termin – u. U. auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten.

Taggleiche Reparatur: Ihr Opel Partner erstellt bei Verschleißreparaturschäden eine Sofortdiagnose, sodass erforderliche Verschleißreparaturen innerhalb eines Arbeitstages durchgeführt werden können. Sollte dies in Ausnahmefällen nicht möglich sein, vereinbart Ihr Opel Partner einen für Sie genehmen Termin. Sollte die Terminzusage seitens des Opel Partners für eine Verschleißreparatur nicht eingehalten werden, erhalten Sie einen kostenlosen Ersatzwagen.

3 Jahre „Garantierte Mobilität“: Dieses Fahrzeug erhält 3 Jahre „Garantierte Mobilität“. Damit gewähren wir einen kostenlosen Ersatzwagen oder ein anderweitiges Transportmittel bei Reparatur-, Inspektions-, Garantie- und Kulanzarbeiten für die Dauer des Werkstattaufenthaltes. Diese Regelung setzt ein, wenn die Gesamtzeit der Reparatur mehr als 2 Stunden beträgt und der Werkstatt-Termin 2 Tage vorher angemeldet wird. Selbst verursachte Schäden, Unfallschäden und der Einbau von Zubehör fallen nicht unter die „Garantierte Mobilität“.

Opel Mobilservice¹. Der kostenlose Mobilservice für alle Opel Neufahrzeuge im ersten Jahr ab Erstzulassungsdatum oder ab Lieferung durch den Vertragshändler, je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt. Wo immer Sie unterwegs sind, der Opel Mobilservice hilft Ihnen weiter. In über 40 europäischen Ländern – rund um die Uhr. Mit starken Leistungen wie Pannenhilfe, Abschleppdienst, Mietwagenservice, Hotelunterbringung oder Organisation Ihrer Weiterreise per Bahn oder Flugzeug. Der Opel Mobilservice kann jeweils mit der Inspektion für maximal 1 Jahr verlängert werden².

Finanz- und Full-Service-Leasing. Wir bieten für Ihr Unternehmen maßgeschneiderte Leasingangebote. Vom reinen Finanzleasing bis hin zum Full-Service-Leasing erarbeiten wir für Sie Ihr individuelles Leistungspaket.

Opel Autoversicherung. Perfekt auf Ihren Opel ausgelegt: Mit der leistungsstarken Opel Autoversicherung entscheiden Sie sich für einen umfassenden Versicherungsschutz, den Sie ganz an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können. Ihr Opel Partner vor Ort berät Sie gern persönlich und macht Ihnen ein unverbindliches Angebot.

Opel Rent Mietwagenservice. Bei Bedarf hält Sie Opel Rent mobil, wenn Ihr Fahrzeug, bedingt durch einen Werkstattaufenthalt, einmal ausfallen sollte.

Teile- und Zubehörservice. Alles, was Ihren Opel noch praktischer, komfortabler oder auch individueller

macht, finden Sie bei Ihrem freundlichen Opel Partner und auf www.opel.de

Neuwagengarantie. Diese Garantie gilt für alle Pkw und Nutzfahrzeuge gemäß den zugrunde liegenden Garantiebedingungen für 24 Monate ab Erstzulassung bzw. Lieferung durch den erstausliefernden Opel Vertragshändler, je nachdem, welches Datum früher liegt – ohne Kilometerbegrenzung.

Opel FlexCare Garantien und Service-Pakete. Die Opel FlexCare Service-Pakete können direkt bei Fahrzeugkauf erworben werden. Das Komfort-Paket umfasst eine Anschlussgarantie für wesentliche Bauteile.³ Bei Abschluss erhalten Sie zusätzlich kostenlos eine Verlängerung des europaweit gültigen Opel Mobilservices für die Laufzeit des Opel FlexCare Service-Pakets. Das Premium-Paket enthält darüber hinaus für die Laufzeit alle Wartungen gemäß Herstellervorgaben. Das Premium-Plus-Paket enthält darüber hinaus für die Laufzeit, sofern erforderlich, den Austausch wesentlicher Verschleißteile.³ Opel FlexCare passt sich mit unterschiedlichem Leistungsumfang, verschiedenen Laufzeiten und unterschiedlichen jährlichen Kilometerlaufleistungen den individuellen Kundenbedürfnissen an. So bietet Opel FlexCare entspannende Sicherheit bei voller Kostentransparenz. Da alle Opel FlexCare Service-Pakete fahrzeuggebunden sind, sichern Sie durch regelmäßige Wartungs- und Inspektionsintervalle (sofern gewählt) zudem den Wert Ihres Fahrzeuges bei einem eventuellen Weiterverkauf. Mehr Informationen über die Bedingungen, abgedeckte Bauteile

und weitere Details unter www.opel.de/flexcare oder bei Ihrem Opel Partner.

6 Jahre Garantie gegen Durchrostung. Opel gibt Ihnen die sichere Langzeitgarantie gegen Durchrostung gemäß den dafür geltenden Garantiebedingungen. Sie brauchen hierzu lediglich die jährlich vorgesehenen Korrosionsschutzprüfungen von einem Opel Service Partner durchführen zu lassen. Die Korrosionsschutzprüfung ist in den regelmäßigen Serviceüberprüfungen/Inspektionen bei einem Opel Service Partner ohne Mehrkosten enthalten oder gesondert bei einem Opel Service Partner in Auftrag zu geben.

Opel in den neuen Medien. Auch im Internet können Sie sich unter www.opel.de Ihr individuelles Fahrzeug mit dem Konfigurator zusammenstellen. Sie finden dort aktuelle Informationen zu Modellen, Varianten, Preisen, Recycling und Serviceleistungen der Opel Automobile GmbH.

Recycling. Informationen über die recyclinggerechte Konstruktion, über Altfahrzeug-Rücknahmestellen und das Recycling von Altfahrzeugen finden Sie im Internet unter www.opel.de

¹Bei Inanspruchnahme eines Ersatz- oder Mietwagens: inklusive 300 km Laufleistung pro Tag. Jeder weitere Kilometer wird mit € 0,50 berechnet.

²Gemäß den Bedingungen der teilnehmenden Opel Service Partner.

³Gemäß den näheren Garantiebedingungen.

Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annähernd wieder. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland können Angebot, Technik und Ausstattung unserer Fahrzeuge abweichen. Weitere Informationen unter www.opel.de oder bei Ihrem Opel Partner. Weitere Informationen über die Opel Autoversicherung: www.opel.de
Bitte informieren Sie sich über die genaue Ausstattung unserer Fahrzeuge bei Ihrem Opel Partner.